

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Предлога плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, Скупштина Града Новог Сада на XLVIII седници од 25. марта 2019. године, доноси


### ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду пре излагања на јавни увид са 204. седнице од 21. јуна 2018. године и Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду са 33. седнице Комисије за планове, од 12. фебруара 2019. године.

2. Закључак са Планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 35-476/2018-I  
25. март 2019. године  
НОВИ САД

Председник

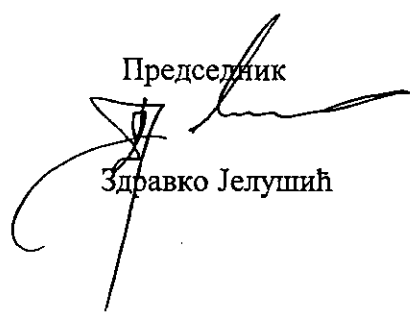  
Здравко Јелушић

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVIII седници од 25. марта 2019. године, доноси

## **ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ**

### **1. УВОД**

План детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (у даљем тексту: план) обухвата простор у непосредној близини традиционалног центра града. Простире се између магистралне железничке пруге, Доситејеве и Карађорђево, Кисачке и Темеринске улице.

Овај простор је наслеђено урбано ткиво, хетерогене структуре у процесу већ поодмакле трансформације из породичног становања у општестамбену зону са линијским центрима дуж примарних саобраћајница.

Најзначајнија промена која се утврђује овим, као и претходним плановима је повезивање магистралне саобраћајнице, Улице Венизелосове продужавањем Улице Косте Шокице и њено спајање са Булеваром Јаше Томића. Након реализације нове градске трансверзале исток-запад, саобраћајна доступност ће додатно повећати атрактивност простора па се очекује интензивнија реализација планираних садржаја. Основну тешкоћу у реализацији пуног профила Улице Косте Шокице представља обезбеђивање средстава и решавање имовинско-правних односа јер је потребно уклонити око 30 породичних објеката.

Простор је у потпуности инфраструктурно опремљен, а планом је дефинисана сва потребна инфраструктура и услови за реализацију према планираним капацитетима.

План обухвата 29,21 ha.

#### **1.1. Основ за израду плана**

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/17), коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XV седници 26. јануара 2017. године.

Плански основ за израду је План генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/11, 17/17 и 9/18) ( у даљем тексту: План генералне регулације), којим је дефинисана обавезна израда плана детаљне регулације, а на делу простора директно се примењује План генералне регулације. Претежне намене које су дефинисане Планом генералне регулације су: породично становање, породично и вишепородично становање мањих густина, вишепородично становање средњих густина, општеградски и линијски центри, предшколска установа, здравствена установа, уређена јавна површина и заштитно зеленило. У Доситејевој улици број 10 се налази непокретно културно добро, споменик културе.

## **1.2. Циљ доношења плана**

Циљ израде и доношења плана је утврђивање правила уређења и правила грађења, у складу са правилима усмеравајућег карактера која су дефинисана Планом генералне регулације. Уређење и коришћење простора заснива се на рационалној организацији и коришћењу земљишта, те усклађивању са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима.

Планом се одређује намена земљишта и дефинише се улична мрежа. Првенствено, одвојене су површине јавних намена од површина осталих намена. Дефинисани су услови за реализацију на основу овог плана, односно омогућена је реализација према параметрима из плана.

Такође, дефинисани су услови за израду урбанистичког пројекта и препорука за расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса.

## **2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА**

План обухвата грађевинско подручје у Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку границе грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку осовине Кисачке улице и јужне регулационе линије железничке пруге Нови Сад-Београд. Од ове тачке у правцу истока граница прати јужну регулациону линију железничке пруге до пресека са источним регулационом линијом Темеринске улице, затим скреће ка југу, прати источну регулациону линију Темеринске улице до пресека са северном планираном регулационом линијом Венизелосове улице. Од ове тачке граница скреће у правцу истока, прати северну планирану регулациону линију Венизелосове улице до пресека са управним правцем на јужну планирану регулациону линију Венизелосове улице, на парцели број 4200 на дужини од 6.0 м од тремеђе парцела бр. 4201/2, 4201/1 и 4200, затим граница скреће ка југу, прати претходно

описан управан правац до пресека са јужном планираном регулационом линијом Вензелосове улице. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, дужином од 6.0 м прати јужну планирану регулациону линију Вензелосове улице, на парцели број 4200 до тремеће парцела бр. 4201/2, 4201/1 и 4200, затим граница скреће у правцу југозапада, прати источну планирану регулациону линију планиране кружне раскрснице до пресека са северном планираном регулационом линијом Улице патријарха Чарнојевића. Даље граница скреће у правцу југа, сече Улицу патријарха Чарнојевића до тремеће парцела бр. 10503, 10425 и 10424, затим граница скреће у правцу запада, прати границу парцела бр. 10503 и 10425 до тачке на пресеку осовине Темеринске улице и границе парцела бр. 10503 и 10425. Даље граница скреће ка југу, прати осовину Темеринске улице до пресека са осовином Доситејеве улице, односно до осовинске тачке број 1844. Из осовинске тачке број 1844 граница скреће ка западу, прати осовину Доситејеве улице до пресека са осовином Карађорђевој улици до осовинске тачке број 9546, затим граница скреће у правцу југа прати осовину Карађорђевој улици до осовинске тачке број 1547, где скреће према северозападу и пратећи осовину Кисачке улице долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.

План обухвата 29,21 ха.

Описана граница обухвата два локалитета за која су основ за спровођење План генералне регулације, као и један локалитет за који је основ за спровођење и План генералне и план детаљне регулације. Границе локалитета приказане су на графичким приказима.

### **3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА И ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ**

У складу са Планом генералне регулације преовлађујућа намена је становање у различитим облицима и модалитетима и то: породично становање, породично и вишепородично становање мањих густина, вишепородично становање средњих густина, општеградски и линијски центар уз ободне саобраћајнице (Темеринска и Кисачка улица). Од јавних служби се планира комплекс предшколске установе, здравствена станица или разноврсне јавне службе, уређена јавна површина (трг, сквер), зеленило са дечијим игралиштем и уређена зелена површина уз пругу. Значајан удео у простору имају саобраћајне површине пошто се на овом простору налазе чак три примарне градске саобраћајнице великог капацитета.

Простор својим положајем, између пруге, две примарне саобраћајнице и Доситејеве улице, иако хетероген по структури, чини целину подељену на 14 блокова које дефинише постојећа и планирана саобраћајна мрежа, а што представља основну поделу на просторне целине.

Блокове омеђавају следеће улице:

Блок број 144: Доситејева, Карађорђева и Кисачка;  
Блок број 145: Јована Цвијића, Карађорђева, Доситејева и Кисачка;  
Блок број 146: Јована Цвијића, Темеринска, Доситејева и Карађорђева;  
Блок број 147: Саве Ћисалова, Темеринска, Јована Цвијића и Карађорђева;  
Блок број 148: Бранка Радичевића, Темеринска, Саве Ћисалова и Карађорђева;  
Блок број 150: Бранка Радичевића, Карађорђева, Јована Цвијића и Кисачка;  
Блок број 151а: Косте Шокице, Ђорђа Зличића, Бранка Радичевића и Кисачка;  
Блок број 151б: пруга, улице Ђорђа Зличића, Косте Шокице и Кисачка;  
Блок број 152: Косте Шокице, Радоја Домановића, Бранка Радичевића и Ђорђа Зличића;  
Блок број 153: Косте Шокице, Карађорђева, Бранка Радичевића, Радоја Домановића;  
Блок број 154: Косте Шокице, Темеринска, Бранка Радичевића и Карађорђева;  
Блок број 155: пруга и улице Темеринска, Косте Шокице и Карађорђева;  
Блок број 156: пруга и улице Карађорђева, Косте Шокице и Радоја Домановића;  
Блок број 157: пруга и улице Радоја Домановића, Косте Шокице и Ђорђа Зличића.

За простор у целини дефинисане су планиране намене и режими, у складу са концептом уређења простора у обухвату плана а поједине специфичности су дефинисане за наведене блокове.

#### **4. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА**

Планско решење се ослања на смернице плана ширег подручја, досадашњу планску документацију, стање на терену, издату урбанистичку документацију и услове надлежних институција релевантних за израду плана.

Очекује се да ће се динамика умерене реализације на постору у обухвату плана и даље задржати као тренд због низа фактора. Од највећег значаја је реализација планираног саобраћајног решења у пуном обиму. Постојећа хетерогеност ће се планом делимично ублажити. На предметном простору, сем у ободним саобраћајницама, планирани су објекти претежно умерене спратности са малим бројем стамбених јединица са повољним просторним условима. У садашњим тржишним условима овај вид изградње најчешће није конкурентан интензивној изградњи велике густине становања што показује динамика реализације, али се очекује да ће временом добити на значају.

Најзначајнија планирана просторна интервенција је пробијање Улице Косте Шокице. Повезује се правац железничког моста преко улица Вензелосове и Косте Шокице са Булеваром Јаше Томића. У саобраћајној мрежи, ова примарна саобраћајница на правцу исток-запад ће у значајној мери утицати на саобраћајну повезаност и доступност у граду уопште.

Простор у целини је првенствено намењен становању различитих типова. Иако се уз постојеће примарне саобраћајнице, Темеринску и Кисачку улицу планира линијски

општеградски центар, објекти спратности П+3+Пк до П+4+Пк (и изузетно објекат П+5+Пк) у највећој мери се реализују као стамбени. Централитет се углавном огледа у интензивном коришћењу приземља ванстамбене намене. Како би реализовани садржаји у оквиру планиране намене могли да функционишу оптимално, у залеђу примарних саобраћајница Кисачке и Темеринске улице, планирају се саобраћани приступи првенствено ради растерећења наведених улица које имају градски значај. Такође, уз ове приступе су планирани "урбани цепови" у виду зеленила са дечијим игралиштима као драгоцени јавни простори.

Уз будућу трансверзалу, Улицу Косте Шокице планира се стамбена изградња П+3+Пк са јужне стране а пословање и уређена зелена површина као заштита од утицаја пруге, на северној страни. Два централна блока уз магистралну пругу су намењена уређеној зеленој површини за активно коришћење а друга два намењују се искључиво пословању, уз препоруку да се распише архитектонско-урбанистички конкурс који би претходио њиховој реализацији. Позиција у односу на будућу градску магистралу, улаз у град са сремске стране (Венизелосова улица -Улица Косте Шокице - Булевар Јаше Томића) и сагледивост са примарних саобраћајница Темеринске и Кисачке улице наглашавају значај локација на којима се планира изградња пословних садржаја. На овим локацијама је могуће градити спратне гараже великог капацитета имајући у виду повећање густине становања у непосредном окружењу и близину центра града.

Средишњи део простора у обухвату плана је намењен становању мањих густина, преко породичног и вишепородичног у објектима мале спратности (П до П+1+ПК) до вишепородичног средњих густина, спратности П+2+Пк до П+3+Пк.

Од јавних установа планира се комплекс за објекат предшколске установе у централном делу блока број 146 са приступом из Карађорђевој улице.

Такође, планира се објекат здравствене установе на локацији која се тренутно користи у служби Дома здравља. Овај објекат се може по потреби наменити разнородним јавним службама за којима се укаже потреба а којима одговара планирана изградња.

Потребе за осталим јавним службама (школа, социјалне установе, пијаца и др.) корисници простора ће задовољити у постојећим или планираним објектима у окружењу.

У Доситејевој улици број 10 налази се објекат грађанске архитектуре, породична кућа грађена у стилу сецесије која је заштићена као културно добро и дефинисана је њена заштићена околина, као и мере заштите.

## 5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Бруто површина обухвата плана..... 29,21 ha.

Нето површина ..... 18,97 ha.

### Биланс површина

Табела: Површине јавних намена

Намена:	Површина (ha):	Учешће у укупном простору:
- предшколска установа	0,42	1,45
- здравствена установа	0,06	0,21
- уређена јавна површина	0,07	0,24
- зеленило са дечијим игралиштем	0,22	0,76
- уређена зелена површина	1,01	3,52
- саобраћајнице	10,3	34,06
<b>Укупно површине јавне намене:</b>	<b>12,08</b>	<b>41,35%</b>

Табела: Површине осталих намена

Намена:	Површина (ha):	Учешће у укупном простору (%):
- породично становање	3,69	12,73
- породично и вишепородично становање мањих густина	2,17	7,56
- вишепородично становање средњих густина	6,12	21,24
- линијски општеградски центри	3,87	13,32
- пословање	1,34	4,67
<b>Укупно површине осталих намене:</b>	<b>17,20</b>	<b>58,65%</b>

Капацитети простора, према утврђеним параметрима, по планираним наменама

#### 1. Површине јавне намене

Предшколска установа:

- површина комплекса 0,42 ha ~ 4200 m<sup>2</sup>,
- површина објеката у основи: до 1 000 m<sup>2</sup>,
- развијена површина објеката – бруто: 1 600 m<sup>2</sup> (~8 m<sup>2</sup>/детету),
- капацитет вртића: ~ 200 деце (20 m<sup>2</sup> комплекса по детету).

Здравствена установа:

- површина парцеле око 630 m<sup>2</sup>,
- површина објеката у основи око 250 m<sup>2</sup>,
- развијена површина објеката – бруто: око 850 m<sup>2</sup>.

Уређена зелена површина:

- површина блокова 7 133 m<sup>2</sup>,
- површина блокова без заштитне зоне пруге 3 790 m<sup>2</sup>,
- површина у функцији изградње око 350 m<sup>2</sup> (5% укупне површине).

## 2. Површине осталих намена

Породично становање :

- површина (нето): 3,69 ha (36 900 m<sup>2</sup>),
- површина објеката у основи коју је могуће остварити: ~ 14 760 m<sup>2</sup>,
- максимална развијена површина објеката – бруто: ~ 36 900 m<sup>2</sup>,
- број станова око 80 (до 2 стана по парцели),
- број становника око 216 (2,7 члана по домаћинству).

Породично и вишепородично становање мањих густина:

- површина (нето): 2,17 ha (21 700 m<sup>2</sup>),
- површина објеката у основи коју је могуће остварити: ~ 8 700 m<sup>2</sup>,
- максимална развијена површина објеката – бруто: ~ 21 700 m<sup>2</sup>,
- број станова највише 240 (до 12 станова на парцели од 1 000 m<sup>2</sup>),
- број становника највише 648 (2,7 члана по домаћинству).

Вишепородично становање средњих густина:

- површина (нето): 6,12 ha (61 200 m<sup>2</sup>),
- површина објеката у основи коју је могуће остварити: ~ 32 000 m<sup>2</sup>,
- максимална развијена површина објеката – бруто: ~150 000 m<sup>2</sup>,
- број станова око 1 875 (80 m<sup>2</sup> бруто по стану),
- број становника око 5060 (2,7 члана по домаћинству).

Линијски општеградски центри:

- површина (нето): 3,87 ha (38 700 m<sup>2</sup>),
- површина објеката у основи коју је могуће остварити: ~ 20 000 m<sup>2</sup>,
- максимална развијена површина објеката – бруто: ~100 000 m<sup>2</sup>,
- број станова до око 1 250 (80 m<sup>2</sup> бруто по стану),
- број становника до око 3 373 (2,7 члана по домаћинству).



Пословање:

- површина (нето): 1,34 ha (13 400) m<sup>2</sup>,
- површина објеката у основи коју је могуће остварити: највише око 6 700 m<sup>2</sup>,
- максимална развијена површина објеката – бруто: око 46 200 m<sup>2</sup>.

#### Укупно по наменама

##### 1. Површине јавне намене

- површина под објектима 1600 m<sup>2</sup>,
- бруто развијена грађевинска површина 3200 m<sup>2</sup>.

##### 2. Површине осталих намена

Становање и центри:

- површина под објектима око 75 560 m<sup>2</sup>,
- бруто развијена површина око 306 600m<sup>2</sup>,
- број станова око 3 330,
- број становника око 9 000.

Пословање:

- површина под објектима 6 700 m<sup>2</sup>,
- бруто развијена грађевинска површина око 46 200 m<sup>2</sup>.

#### Укупно за простор у целини

Површина под објектима 83 860 m<sup>2</sup>.

Бруто развијена грађевинска површина 352 800 m<sup>2</sup>.

Број станова око 3 330.

Број становника око 9000.

## **6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ**

### **6.1. План регулације површина јавне намене**

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу "План регулације површина јавне намене" у Р 1 : 1000.

Површине јавне намене:

- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 4201/2, 4205, 4244/2, 4245/1, 4245/2, 4246, 4247, 4249/1, 4250/1, 4251/1, 4252/2, 4253/1, 4253/2, 4255/1, 4255/2, 4257/1, 4263/1, 4263/2, 4264/1, 4264/2, 4270/2, 4274/2, 4287, 4288/1, 4288/2, 4293/1, 4295/1, 4296/1,

4297/1, 4297/2, 4298/2, 4300/1, 4300/2, 4301/1, 4302/1, 4303/1, 4304/1, 4309/1, 4310/2, 4311/1, 4312/1, 4313/1, 4314/2, 4321/2, 4321/3, 4342/1, 4342/2, 4342/3, 4348/2, 4350/1, 4350/2, 4351/1, 4351/2, 4352/2, 4353/2, 4354/2, 4356/3, 4357/1, 4359/1, 4407, 4408/3, 8430/2, 8433/2, 8434/2, 8435/2, 8825/2, 8829/2, 8851/2, 8854/3, 8873/2, 8874/2, 8886/2, 10427, 10430, 10517, 10518 и делови парцела бр. 4200, 4203, 4204, 4239, 4240, 4243, 4244/1, 4248/1, 4249/2, 4250/2, 4251/2, 4252/1, 4254, 4256, 4257/2, 4258, 4259, 4262, 4268, 4274/1, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4282, 4285, 4286, 4289, 4293/2, 4295/2, 4296/2, 4298/1, 4301/2, 4302/2, 4303/2, 4304/2, 4309/2, 4310/1, 4311/2, 4312/2, 4313/2, 4314/1, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338/1, 4343, 4344, 4347, 4352/1, 4353/1, 4354/1, 4355, 4356/1, 4357/2, 4358, 4360, 4366, 4367, 4368, 4369, 4371, 4374, 4375, 4378, 4395, 4396, 4397, 4398, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418/1, 4418/2, 4443, 4444/1, 4445, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 4469/1, 4469/2, 4470, 8401, 8402/1, 8402/2, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8413, 8414, 8417, 8419/1, 8423, 8424, 8428, 8432/2, 8433/1, 8803, 8805, 8806, 8807, 8809, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8822, 8823, 8824, 8827, 8845/1, 8845/2, 8845/3, 8845/5, 8846, 8848, 8849/1, 8849/2, 8849/3, 8850/2, 8851/1, 8856, 8857, 8858, 8859, 8868, 8875, 8876, 8877/1, 8877/2, 8878, 8879, 8880, 8883/1, 8883/2, 8884, 8885/1, 8885/5, 8923, 8921, 8924, 8925, 10423/3, 10424, 10425, 10426, 10428, 10429, 10431, 10503, 10510/1, 10519, 10520, 10521/1, 10592/2;

- пешачки пролаз: део парцеле број 8876;

- уређена јавна површина: цела парцела број 4265 и део парцеле број 10426;

- зеленило са дечијим игралиштем: делови парцела бр. 4371, 4458, 8877/1, 8877/4;

- уређена зелена површина: целе парцеле бр. 4290, 4291, 4292, 4294, 4299, 4305, 4306, 4307, 4308 и делови парцела бр. 4289, 4293/2, 4295/2, 4296/2, 4298/1, 4301/2, 4302/2, 4303/2, 4304/2, 4309/2, 4310/1, 4311/2, 4312/2, 4313/2, 8891/1;

- предшколска установа: целе парцеле бр. 8891/3, 8897/2, 8899/2, 8904/2, 8914/2, 8917/2 и делови парцела бр. 8891/1, 8893, 8895, 8896, 8902/1, 8902/2, 8906, 8912, 8916;

- здравствена установа: цела парцела број 8853;

- трансформаторска станица: целе парцеле бр. 4356/2, 8435/3, 8863/2 и делови парцела бр. 4252/1, 4268, 4318, 4336, 4347, 4354/1, 4355, 4364, 4371, 4418/1, 4458, 4475, 8409, 8811, 8845/1, 8845/3, 8883/1, 8891/1, 8912, 8919.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу "План регулације површина јавне намене" у Р 1:1000, важи графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу. Постојећи објекти који својим габаритом улазе у регулацију улице ( планирану или постојећу) до

1,5m задржавају се уколико су удаљени од коловоза 2.0m и не угрожавају друге јавне функције, а да је при томе минимална ширина регулације 8.0 m.

На осталом грађевинском земљишту постојеће границе парцела се у највећем обиму задржавају. Настале промене су углавном услед промене регулационих линија улица и начина изградње. Грађевинске парцеле се најчешће формирају обједињавањем и у мањем обиму деобом постојећих парцела, под условима датим у овом плану.

Све постојеће парцеле без излаза на јавну површину припајају се суседној парцели која има излаз како би се формирала грађевинска парцела за планирану намену.

## **6.2. План нивелације**

Простор обухваћен планом налази се на надморској висини од 77.00 m до 79.10 m са генералним падом од истока према западу. Нагиб нивелете саобраћајница је испод 2%. Постојеће саобраћајнице се задржавају са нивелетама коловоза које се не мењају.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполована кота,
- нагиб нивелете.

Кота заштитног тротоара око планираних објеката одредиће се у односу на нивелету саобраћајница. У случају изградње гараже испод целе парцеле, на делу изван габарита објекта према улици, испоштовати нивелету терена.

## **7. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

### **7.1. Саобраћајна инфраструктура**

Подручје обухваћено планом ограничено је:

- са севера Магистралном железничком прутом 4 (Е85) Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – (Келебија),
- са истока Темеринском улицом,
- са југа Доситејевом и Карађорђевој улицом,
- са запада Кисачком улицом.

Овај део града формиран је у време када се нису могли претпоставити савремени захтеви саобраћаја и комуналне инфраструктуре, тако да попречни профили улица имају релативно мале и променљиве ширине од 10 до 12 m, изузев Улице Јована Цвијића која има ширину од 18 m до 20 m. Овакве карактеристике саобраћајне мреже утицале су у великој мери на коришћење простора дуж њихових коридора.

Улице Темеринска, Кисачка и Доситејева су у постојећем стању део примарне саобраћајне мреже града преко које обухваћени простор има непосредан контакт са градским и ванградским подручјима што са саобраћајног аспекта овај простор чини добро повезаним и приступачним. Јавни градски превоз се такође одвија овим улицама, осим Доситејевом улицом чију је функцију у овом смислу преузела Улица Јована Цвијића.

Најзначајнија интервенција у окружењу је потреба за продужењем и проширењем Улице Косте Шокице, дуж које би саобраћајни правац од Жежељевог моста, преко Темеринске до Кисачке улице требало да се повеже са Булеваром Јаше Томића. Реализацијом овог путног правца у потпуности ће бити искључен транзитни, теретни и аутобуски (даљински) саобраћај из Улице Јована Цвијића, чиме ће се значајно побољшати услови живота и рада становника ове улице. Доситејева улица ће постати примарна саобраћајница повезана са Булеваром Краља Петра I на западу и Алмашком улицом на истоку, и омогући ће одвијање јавног градског аутобуског саобраћаја и његово измештање из Улице Јована Цвијића.

Скромни захтеви моторизованог саобраћаја унутар простора обухваћеног планом не захтевају измене у систему уличне мреже, промене у трасама и њихово проширење, изузев мањих корекција у неким деловима и отварања нових деоница ради функционалнијег одвијања саобраћаја. Планирано саобраћајно решење се у највећем делу ослања на постојећу мрежу саобраћајница.

Регулационе линије су формиране тако да у највећој могућој мери поштују постојећу парцелацију. На деловима траса где овај принцип формирања регулационе линије не обезбеђује потребну минималну ширину или прегледност раскрснице, врши се препарцелација и припајање делова катастарских парцела јавној површини

У одређеном броју улица треба извршити реконструкцију коловоза и тротоара, изградњу коловозног застора, а одводњавање саобраћајних површина извести преко затвореног канализационог система чиме ће се обезбедити квалитет живота и повећати безбедност у одвијању саобраћаја.

Планирају се следеће значајније интервенције на постојећој саобраћајној мрежи:

- пробијање Улице Косте Шокице;
- формирање нове раскрснице улица Косте Шокице, Темеринске и Вензелосове;
- проширење раскрснице Кисачке улице, Булеvara краља Петра I и Доситејеве улице;
- пробијање пешачко бицикличких пролаза испод пруге дуж улица Радоја Домановића, Карађорђевог и Ђорђа Зличића;
- изградња пешачке пасареле преко Улице Радоја Домановића;
- изградња бицикличких стаза у улицама Кисачкој, Јована Цвијића Доситејевој, Темеринској и Косте Шокице.

Изузев на површинама где се утврђује право службености пролаза преко парцела са пасажем кроз објекат, формираће се јавно грађевинско земљиште за изградњу колско-пешачких прилаза у општеградским центрима ширине око 8 m у блоковима бр. 145, 146, 148 и 154.

На овај начин ће се омогућити опслуживање планираних садржаја, а самим тим повећаће се приступачност и атрактивност ових делова града који су до сада били запостављени.

Нове саобраћајнице су дефинисане осовинским тачкама како је то дато у графичком прилогу број 3 "План саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње објеката" у Р 1 : 1000.

У графичком приказу број 3 дати су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и начини за прикључење нових објеката на постојећу и планирану мрежу саобраћајница.

## **Паркирање**

Иако овај део града има створене услове за урбани развој и атрактивност због положаја у окружењу и има нерешен проблем паркирања путничких аутомобила. Реализацију планираних стамбених и пословних објеката мора да прати изградња саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора. Планом се предвиђа решавање овог проблема на више начина и то паркирањем у оквиру попречних профила улица, јавним паркиралиштима, изградњи гараже и индивидуалним гаражама и паркиралиштима на парцели. Паркирање возила за сопствене потребе власници објеката по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута а број паркинг места зависи од намене објеката. У том смислу, у деловима општеградских центара (дуж Темеринске и Кисачке улице) не дозвољава се изградња пасажа кроз објекте, већ се планирају јавни колско-пешачки прилази до гаражних и паркинг површина на парцелама у залеђу објеката, чиме се повећава безбедност и капацитет дуж примарне саобраћајне мреже тј. Кисачке и Темеринске улице.

На местима где то услови дозвољавају (осим на примарној саобраћајној мрежи), а постоје потребе, могућа је изградња јавних паркинга за путничке аутомобиле, мотоцикле и бицикле иако паркинзи нису уцртани на графичком приказу број 3 „План саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње објеката" или у карактеристичном попречном профилу улица. Услов за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе (троугао прегледности), прибављена сагласност управљача пута у делу где се жели изградити паркинг и максимално задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа. Примарну

саобраћајну мрежу у овом смислу чине улице: Кисачка, Темеринска, Косте Шокице, Јована Цвијића и Доситејева.

Такође је могућа изградња гаража за јавно коришћене у оквиру пословних објеката планираних у блоковима бр. 1516 и 155.

### **Бициклически и пешачки саобраћај**

Бициклическе стазе у обухвату плана су реализоване у занемарљивом обиму и то у околини раскрснице булевара Јаше Томића и Кисачке улице. На осталим саобраћајницама бициклически за кретање користе коловозне површине.

Афирмација бициклическог саобраћаја треба да буде у што ширем обиму, како би се овај вид превоза више популаризовао. Планом се оставља могућност изградње тротоара и бициклических стаза иако ове саобраћајне површине нису уцртане у графичком прилогу број 3 или у карактеристичном попречном профилу. Услов за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе и максимално задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.

Пешачко-бициклически пролази испод пруге су планирани у продужетку улица Радоја Домановића, Карађорђевог и Ђорђа Зличића да би се успоставила боља комуникација и побољшало кретање пешака. Такође је предвиђена и пешачка пасарела преко улице Радоја Домановића која ће повезати две зелене површине које су планиране између железничке пруге и Улице Косте Шокице. Нивелета ове пасареле треба да буде идентична нивелети већ изграђеног железничког објекта у наставку Улице Ђорђа Зличића.

## **7.2. Водна инфраструктура**

### **Снабдевање водом**

Снабдевање водом биће решено преко постојеће водоводне мреже Града Новог Сада, са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.

Примарна водоводна мрежа изграђена је у Кисачкој улици, профила Ø 350 mm, док је секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm изграђена у свим постојећим улицама.

У потпуности се задржава постојећа водоводна мрежа са могућношћу реконструкције или измештања, према положају инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.

Планирана секундарна водоводна мрежа изградиће се дуж свих планираних улица, профила Ø 100 mm, и у потпуности ће задовољити потребе за водом планираних корисника.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:2500.

### **Одвођење отпадних и атмосферских вода**

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојећег заједничког канализационог система Града Новог Сада, са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.

Оријентација канализацијом прихваћених вода је према колектору у Доситејевој улици, који је профила  $\varnothing$  350/210 cm.

Примарна канализациона мрежа изграђена је у улицама Бранка Радичевића, Кисачкој и Темеринској, профила  $\varnothing$  1400 mm.

Секундарна канализациона мрежа изграђена је у скоро свим постојећим улицама и планом се задржава уз могућност реконструкције.

Планира се изградња нове канализационе мреже јер је постојећа у знатној мери дотрајала, неодговарајућег нивелационог положаја и оријентације у односу на постојећи колектор у Доситејевој улици.

Планирана мрежа биће у складу са нивелационим условима оријентисана ка постојећим примарним канализационим правцима.

Постојећа мрежа, заједно са планираном, омогућиће несметано одвођење отпадних и атмосферских вода свих планираних садржаја.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:2500.

### **Подземне воде**

Меродавни нивои подземних вода су:

- максимални ниво подземних вода око 77,40 m н.в,
- минимални ниво подземних вода око 74,30 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземне воде је северозапад-југоисток, са смером пада према југоистоку.

## **7.3. Енергетска инфраструктура**

### **Снабдевање електричном енергијом**

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање електричном енергијом биће будућа трансформаторска станица ТС 110/20 kV "Центар", док ће садашњи

објекти који напајају електричном енергијом овај простор ТС 35/10 kV "Север" и ТС 35/10 kV "Подбара", преласком на двостепени систем трансформације енергије, постати разводна постројења (РП). Од ТС "Центар", РП „Север“ и РП „Подбара“ ће полазити 20 kV мрежа до ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће полази мрежа јавног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.

За снабдевање електричном енергијом планираних садржаја изградити се одређен број нових ТС, у зависности од потреба. Осим планираних ТС које су приказане у графичком прилогу „План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација“, нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Када је уградња ТС планирана у оквиру стамбене зграде, просторију за смештај ТС потребно је на одговарајући начин изоловати од буке и јонизујућих зрачења, у складу са прописима. Стамбене просторије стана не могу се граничити са просторијом у којој је смештена трансформаторска станица. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3m (и висине минимално 3,5m, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Све ТС ће се повезати на постојећу и нову 20 kV мрежу, која ће се градити подземно. Такође је потребно обезбедити службеност пролаза каблова до трансформаторских станица кроз пасаже и заједничке блоковске површине. На просторима планиране изградње могућа је изградња нове или реконструкција постојеће инсталације јавног осветљења.

Све објекте и инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибављање услова од ЕПС "Дистрибуција", огранак Електродистрибуција Нови Сад. Такође, потребно је и реконструисати постојећу 10 kV мрежу и опрему у свим ТС 10/0,4 kV и прилагодити је за рад на 20 kV напонском нивоу.

Посебно се планира:

- измештање ТС „Радичевића“ на планирану локацију,
- изградња ТС у оквиру објекта линијског центра у блоку број 147,
- изградња подземног 110 kV кабла од будуће ТС "Центар" у Улици Павла Папа до ТС "Нови Сад 4" кроз улице Темеринска и Косте Шокице. За изградњу овог кабла је потребна израда плана детаљне регулације.

Планирана електроенергетска мрежа ће се градити подземно у коридорима који су планирани у попречним профилима улица.



## **Снабдевање топлотном енергијом**

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског топлификационог и гасификационог система.

Из топлификационог система ће се снабдевати линијски центри, пословни комплекси, објекти јавних служби и вишепородичног становања веће спратности. Основни објекат за снабдевање биће топлана (ТО) "Север", од које полази магистрална вреловодна мрежа ка подручју обухваћеном планом. За снабдевање планираних објеката потребно је изградити вреловодне прикључке од постојеће и нове мреже. У случају да не постоје техничке могућности за пролаз кроз планиране трасе, вреловодна мрежа се може градити и испод коловоза. Топлотни капацитети након реконструкције ТО „Север“ и реализацијом повезног вреловода између овог објекта и Главне разделне станице задовољавају потребе конзума на овом подручју. Повезни вреловод је изграђен кроз улице Јована Цвијића и Кисачку.

Снабдевање из гасификационог система ће се обезбеђивати из постојеће мерно-регулационе гасне станице (МРС) „Салајка“. Из гасификационог система се могу снабдевати објекти породичног становања, објекти вишепородичног становања мање спратности и мањи пословни комплекси. Снабдевање из гасификационог система ће се вршити преко дистрибутивне мреже која је изграђена на овом подручју.

Све термоенергетске инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибављање услова од власника инсталација.

Оставља се могућност пословним комплексима да се снабдевају из локалних топлотних извора, уз употребу енергената који не утичу штетно на животну средину.

## **Обновљиви извори енергије**

На овом подручју постоји могућност коришћења обновљивих извора енергије.

### **Соларна енергија**

*Пасивни соларни системи* – дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

*Активни соларни системи* - соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати у грађевинском подручју под следећим условима:

- објекти породичног становања – на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвољава се постављање соларних система;

- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица и у комплексу дечије установе), за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта, изнајмљивање бицикала и сл.);

### **(Хидро) Геотермална енергија**

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у сврху загревања и/или хлађења објеката. Ако се постављају хоризонталне и вертикалне гео-сонде оне могу бити искључиво на парцели инвеститора удаљене од међе или суседног објекта најмање 3 m. У случају ископа бунара (осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа. Обавезно је извести упојне бунаре. Није дозвољено упуштање воде у канализациони систем или изливање на отворене површине.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

### **7.4. Мере енергетске ефикасности изградње**

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела.
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
- постављати пуњаче за електричне аутомобиле на јавним и осталим површинама предвиђеним за паркирање возила.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Сви јавни објекти су дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потребас, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.)

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

## **7.5. Електронске комуникације**

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. Улични кабинети се могу постављати на осталом земљишту, као и на јавној површини, у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.

У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан

пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.

Подручје у обухвату плана покрива емисиона станица Црвени Чот, са координатама 45<sup>0</sup>09'3.96''N 19<sup>0</sup>42'40.02''E.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На предметном подручју има једна активна базна станица система за мобилну телефонију на антенском стубу. Ову базну станицу је потребно изместити на кровну површину неког од постојећих или планираних објеката вишепородичног становања или линијског центра. Поред постојеће, могуће је постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова:

- антенски системи са микро-базним станицама мобилне телефоније се могу постављати у оквиру регулације површина јавне намене (на стубове јавне расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управљача јавним земљиштем и власника објекта на који се поставља (стуба);

- антенски системи са базним станицама мобилне телефоније могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката, односно скупштине станара;

- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области;

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;

- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

## **8. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

Хетерогеност простора условљава концепцију озелењавања која се разликује у зависности од врсте, величине и начина организовања зелене површине.

Уређење слободних површина стамбених блокова вишепородичног становања реализоваће се по парцелама, и представљаће заједнички уређен зелени фонд. Чиниће га групације дрвећа и шибља појединачних мањих вртова ограђених, према суседним парцелама, оградама од листопадног дрвећа, четинара и цветајућег шибља.

Уређење слободних зелених површина око кућа породичног становања заснива се на формирању предбаште и кућног врта.

Предшколска установа ће се одвојити зеленим заштитним појасом од околних садржаја тако да садржи високу и ниску вегетацију, а при озелењавању користити биљке које немају бодље и нису асмогене и алергогене. На овим површинама ће се увести елементи партерне архитектуре (стазе, одморишта, клупе и сл.) и елемената за дечија игралишта.

Планира се формирање нових и допуна постојећих дрвореда. У односу на ширину улице и садржај попречног профила, треба предвидети одговарајућу врсту дрвећа по висини, величини и облику крошње.

Паркинг-просторе који прате садржај попречних профила улица, требало би покрити крошњама листопадног дрвећа.

Декоративним зеленилом ће се употпунити сви озелењени скверови, тргови и остале слободне озелењене површине. Осим травнатих и цветних површина предвидеће се садња дрвећа на поплочаним платоима и поставиће се озелењене жардињере за заштиту од негативних ефеката саобраћаја. Ово се посебно односи на блокове мешовите намене (становање и централне функције, пословне делатности и сл.), односно на зеленило са дечијим игралиштима.

План озелењавања дат је на графичком приказу "План зеленила и слободних површина" у Р 1: 1000.

## **9. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА**

### **9.1. Мере очувања природних добара**

Према подацима надлежног завода за заштиту природе, на подручју у обухвату плана нема заштићених природних добара нити заштићених подручја.

Планско решење је дефинисано, између осталог, у складу са условима заштите природе, односно услови надлежног завода уграђени су у планско решење у мери која је могућа на конкретном простору узимајући у обзир све релевантне чиниоце.

### **Мере очувања природних вредности**

Приликом извођења било каквих радова на терену инвеститор радова се обавезује да :

"Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе."

## 9.2. Мере очувања културних добара

Према подацима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, на подручју у обухвату плана налази се непокретно културно добро - споменик културе - Кућа у Улици Доситејевој број 10 у Новом Саду која је утврђена за споменик културе 2. августа 2007. године, Одлуком број 633-4733/2007, објављеној у "Службеном гласнику РС", број 73/07.

Заштићена околина споменика културе обухвата парцелу број 8898 КО Нови Сад I и део парцеле број 10519 КО Нови Сад I, наспрам катастарске парцеле број 8898 до осовине Улице Доситејевоје.

Надлежни завод за заштиту споменика културе утврдио је мере заштите културног добра:

- очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналих материјала, функционалних карактеристика споменика културе;
- забрану радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе, односно предузимање свих потребних мера за очување његове безбедности.

Мере заштите заштићене околине:

- улични простор испред споменика културе првенствено уредити као јавни простор намењен пешацима.

На предметном простору нема евидентираних налаза са архолошким садржајем али он предстаља зону потенцијалних локалитета са археолошким и историјским садржајем. Поред историјских података и писаних извора као и података са старих карата Новог Сада, случајни налази људских скелетних остатака у Улици Доситејевој указују на постојање некрополе у некадашњој Улици старог гробља.

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, потребно је одмах, без одлагања да се обуставе радови, оставе налази у положају у којем су нађени и обавесте надлежни Завод за заштиту споменика културе.

### Спомен плоче

На простору у обухвату плана спомен плочама су биле обележене три локације које су из различитих разлога уклоњене па их је потребно поново поставити.

То су:

1. спомен плоча посвећена Кости Шокици, у Улици Косте Шокице бр. 2,

2. спомен плоча Ђоки Мијатовићу у Темеринској улици бр. 49 (налази се у Музеју Града),
3. спомен плоча у Карађорђевој улици број 34, где је штампан први број листа "Истина".

## **10. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **Мере заштите и унапређења животне средине**

На простору у обухвату плана, мере заштите и унапређења животне средине биће спровођене у складу са начелима Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон).

Услови и мере заштите животне средине утврђене су на основу постојећих урбаних вредности, процене могућности интервенција, унапређења и формирања система јавних простора стварањем нових и побољшаних општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења мреже инфраструктуре и опремања постојећих и нових објеката и простора свим потребним комуналним системима), ради побољшања квалитета и стандарда живота (становања и пословања).

За све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плана, утврђује се обавеза предузимања мера заштите животне средине у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

На простору у обухвату плана, с обзиром на специфичност простра, близина прометних саобраћајница очекују се значајне емисије угљенмоноксида, угљоводоника и азотних оксида у ваздух. Управо из тог разлога, у контексту заштите животне средине предметног подручја, неопходно је предузети одређене мере заштите ваздуха, земљишта, подземних вода, као и мере заштите од буке која потиче од друмског саобраћаја.

На простору у обухвату плана се не налазе објекти који својим радом негативно утичу на животну средину, а полуганти аерозагађења се не прате, али је успостављен мониторинг буке.

Мере заштите животне средине спроводиће се према важећем Закону о заштити животне средине и подзаконским актима из ове области.

## Заштита ваздуха

Праћење и контрола ваздуха на предметном подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и другим подзаконским актима из ове области.

Повећан ниво аерозагађења може се очекивати услед специфичног положаја предметног простора у односу на веће саобраћајнице (Темеринска улица, Кисачка улица и планирани продужетак Улице Косте Шокице) па услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања подразумевају контролу емисије, успостављање мерних места за праћење аерозагађења, а у складу са резултатима мерења ограничавање емисије загађујућих материја до дозвољених граница, регулисањем саобраћаја (решавање проблема стационарног саобраћаја који тренутно представља проблем) и озелењавањем слободних простора.

Појављивање смога и дугорочне последице просечне концентрације штетних једињења као што су олово, бензени и честичне материје, значајно се увећавају емисијама гасова из друмског саобраћаја.

Мере заштите биће обезбеђене задржавањем и допуњавањем постојећег зеленила уз саобраћајнице, као и унутар стамбених и пословних комплекса.

## Заштита од буке

На простору у обухвату плана, очекивани извор буке је друмски саобраћај, који представља један од најзначајнијих извора буке у животној средини.

Мере заштите од буке усклађене су са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) односно важећим прописима који регулишу ову област.

Ради превенције, али и заштите простора од прекомерне буке успостављен је мониторинг који се налази у дворишту „Галерије подова“, у Партизанској улици број 37. Наведено мерно место, иако није у обухвату плана, релевантан је показатељ и за предметно подручје јер се налази у непосредној близини, а карактер простора је сличан. На основу вредности измерених у периоду јул 2016. – јун 2017. закључено је да измерени нивои дневне и ноћне буке, прелазе дозвољене граничне вредности. Смањење утицаја буке која потиче од друмског саобраћаја могуће је успешно извршити формирањем зелених површина дуж саобраћајница.

С обзиром да се предметно подручје плана, на северу, непосредно граничи са магистралном пругом Београд-Келебија (МЖП 4-Е85) део простора се налази у зони утицаја пруге где се могу јавити повећани нивои буке.



"Да би се обезбедили законски прописани нивои буке на угроженим објектима као основна мера предвиђају се конструкције за заштиту од буке. Планиране конструкције имају дефинисане своје стационаже, висине појединих елемената, дужине и површине.

Код објеката који се не штите конструкцијама за заштиту од буке, као и код објеката код којих и поред примене конструкција долази до значајног прекорачења дозвољених нивоа потребно је применити друге мере заштите, као што је замена постојеће столарија са столаријом која има већу звучну изолацију.<sup>1</sup>"

Сви корисници на простору плана своје активности морају прилагодити условима у којима ће интензитет буке бити усклађен са вредностима прописаним Одлуком о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада“, бр. 54/14 и 32/17), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

### **Заштита земљишта**

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила његова деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Потребно је обезбедити заштиту земљишта изградњом секундарне затворене каналске мреже. Зауљене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и платоа морају се прихватати путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенским захтевима.

У складу са важећим прописима, приликом извођења радова, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања слојевите структуре земљишта, као и да води рачуна о геотехничким карактеристикама тла, статичким и конструктивним карактеристикама објеката.

Мере заштите земљишта обухватају спречавање одлагања отпадних материја на места која нису предвиђена за ту намену, озелењавање слободних површина у што већем проценту као и адекватно решавање одвођења отпадних и атмосферских вода.

---

<sup>1</sup> Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске, деоница:Стара Пазова-Нови Сад на подручју Града Новог Сада, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о., Београд

## Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода

Заштита површинских и подземних вода спроводиће се у складу са следећим законским и подзаконским актима:

- Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 24/14),
- Правилником о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/82),
- Уредбом о класификацији вода ("Службени гласник СРС", број 5/68),
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 50/12),
- Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон),
- Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10,14/16 и 95/18-др.закон),
- Одлуком о санитарно - техничким условима за испуштање отпадних вода у јану канализацију („Службе лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01, 47/06 - др. одлука).

За атмосферске воде са зауљених и задрљаних површина пре улива у јавну канализациону мрежу предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у отворене канале атмосферске канализације, путни јарак, околни терен и затворену атмосферску канализацију.

Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно – техничке услове за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања на ПШОВ, тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинзи, манипулативне површине, бензинске стенице) пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу, путни канал или околни терен, предвидети одговарајући контролисани прихват или предtretман на уређају за примарно пречишћавање. Издвојена уља и седименти из уређаја за предtretман уклонити на безбедан начин уз обезбеђење заштите подземних вода.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испустити у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

### **Заштита од отпадних материја**

Систем управљања отпадом је усклађен са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима која проистичу из овог закона – Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", број 92/10), Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС", број 98/10) и др.

На подручју плана сваки објекат или група објеката треба да има сабирни пункт за смештање сабирних посуда – канти или контејнера који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном наменом. Места и број посуда за смеће, као и места за контејнере за сакупљање секундарних сировина (папира, стакла, пластике, метала и др.) утврдиће се на основу броја становника, броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда. Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања.

На делу простора на ком преовлађује породично становање, одлагање отпада се врши у типизираним посудама на парцели корисника. На основу Правилника за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/11 и 7/14), утврђују се број, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама на територији Града Новог Сада. Одржавање чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће („Службени гласник Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 - исправка, 3/11 - исправка, 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/03, 47/06 - др. одлука и 13/14).

За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).

## **Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења**

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: трансформаторске станице, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- евидентирање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења и др.

## **11. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА**

### **Заштита од земљотреса**

Приликом пројектовања нових објеката неопходно је применити Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90), односно у складу са важећим прописима за дату област, ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCS скале.

### **Заштита од поплава**

Подручје у обухвату плана није директно угрожено поплавама од спољних вода, односно водама реке Дунав. За одбрану од поплава изазваних унутрашњим водама, односно атмосферским водама, планом је дефинисан систем атмосферске канализације.

### **Заштита од пожара**

Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

## **Објекти за заштиту становништва**

Мере заштите становништва од елементарних непогода и других несрећа подразумевају склањање људи, материјалних и културних добара планирањем склоништа и других заштитних објеката.

На простору у обухвату плана нема постојећих јавних склоништа.

Јавно склониште отприлике 300 кРа капацитета 600 места планирано је на раскрсници улица Берислава Берића и Кисачке и само делом је у обухвату овог плана.

У постојећим објектима, за склањање људи, материјалних и културних добара користе се постојеће подрумске просторије и други погодни подземни објекти, прилагођени за заштиту, на начин, и према условима надлежног министарства.

При изградњи планираних објеката јавних служби и објеката пословања, просторије испод нивоа терена обавезно је ојачати и прилагодити склањању, према условима надлежног министарства.

При изградњи стамбених објеката, над подрумским просторијама обавезно је градити ојачану таваницу која може да издржи урушавање објекта.

Пожељно је да се склоништа користе двопаменски, најбоље као гараже или складишни простор.

Постојећа укњижена склоништа не могу мењати своју намену. Могу се користити као двопаменска тако да алтернативна намена, пословни простор, складиште, паркинг и сл, не наруше основну функцију. Алтернативна намена не може бити стамбена.

## **12. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

Правила уређења и грађења су дефинисана: режимима изградње објеката, правилима за формирање грађевинских парцела, правилима уређења и грађења према планираним наменама, специфичним условима за појединачне локалитете, општим и посебним правилима за опремање простора инфраструктуром, правилима за уређење зеленила и условима за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

### **12.1. Режији изградње објеката**

#### **Објекти који се задржавају**

Овај режим дефинисан је за објекте који су реализовани у процесу трансформације простора према урбанистичкој документацији. На овим објектима нису дозвољене промене у хоризонталном и вертикалном габариту. Дозвољава се

појединачно затварање балкона али уз израду јединственог пројекта за целу вертикалу са детаљним описом примењених материјала.

У случају потребе за заменом неког од ових објеката (хаваријска девастација и др.) нови објекти се граде према условима који су дефинисани планом за ту намену у којој се објекат налази, а максимално према хоризонталном и вертикалном габариту објекта који се замењује, уколико је повољније.

Дворишни објекти, углавном приземне гараже, задржавају се без промене али се могу реконструисати према условима датим у плану (индекс заузетости парцеле, спратност, намена).

Овај режим се односи и на заштићени објекат у Доситејевој улици број 10. Објекат се у свему чува према условима односно мерама заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, а користи се за мешовиту, пословну или стамбену намену тако да се не наруше споменичка својства. Пословна делатност подразумева канцеларијско пословање, делатности из домена културе, образовања, здравства, социјалне заштите и сл. тако да се не ремете суседне намене. Дозвољава се она намена за коју није потребно радити процену утицаја на животну средину. Обавезно је решавање потребе за паркирањем на парцели корисника.

У склопу заштићене околине културног добра у Доситејевој улици број 10, дефинисани су објекти према катастарској подлози који се задржавају, односно реконструишу у датим габаритима приземне спратности. Потребно је тражити услове надлежног завода за заштиту споменика културе приликом изградње ових објеката. Намена може да буде пословна која не угрожава суседно становање као основну намену (комерцијално пословање, услуге, ординације, канцеларије, или у функцији намене основног објекта као помоћни објекат а у складу са мишљењем надлежног завода). Не могу се планирати делатности као што су аутосервис, аутоперионица, складишта и сл. делатности које могу да угрозе основну и намену у окружењу буком, испарењима, прашином непријатним мирисима и сл.

### **Планирани објекти**

На графичком приказу су дефинисане зоне изградње за планиране објекте различитих намена. Зона изградње представља максимално дозвољени хоризонтални габарит у приземљу који не може бити већи од прописаног индекса заузетости. Мимо овог габарита може се градити други објекат на парцели ако је то у складу са условима дефинисаним овим планом. Такође, могу се пројектовати препусти у складу са одговарајућим правилником и дефинисаним условима.

Улични препусти се могу градити тако да најмање 12m мора остати слободно целом висином уличног простора након изградње свих планираних објеката (са обе стране улице). Обе стране улице које се граде морају имати равноправну могућност

изградње препуста. У улицама Саве Ђисалова, Карађорђевој и Радоја Домановића, на делу који је намењен породичном становању, улични препуст се не планирају. На целом простору дворишни препуст се могу градити према правилима утврђеним важећим правилником.

Посебно обликовање је планирано на јужном углу улица Саве Ђисалова и Темеринске и на делу објекта на углу улица Кисачке и Косте Шокице, где се планира грађевинска линија спрата, удаљена од регулационе 4 m . Приземље се гради до регулационе линије, а габарит виших етажа дефинисан је грађевинским линијама, односно повучен је од регулационе што је приказано графички.

## 12.2. Правила за формирање грађевинских парцела

Планом су дефинисани елементи за формирање грађевинских парцела површина јавне намене и површина осталих намена.

На графичком приказу број 3 "План регулације површина јавне намене, саобраћаја и нивелације са парцелацијом", у размери 1:1000, дати су елементи парцелације, односно препарцелације за површине јавне намене.

За површине осталих намена дефинисана су правила парцелације по утврђеним наменама. Такође, на графичком приказу број 3, дефинисане су обавезе и препоруке за обједињавање парцела на земљишту које се планира за површине остале намене у складу са површином, положајем и стањем на терену.

Обавеза припајајња две или више катастарских парцела утврђује се ради формирања грађевинских парцела када оне својим обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење или изградњу планираних садржаја.

Осим обавезног обједињавања које је дефинисано на графичком приказу могуће је и обједињавање више парцела у наменама вишепородично становање средњих густина, општеградски линијски центри и пословање, уколико се не ремети реализација суседне намене на суседним парцелама. За остале намене важе правила дефинисана планом.

Све постојеће парцеле које немају излаз на површину јавне намене спајају се са суседним тако да се формирају грађевинске парцеле које морају да задовоље параметре дефинисани планом, иако обједињавања нису приказана графички.

Обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела, када су неопходне интервенције ради формирања нових регулационих ширина улица.

По правилу, парцеле у средишту блока или (баште) и парцеле под објектом (велика дворишта са више објеката на парцели) без излаза на јавну површину припајају се суседној парцели која има излаз.

Толеранција код прописаних вредности за формирање парцеле је 10% за све планиране намене сем за вишепородично становање спратности П+2+Пк, односно парцела не може бити мања од 450 m<sup>2</sup> осим ако није другачије наведено у плану.

### 12.3. Правила уређења и правила грађења за реализацију планираних намена

Планом су утврђена правила уређења и правила грађења за објекте јавне намене и за објекте осталих намена.

Сви објекти могу имати сутеренску или подрумску етажу тако да нивелета пода код објеката јавне намене и пословног простора буде највише 20 cm изнад коте терена а за остале највише 120 cm под условом да се денивелација решава унутар објекта и да се примењују прописи о приступачности. Приликом пројектовања подземних етажа (за потребе гаражирања је могуће предвидети више од једне подземне етаже) неопходно је обезбедити објекат од подземних вода уз остале грађевинске прописе. Остали услови у вези са изградњом подземних етажа су прописани појединачно по наменама.

Кровови који се пројектују на објектима могу бити равни, коси, лучни или комбиновани. Могућност примене је дефинисана по наменама. Нагиб кровних равни се формира под углом од највише 30°, а лук код лучних кровова може бити описан око троугла које формирају косе равни. Кров се поставља са назитком у складу са важећим релевантним правилником, али не више од 160cm, а волумен испод крова може бити корисна површина намењена заједничким просторијама или становању искључиво као једна корисна етажа.

Поткровна етажа се осветљава постављањем лежећих кровних прозора или баца. Уколико се пројектују баце за осветљавање последње етаже оне морају бити сведених, ненаметљивих облика, пропорцијално ускађена са фасадом и укупним волуменом објекта. Баце не могу прелазити грађевинску линију објекта и могу заузимати највише 50% дужине фасаде.

Уколико се пројектују лучни кровови или комбиновани лучни и коси кровне баце на делу лучног крова могу се пројектовати као појединачни отвори, односно не могу се повезивати тако да се формира пуна етажа.

Препусти на објектима су дефинисани у односу на ширину саобраћајнице и намену дуж наведених саобраћајница. За остале локације примењују се правила из важећег правилника који регулише ову област. Препусти се морају завршити са последњом пуном етажом тако да на поткровној етажи не може бити препуста.

Колски приступи се планирају за сваку парцелу, према "Условима за грађење саобраћајних површина". Тамо где постоји планирани алтернативни колски приступ, у залеђу Темеринске и Кисачке улице, може се са главне улице планирати пешачки прилаз, а колски искључиво са саобраћајне површине у залеђу, сем на делу где је основ за спровођење План генералне регулације, на локалитету уз Темеринску улицу.



Колски пасажу кроз објекат, уколико се планирају, морају имати димензије најмање 3,5 m ширине и 4 m висине.

Када се гараже граде испод парцеле, изван габарита објекта, неопходно је да се изградња нивелационо усклади са постојећим тереном тако да нивелета изнад гараже буде на коти која није виша од уличне, односно да се уклапа са нивелетом терна у дворишном делу.

Уз улице Темеринску и Кисачку планира се повећана висина приземне етаже (до 6,0 m) због формирања луксузног пословног простора. У оквиру волумена приземља могуће је пројектовати галерију, али се не могу формирати две независне етаже.

Просечна величина стана са којом је рачунат капацитет је 60 m<sup>2</sup> нето, а најмања стамбена јединица може да буде величине 26 m<sup>2</sup>. Имајући у виду да је обавезно приликом пројектовања, обезбедити паркирање на парцели корисника према дефинисаним правилима, површина просечног стана може бити и већа за конкретну локацију, јер је решавање паркирања приоритетни критеријум приликом пројектовања.

Такође, просечна квадратура стана може бити мања од 60 m<sup>2</sup> нето, али не мања од 50 m<sup>2</sup> на оним парцелама на којима је могуће обезбедити потребан број паркинга места и услов за озелењавање парцеле.

### **12.3.1. Услови за изградњу на површинама јавне намене**

Планом су дефинисана праила уређења и правила грађења за предшколску и здравствену установу, уређену јавну површину, зеленило са дечијим игралиштем, и уређену зелену површину.

#### **Предшколска установа**

У средишту блока број 146 у комплексу површине од око 4200 m<sup>2</sup> планира се изградња објекта предшколске установе, капацитета око 200 деце (8 m<sup>2</sup> објекта по детету), која је утврђена као локалитет у мрежи јавних служби у плановима ширег подручја. Могућа је фазна реализација комплекса али тако да најмања површина на којој се може градити објекат буде 2000 m<sup>2</sup>(± 10%).

Предшколска установа планира се према следећим условима:

- највећа дозвољена спратност је П+1+Пк, препоручује се да објекат буде спратности П+Пк, с тим да се поткровна етажа не може користити за боравак деце,
- највећи индекс заузетости износи 25% у односу на цео комплекс,
- у случају фазне реализације комплекса могуће је изградити објекат у целости, према потребном капацитету у првој фази,
- назидак износи највише 160 cm,
- обавезно је оградавање комплекса,

- обавезно је подизање зеленила и уређење комплекса према наведеним условима за озелењавање.

Ван мреже јавних служби могућа је изградња објеката ове намене на осталом земљишту према условима дефинисаним планом за намену пословања у породичном становању, а у складу са законским нормативима за ову врсту објеката.

### **Здравствена установа**

У блоку број 147, на парцели број 8853, површине око 630 m<sup>2</sup> планира се објекат здравствене станице. Према дефинисаној зони изградње планира се изградња објекта спратности П+2+Пк (кров је кос, са наитком до највише 160 cm, нагиба кровних равни до 30°, волумен испод крова може бити корисна површина у основној намени). Објекат се намењује првенствено амбулантном простору и управним просторијама Дома здравља, односно канцеларијском простору.

Осим за потребе Дома здравља, објекат се може наменити различитим јавним службама (дечија, социјална заштита, сигурна кућа и сл, управна зграда градских служби и све оне намене којима одговара изградња дефинисана условима из плана) према приоритету који ће утврдити надлежни орган

### **Уређена јавна површина**

На углу улица Косте Шокице и Карађорђеве изградњом планираних објеката формиран је неизграђен јавни простор, површине око 670 m<sup>2</sup>, који ће се уредити поплочавањем, садњом дрвећа, постављањем урбаног мобилијара и чесме. Простор треба да садржи дечије игралиште и простор са надстрешницом.

### **Зеленило са дечијим игралиштем**

У блоковима бр. 145, 147 и 150, планирани су "урбани џепови", зелени простори са дечијим игралишима у залеђу интензивне изградње линијских општеградских центара, површине од око 250 до 1000 m<sup>2</sup>. Акцент озелењавања је на подизању високог зеленила тако да око 70% површине буде под крошњама. Планира се постављање урбаног мобилијара и чесми, али са минималним поплочавањем како би зеленило било заступљено у највећем проценту.

### **Уређена зелена површина**

Блокови бр. 156 и 157, повезани пешачком пасарелом изнад Улице Радоја Домановића, представљају значајну зелену површину између пруге и стамбених

објеката са јужне стране и пословних садржаја у блоковима бр. 1516 и 155. Могуће је градити објекте намењене угоститељству изван зоне заштите пруге. Планирају се приземни објекти максималних димензија 8x10 m, укључујући и отворену терасу гј. поплочани плато у функцији објекта, али не више од 5% укупне површине блока (укупно до 350 m<sup>2</sup> бруто изграђене површине), приземне спратности, без корисне површине у волумену крова. Могуће је поставити поплочане платое у овиру којих се обавезно подиже високо зеленило. Посебну пажњу је потребно посветити обликовању ових објеката како би се уклопили у амбијент тако да се примени непретенциозна архитектура, једноставног савременог израза. На овом потезу је могуће поставити фонтану која би допринела амбијенту простора који пробијањем Улице Косте Шокице добија карактер интензивне градске саобраћајнице уз пословне и стамбене објекте.

### 12.3.2. Услови за изградњу на површинама осталих намена

Дефинишу се режими изградње и услови за изградњу по наменама, а на графичком приказу број 3 дефинисана је обавеза обједињавања парцела на земљишту остале намене.

#### Породично становање

Објекти могу бити слободностојећи или двојни. У улицама Саве Ђисалова и Карађорђевој објекти се постављају на регулациону линију а у Улици Бранка Радичевића на 5 m удаљени од ње. У улици Радоја Домановића објекти се постављају или на регулациону линију или на највише 5m од ње. Доградња и надоградња као и изградња другог и помоћног објекта је могућа на објектима који су постављени другачије. Осим основне намене становања могуће је пословање према датим условима.

За формирање грађевинских парцела утврђују се следећа правила:

- постојеће парцеле се по правилу задржавају, могу се делити или укрупњавати према планом дефинисаним параметрима,
- ако се гради нови објекат обавезно је обједињавање баштенске парцеле са уличном, а није обавезно ако се објекат дограђује или реконструише,
- минимална површина нове парцеле је 300 m<sup>2</sup>, 400 за двојне (2x200),
- максимална површина је 1000 m<sup>2</sup>, сем оних које настају спајањем са парцелом баште,
- минимална ширина фронта је 12 за слободностојеће објекте а, за двојне 2x8 m (16 m).

Када је стамбени објекат изграђен на парцели која, по свом облику и површини, одступа од планиране или је индекс заузетости је већи од дозвољеног прихватиће се фактичко стање на терену с тим да парцела не може бити мања од 200 m<sup>2</sup> и да се тиме не угрожавају јавне градске функције (изградња саобраћајне и комуналне

инфраструктуре, објеката јавне намене и сл.). Код оваквих објета није дозвољено повећање хоризонталног габарита а могућа је надоградња до планом предвиђене спратности. Уколико је постојећа парцела мања од 200 m<sup>2</sup> није могуће мењати ни хоризонтални ни вертикални габарит постојећег објекта а у случају изградње новог највећа површина за изградњу је површина постојећег главног објекта, према подацима надлежне институције.

За изградњу објеката утврђује се следеће:

- препоручује се традиционална изградња објеката спратности П+Пк (без назитка)
- максимална спратност је до П+1+Пк, са назитком до 1,6 m,
- укупна изграђена површина се ограничава на 480 m<sup>2</sup> бруто,
- за парцеле до 300 m<sup>2</sup> индекс заузетости (ИЗ) је до 75%, али не више од 120 m<sup>2</sup> бруто површине објекта у основи,
- на парцелама које су мање од 300 m<sup>2</sup>, а објекти заузимају више од 120 m<sup>2</sup> у основи бруто могу се надзиђивати до планом прописане спратности а не могу повећавати постојећу заузетост
- за парцеле преко 300 m<sup>2</sup> индекс заузетости је до 40%,
- планира се највише један стамбени објекат на парцели,
- други објекат може бити пословни или помоћни који може да се гради до дозвољеног индекса заузетости, приземне спратности,
- планира се највише два стана у објекту,
- на парцелама већим од 400 m<sup>2</sup> се дозвољава 4 стана у објекту под условом да се обезбеди паркирање на парцели према правилима утврђеним овим планом,
- ако се на парцели реализује и пословање дозвољава се један стан у објекту,
- могуће је да део објекта или цео објекат буде намењен пословању чије делатности могу да се реализују искључиво ако су у складу са комуналним и другим прописима који регулишу заштиту животне средине (првенствено намењено делатностима које не угрожавају становање: услуге најширег спектра делатности, канцеларијски простор, здравствена заштита, култура и образовање у приватном власништву, трговина на мало, паковање робе, без расутих сировина, без складишта; угоститељски, туристички, смештајни објекат и сл.),
- искључиво унутар објекта могуће је реализовати пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, бојење, пескарење, паковање, и сл.) под условом да се штетна дејства апсорбују унутар објекта,

- не могу се реализовати: отворене, самоуслугне аутоперионице, технички преглед возила и сличне сервисне радионице са технологијом која подразумева рад на отвореном,
- обавезно је обезбедити паркирање на парцели за све кориснике (1стан, 1 пм. или 1 пословна јединица 1 пм. или 70 m<sup>2</sup> бруто 1пм),
- планира се један колски приступ парцели,
- планирају се коси кровови, у складу са традиционалним, са нагибом кровних равни до 30°, може се пројектовати раван кров уз посебну пажњу у обликовању у односу на окружење.

### **Породично и вишепородично становање мањих густина (до П+1+Пк)**

За породично становање у овој намени важе претходно дефинисани услови за породично становање.

За вишепородично становање примењују се наведени услови.

За формирање грађевинских парцела утврђују се следећа правила:

- постојеће парцеле се по правилу задржавају, могу се делити или укрупњавати према планом дефинисаним параметрима,
- обједињују се улична и баштенска парцела,
- најмања величина парцеле је 600 m<sup>2</sup>,
- минимални фронт је 15 m,
- максимална површина је 1000 m<sup>2</sup>, сем оних које настају спајањем са парцелом баште.

За изградњу објеката утврђује се следеће:

- нови објекти се постављају по правилу на регулациону линију или на највише 5 m од ње у зависности од позиције објеката у окружењу.
- индекс заузетости је до 40 % ,
- за парцеле преко 1000 m<sup>2</sup> индекс заузетости се рачуна као да је парцела 1000 m<sup>2</sup>,
- бруто развијена површина објекта може бити највише до 1000 m<sup>2</sup>,
- просечна величина стана је најмање 60 m<sup>2</sup> нето, а најмања 26 m<sup>2</sup>,
- највећи број стамбених јединица је 12 ако је обезбеђен довољан број паркинг места,
- може се градити само један главни објекат на парцели,
- обавезно је обезбедити паркирање на парцели (1стан/1 пм. или 1 пословна јединица 1 пм. или 70 m<sup>2</sup> бруто 1пм),
- могућа је изградња подземне гараже,
- објекат може бити намењен становању или пословању или се ове намене могу комбиновати,

- уколико се на парцели гради објекат намењен искључиво пословању за изградњу, као и за одређивање намене и делатности примењују се услови дефинисани у делу: " Услови за породично становање до П+1+Пк"
- могућа је изградња гаража приземне спратности до дозвољеног индекса заузетости.

### **Вишепородично становања средњих густина (П+2+Пк до П+3+Пк)**

Објекти се првенствено намењују становању а пословање није обавезно, мада је могуће, тако да и приземна етажа може бити намењена становању.

Објекти се граде у оквиру дефинисане зоне изградње у складу са прописаним индексом заузетости.

Минимална површина парцеле је 600 m<sup>2</sup>.

За изградњу објеката спратности П+2+Пк могуће мања парцела али не мања од 450 m<sup>2</sup> (број стамбених и/или пословних јединица мора бити у складу са расположивим простором за паркирање: 1 стан/1 пм. или 1 пословна јединица 1 пм. или 70 m<sup>2</sup> бруто 1пм), односно ако то није могуће због облика парцеле или др. неопходно је обједињавањем обезбедити оптималну површину за реализацију.

На целом простору у обухвату плана, где се планира изградња објеката спратности П+2+Пк, уколико је постојећа, односно парцела која се формира обавезним обједињавањем површине најмање 1000 m<sup>2</sup> (уз одступање од 10%), могуће је градити објекте спратности П+3+Пк уз испуњење свих осталих услова везаних за паркирање и озелењавање. Такође, у овој намени, објекти спратности П+3+Пк се могу градити ако се спајањем парцела за које није прописано обавезно обједињавање формира парцела прописане површине. Поменуте могућности су назначене на графичком приказу.

Објекат се гради у оквиру дефинисане зоне изградње на графичком приказу број 2: "План намене земљишта, регулације и нивелације са режимима изградње објеката".

Минимални фронт 12 m у непрекинутом низу (најмање 3 објекта), у прекинутом 15 m.

Индекс заузетости је до 50%, за угаоне објекте до 70% али не више него што је дефинисана зона изградње на графичком приказу.

Према намени породичног становања бочно у низу, и породичног и вишепородичног малих густина, могу се пројектовати само високопараметри прозори.

Приземне гараже се могу градити тако да заузимају највише 30% слободног дела парцеле, неугожавајући озелењени део.

Спратност је означена бројем пуних етажа, али простор у волумену крова може бити једна независна етажа уколико постоје просторне могућности.

Кровна конструкција се поставља на последњу пуну етажу, са назитком максимане висине 160 cm, односно према важећем релевантном правилнику.

Могуће је пројектовати лучне кровове или лучне у комбинацији са косим тако да је лук у пресеку кровне конструкције може бити описан око троугла који фомирају кровне равни нагиба 30°.

Могуће је пројектовати повучену завршну етажу са равним или плитким кровом (до 15°) чији се габарит повлачи у односу на основни за 1,5m.

Уколико се пројектује раван препоручује се постављање кровног врта, а кровну конструкцију прилагодити овој могућности.

Волумен испод крова се може користити за становање и заједничке просторије као искључиво једна независна етажа.

Најмања величина стамбене јединице је 26 m<sup>2</sup>.

Број стамбених јединица се усклађује са бројем расположивих паркинг места (1 стан, 1 пм. или 1 пословна јединица 1 пм. или 70 m<sup>2</sup> бруто 1 пм).

У приземљу објеката са дворишне стране могуће је пројектовати гараже за смештај возила.

Пожељно је да се 20% неизграђеног дела парцеле (до 10% целе парцеле) намени озелењавању и да се на том делу се не гради подземна гаража.

У том случају се подземне гараже се могу градити испод највише 90% површине парцеле како би 20% слободног дела могло бити озелењено.

Уколико постоји потреба да се гаража гради испод целе парцеле обавезно је оставити 1m до границе суседне парцеле дуж најмање једне међе, ван габарита објекта, за садњу пузавица и осталог растиња које се може прилагодити простору намењеном за садњу.

Део објекта, или објекат у целини може бити намењен пословању.

Планирају се кварталне и терцијарне делатности које не угрожавају становање.

Не могу се градити пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, паковање, аутоматизоване перионице и сл.).

### **Општеградски и линијски центри (П+3+Пк до П+4+Пк)**

Пожељно је да се у овој зони граде објекти са претежно ванстамбеном наменом, са садржајима централних функција, али се условљава пословање у приземљу објекта, на целој етажи. Приземље може делом бити намењено техничким и заједничким просторијама.

По правилу дубина габарита је 10-14 m сем уз Темеринску улицу где је дозвољена дубина габарита 16 m. Објекти се граде у оквиру дефинисане зоне изградње према индексу заузетости.

Уз улице Темеринску и Кисачку планира се повећана висина приземне етаже (до 6,0 m) због формирања луксузног пословног простора. У оквиру волумена приземља могуће је пројектовати галерију, али се не могу формирати две независне етаже.

За реализацију планираних саобраћајница у залеђу Темеринске улице неопходно је утврдити право службености пролаза (на парцелама бр. 8435/1, 8430/1, и 8876 КО Нови Сад I), на деловима парцела преко којих се приступа јавној површини. За приступ јавној саобраћајници, у приземљу нових објеката задржавају се реализовани пасажу у постојећим димензијама, а пешачки пасаж, кроз планирани објекат на парцели број 8876 је минималне ширине 2,5m.

Минимална површина парцеле за изградњу је 600 m<sup>2</sup>.

Минимални фронт 15 m.

Индекс заузетости је до 50 %, за угаоне објекте до 70% али не више него што је дефинисана зона изградње на графичком приказу.

Према намени породичног становања и породичног и вишепородичног малих густина бочно у низу, могу се пројектовати само високопарпетни прозори (ово правило важи и када намене дели саобраћајница).

Спратност је означена бројем надземних етажа, а простор у волумену крова може бити искључиво једна независна етажа.

Кровови су коси, нагиба кровних равни до 30°.

Кровна конструкција се поставља на последњу пуну етажу, са назитком максимане висине 160 cm, односно према важећем релевантном правилнику.

Могуће је пројектовати лучне кровове или лучне у комбинацији са косим тако да је лук у пресеку кровне конструкције може бити описан око троугла који формирају кровне равни нагиба 30°.

Могуће је пројектовати повучену завршну етажу са равним или плитким кровом (до 15°) чији се габарит повлачи у односу на основни за 1,5m.

Уколико се пројектује раван препоручује се постављање кровног врта, а кровну конструкцију прилагодити овој могућности.

Волумен испод крова се може користити за становање и заједничке просторије као искључиво једна независна етажа.

Број стамбених јединица се усклађује са бројем расположивих паркинг места (1 стан, 1 пм. или 1 пословна јединица 1 пм. или 70 m<sup>2</sup> бруто 1 пм).

Обавезна је изградња подземне гараже са отвореним паркинг местима које се могу градити испод целе парцеле уколико је потребно за задовољење норматива за паркирање.

Обавезно је 20% слободне површине парцеле уредити као озелењени простор, најмање партерним зеленилом и поставком жардињера уколико се гаража гради испод целе парцеле па садња високог дрвећа није могућа.



Уколико се гради гаража испод целе парцеле обавезно оставити 1м до границе суседне парцеле дуж најмање једне међе, ван габарита објекта, за садњу пузавица и осталог растиња које се може прилагодити простору намењеном за садњу.

Обавезно је пословање у целој приземној етажи објекта а могу се пројектовати техничке и заједничке просторије.

### **Пословање северно од Улице Косте Шокице**

У блоковима бр. 1516 и 155 намењеним пословању, спратности П+4(5 повучена етажа) планира се искључиво пословање, (може један стан за домара по комплексу до 100 m<sup>2</sup> бруто). Пословање подразумева делатности из терцијарног сектора односно канцеларијско пословање прилагођено савременим захтевима ("паметне" зграде, енергетски ефикасне), трговина (без расутих терета и отворених складишта), услужно занатство, објекти образовања културе и мултифункционални објекти и сл.

У блоку број 155, на површини од око 0,36 ha, планира се гаража у комбинацији са пословном наменом али тако да се, осим задовољења потреба за паркирање према нормативима за пословну намену, планира комерцијална гаража са најмање 400 места. Број подземних етажа се не ограничава а број надземних етажа се уклапа у стандардну висину објекта пословања спратности П+4(5 повучена). У ову висину оквирно је могуће сместити 8 надземних етажа намењених гаражирању. Саобраћајни приступи се планирају са Улице Косте Шокице и режијске саобраћајнице уз пругу.

Такође, могуће је градити спратне гараже са оним бројем надземних етажа који се уклапа у стандардну спратну висину спратности П+4(5). Са око 8 надземних и подземних по потреби могуће је градити гараже капацитета од око 400-700 места.

Гаража која је намењена за комерцијално коришћење може бити независан објекат или део објекта намењеног пословању уколико је задовољена потреба за паркирањем основне намене.

Препоручује се да се обједине све парцеле у блоковима бр. 1516 и 155 или да се реализују у највише две целине у блоку број 1516 или три у блоку број 155.

У случају изградње на појединачним парцелама најмања површина парцеле је 1500 m<sup>2</sup>, а формирају се према дефинисаним обавезним и препорученим обједињавањима.

Индекс заузетости је до 50% с тим да 25% парцеле мора бити озелењено према условима за уређење зелених површина.

Паркирање се решава на парцели, у подземним етажама и на слободном делу парцеле, у складу са потребним бројем места који се одређује у складу са нормативима дефинисаним у подтачки 12.5.1. „Услови за грађење саобраћајних површина“ у зависности од намене објекта.

С обзиром на позицију на укрштању значајних градских саобраћајница, Улице Косте Шокице са Кисачком и Темеринском улицом, за блокове бр. 1516 и 155 се препоручује расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса. Уколико се конкурс реализује након њега је потребно израдити урбанистички пројекат. Такође, ако се пословање реализује појединачно по комплексима условљава се израда урбанистичког пројекта за парцеле веће од 2000 m<sup>2</sup>.

Имајући у виду радикалну трансформацију простора, северно од Улице Косте Шокице конкурсом би требало обухватити сва четири блока који се непосредно наслањају на пругу ( блокови бр. 1516, 157, 156, 155) како би се сагледао читав потез од Темеринске до Кисачке улице. Такође, конкурс је могуће радити појединачно за сваки блок ( блокови бр. 1516 и 155) након чега се условљава израда урбанистичког пројекта.

#### **12.4. Посебна правила за изградњу по блоковима**

У посебним правилима се наводе само изузеци, а сва остала правила се примењују како су наведена у пододељцима 12.1, 12.2. и 12.3.

##### **Блок број 144**

За парцелу која чини овај блок и настаје обједињавањем парцела бр. 8923, 8924, 8925 ИЗ је до 100 % с обзиром на специфичност положаја и облика парцеле, а у складу са функционалним захтевима садржаја. Препоручује се да цео објекат буде пословне намене, иначе важе правила за дату намену. Колски прилаз се планира из Улице Карађорђевог. За потребе решавања паркирања важе правила дата планом, па је неопходно пројектовати две сутеренске етаже подземне гараже са отвореним паркинг местима. Препоручује се планирање лифтова због максималног искоришћења расположивог простора.

##### **Блок број 146**

На парцели број 8888 се планира изградња објекта спратности П+2+Пк са највише 8 станова уколико се обезбеди одговарајући број паркинг места.

##### **Блок број 147**

На парцели број 8860 у Улици Саве Ђисалова 21 прихвата се изведен вишепородични објекат са три локала и шест станова, спратности која се наводи у мишљењу о условима за накнадно издавање грађевинске дозволе Су+П+1+Пк+Гав,

према издатим условима. Не дозвољава се уситњавање станова ни локала а подстиче се укрупњавање. На парцели се не дозвољава било каква нова изградња.

За парцелу која настаје обједињавањем парцела бр. 8849/1, 8849/2, 8849/3, 8849/4 ИЗ је до 75 % .

### **Блок број 150**

На парцели број 4411 у Улици Радоја Домановића планира се објекат максималне спратности П+1+Пк, како би се ускладио са постојећим објектима у непосредном окружењу. Остала правила се примењују у складу са дефинисаном наменом.

На парцели 4416 могуће је градити планирани објекат спратности П+2+Пк са највише 8 станова на парцели уколико се обезбеди довољан број паркинг места, а могуће је да се парцела обједини са суседним парцелама са источне стране па спратност може да буде П+3+Пк.

Парцела број 4406 задржава постојећи фронт који износи око 10,5 m.

На парцелама бр. 4433 и 4432 дефинисана је зона изградње и спратност П+1+Пк. Граде се два објекта, уз улице Јована Цвијића и Карађорђеву, тако да се изградњом ублажи волуметријски несклад са објектима у непосредном окружењу.

### **Блок број 151а**

За парцелу број 4358 је индекс заузетости је до 75 %.

### **Блок број 152**

Од парцела бр. 4326 и 4327 ће се након обједињавања и издвајања површине за улицу формираће се парцела површине око 442 m<sup>2</sup> на којој се реализује планирана намена према условима датим у плану.

### **Блок број 153**

Од парцела бр. 4275 и 4276 ће се након обједињавања и издвајања површине за улицу формираће се парцела површине око 448 m<sup>2</sup> на којој се реализује планирана намена према условима датим у плану.

## Блок број 154

Приликом изградње објекта на парцели број 8419/1, уколико се реализује независно, неопходно је у дворишном делу, уз међу парцеле број 8417 пројектовати светларник како је означено на графичком приказу.

### 12.5. Специфични услови за појединачне локалитете

На простору који је обухваћен планом налазе се локалитети (обележени на графичким приказима) чија су правила уређења и правила грађења дата кроз План генералне регулације, као и локалитет за који су правила грађења дефинисана Планом генералне регулације а намена је дефинисана планом детаљне регулације. Ова решења су дефинисана на графичком приказу, а спроводе се према условима који су утврђени за спровођење Плана.

### 12.6. Правила за опремање простора инфраструктуром

#### 12.6.1. Услови за грађење саобраћајних површина

##### Правила уређења и правила грађења друмске саобраћајне мреже

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби, односно важеће законске регулативе а нарочито:

- Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др.закон),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон и 87/18),
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09,20/15, 87/18-др.закон, 87/18 и 87/18-др.закон), и осталим прописима који регулишу ову област,
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11),
- Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15),
- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Службени лист СЦГ", број 31/05).

На сабирним и приступним улицама могуће је применити конструктивна решења за смиривање саобраћаја применом важећих стандарда, односно SRPS U.C1. 280-285, а у складу са чл. 161 – 163. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, иако то у графичком прилогу број 3 "План саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње објеката" у Р 1:1000 није приказано.

На прелазима бициклическе стазе преко коловоза нивелационо решење мора бити такво да бициклическа стаза буде увек у континуитету и у истом нивоу без ивичњака.

На прелазу тротоара преко коловоза (минималне ширине 3 m) и дуж тротоара извршити типско партерно уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, и у складу са важећим стандардима, односно примењује се SRPS U.A9.202 који се односи на несметано кретање инвалида.

Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз и бициклическе стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

Најмања ширина коловоза која је планом детаљне регулације предвиђена је 5 m. Уже су само понеке унутарблоковске саобраћајнице које су минималне ширине 3 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m, осим унутарблоковских саобраћајница где могу износити и 3 m. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза путника радијуси кривина треба да су намање 8 m.

Тротоари су минималне ширине 2,0 m. Бициклическе стазе су минималне ширине 2,0 m.

#### Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати прикључак на јавну саобраћајну површину чак и у случају да он није назначен у графичком приказу. Уколико је тај приступ колски и намењен путничким аутомобилима, он не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m осим у случају појединих објеката у Кисачкој и Темеринској улици. У овом случају је колски прикључак је омогућен преко планираних јавних прилаза у залеђу објеката, па се у том смислу, не дозвољава изградња пасажа кроз те објекте, већ се планирају јавни колско-пешачки прилази до гаражних и паркинг површина на парцелама, чиме се повећава безбедност и капацитет дуж примарне саобраћајне мреже тј. Кисачке и Темеринске улице. Због тога, неопходно је реализовати јавни пролаз који је услов за изградњу планираних објеката..

Једна грађевинска парцела намењена пословању, општеградским линијским центрима или вишепородичном становању може имати максимално 2 колска приступа према истој саобраћајној површини (улици) и то на међусобном растојању од најмање 5 m. У случају да грађевинска парцела има приступ на две различите саобраћајне површине (улице), колски приступ се по правилу даје на ону саобраћајну површину (улицу) која је мањег ранга.

Грађевинска парцела која је намењена породичном становању може имати максимално 1 колски приступ по парцели изузев ако има излаз на две улице.

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,50 m. Објекти у пословним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила. Висина пролаза мора бити минимално 4 m.

На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, односно бициклистичке стазе, нивелационо решење колског прилаза мора бити такво да су тротоар и бициклистичка стаза у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење треба применити ради указивања на приоритетно кретање пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу колским прилазом. У оквиру партерног уређења тротоара потребно је бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или благој денивелацији издвојити или означити колски пролаз испред пасажа

#### Паркирање и гаражирање возила

Приликом нове изградње за паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине.

Потребан број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно ПМ на 70 m<sup>2</sup> корисног простора (у даљем тексту под корисним простором се сматра НЕТО површина објекта);
- пошта - једно ПМ на 150 m<sup>2</sup> корисног простора;
- трговина на мало - једно ПМ на 100 m<sup>2</sup> корисног простора;
- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица;
- хотелијерска установа - једно ПМ на користан простор за 10 кревета;

- позориште или биоскоп - једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
- спортска хала - једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
- производни, магацински и индустријски објекат - једно ПМ на 200 m<sup>2</sup> корисног простора.

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе."

Паркинзи треба да буду уређени у тзв. "перфорираним плочама", "префабрикованим танкостеним пластичним" или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом) који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицање воде. Они могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.

Изградњу паркинга се реализује у складу са важећим прописима, односно у складу са SRPS U.S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. На местима где се планира паркирање са препустом (наткриљем) према тротоару, ако није предвиђен зелени појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Одговарајућа засена садњом високог зеленила може се обезбедити и око планираних паркинга.

Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, и SRPS U.A9.204 који се односи на просторне потребе особа са инвалидитетом.

### Гараже за јавно коришћење

Гаража за јавно коришћење се може планирати и као гаража са новим аутоматизованим системима паркирања. Ови системи подразумевају независне, напредне механичко-роботизоване системе паркирања код којих је упаркиравање и испаркиравање појединачног возила аутоматизовано и независно од осталих возила у паркинг систему.

Предности напредних механичких система паркирања у односу на класичне системе паркирања аутомобила(вожња и мануелно управљања возилом) остварују се кроз:

- процес паркирања возила, од уласка у гаражу и остављања на тачно означеном месту до поновног преузимања возила на истој позицији, обавља се потпуно аутоматизовано;
- простор потребан за аутоматизоване гараже мањи је због уштеда које се остварују за потребне површине рампи и улаза и излаза возила;
- смањење емисије штетних гасова и потрошње горива;
- потпуна безбедност возила унутар објекта за паркирање;
- нема контакта између возила што смањује могућност међусобног оштећења;
- возачи не губе време тражећи паркинг место и своје возило;
- ови системи су погодни за зоне са високим степеном атракције саобраћаја;
- могућа је употреба помоћних система, ротационих и трансляторних платформи.

Ове гараже морају испунити услове дефинисане у Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Службени лист СЦГ", број 31/05).

Приликом дефинисања висине етажне, обавезно узети у обзир потребу инсталација за проветравања и осветљење простора, у зависности од изабраног система гараже.

Према Правилнику, велике гараже (гаража већа од 1500 m<sup>2</sup>) морају имати прилаз за ватрогасна возила ширине 3,50 m за једносмерну улицу, односно 5,50 m за двосмерну улицу, при чему мора бити омогућено кретање ватрогасних возила само унапред. Заштита од пожара подразумева поштовање стандарда и прописа датих овим правилником.

Основни услови за кретање возила:

- улазе и излазе у гаражу оријентисати као у графичком приказу,
- ширина улаза и излаза је мин 2,5 m за један ток кретања возила,
- близу улаза, односно излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида у складу са SRPS U.A9.204,
- возња у гаражи треба да буде једноставна и безбедна, а препорука је да се омогући једносмерно кретање у оквиру гараже,
- препорука је да се у процесу паркирања, док се возила крећу по паркинг гаражи уједно омогућује и тражење слободног паркинг места. Паркирање треба да буде што једноставније,
- могуће је предвидети и рампе на којима се врши паркирање,
- ако се на рампи врши паркирање, максимални нагиб је 5%, а ако је обична рампа нагиб је 15%. Морају се задовољити вертикални услови проходности возила,
- димензија једног паркинг места за управно паркирање је минимално 4,8×2,3 m, а у осталим случајевима у складу са SRPS U.S4.234,
- обезбедити сигурност возила од крађе, механичких оштећења или ватре,



- предвидети концепцију информативног система која је неопходна ради регулisaња кретања и ради бољег сналажења корисника у њој.

Основни услови за кретање пешака:

- уколико је могуће, на улазу и излазу, путање кретања пешака и возила не би требало да се укрштају,
- по гаражи није потребно обезбедити посебну путању за кретање пешака,
- при распореду степеништа треба водити рачуна о правцима кретања већине пешака,
- степеништа код отворених паркинг гаража не смеју бити даље од другог степеништа више од 50 m, а код затворених, више од 30 m,
- ширина степеништа мора бити најмање 0,8 m и за њихову изградњу у обзир долазе само незапаљиви материјали,
- ако се у паркинг гаражи пешачка комуникација решава само степеништем онда минимална ширина износи 1,2 m,
- уколико се за кретање пешака користи рампа, стазе не смеју бити уже од 0,6 m и морају бити издвојене и обезбеђене гелендерима.

Остали услови:

- у обзир узети важеће услове противпожарне заштите који се односе на ову врсту објеката,
- проветравање мора бити такво да се обезбеди одвод  $12 \text{ m}^3$  ваздуха на час на сваки  $1 \text{ m}^2$  корисне површине. Усисни отвори система за вентилацију треба разместити близу пода,
- носећи делови паркинг гараже морају бити од материјала постојаног на ватри.

На површини и фасадама гаража планира се одговарајуће партерно уређење и озелењавање. У случају да се последња етажа планира као открити паркинг простор, могуће је њено наткривање надстрешницом са фотонапонским панелима.

У јавним гаражама предвидети пунионице за хибридна и електрична возила. Јавне гараже и гараже за јавно коришћење које имају 200 и више паркинг места морају обезбедити минимум 2% капацитета за пунионице хибридних и електричних возила.

До изградње објеката гаража предвиђене површине се могу користити као дефинисана и уређена паркиралишта.

## 12.6.2. Правила за прикључење водне инфраструктуре

### Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагасти у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке стране

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

### **Водоводни прикључци**

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/94).

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се даје прикључак.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m<sup>2</sup> код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

### **Услови за изградњу канализационе мреже**

Трасу мреже канализације опште и фекалне канализације полагаати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник фекалне канализације је Ø 250 mm, а опште канализације Ø 300 mm.

Трасе опште и фекалне канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања .

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту

прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, а максимум 50,0 m.

### **Канализациони прикључци**

Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабедавање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/94):

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm.

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m од регулационе линије парцеле.

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материја, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на фекалну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпљене воде.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења препумпавањем.

За решавање одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 - др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лакних течности и тек потом испуштати у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

### **12.6.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре**

#### **Услови за прикључење на електроенергетску мрежу**

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом сопствене трансформаторске станице или прикључењем на нисконапонску мрежу изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од Електродистрибуције "Нови Сад".

#### **Услови за прикључење на вреловодну мрежу**

Да би се објекти прикључили на вреловодну мрежу потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) или приземљу објекта изградити топлотну подстанцију. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од постојећег или планираног вреловода до подстаннице на најпогоднији начин, а све у складу са условима ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад.

#### **Услови за прикључење на гасоводну мрежу**

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно - регулационог сета. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити прикључењем директно на гасовод средњег притиска, и изградњом сопствене мерно-регулационе гасне станице. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

#### **Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација**

Прикључење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или

планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

## **12.7. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром**

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и правилницима који регулишу предметну област.

Не условљава се формирање потпуне грађевинске парцеле за регулацију улица ради реализација појединачних садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.

## **12.8. Правила за уређење зеленила**

### **Правила за уређење зелених површина на земљишту јавне намене**

Постојећа вредна вегетација, нарочито квалитетни дрвореди се чувају и потребно их је заштити од нове изградње.

Допуном постојећих квалитетних дрвореда на ободним саобраћајницама и у попречним улицама, успоставља се мрежа зеленила којом се повезују остале категорије зеленила.

Дрвореди се планирају у свим саобраћајницама. У односу на ширину улице, они ће се формирати са одговарајућим врстама дрвећа по висини, величини крошње који се уклапају амбијентално бојом и обликом.

У зависности од ширине саобраћајница, дрвореди ће бити једностранни или двостранни. У ужим улицама (12 m) подизаће се дрвореди на осунчаној страни или ће се

за ову сврху користити шибље однеговано као високостаблашице. Нижа вегетација (шибље, живица, цвеће и сл.) може се садити по целој ширини травнате траке. У улицама које у профилу не садрже дрворед планира се поставка високог дрвећа уз ограду предбаште у улицама са породичним становањем.

Планира се да се паркинг-простори који прате садржај попречних профила улица покрију крошњама листопадног дрвећа. За овакав начин озелењавања ће се користити квалитетне дрворедне саднице, старости најмање осам година. Размак стабала се планира на око 10 m (иза сваког четвртог паркинг места оставити простор за дрво). Поставка дрвореда ће се ускладити са прилазима објектима.

На укрштању улица Темеринске и Вензелосове планирана је изградња кружне раскрснице у оквиру које се налази зелена површина, површине око 800 m<sup>2</sup>, коју је неопходно уредити у складу са функцијом. Декоративно дрвеће средње висине ће имати улогу визуелне баријере у циљу повећане безбедности одвијања саобраћаја кружног тока (разне топијарне форме и сл.). Поред партерног уређења шибљем и цветницама, могуће је постављање апстрактне скулптуралне форме као централног мотива кружне раскрснице.

Уређене зелене површине између коридора железничке пруге и Улице Косте Шокице у блоковима бр. 156 и 157, а које су међусобно повезане пасарелом, представљају део заштитног зеленила чинећи тампон зону између пруге и становања, као и уређеног зеленог простора за одмор одраслих и игру деце. Ова површина ће садржати већи проценат вегетације у односу на поплочане површине, које треба да се ограничи на неколико потребних стаза и одморишта са клупама. На овом простору дечија игралишта ће се оградити и заштитити од буке и загађења околних саобраћајних површина. Претежно ће бити заступљена висока аутохтона вегетација са понеком декоративном врстом дрвећа, шибља и цвећа. У заштитном појасу пруге 25m дозвољена је само садња ниске травнате вегетације

Концепт озелењавања дечије установе се заснива на једноставним, рационално распоређеним наменама, тако да се омогући лако одржавање и несметано кретање деце. При избору садног материјала приоритет се даје врстама са већом хигијенском и биолошком вредношћу. На овим површинама уводе се елементи партерне архитектуре (стазе, одморишта, клупе и сл.) и елементи за дечија игралишта. Око целог комплекса школе и дечије установе обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, сачињеног од листопадног и четинарског дрвећа различите спратности у густом склопу, а при озелењавању користити биљке које немају бодље и нису асмогене и алергогене.

Уређена зелена површина блока број 146 (парковски уређена површина) наслања се на простор дечије установе и оближње блокове становања, те ће представљати најдекоративнији део простора обухваћеног планом. Целокупна површина треба да је покривена травњаком отпорним на гажење. На правцу главних комуникација могућа је поставка стаза (камених, бетонских плоча и сл.) уграђених у

травнату површину. Парковска вегетација ће се распоредити у пејзажном стилу у виду заштитног појаса његовим ободом, мањих и већих групација декоративног ниског и високог растиња. Уређење овог простора треба да прати и одговарајући урбани мобилијар.

Зеленило са дечијим игралиштем унутар блокова бр. 145 и 147 садржаће декоративну вегетацију уз пратеће елементе партерне архитектуре. У оквиру овог простора планира се зона мирног одмора са адекватним мобилијаром уз одговарајуће поплочање. Такође, планира се поставка дечијег игралишта са елементима који одговарају тој намени (клацкалице, вртешке, љуљашке и пењалице са тобоганом). Травњак ће се формирати од врста које су отпорне на гажење. За озелењавање ће се користити одрасле листопадне саднице, средње висине на довољној удаљености од објеката на суседној парцели (најмање 4m) и од саобраћајница. Одрасле саднице морају бити здраве, мањих захтева према условима средине са позитивним особинама (декоративност, дуговечност, брз раст итд.).

Такође се предвиђа садња дрвећа на поплочаним платоима у посебно обликованим отворима. Ове просторе је потребно допунити елементима партерног уређења и озелењеним декоративним жардињерама.

#### **Правила за уређење зелених површина на земљишту остале намене**

Зеленило око кућа породичног становања формираће се у виду предбаште и кућног врта. Најдекоративнији делови врта треба да садрже украсно зимзелено и четинарско дрвеће и шибље, руже, цвеће и пузавице.

Уређење слободних површина код вишепородичног становања реализоваће се по парцелама, и представљаће заједнички уређен зелени фонд. Чиниће га групације дрвећа и шибља појединачних мањих вртова, ограђених према суседним парцелама озелењеним оградама.

Простор намењен пословању треба обогатити зеленилом, посебно у ободном делу као зелени заштитни појас према околним наменама. Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже се нижом вегетацијом и травнатим површинама. Истицање улаза и прилаза објектима може се постићи декоративном вегетацијом и озелењеним жардињерама. Минимална површина под зеленилом у овим блоковима треба да буде 25% комплекса.

Поред традиционалног декоративног озелењавања предбашта ограђених породичних парцела, уређење слободних простора око пословних, јавних објеката и линијског центра, треба обликовно и функционално ускладити са потребама приступа различитих корисника, паркирања возила, одлагања бицикала и мотора, прикупљања и одношења смећа, окупљања станара и игре деце, формирања летњих башта и обележавања потенцијално атрактивних локација.



## **12.9. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама**

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката (објеката за јавно коришћење, пословних објеката и др.) потребно је примењивати Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15). Применом стандарда о приступачности се обезбеђује несметано кретање свих људи, а нарочито деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом. Стандарди се примењују приликом издавања локацијских услова за изградњу.

Такође, потребно је примењивати стандарде SRPS U.A9. 201-206, Стратегију приступачности Града Новог Сада 2012-2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/12) као и друге важеће прописе и стандарде који регулишу ову област.

## **13. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПРЕПОРУЧУЈЕ РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА**

За парцеле, ванстамбене намене, површине преко 2.000 m<sup>2</sup>, обавезна је разрада простора урбанистичким пројектом. Параметри за израду урбанистичког пројекта су дефинисани за основну намену у оквиру које се ради урбанистички пројекат.

За потез уз пругу, северно од Улице Косте Шокице или појединачно за блокове бр. 1516 и 155 препоручује се расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса с обзиром на намену, позицију у односу на постојеће и планиране саобраћајнице и сагледивост простора односно могућност изградње нових визуелних репера.

Такође, за изградњу објекта предшколске установе препоручује се расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса. Пошто се ради о јавном објекту од општер интереса, од значаја је да се овој врсти објеката посвети посебна пажња и кроз конкурс оствари квалитетно, одрживо енергетски ефикасно, односно савремено решење.

## **14. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ**

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску, гасну и термоенергетску мрежу.

Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру, није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда. Ово се односи првенствено за објекте јавних служби и пословања, али и на остале који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

## 15. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.

За локалитете који су утврђени Планом генералне регулације и којима су утврђена правила уређења, грађења и парцелације основ за спровођење је План генералне регулације, а овим планом утврђена су правила уређења, грађења и парцелације која су у складу са Планом генералне регулације.

Закони и подзаконски акти наведени у плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део плана су следећи графички прикази: Размера

1. Извод из Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду са означеним положајем простора у обухвату плана А3
  
2. План намене земљишта, регулације и нивелације са режимима изградње објеката.....1:1000
  
3. План регулације површина јавне намене и саобраћаја са парцелацијом..... 1:1000
  
4. План водне инфраструктуре..... 1:1000
  
5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација.. 1:1000
  
6. План зеленила и слободних површина .....Р 1: 1000.
  
7. Синхрон план водне, енергетске инфраструктуре и електронских комуникација са зеленилом ..... 1:1000

План детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, садржи текстуални део који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет стране [www.skupstina.novisad.rs](http://www.skupstina.novisad.rs).

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/07) у целости, План детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/10) у делу простора између осовине Улице Косте Шокице и парцеле магистралне пруге, План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/11 и 17/17) и План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејевог улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 5/08) у делу који за који се доноси овај план.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 35-476/2018-I  
25. март 2019. године  
НОВИ САД

Председник  
  
Здравко Јелушић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-476/18  
Дана: 21. 06. 2018. године  
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ**  
**НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ**  
**ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД**

Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, обављена је на 203. седници Комисије за планове одржаној 14.06.2018. године, и на 204. седници Комисије за планове одржаној 21.06.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у згради Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем спрату.

203. седници присуствовали су: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран Вукадиновић и Милан Ковачевић, чланови Комисије за планове.

204. седници присуствовали су: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Радоња Дабетић и Радосав Шћепановић, чланови Комисије за планове.

204. седници су присуствовали и представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, као обрађивача плана, Комисија је констатовала следеће :

1. Да је Одлука о изради плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, усвојена на XV седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 26. јануара 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 03/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду на животну средину.

2. Да је Концептуални оквир плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, био на раном јавном увиду у периоду од 13. до 27. фебруара 2017. године. У току раног јавног увида достављене су 4 (четири) примедбе на Концептуални оквир.

3. Да је текст за Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

4. Да је Комисија за планове разматрала Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду на 203. седници одржаној 14.06.2018. године и том приликом одложила доношење коначног става док обрађивач плана не преиспита могућност увођења кружне раскрснице на укрштању улица Вензелосове, Темеринске и планиреног продужетка Улице Косте Шокице.

5. На захтев обрађивача, на 204. седници, Комисија за планове разматрала је кориговано саобраћајно решење и дала позитивно мишљење на исто, уз потребне корекције текста и графичких приказа Нацрта плана у складу са достављеним материјалом.

Комисија за планове сматра да је потребно допунити текст Нацрта плана са условима за изградњу гараже са пословањем, планиране у блоку број 155. Такође, потребно је допунити образложење Нацрта плана у сегментима који недостају а односе се на рани јавни увид у Концептуални оквир плана.

Након корекција и усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду може се упутити у даљи поступак доношења плана, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

Овај извештај је саставни део записника са 204. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:

1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4. Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5. Архиви

Секретар Комисије

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Председник Комисије

Зоран Бакмаз, дипл.инж.геод.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-476/18  
Дана: 12. 02. 2019. године  
НОВИ САД

## ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 29. (јавној) седници која је одржана дана 17.01.2019. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у плавој сали на I спрату, са почетком у 9,00 часова, на 30. седници одржаној 24.01.2019. године и на 33. седници одржаној 12.02.2019. године, разматрала је Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду.

29. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић и Зорица Флорић Чанадановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

30. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић, Радосав Шћепановић и Зорица Флорић Чанадановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

33. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије за планове, Васо Кресовић и Радосав Шћепановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, усвојена је на XV седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 26. јануара 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 03/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду на животну средину.

Концептуални оквир плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, био је на раном јавном увиду у периоду од 13. до 27. фебруара 2017. године. У току раног јавног увида достављене су 4 (четири) примедбе на Концептуални оквир.

Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду израдило је ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду Комисија за планове (претходни сазив) разматрала је на 203. седници Комисије за планове одржаној 14.06.2018. године, и на 204. седници Комисије за планове одржаној 21.06.2018. године, када је дала позитивно мишљење на исти.

Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду је изложен на јавни увид у периоду од 21.08. до 19.09.2018. године (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 20. августа 2018. године).

У току јавног увида достављено је 54 (педесетчетири) примедбе које су груписане у 32. Након рока остављеног за достављање примедби, предлога и сугестија пристигло је још 5 (пет) примедби.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 29. (јавној) седници, одржаној 17.01. 2019. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 15.01. 2019. године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду.

Након изношења става обрађивача по приспелим примедбама, на јавној седници је омогућено подносиоцима да додатно образложе своје примедбе, након чега је закључен јавни део седнице. Комисија за планове је одложила разматрање примедби у затвореном делу за неку од наредних седница.

Наставак разматрања примедби, предлога и сугестија Комисија за планове је извршила на 30. седнице која је одржана 24. јануара 2019. године, када је Комисија закључила да је потребно да се преиспита став обрађивача у односу на достављену Информацију Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада. На 33. седници одржаној 12. фебруара 2019. године, Комисија је констатовала следеће:

У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија стигло је 54 (педесетчетири) примедбе које су груписане у 32 а које су доставили:

1. Војислав Јакшић, Саве Ђисалова 11, Нови Сад,
2. Душко Бугарин, Ченејска 13, Нови Сад,
3. Вера Копицл, Косте Шокице 15, Нови Сад,
4. Вујадин Масникоса, Карађорђева 14, Нови Сад,
5. Милана Миодраговић и др., Нови Сад,
6. Јелена Дардић, Достојевског 5, Нови Сад,
7. Павле Дерета, Ул. цара Душана 268л, Земун кога заступа адв. Милица Карановић из Новог Сада,
8. Мара Марић, Косте Шокице 15, Нови Сад,
9. Маријана Максић, Косте Шокице 15, Нови Сад,
10. Милева Рамач, Бошка Бухе 10, Нови Сад и други,
11. Славица Милосављевић, Косте Шокице 15, Нови Сад,
12. "Интерпрогрес инжињеринг", директор Милинко Мицковић и др.
13. Гордана Кота Дунђерски, Булевар ослобођења 9, Нови Сад,
14. Милан Грозданић, Косте Шокице 15, Нови Сад,
15. Милош Мишковић,
16. Нина Рашков, Радоја Домановића 18, Нови Сад,
17. Бранислав Радин, Радоја Домановића 18, Нови Сад,
18. Надица Јеркић, Радоја Домановића 2а, Нови Сад,
19. Булевар градња доо, Алексе Шантића 57, Нови Сад,



20. Еркер инжењеринг, Арсеније Пејић, Бул. Ослобођења 66, Нови Сад,
21. Јелена и Сениша Живковић, Народног фронта 18, Нови Сад,
22. Петар Голијанин, Народног фронта 4, Нови Сад,
23. Сениша Којић, Нови Сад,
24. "ART DECOR" доо, Нови Сад
25. "АМАКС" доо, Нови Сад и Емилија Јаковљевић,
26. Драгица Ђурић, Косте Шокице 17, Нови Сад
27. (2 примедбе) Јасна и Горан Нешић, Карађорђева 47, Нови Сад које заступа адв. Јована Алексић,
28. (4 примедбе) Вања Симић, Иван, Јелица и Миливој Шкунца, Косте Шокице 20, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,
29. (4 примедбе) Весна, Предраг, Владимир и Јасмина Тучев, Косте Шокице 22, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,
30. (4 примедбе) Тамара Попов, Вања, Верица и Миле Мутибарић, Косте Шокице 24, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,
31. (4 примедбе) Душан, Милан, Марко и Видосава Јандрић Косте Шокице 26, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,
32. (10 примедби) Дејан Агуши, Ержебет Рац, Рада Окезан, Јован Окезан, Илија, Јован и Јелица Момировић, Слободанка, Невенка и Милан Марић, Радоја Домановића 18, које заступа адв. Јована Алексић.

После рока за достављање примедби, предлога и сугестија још 5 (пет) примедби, које подносе:

33. Булевар градња доо, као допуна примедбе бр. 19,
34. Наташа Секулић-Видак и
35. Надежда Арацкић
36. Сениша Којић и Драгица Ђурчић и
37. Јана Банчић Михић

#### Примедба број 1:

(Подноси: Војислав Јакшић, Саве Ђисалова 11, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 8854/2, површине 565 m<sup>2</sup>, у Улици Саве Ђисалова број 12 која се планом намењује породичном становању, спратности до П+1+Пк са највише два стана у објекту.

Тражи се да се планира вишепородично становање спратности П+2+Пк, а наводи се да је то планирана спратност суседног планираног објекта на месту садашње гараже хитне помоћи. Додатно се наводи да је комфор становања у породичној кући нарушен изградњом вишепородичног објекта у залеђу као и суседног јавног објекта.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 2:**

(Подноси: Душко Бугарин, Ченејска 13, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4424, КО Нови Сад I, у Улици Карађорђевој која се планом намењује породичном становању, спратности до П+1+Пк са највише два стана у објекту.

Тражи се да се планира вишепородично становање спратности П+2+Пк, а наводи се да је то спратност суседног изграђеног објекта. Додатно се наводи да је власник лично заинтересован за изградњу вишепородичног објекта и приложена је фотодокументација која илуструје однос постојеће приземне куће и изграђеног вишепородичног објекта.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 3:**

(Подноси: Вера Копицл, Косте Шокице 15, Нови Сад)

Примедба се односи на више питања:

1. Поставља се питање да ли постоји временски оквир у којем план треба да буде реализован,
2. Друго питање се односи на изградњу вишепородичних објеката у блоку 154 где је у делу планирана условна могућност изградње вишепородичних објеката спратности П+2+Пк или П+3+Пк са предлогом да уколико се не обједине парцеле како је предложено да се могу градити објекти спратности П+1+Пк
3. Као треће, у примедби се поставља питање безбедности приликом изградње објеката и тражи се да се у плану, додатно, дефинишу конкретне мере заштите које инвеститори морају да предузму "да не дође до урушавања..." како је цитирано из текста плана у примедби. Такође се тражи да се уведи обавеза депозита до окончања радова инвеститорима као гаранција за новоизграђени али и за безбедност суседних објеката.

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 4:**

(Подноси: Вујадин Масникоса, Карађорђева 14, Нови Сад)

Примедба се односи на две дворишне парцеле бр. 8917/2, 8899/2 КО Нови Сад I иза породичног објекта на парцели 8917/1 у Улици Карађорђевој 14. Улична парцела је планом намењена породичном становању, а дворишне две предшколској установи, односно површини јавне намене.

Тражи се да се дворишне парцеле не планирају за јавну намену, а на дворишној парцели 8899/2 се тражи да се омогући изградња објекта спратности П+2 са индексом заузетости 70% и то тако да се приступа преко парцеле из Доситејевој 12, за потребе пословног објекта, приватног вртића у Ул. Карађорђевој број 14.

**Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.**

**Примедба број 5:**

(Подноси: Милана Миодраговић и др, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4277, КО Нови Сад I, у Улици Бранка Радичевића број 30. На овој парцели се планира изградња објекта у намени вишепородичног становања средњих густина, спратности П+2+Пк, а условљено је обједињавање са парцелама бр. 4279 и 4278.

Тражи се да се омогући независна реализација на парцели број 4277 или да се услови спајање само са суседном парцелом број 4279 јер комшије на углу, на парцели број 4278 нису заинтересовани за изградњу. На послетку се тражи могућност изградње породичне куће јер је садашња у лошем стању, ако није могуће прихватити претходни захтев.

**Комисија за планове делом не прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.**

**Примедба број 6:**

(Подноси: Јелена Дардић, Достојевског 5, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу у Улици Јована Цвијића 20, односно парцелу број 8866, КО Нови Сад I. На овој парцели се планира изградња објекта вишепородичног становања средњих густина, спратности П+2+Пк и условљено је обједињавање са парцелом број 8867.

Тражи се да се омогући независна реализација на парцели број 8866. Наводи се да би тотална реконструкција која је могућа, са спратношћу П+1+Таван умањила могућност коначне реализације плана па странка сматра да је целисходно да се омогући изградња објекта планиране спратности али независно од суседа.

**Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.**

**Примедба број 7:**

(Подноси: Павле Дерата, Ул. цара Душана 268л, Земун кога заступа адв. Милица Карановић из Новог Сада)

Примедба се односи на парцелу број 4386, КО Нови Сад I, у Улици Јована Цвијића 50 која се планом намењује породичном становању у оквиру намене породично и вишепородично становање мањих густина П+1+Пк. Имајући у виду да улични фронт парцеле не задовољава услов за изградњу вишепородичног објекта према плану се може градити породични објекат спратности до П+1+Пк са највише два стана у објекту уз све друге услове дефинисане у плану.

Тражи се да се планира вишепородично становање спратности П+2+Пк, а наводи се да је то спратност суседног планираног објекта. Наводи се да је плац довољно велик да задовољи услове за изградњу вишепородичног објекта (657 m<sup>2</sup>) а да ће се недостајућа ширина фронта надоместити површином.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 8:**

(Подноси: Мара Марић, Косте Шокице 15, Нови Сад)

Примедба се односи на планирану изградњу објекта у блоку 154 (између улица Косте Шокице, Темеринске, Бранка Радичевића и Карађорђево) у име станара дворишних станова у Улици Косте Шокице како се наводи у примедби.

Наводи се да у нацрту није експлицитно дефинисана спратност планираних објеката уколико се не оствари препоручено обједињавање парцела које омогућава изградњу спратности П+3+Пк. Тражи се да обједињавање парцела за изградњу вишеспратница буде обавеза а не препорука.

Такође, предлаже се да уколико се не обједине парцеле како је дефинисано планом, да се омогући изградња објекта спратности П+1+Пк.

На послетку, тражи се да се у плану, додатно, дефинишу конкретне мере заштите које инвеститори морају да предузму "да не дође до урушавања..." како је цитирано из текста плана у примедби, и да се уведе обавеза полагања депозита до окончања радова инвеститорима као гаранција за новоизграђени али и за безбедност суседних објеката.

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 9:**

(Подноси: Маријана Максић, Косте Шокице 15, Нови Сад)

Примедба се односи на планирану изградњу објеката у блоку 154 (између улица Косте Шокице, Темеринске, Бранка Радичевића и Карађорђево) у име станара дворишних станова у Улици Косте Шокице како се наводи у примедби. Примедба се односи на услове који су дати у плану за реализацију и мере безбедности имајући у виду скорашње урушавање објекта у Улици Доситејевој.

Примедба је идентична примедби број 8.

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 10:**

(Подноси: Милева Рамач, Бошка Бухе 10, Нови Сад)

Примедба се односи на парцеле бр 4417 и 4418/1, КО Нови Сад I, на углу улица Бранка Радичевића и Карађорђево које се планира изградња објекта вишепородичног становања средњих густина, спратности П+2+Пк.

Тражи се да се омогући изградња објеката вишепородичног становања спратности П+3+Пк, као што је то омогућено у блоковима 154 и 148. Захтев се образлаже тиме да је објекат угаони, да се шири регулација Улице Бранка Радичевића и сл. те странка сматра да постоје просторни услови за предложену измену и да оваква промена не указује на конфликте у простору и нарушавање параметара животне

Комисија за планове прихвата примедбу.

Комисија за планове сматра да је могуће одступање до 10% од утврђене минималне површине парцеле од 1000 m<sup>2</sup> ради изградње објекта спратности П+3+Пк.

**Примедба број 11:**

(Подноси: Славица Милосављевић, Косте Шокице 15, Нови Сад)

Примедба се односи на планирану изградњу објеката у блоку 154 (између улица Косте Шокице, Темеринске, Бранка Радичевића и Карађорђево) у име станара дворишних станова у Улици Косте Шокице како се наводи у примедби. Примедба се односи на услове који су дати у плану за реализацију и мере безбедности имајући у виду скорашње урушавање објекта у Улици Доситејевој.

Примедба је идентична примедби број 8.

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 12:**

(Подноси: "Интерпрогрес инжињеринг", директор Милинко Мицковић и др.)

Примедба се односи на парцелу број 8898, КО Нови Сад I на којој се налази заштићено културно добро, објекат са заштићеном околином у Улици Доситејевој број 10. За ову парцелу је планом дефинисана мешовита намена, спратности до ВП уз могућност реконструкције дворишних објеката приземне спратности, а све према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Тражи се могућност изградње Су+П+3+Пк са тим да се фасада заштићеног објекта задржи. Уз текст примедбе приложен је извод из идејног решења којим се дефинише и изградња дворишног крила спратности П+3+Пк.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 13:**

(Подноси: Гордана Кота Дунђерски, Булевар ослобођења 9, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4400, КО Нови Сад I, у Улици Радоја Домановића 16 која се планом намењује породичном становању.

Тражи се да се омогући постављање објекта породичног становања на грађевинску линију која је постављена на 5 m од регулационе линије како су постављени објекти у окружењу.

Комисија за планове прихвата примедбу.

**Примедба број 14:**

(Подноси: Милан Грозданић, Косте Шокице 15, Нови Сад)

Примедба се односи на планирану изградњу објеката у блоку 154 (између улица Косте Шокице, Темеринске, Бранка Радичевића и Карађорђевој) у име станара дворишних станова у Улици Косте Шокице како се наводи у примедби. Примедба се односи на услове који су дати у плану за реализацију и мере безбедности имајући у виду скорашње урушавање објекта у Улици Доситејевој.

Примедба је идентична примедби број 8.

Комисија за планове делом не прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 15:**

(Подноси: Милош Мишковић)

Примедба се односи на парцелу број 4336, КО Нови Сад I, у Улици Бранка Радичевића која се планом намењује изградњи објекта вишепородичног становања средњих густина, спратности П+2+Пк.

Тражи се да се не планира пролаз на парцелу ширине 4 m, према суседним парцелама 4338/1 и 4338/2. јер то сматра неприхватљивим решењем и сматра да постоје други начини за уклањање аутомобила са улице.

**Комисија за планове прихвата примедбу.**

**Примедба број 16:**

(Подноси: Нина Рашков, Радоја Домановића 18, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4299/1, КО Нови Сад I, у Улици Радоја Домановића 18 која се непосредно наслања на пругу и налази се већим делом (око 66%) унутар заштитног појаса у ком није дозвољена изградња. У нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини а важећим планом је намењена за јавну саобраћајну површину и мањим делом (око 34%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

**Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.**

**Примедба број 17:**

(Подноси: Бранислав Радин, Радоја Домановића 18, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4299/1, КО Нови Сад I, у Улици Радоја Домановића 18 која се непосредно се наслања на пругу и налази се већим делом (око 66%) унутар заштитног појаса у ком није дозвољена изградња. У нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини а важећим планом је намењена за јавну саобраћајну површину и мањим делом (око 34%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

#### **Примедба број 18:**

(Подноси: Надица Јеркић, Радоја Домановића 2а, Нови Сад)

Примедба се односи на парцеле број 4408/3, 4408/1, КО Нови Сад I, ознаку за непокретно културно добро са заштићеном околином (конкретно на парцелу број 4406) и на концепт мешовите изградње од породичног до вишепородичног становања.

Парцела 4480/1 је намењена породичном становању, парцела 4408/3 је намењена јавној саобраћајној површини. Суседна парцела број 4406, која се помиње као дечије игралиште према раније важећој планској документацији, се налази у обухвату простора који се спроводи директно на основу Плана генералне регулације али је техничком грешком, само на графичком приказу број 2 линија истоветна са оном која означава "непокретно културно добро са заштићеном околином".

Тражи се повећање планиране спратности на парцели 4408/1. Поставља се питање зашто се на наведеним парцелама планира ниска а не висока изградња, односно странка сматра да је оштећена у односу на оне парцеле где је планирана већа спратност и вишепородично становање.

Тражи се надокнада за парцелу 4408/3 или враћање у власништво јер странка наводи да је одузета без надокнаде.

Комисија за планове делом прихвата примедбу а за део примедбе сматра да је неоснован уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

#### **Примедба број 19:**

(Подноси: Булевар градња доо, Алексе Шантића 57, Нови Сад)

Примедба се односи на парцеле бр. 8405, 8406, 8407 и 8408, КО Нови Сад I, на углу улица Бранка Радичевића и Карађорђевој које се планом намењују изградњи објекта вишепородичног становања средњих густина, спратности П+2+Пк, а даје се могућност веће спратности П+3+Пк уколико се реализује предложено обједињавање парцела дефинисано у графичком приказу. Од осталих услова датих планом, у примедби се помиње обавеза озелењавања 20% неизрађеног дела парцеле (до 10% целе парцеле), односно да се гаража испод парцеле може градити до 90% површине парцеле због озелењавања.

У циљу недвосмисленог тумачења плана тражи се да се брише предложено обједињавање парцела у блоку 154 на наведеним парцелама. Тражи се да се услов за



озелењавање дефинише исто као за Општеградске и линијске центре, односно да се услови: " Уколико се гради гаража испод целе парцеле обавезно оставити 1м до границе суседне парцеле дуж најмање једне међе, ван габарита објекта, за садњу пузавица и осталог растиња које се може прилагодити простору намењеном за садњу".

На послетку, тражи се да се омогући пројектовање гаража у приземљу објекта са дворишне стране.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 20:**

(Подноси: Еркер инжењеринг, Арсеније Пејић, Бул. Ослобођења 66, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4357/1, 4357/2 и 4358, КО Нови Сад I, у Улици Кисачкој број 66 и 68, која се планом намењује изградњи објекта у Општеградском и линијском центру, спратности П+4 (5)

Тражи се да се планира објекат спратности П+6, а на углу П+7. Захтев се образлаже значајном позицијом локације у односу на постојећу и планирану саобраћајну матрицу, будућим визурама у смислу оправданости изградње доминантног објекта са високим естетским квалитетима.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 21:**

(Подноси: Јелена и Сениша Живковић, Народног фронта 18, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 4322, КО Нови Сад I, у Улици Радоја Домановића 11 која се планом намењују изградњи објекта вишепородичног становања средњих густина, спратности П+2+Пк.

Тражи се да се планира вишепородично становање спратности П+3+Пк, а наводи се да је то спратност суседног изграђеног објекта.

Комисија за планове прихвата примедбу.

**Примедба број 22:**

(Подноси: Петар Голијанин, Народног фронта 4, Нови Сад)

Примедба се односи на парцеле бр 8906 и 8905, КО Нови Сад I, у Улици Јована Цвијића број 21 на којој се планом задржава изграђен објекат спратности П+2+Пк у намени

вишепородичног становања средњих густина, за који су дефинисани услови, у режиму објекта који се задржавају.

Тражи се да се повећа спратност на П+3+Пк, и да се дозволи изградња помоћног објекта приземне спратности за изградњу гаража. Такође, тражи се да се не планира део парцеле 8906 за површину јавне намене (предшколска установа), односно да се омогући обједињавање целих парцела 8905 и 8906.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 23:**

(Подноси: Синиша Којић, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 8401, КО Нови Сад I, површине 466 m<sup>2</sup>, на углу улица Карађорђево и Косте Шокице која се планом намењују изградњи објекта вишепородичног становања средњих густина, спратности П+3+Пк под условом да се обједини са парцелом 8402/1.

Тражи се да се омогући независна реализација на парцели (да се смањи спратност на П+2+Пк јер је за ту спратност минимална површина парцеле је 450 m<sup>2</sup>) или да се предметна парцела обједини са парцелом број 8409, површине 674 m<sup>2</sup>. На овој парцели је према нацрту плана могућа независна реализација објекта према истим условима као и за предметну парцелу. У образложењу се наводи да тренутно није могућ договор око изградње са власницима парцеле 8402/1 која се обавезно обједињује са парцелом у власништву подносиоца иницијативе. Уз текст примедбе приложене су скице које илуструју предложени начин изградње

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 24:**


(Подноси: "ART DECOR" доо, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 8921 површине на углу улица Доситејево и Карађорђево на којој се планира вишепородично становање спратности П+3+Пк чији габарит се формира у оквиру зоне изградње дефинисане на графичком приказу.

Тражи се да се коригује планирана зона изградње и да се акцентује угао већом спратношћу. Захтев се образлаже потребом за повољнијим условима за пројектовање узимајући у обзир, по наводима странке, неповољан оштар угао укрштања две улице.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Комисија за планове прихвата предложени габарит објекта у Извештају обрађивача али је неопходно прецизно дефинисати све димензије хоризонталног габарита планораног објекта.

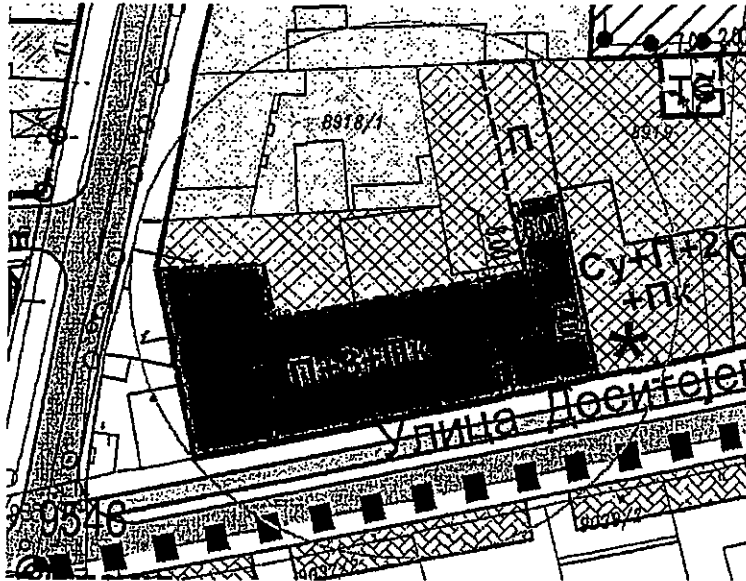

**Примедба број 25:**

(Подноси: "АМАКС" доо, Нови Сад и Емилија Јаковљевић)

Примедба се односи на парцеле бр. 4339, 4340 и 4338/1, КО Нови Сад I, које су на углу улица Бранка Радичевића и Ђорђа Зличића на којима је планирана изградња објекта вишепородичног становања спратности П+2+Пк, чији габарит се формира у оквиру зоне изградње дефинисане на графичком приказу.

Тражи се да се коригује планирана зона изградње тако да се формира затворен угао, односно непрекинут низ ка Улици Бранка Радичевића (веза са примедбом бр. 15). Наводи се да је на свим другим угловима тако планирано, да би предложена зона изградње омогућила да нови објекат буде енергетски ефикаснији, да би се рационалније користио простор и да би угао био естетски лепши.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 26:**

(Подноси: Драгица Ђурић, Косте Шокице 17, Нови Сад)

Примедба се односи на парцелу број 8409 КО Нови Сад I, у Улици Косте Шокице 17, на којој је планирана изградња објекта у намени вишепородичног становања спратности П+3+Пк, Конкретно, примедба се односи на планом дефинисану просечну

величину стана од 60 m<sup>2</sup> нето. Тражи се да се планирана обрачунска вредност смањи на 50 m<sup>2</sup> нето.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 27 (2 примедбе):**

(Подносе: Јасна и Горан Нешић, Карађорђева 47, Нови Сад које заступа адв. Јована Алексић,) )

Примедба се односи на парцелу број 4291, КО Нови Сад I, у Улици Карађорђевој 47, која се налази непосредно уз пругу, а својим већим делом (око 70%) је унутар заштитног појаса пруге у ком није дозвољена изградња. У нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини а важећим планом је намењена за јавну саобраћајну површину а мањим делом (око 30%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње. Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 28 (4 примедбе):**

(Подносе: Вања Симић, Иван, Јелица и Миљивој Шкунца, Косте Шокице 20, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,) )

Примедба се односи на парцеле бр. 4293/1, 4293/2 и 4294, КО Нови Сад I, у Улици Косте Шокице број 20, која се налази између пруге и Улице Косте Шокице. Једним делом је унутар заштитног појаса пруге у ком није дозвољена изградња. У нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини и јавној саобраћајној површини за формирање регулације Улице Косте Шокице. Важећим планом је намењена је за јавну саобраћајну површину а мањим делом (око 42%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 29 (4 примедбе):**

(Подносе: Весна, Предраг, Владимир и Јасмина Тучев, Косте Шокице 22, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,) )

Примедба се односи на парцеле бр. 4925/1 и 4295/3, КО Нови Сад I, у Улици Косте Шокице број 22, која се налази између пруге и Улице Косте Шокице. Једним делом је унутар заштитног појаса пруге у ком није дозвољена изградња. У нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини и јавној саобраћајној површини за формирање регулације Улице Косте Шокице. Важећим планом је намењена је за јавну саобраћајну површину а мањим делом (око 38%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 30 (4 примедбе):**

(Подносе: Тамара Попов, Вања, Верица и Миле Мутибарих, Косте Шокице 24, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић,) )

Примедба се односи на парцеле бр. 4296/1 и 4296/2, КО Нови Сад I, која се налази уз Улицу Косте Шокице, на броју 24. Једним делом, у нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини и јавној саобраћајној површини за формирање регулације Улице Косте Шокице. Важећим планом је намењена је за јавну саобраћајну површину а мањим делом (око 26%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 31 (4 примедбе):**

(Подносе: Душан, Милан, Марко и Видосава Јандрић Косте Шокице 26, Нови Сад, које заступа адв. Јована Алексић)

Примедба се односи на парцеле бр. 4297 и 4298, КО Нови Сад I, која се налази уз Улицу Косте Шокице, на броју 26. Једним делом, у нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини и јавној саобраћајној површини за формирање регулације Улице Косте Шокице. Важећим планом намењена је за делом за јавну саобраћајну површину а делом (око 48%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 32 (10 примедби):**

(Подносе: Дејан Агуши, Ержебет Рац, Рада Окезан, Јован Окезан, Илија, Јован и Јелица Момировић, Слободанка, Невенка и Милан Марић, Радоја Домановића 18, које заступа адв. Јована Алексић.)

Примедба се односи на парцелу број 4299/1, КО Нови Сад I, у Улици Радоја Домановића 18 која се непосредно се наслања на пругу и налази се већим делом (око 66%) унутар заштитног појаса у ком није дозвољена изградња. У нацрту плана се намењује уређеној зеленој површини а важећим планом је намењена за јавну саобраћајну површину и мањим делом (око 34%) за изградњу објеката комерцијалног и услужног пословања без становања спратности до П+3, уз индекс заузетости 100% у оквиру зоне изградње.

Тражи се да се омогући задржавање постојећих објеката или да се планира изградња стамбено-пословних јер подносилац иницијативе сматра да би експропријацијом целе парцеле била нанета велика штета јер се тако не би надокнадила вредност непокретности.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 33:**

(Подноси: Булевар градња доо, као допуна примедбе бр. 19.)

Примедба се односи на парцеле бр. 8405, 8406, 8407 и 8408 КО Нови Сад I, на углу улица Бранка Радичевића и Карађорђево, у власништву подносиоца примедбе.

Ове парцеле, за које се прописује обавеза обједињавања према графичком приказу, намењене су вишепородичном становању средњих густина спратности П+2+Пк, односно

условно спратности П+3+Пк уколико се обједини већи број парцела како је означено предложено обједињавање на графичким приказима бр. 2 и 3.

Тражи се да се планира спратност објеката П+3+Пк без услова обједињавања са парцелама бр. 8404, 8403 и 8402/2 уз образложење да се може десити да објекат који се формира на углу улица буде нижи од суседних.

**Комисија за планове прихвата примедбу.**

**Примедба број 34:**

(Подноси: Наташа Секулић-Видак)

Примедба се односи на парцеле бр. 4239 и 4240 Нови Сад I, у Улици темеринској број 69. Ове парцеле, за које се прописује обавеза обједињавања према графичком приказу, намењене су пословању уз изградњу објеката спратности П+4(5) са тим да је дефинисана грађевинска линија на делу парцеле уз Темеринску улицу где је предвиђена изградња паркинга.

Тражи се да се планира пословно-стамбена намена.

**Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.**

**Примедба број 35:**

(Подноси: Надежда Арацкић)

Примедба се односи на парцеле бр. 4239 и 4240 Нови Сад I, у Улици темеринској број 69. Ове парцеле, за које се прописује обавеза обједињавања према графичком приказу, намењене су пословању уз изградњу објеката спратности П+4(5) са тим да је дефинисана грађевинска линија на делу парцеле уз Темеринску улицу где је предвиђена изградња паркинга.

Тражи се да се планира пословно-стамбена намена.

**Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.**

**Примедба број 36:**

(Подносе: Синиша Којић и Драгица Ђурчић из Новог Сада)

У примедби је назначено да се односи на План детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске јер су парцеле које се наводе у том блоку. Такође, се наводи да се примедба ставља на важећи план.

Примедба се односи на парцеле бр. 8401 и 8409 КО Нови Сад I чији су власници подносиоци примедбе.

Наводи се да парцеле 8402/1 и 8402/2 чине целину и да је парцела 8402/1 предвиђена за пасаж и да је искључиво зато планирана да се обједини са парцелом 8401.

На предметним парцелама, нацртом плана који је био на јавном увиду, је планирано вишепородично становање спратности П+3+Пк. Парцела број 8409 КО Нови Сад је грађевинска парцела према параметрима дефинисаним планом и могућа је независна реализација, док је за парцелу број 8401 обавезно обједињавање са парцелом 8402/1 због површине и положаја ових парцела.

Тражи се да се планира обједињавање парцеле 8401 са парцелом број 8409 на којој је такоже предвиђен пасаж и наводе да ове две парцеле чине целину.

Комисија за планове не прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

**Примедба број 37:**

(Подноси: Јана Банчић Мухић)

Примедба се односи на парцелу број 8827 КО Нови Сад I у Улици Карађорђевој 28 (мада се грешком у примедби наводи КО Нови Сад II).

На предметној парцели је планирано породично становање.

Тражи се да се планира вишепородично становање спратности П+3+Пк, са индексом изгражености 2,4 уз образложење да је то спратност већине околних објеката.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

\* \* \* \* \*

Комисија за планове је сагласна да се коригује Нацрт плана у складу са наведеним потребним корекцијама у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.



Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана на надлежно поступање.

Имајући у виду да је 06. новембра 2018. године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018) потребно је да обрађивач плана Нацрт плана усклади са истим.

Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.

В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

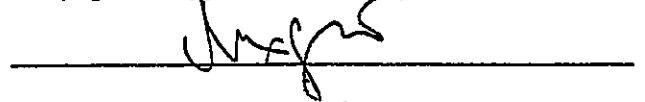


Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Васо Кресовић, дипл.инж.арх. \_\_\_\_\_



2. Нада Милић, дипл. инж.арх.-мастер \_\_\_\_\_

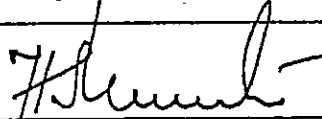

3. Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх. \_\_\_\_\_

