

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 35-439/2018-II
Дана: 09. септембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица са Извештајем Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на јавни увид и Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Извештајем о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид, Извештајем о обављеном поновном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 35-439/2018-II од 09. септембра 2022. године, с молбом да се Предлог плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе План у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Вучевић


На основу члана 67. тачка 7. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19) Градско веће Града Новог Сада на 163. седници одржаној 09. септембра 2022. године, поводом разматрања Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица са Извештајем Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на јавни увид и Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Извештајем о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид, Извештајем о обављеном поновном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, и предлаже да Скупштина, након разматрања, донесе план у предложеном тексту и закључи :
- " 1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на јавни увид са 204. седнице од 21.06.2018. године, Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица са 81. седнице од 30.01.2020. године, Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид са 123. седнице од 01.04.2021. године и Извештај о обављеном поновном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица са 142. седнице од 19.08.2021. године.
2. Закључак са Планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове."
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела, одређује се :
- Милован Амиџић, члан Градског већа Града Новог Сада,
- а за повереника :
- Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-439/2018-II
Дана: 09. септембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

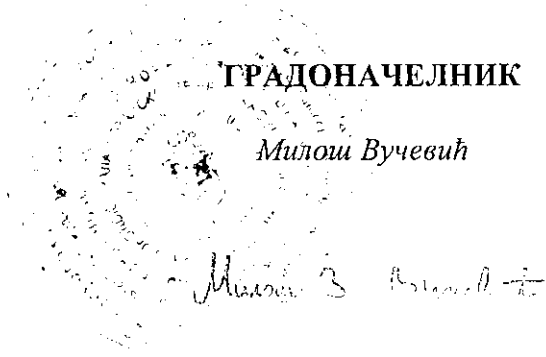

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-341
8. јун 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на текст припремљен за нацрт плана детаљне
регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица

У Градској управи за прописе размотрен је текст припремљен за нацрт
плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Градска управа нема примедбе на припремљени текст нацрта плана
детаљне регулације.

ВД ЗАМЕНИЦЕ НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници _____ године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД-ЗОНЕ „ГЛАВИЦА“ У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА

1. УВОД

План детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица (у даљем тексту: План) обухвата део грађевинског земљишта изван грађевинског подручја града Новог Сада, који се налази у Катастарској општини Сремска Каменица, на потесу Старо село.

Викенд-зона „Главица“ се простира између границе грађевинског подручја града Новог Сада на северу, Националног парка „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Национални парк) на западу и југу, те воћарско-виноградарске зоне на истоку. Мањи делови обухваћеног простора налазе се у подручју Националног парка. Према Закону о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15 и 95/18 – др. закон), утврђена је граница Националног парка.

План обухвата 46,24 ха.

У складу са важећом планском документацијом ширег подручја, обухваћени простор је у већем делу намењен за викенд-зону, која припада зони заштите Националног парка. Такође, мањи део обухваћеног простора намењен је за шуме и шумско земљиште, као и за пољопривредно земљиште на подручју Националног парка.

Викенд-зона се наставља на зону породичног становања „Чардак“ у насељеном месту Сремска Каменица, па је веза са уличном мрежом Сремске Каменице остварена саобраћајницом која представља продужетак Улице Соње Маринковић, чији се један крак, са делимично изграђеним коловозом, пружа дуж гребена викенд-зоне, а други крак, у виду некатегорисаног пута у подножју источне падине викенд-зоне, прати ток Роковог потока у „Сунчаној долини“.

Викенд-зона садржи око 120 викенд-кућа, објекте Планинарског дома „Занатлија“, те кампа „Бетел“ Екуменске верске заједнице, који је у непосредном суседству окретнице за возила Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, где су стационирани контејнери за одлагање отпада.

1.1. Основ за израду Плана

План је израђен је на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица („Службени лист Града Новог Сада“, број

32/17), коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XXII седници, 30. јуна 2017. године, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица на животну средину, број V-35-247/17 од 20. априла 2017. године.

Плански основ за израду Плана је Просторни план Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/12 и 9/21) (у даљем тексту: ППГНС), као и планска документација за подручје Националног парка, тј. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ”, број 8/19) (у даљем тексту: ПППНФГ).

1.2. Извод из ППГНС

За подручје јужно од Дунава, тј. сремску страну подручја Града, карактеристичне су зоне воћњака и винограда, као и викенд-зоне, па су у ППГНС утврђене њихове границе и правила за уређење.

За подручје које је обухваћено Планом, утврђено је следеће:

- намена земљишта је за викенд-зону „Главица“;
- правила уређења и правила грађења за реализацију у подручју викенд-зоне за коју није предвиђена даља планска разрада; међутим, у условима за изградњу саобраћајне инфраструктуре, за све нове путне правце условљена је детаљнија разрада, тј. неопходност израде плана детаљне регулације; тиме се решава постојећи и перспективни пешачки, стационарни, бициклически и јавни градски саобраћај, као и заштита постојећих и евентуално нових инсталација;
- обухват викенд-зоне која се са западне и јужне стране граничи са Националним парком, са северне стране граница се поклапа са границом грађевинског подручја града Новог Сада и са истока се пружа по источној граници парцеле број 3983 (пољски пут);
- викенд-зона се налази у заштитној зони Националног парка;
- зеленило – потребно је формирати зелену мрежу, а у оквиру ње екокоридоре и зоне ублажавања негативних ефеката;
- заштићена природна добра – прописан је тростепени режим заштите подручја;
- као еколошки коридор утврђен је Роков поток, који пролази кроз источни део викенд-зоне;
- према инжењерско-геолошкој карти, обухваћено подручје је на терену погодном за градњу, литолошки класификовано у седименте лесних долина.

За шире подручје које је обухваћено у ППГНС, између осталог, дато је следеће:

- дате су мере за унапређење слике и структуре урбаног предела, све до захтева за очување постојећих и уређивање нових репера кроз добијање нових функција и очување специфичних визура;
- утврђена су приоритетна планска решења и пројекти (објекти културе, спорт и рекреација, туризам...) који су од значаја за простор викенд-зоне.

Услови за изградњу у викенд-зонама на сремској страни града су:

„- парцела на којој се гради викенд-објекат не може да буде мања од 1.500 m²;

- у постојећим викенд-зонама, у којима је парцелација извршена пре доношења овог плана“... „парцела може да буде и мање површине, али не мања од 800 m² (изузетно код затечене парцелације минимум је 750 m²);
- на парцели се може изградити један викенд-објекат са помоћним објектом који је у функцији основног објекта (остава, гаража и сл.);
- укупна површина свих објеката на парцели износи 10 % од површине парцеле, али не више од 150 m² (брuto површина); површина помоћног објекта је максимум до 10% од дефинисане површине (15 m²);
- спратност викенд-објекта може бити приземље (П) или приземље и поткровље (П+Пк); на нагнутим теренима дозвољава се изградња помоћних просторија у сутерену викенд-објекта;
- архитектонска обрада објекта треба да буде прилагођена непосредном амбијенту и околном пејзажу;
- препоручује се да ограда око парцеле буде од живице, висине до 1,5 m;
- приступ парцелама у оквиру викенд зона обезбеђује се са постојећих атарских и општинских путева, уколико се планом генералне (детаљне) регулације не утврди другачије;
- у зони забране изградње, изградња нових објеката дозвољава се уз претходну сагласност Министарства одбране.“

1.3. Извод из ППППНФГ

Према правилима уређења у ППППНФГ, разликује се подручје посебне намене „Национални парк“, које је дефинисано Законом о националним парковима, од „Подручја непосредног утицаја на Национални парк“.

Према рефералној карти број 1.1. „Посебна намена простора“ идентификује се следеће:

- остало пољопривредно земљиште, које се у западном делу обухвата Плана односи на парцеле бр. 3206, 3207/1, 3207/2 и 3207/3, те у источном делу на делове парцела бр. 3516, 3517 и 3519;
- шуме и шумско земљиште у Националном парку, које се у западном делу обухвата Плана односи на парцелу број 3200 и делове парцеле број 3552;
- грађевинско земљиште – зона кућа за одмор, које се односи на највећи део обухвата Плана.

Према рефералној карти број 3.1. „Заштита природних добара“ идентификује се следеће:

- заштићено подручје у Националном парку, режим заштите II степена у којем је шума која се простире јужно од обухвата Плана, као и уски делови парцела обухваћени Планом, и то на југозападу – део парцеле број 3552, као и на југоистоку – делови парцела бр. 3516, 3517 и 3519;
- заштићено подручје у Националном парку, режим заштите III степена у којем је шума кроз коју протиче Роков поток и простире се југоисточно од обухвата Плана, као и мање површине које су у западном делу обухвата Плана, и то делови парцела бр.

3186, 3187 и 3552, као и целе парцеле бр. 3200, 3206, 3207/1, 3207/2 и 3207/3 и део парцеле број 3205/2;

- локални еколошки коридор обухвата Роков поток;
- унутар заштитне зоне Националног парка налази се грађевинско земљиште викенд-зоне „Главица“.

Према рефералној карти број 4. „Карта спровођења“, идентификује се следеће:

- подручје посебне намене где је прописана директна примена ППППНФГ, односно где „није дозвољена корекција основне намене израдом планских докумената јединица локалне самоуправе“; локацијске услове издаје надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине за потребе изградње објеката у границама Националног парка и објеката у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја; простор обухвата Плана мањим делом на западу (2,19 ха шумског и пољопривредног земљишта) и на истоку (0,04 ха пољопривредног земљишта) залази у подручје посебне намене;

- спровођење ППППНФГ ван подручја посебне намене, где је дефинисана примена планских докумената јединица локалне самоуправе уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених у ППППНФГ; израдом нових планских докумената јединица локалне самоуправе, дозвољена је корекција основне намене уз примену правила уређења, смерница и мера заштите утврђених у ППППНФГ; простор обухвата Плана у највећем делу (44,04 ха зоне кућа за одмор) налази се ван подручја посебне намене.

Према смерницама за спровођење, усвајањем ППППНФГ престао је да важи ППГНС у делу просторне целине „Национални парк“, односно на подручју посебне намене. Из тог разлога, правилима уређења у просторној целини „Национални парк“, између осталог, дато је следеће:

- на осталом пољопривредном земљишту забрањена је изградња објеката осим на локалитетима и у коридорима дефинисаним у ППППНФГ; дозвољена је изградња само инфраструктурних мрежа и објеката у складу са ППППНФГ;

- на шумском земљишту могу се градити објекти инфраструктуре у складу са ППППНФГ и просторним плановима подручја посебне намене за инфраструктуру, шумски путеви, излетничке и планинарске стазе, надстрешнице и пунктови екстремних / авантуристичких спортова и сл.; изградња саобраћајне мреже на шумском земљишту је дозвољена само у коридору постојећих путева, према правилима ППППНФГ;

- у режиму II и III степена заштите, за изградњу и реконструкцију инфраструктурних мрежа и објеката треба прибавити посебне услове Покрајинског завода за заштиту природе;

- на простору еколошких коридора није дозвољена промена намена површина под вегетацијом у природном и блиско природном стању.

Општим правилима грађења на подручју посебне намене утврђене су обавезе инвеститора изградње новог објекта или реконструкције, доградње, санације и адаптације постојећих, легално изграђених објеката.

1.4. Циљ доношења Плана

Циљ израде и доношења Плана је дефинисање услова за изградњу савремене саобраћајнице у продужетку Улице Соње Маринковић, која ће омогућити двосмерни колски саобраћај, одвојене пешачке стазе, делимично опремање инфраструктуром и стварање услова за јавни градски превоз путника. Такође, циљ је да се ближе преиспита простор са функционалног (комуникације), као и просторно-урбанистичког аспекта (погодност за изградњу и атрактивност).

1.5. Постојеће стање

Саобраћајна веза викенд-зоне са уличном мрежом Сремске Каменице остварена је саобраћајницом која представља продужетак Улице Соње Маринковић. У оквиру ове саобраћајнице постоји изграђен коловоз ширине 3,5 m којим возила саобраћају у оба смера, али се саобраћајница прекида на граници Националног парка, након чега прелази у макадамски, па земљани – шумски пут дуж гребена, све до јужног дела границе Плана, на највишем делу викенд-зоне.

На већем делу простора, приступ постојећим викенд-кућама одвија се приватним некатегорисаним колским прилазима; делимично је изграђена надземна електроенергетска мрежа и мрежа електронских комуникација. У Улици Соње Маринковић, непосредно уз северну границу Плана, постоји изграђена секундарна водоводна мрежа.

Настављајући се на стамбену зону „Чардак“, викенд-зона садржи тридесетак викенд-кућа са источне стране пута (парцела број 3554), који се пружа по гребену Фрушке горе, а којим се продужава Улица Соње Маринковић; садржи и десетак викенд-кућа са западне стране тог пута. На знатно нижем делу терена, у долини Роковог потока, пружа се атарски пут (парцела број 3983), дуж којег су парцеле са само три изграђене викенд-куће.

Између ова два пута пружају се приватни пролази до бројних воћњака, ливада и шумом обраслих терена, али и до парцела са око седамдесетак викенд-кућа. Ти пролази су слепи, односно нису међусобно повезани, јер су им препрека стрме косине. Уочљив је недостатак везе поменутих путних праваца, којима се приступа до највећег дела викенд-зоне.

Западни део падине гребена стрмо се спушта у правцу Државног пута IB реда ознаке 12 (Суботица – Сомбор – Озаци – Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин – Житиште – Нова Црња – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)), на који се прикључује Улица вилине воде, а на њу Чајничка улица која опслужује стамбену зону „Чардак“, а преко тих улица су делимично доступне парцеле викенд-зоне, те су и ту изграђене четири викенд-куће.

С обзиром на то да се западно од викенд-зоне простиру стрми терени обрасли шумом у зони III степена заштите Националног парка, а јужно од ње се простиру шуме у зони II степена заштите, ово пружа изузетно квалитетне микроклиматске услове за боравак на отвореном, и то у садејству са осунчаном источном страном гребена, која се спушта до Роковог потока, сегментом међу планинарима познате „Сунчане долине“.

Вредност овог подручја пре више деценија је препозната од стране „викендаша“ и излетника, тако да на локацији пред крај горњег приступног шумског пута успешно ради Планинарски дом „Занатлија“. Од њега се рачвају планинарске стазе које се интензивно користе, с обзиром на то да се на удаљености од око 1 km налазе крајња стајалишта јавног градског превоза – на Парагову и Чардаку.

На истом гребену, пре краћег времена, изграђени су објекти кампа „Бетел“ Екуменске верске заједнице. Они су у непосредном суседству окретнице за возила Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, где су стационирани контејнери за одлагање отпада, веома потребни викенд-зони. Југозападно од те локације, мало повише у шуми, налазе се остаци некадашњег планинарског дома предузећа „Хлеб“, чија парцела није у обухвату Плана.

Мало јужније, на највишем делу терена уз приступни пут (парцела број 3554), у оквиру викенд-зоне бесправно је изграђен комплекс објеката који тренутно није у употреби (ограђен високим зидовима, са кулом која је обзидана око бивше телевизијске антене, садашњег репетитора мобилне телефоније, са мноштвом подземних просторија...).

Граница Националног парка се пружа дуж горњег приступног шумског пута (парцела број 3984 у КО Сремска Каменица); на дужини од око 280 m одмиче се од источне ивице тог пута и обухвата шумом обраслу парцелу број 3200 (власник Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“), као и четири парцеле са викенд-кућама и једну неизграђену парцелу. Ових шест парцела, укупне површине 1,39 ha, наслањају се на викенд-зону утврђену у ППГНС и укључени су у подручје обухваћено Планом, пошто их поменути приступни пут дели од шуме Националног парка.

Такође, граница Националног парка се пружа делом источне регулације доњег приступног пута (парцела број 3983 у КО Сремска Каменица), у дужини од 200 m, при чему траса Роковог потока остаје западно од њега, унутар викенд-зоне. Ток потока није регулисан, тј. није формирана парцела потока који се пружа по пољопривредном земљишту у приватном власништву (парцеле бр. 3238/5, 3239 и 3240 у КО Сремска Каменица). При томе, Роков поток представља локални еколошки коридор унутар заштитне зоне Националног парка. Земљиште око потока је делимично обрасло трстиком, а у јужном делу се састоји од ливада и мањих шумских заједница које прерастају у густу шуму Националног парка.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у Катастарској општини Сремска Каменица, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског земљишта утврђена је тачка на тремеђи парцела бр. 3158, 2157/3 и 3986 (пут). Од ове тачке у правцу истока граница обухвата и прати северну границу парцела бр. 3158, 3159, 3160 и 3161 до пресека са западном регулационом линијом планиране улице, коју прати у правцу југа до пресека са јужном регулационом линијом планиране улице. Даље, у правцу југоистока граница прати јужну регулациону линију планиране улице до пресека са западном границом парцеле број 3276, затим скреће ка североистоку, прати западну границу парцеле број 3276 до тремеђе парцела бр. 3276, 3281 и 3277/3. Од ове тачке граница скреће ка

југоистоку, прати северну границу парцеле број 3276 и њеним продуженим правцем долази до источне регулационе линије планиране улице, коју прати у правцу североистока до пресека са јужном границом парцеле број 3284/2. Даље, у правцу југоистока граница прати јужну границу парцеле број 3284/2 и њеним продуженим правцем долази до источне регулационе линије планиране улице, затим скреће ка југу, прати источну регулациону линију планиране улице до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 3238/1. Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати претходно описан правац до пресека са источном границом парцеле број 3983 (пут), затим скреће ка југоистоку, прати источну границу парцеле број 3983 (пут) до тремеће парцела бр. 3965/1, 3532/1 и 3983 (пут). Даље, граница скреће ка југозападу, пресеца парцела бр. 3983 (пут) и 3533 до преломне тачке на граници парцела бр. 3533 и 3965/1, затим прати северну границу парцеле број 3965/1 и границу Националног парка до тремеће парцела бр. 3965/1, 3545 и 3984 (пут) и управним правцем долази до западне регулационе линије планиране улице. Даље, граница скреће ка северу, прати западну регулациону линију планиране улице до пресека са границом парцела бр. 3552 и 3186 (пут), затим скреће ка северозападу, прати границу парцела бр. 3552 и 3186 (пут) до северне регулационе линије планиране кружне раскрснице. Од ове тачке граница скреће ка североистоку, прати северну регулациону линију планиране кружне раскрснице до пресека са источном границом парцеле број 3552, односно долази до границе Националног парка. Од ове тачке граница скреће ка северозападу, прати границу Националног парка до тремеће парцела бр. 3552, 3170 и 3084 (пут), затим скреће ка северу, прати источну границу парцела бр. 3084 (пут) и 3986 (пут) и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе обухвата Плана.

Планом је обухваћено 46,24 ха.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Концепција уређења простора

Подручје викенд-зоне поседује значајне естетске вредности предела, микроклиматски и визурама повољан положај, на чему се заснива концепција уређења простора, у највећој мери намењеног за изградњу викенд-објеката.

С обзиром на то да се посебно атрактивне парцеле пружају уз Улицу Соње Маринковић и њен продужетак, тј. горњи приступни пут по гребену, њихов највећи број се намењује за изградњу викенд-објеката, а мањи број за изградњу сродних ванстамбених садржаја. Наиме, ту се задржавају три изграђена локалитета са објектима који имају потенцијала за развој у намени туризам, спорт и рекреација.

Утврђују се нове регулационе линије Улице Соње Маринковић, чиме се, до границе Националног парка, омогућава комфортно одвијање колског, пешачког и бициклистичког саобраћаја. Проширењем саобраћајне површине те улице за окретницу на северу, стварају се услови за завршетак линије градског превоза путника, са стајалиштем. Уз нову, кружну раскрсницу те улице са пролазом Гороцвета, планира се трансформаторска станица (у даљем тексту: ТС) и површина за смештај контејнера за примарну селекцију комуналног и баштенског отпада.

Од кружне раскрснице даље ка југу, као продужетак Улице Соње Маринковић планира се саобраћајница ужег профила, која се простире по територији Националног парка (III степен заштите) и пружа се до јужне границе обухвата Плана, која је истовремено граница другог степена заштите Националног парка. Димензионисање и лоцирање планиране саобраћајнице условљавају делимично у терен усечен садашњи шумски пут, бочни нагиби терена по гребену, као и део ограда парцела са подзидима. Саобраћајница се планира проширењем шумског пута по парцели број 3984.

Источно од те саобраћајнице, део простора је унутар Националног парка, те се директно примењује ППППНФГ са правилима за зону III степена заштите. То се односи на површину намењену за шуму и шумско земљиште у Националном парку (парцела број 3200), које је погодно за окупљалиште излетника и „викендаша“, као и на суседне површине намењене за пољопривредно земљиште (парцеле бр. 3206, 3207/1, 3207/2 и 3207/3).

Јужни део границе Плана стрмо се спушта ка истоку до Роковог потока, поклапајући се са границом Националног парка, са чије шумовите стране је утврђен II степен заштите, којем се прилагођава урбанистичко решење овог дела викенд-зоне. Зато се са севера планира изградња приватних приступа до постојећих викенд-објеката чије парцеле се граниче са шумом. Тиме се од даље узурпације чува постојећа шумска стаза унутар Националног парка, и то у природном стању који одговара режиму заштите. На делу нижег терена планира се друга ТС.

Због осунчаног, али положајем знатно мање атрактивног простора за дужи боравак, границом источног дела подручја викенд-зоне утврђују се регулационе линије Нове улице, тј. доњег приступног пута у „Сунчаној долини“. Та саобраћајница ужег профила се планира са минимумом инфраструктурне опреме, па у мањој мери омогућава одвијање колског саобраћаја. Уз ту саобраћајницу се планира трећа ТС.

За потребе регулације Нове улице обухватају се и уски делови парцела бр. 3516, 3517 и 3519, које су намењене за пољопривредне површине у подручју посебне намене Националног парка, где се директно примењује ППППНФГ са правилима за зону II степена заштите.

У истом, југоисточном делу обухвата Плана, уз Нову улицу планира се јавна површина намењена за регулацију потока са заштитним појасем. На крајњем јужном и северном делу површине намењене за поток, планира се изградња друмских објеката.

Између поменута два приступна пута (горњи по гребену и доњи уз Роков поток) задржавају се и делимично проширују постојећи приватни пролази који су идентификовани на важећој катастарској подлози. Концепцијом уређења простора задржава се у функцији пролаз Гороцвета, који је делимично са тврдом подлогом и инфраструктурном опремом, а планира се делимично проширење његове трасе, тако да износи око 5 m, те да се повеже са Новом улицом, тј. планираном саобраћајницом уз Роков поток.

До групација постојећих викенд-објеката планирају се и нове трасе приватних колско-пешачких пролаза који сада недостају. Ови пролази ширине око 3 m се не планирају за површине јавне намене, јер за то нема потребе, с обзиром да се не планира прерастање викенд-зоне у зону породичног становања. Поред постојећих пролаза, планирају се два нова којима ће се повезати поменуте јавне саобраћајнице – по гребену

и уз Роков поток. Такође, могуће је формирање и других приватних пролаза који ће се повезати на планиране пролазе и јавне саобраћајнице.

За нове објекте примењују се услови за изградњу у викенд-зонама који су дати у ППГНС. За површине шумског и пољопривредног земљишта важе услови заштите и спровођења из ППППНФГ.

3.2. Намена земљишта и нумерички показатељи

Планом се утврђују намене земљишта у складу са графичким приказом број 2 „План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације“, у размери 1:2500.

Табела број 1: Нумерички показатељи у обухвату Плана

НАМЕНА	Површина (ha)	Проценат (%)
Викенд-зона	39,76	86,0
Туризам, спорт, рекреација	1,05	2,3
Пољопривредно земљиште	0,54	1,2
Приватни колско-пешачки пролази	1,44	3,1
Саобраћајнице – улице, окретница	2,23	4,8
ТС	0,01	-
Шума и шумско земљиште у Националном парку	0,89	1,9
Поток	0,32	0,7
УКУПНО	46,24	100

Планирани максимални капацитет изградње на простору у обухвату Плана износи приближно 300 викенд-објеката.

3.3. План регулације површина јавне намене са нивелацијом

3.3.1. План регулације површина јавне намене

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне намене са планом парцелације“, у размери 1:2500.

Површине јавне намене су:

- саобраћајне површине: цела парцела број 3165 и делови парцела бр. 3164, 3166, 3177, 3179/2, 3179/3, 3180, 3181, 3182/2, 3183/1, 3183/2, 3183/4, 3184, 3185/1, 3185/2, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 3196, 3200, 3207/1, 3207/2, 3207/3, 3208/1, 3208/2, 3208/8, 3208/9, 3208/10, 3209/1, 3209/2, 3210, 3211, 3227/1, 3228/1, 3229/1, 3229/2, 3238/5, 3239, 3240, 3241/1, 3241/3, 3242/2, 3242/4, 3243/3, 3243/6, 3243/8, 3243/9, 3244, 3245/1, 3245/2, 3246/1, 3246/2, 3250, 3251/1, 3251/2, 3252, 3253, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 3255/6, 3256/1, 3256/2, 3257/1, 3257/2, 3260, 3261/7, 3261/8, 3262, 3263/6, 3264/1, 3264/2, 3266/1, 3266/2, 3266/3, 3266/5, 3267/1, 3267/2, 3267/3, 3267/4, 3267/5, 3267/6, 3267/7, 3268, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278/2, 3279,

3477, 3479, 3480, 3483, 3486, 3487, 3510, 3511, 3512, 3514, 3516, 3517, 3519, 3545, 3546, 3547, 3552, 3983 и 3984;

- ТС: делови парцела бр. 3252, 3538 и 3552;
- шума и шумско земљиште у Националном парку: део парцеле број 3200;
- поток: делови парцела бр. 3238/1, 3238/5, 3239, 3240 и 3238/5.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне намене са планом парцелације“, у размери 1:2500, важи графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу.

Остало грађевинско земљиште подељено је у карактеристичне целине и намењено је за викенд-зону, за туризам, спорт и рекреацију, пољопривредно земљиште, те за приватне колско-пешачке пролазе.

3.3.2. План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се на надморској висини од 177,00 m до 257,0 m са генералним падом од запада према истоку. Падови постојећих саобраћајница крећу се од 1 % до 22 %, а најчешће су од 8 % до 12 %. Планиране саобраћајнице су прилагођене терену, са падовима углавном испод 5 %, најчешће око 2 %, највећи пад је 12 % на средини западне саобраћајнице. Пре реализације Плана потребно је терен снимити у висинском погледу, пошто је план нивелације урађен на основу катастарског плана размере 1:2500, тј. при изради пројекта саобраћајница могућа су одступања нивелета од нивелета датих овим планом. Планом нивелације дати су следећи елементи: кота прелома нивелете осовине саобраћајнице и нагиб нивелете.

3.4. Трассе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.4.1. Саобраћајна инфраструктура

Планирано саобраћајно решење заснива се на проширењу постојећег пута који представља продужетак Улице Соње Маринковић, и изградњу нове саобраћајнице уз источну границу овог простора (Нова улица).

Планом је дефинисана ширина регулације продужетка Улице Соње Маринковић, у оквиру које се планира изградња двосмерног коловоза, окретнице за аутобусе, тротоара и заштитног зеленила. Овом саобраћајницом дефинисани су саобраћајни елементи пута који ће омогућити кретање возила јавног превоза путника. На месту укрштања овог пута са границом Националног парка, планира се изградња кружне раскрснице, коју би користила возила интервентних и комуналних служби. У оквиру попречног профила продужетка Улице Соње Маринковић не планира се изградња бициклистичке стазе.

Уз источну регулацију границе Плана (у правцу север-југ), планира се Нова улица, тј. саобраћајница која ће у оквиру попречног профила садржати двосмерни

коловоз, тротоар и заштитно зеленило. Ова саобраћајница планира се на траси постојећег некатегорисаног пута.

Осим наведених саобраћајница на нивоу секундарне уличне мреже, не предлажу се нове стамбене улице. Постојећи приватни пролази се задржавају, уз могућност проширења, као и формирања нових пролаза којима би се омогућио приступ до постојећих викенд-кућа.

Паркирање возила решаваће се у складу са наменом простора, у оквиру индивидуалне грађевинске парцеле.

3.4.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојећег и планираног водоводног система Града Новог Сада.

У Улици Соње Маринковић постоји изграђена секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm.

Планом се омогућава изградња секундарне водовodne мреже у постојећим и новопланираним улицама, као и у постојећим и планираним пролазима.

Планирана мрежа повезаће се на постојећу и чиниће јединствену целину.

До изградње планиране мреже потребе за водом решаваће се преко бушених бунара на сопственим парцелама.

Положај и капацитети водовodne мреже приказани су на графичком приказу број 4 „План водне инфраструктуре“, у размери 1:2500.

Одвођење отпадних вода и атмосферских вода

Одвођење отпадних вода биће решено преко септичких јама на парцелама корисника.

Планом се не предвиђа изградња канализационе мреже отпадних вода на обухваћеном простору, а у складу са прибављеним условима Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Септичке јаме морају бити водонепропусне, како би се спречило загађење подземних водоносних слојева, а и како се не би нарушила стабилност терена.

Септичку јаму поставити минимум 3 m од границе парцеле, и минимум 5 m од објекта уколико то омогућава постојећа парцела.

Атмосферске воде ће се делом упијати у тло, а делом ће се гравитационо сливати ка нижим теренима Фрушке горе и Роковом потоку.

С обзиром на то да постојећи поток није имао своју катастарску парцелу, Планом је она дефинисана. У односу на парцелу дефинисан је и заштитни појас потока, ширине 5 m мерено од парцеле (горње ивице потока). Сви радови на евентуалној регулацији потока, морају бити у свему према условима Покрајинског завода за заштиту природе, односно Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“.

3.4.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Обухваћено подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће ТС 110/35(20) kV „Нови Сад 6“. Од ове ТС полазе 20 kV водови до ТС 20/0,4 kV које се налазе на ужем и ширем подручју Сремске Каменице. Викенд-насеље се снабдева из ТС „Главица“. Из ове ТС и из нових ТС које ће се градити у складу са потребама планираних објеката, до потрошача ће полазити мрежа јавног осветљења и дистрибутивна 0,4 kV мрежа, чиме ће бити омогућено квалитетно снабдевање електричном енергијом свих објеката на подручју.

Нове ТС се могу градити као стубне и као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, према потребама, односно условима надлежног дистрибутивног предузећа и у складу са важећом законском и техничком регулативом. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. У регулацијама површина јавне намене потребно је изградити инсталацију јавног осветљења.

Планирана 20 kV и 0,4 kV мрежа се може градити подземно и надземно. У попречним профилима улица и приватних пролаза, планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Снабдевање топлотном енергијом

С обзиром на захтевани степен комуналне опремљености за викенд-насеља, на подручју се не планира системско снабдевање топлотном енергијом. Објекти се могу снабдевати топлотном енергијом из локалних топлотних извора који не утичу штетно на животну средину, као и коришћењем обновљивих извора енергије.

На подручју постоји делимично изграђена гасоводна мрежа притиска до 4 bar која се снабдева гасом са гасоводне мреже Сремске Каменице. У случају да су испуњени просторно-технички услови (слободан линијски коридор и минимално дозвољено растојање у односу на планиране инсталације), оставља се могућност прикључења објеката изградњом прикључака од постојеће мреже до мерно-регулационих сетова на парцелама викенд-објеката.

Обновљиви извори енергије

На подручју у обухвату Плана постоји могућност коришћења обновљивих извора енергије. Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

Соларна енергија

Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објеката свих намена на фасадама

одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи – соларни системи за сопствене потребе могу се постављати под следећим условима:

- викенд-објекти – на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског објекта;
- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора, за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију.

Енергија биомасе

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним топлотним изворима.

Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати на парцелама свих намена које се односе на могућу изградњу објеката. У случају ископа бунара (осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Енергија ветра

Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу се постављати на парцелама викенд-објеката, тако да висина стуба није већа од удаљености стуба од објекта на самој парцели или од границе суседне парцеле.

3.4.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, Тромб-Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

3.4.5. Електронске комуникације

На подручју постоји делимично изграђена мрежа електронских комуникација. У случају да су испуњени просторно-технички услови (слободан линијски коридор и минимално дозвољено растојање у односу на планиране инсталације), оставља се могућност прикључења у системе електронских комуникација изградњом прикључака од постојеће мреже до објеката. У случају неопходности постављања мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже, уличне кабине постављати на површинама намењеним зеленилу или на осталом земљишту, уз сагласност власника парцеле.

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера.

На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније, као и системе осталих електронских комуникација уз поштовање следећих услова:

- антенски системи се могу постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката;

- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација, могу се постављати на антенске стубове на парцелама намењеним зеленилу уз обавезну сагласност власника; базне станице постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;

- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области;

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;

- за постављање антенских система и базних станица мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежне управе.

3.5. План уређења зелених површина

Претежни део подручја у обухвату Плана налази се у заштитној зони Националног парка, док се мањи ивични делови подручја налазе унутар Националног парка, и то у режиму II и III степена заштите. Из тог разлога, постојећи потенцијал зеленила неопходно је очувати и унапредити.

Концепцијом озелењавања планира се повезивање шуме и шумског земљишта Националног парка са осталим површинама на којима се планирају контролисане активности које неће угрозити функције Националног парка.

Озелењавање се врши у складу са циљевима заштите природних вредности, очувања биодиверзитета и функционалности екосистема овог подручја, тако што ће

се смањују негативни утицаји вештачких површина на микроклиматске карактеристике локалитета озелењавањем простора око објеката. Избор врста за потребе садње зеленила, чија је улога побољшавање еколошких услова на предметном простору, треба да буде одређен у складу са педолошким, хидролошким и микроклиматским условима локалитета. Ради унапређења еколошких функција локалитета, планирати комбиновање дрвећа и жбуња различитих висина (дрвеће, жбуње, покривачи тла и слично).

У складу са решењем Министарства заштите животне средине, приликом планирања избора врста за озелењавање, ограничити удео једне врсте на 10% од укупног садног потенцијала (предност дати избору већег броја биљних врста у односу на велике групе једне врсте дрвећа). Избегавати следеће врсте које спадају у категорију инванзивних врста: Дивљи дуван (*Asclepias syriaca* L.), Јасенолисни јавор (*Acer negundo* L.), Кисело дрво (*Alnathus altissima* Sw.), Багремац (*Amorpha fruticosa* L.), Западни копривић (*Celtis occidentalis* L.), Дафина (*Eleagnus angustifolia* L.), Пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica* Marshall.), Трновац (*Gledichia triachantos* L.), Гоци (*Licium halimifolium* Mill.), Петолисни бршљен (*Parthenocissus inserta* (A. Kern.) Fritsch.), касна Сремза (*Prunus serotina* Ehrh.), Јапанска Фалопија (*Reynouria* syn. *Fallopia Japonica*), Багрем (*Robinia pseudoacacia* L.) и Сибирски Брест (*Ulmus pumila* L.).

Предлаже се кровно озелењавање у складу са наменом, режимом III степена заштите, као и просторним окружењем.

3.5.1. Правила за озелењавање јавних површина

Саобраћајне површине

Планирају се зелене површине у категорији јавног зеленила – једноструких дрвореда у профилима саобраћајница, и то са размаком између дрвећа од око 10 m. Дрвореде је потребно парцијално допунити жбунастим врстама, ради бољег очувања биодиверзитета. Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од прашине и гасова, па избор биљних врста треба да карактерише отпорност на гасове, дим и прашину.

Шуме и шумско земљиште у Националном парку

У складу са ППППНФГ спроводе се правила уређења и изградње на шумском земљишту – парцела број 3552 (шума), која се налази унутар Националног парка, и то у режиму III степена заштите, па на тој неизграђеној катастарској парцели није дозвољена изградња објеката нити промена намене из шумског у грађевинско земљиште. За потребе краћег задржавања и уживања посетилаца у предеоним лепотама Фрушке горе, неопходно је партерно и вртно-архитектонски уредити видиковац уз директну примену ППППНФГ. У највећој мери треба задржати постојеће високо зеленило, а простор прилагодити за окупљање и рекреацију излетника и „викендаша“, боравак омладине и старијих, те за игру деце. Предлаже се поставка урбаног мобилијара (канте, клупе, расвета) и уређење простора са функцијом видиковца на заравњеном, травнатом делу терена са ког се пружа поглед у долину Роковог потока.

За све радове треба прибавити услове и мере заштите Покрајинског завода за заштиту природе.

Поток

Планира се формирање површине намењене за поток на деловима парцела дуж планиране Нове улице, а која се налази у заштитној зони Националног парка. На овом простору потребно је регулисати ток Роковог потока, а преосталу површину задржати у функцији упијања воде (трска, шан и сл.), односно озеленити у функцији ваншумског зеленила, са условима за заштиту природе унутар локалног еколошког коридора.

3.5.2. Правила за озелењавање осталих површина

Подручје у обухвату Плана налази се на брдовитом терену, који се састоји од гребена, падина и долине са Роковим потоком. Активности на озелењавању и уређењу простора треба усагласити са функцијом постојећих и планираних објеката, који подразумевају привремени боравак корисника. При томе, стрме и теже приступачне делове парцела треба очувати у природно обраслом стању и шумском застору, који врши улогу стабилизације тла при већим падавинама, као и што представља станиште за животињске врсте које делимично шире свој животињи простор изван шумских станишта у Националном парку.

За озелењавање простора користити првенствено дрвенасте и жбунасте врсте карактеристично за шуме овог дела Фрушке горе (храст, китњак, цер, медунац, бела липа, граб, јавор, свиб, дрењина, руј и др.). У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности није дозвољено користити инвазивне врсте.

Старе јединке инвазивних врста које поседују декоративну вредност и налазе се по уређеним зеленим површинама или дрворедима, треба постепено заменити врстама које се не понашају агресивно унутар Панонског биографског региона.

Треба тежити да што већи део вештачких (поплочаних, бетонираних) површина буде засенчен крошњама високих лишћара.

Од четинарских и других украсних врста, за оплемењивање простора око објеката треба користити само партерне хортикултурне врсте.

Алохтоне и украсне врсте могу се користити само за пејзажно уређење и оплемењивање простора у оним деловима где се предвиђа изградња објеката.

Викенд-зона

Зеленило викенд-зоне је просторно најзаступљенија категорија зеленила. Обликује се у виду винограда, воћњака и вртова, као и мањих повртњака. Пожељна је декоративна листопадна и четинарска вегетација, уз живу ограду дуж граница парцела. Услови за држање животиња (кућни љубимци и домаће животиње) одређени су одговарајућом законском регулативом.

Туризам, спорт и рекреација

Зеленило у оквиру ове намене има претежно декоративну улогу, па се простори за дешавања на отвореном планирају под крошњама високих лишћара и уз поставку

цветних алеја. Одабир биљног материјала треба да буде у складу са условима средине (утицај ветра, падавина, осунчаности).

Минимално озелењавање у оквиру комплекса је 25 %, а у зависности од величине парцеле, на преосталом простору изван планираних објеката предлаже се поставка дечијих игралишта, мини спортских терена (баскет, одбојка и сл.), пратећих колиба за услужне трговачке, угоститељске и едукативне садржаје, простора за окупљање око ватре, трелиса и тремова за боравак група корисника на отвореном простору, те видиковаца, информационих табли са мапама планинарских стаза, ознака за стазе и сл.

Пољопривредне површине

У складу са ППППНФГ, директно се спроводе правила уређења осталог пољопривредног земљишта – парцела бр. 3206, 3207/1, 3207/2 и 3207/3, које се налазе унутар Националног парка, и то у режиму III степена заштите. Забрањена је изградња објеката, и то у складу са ограничењима из ППППНФГ.

3.6. Заштита градитељског наслеђа и природних добара

У Регистру заштићених културних добара, унутар подручја обухваћеног Планом нема заштићених објеката и археолошких локалитета. Међутим, на фасади Планинарског дома „Занатлија“ налази се плоча са обележјем које указује на историјски значај објекта за раднички покрет пред Други светски рат.

Обавеза инвеститора и извођача радова унутар обухвата Плана је, да уколико приликом земљаних радова наиђу на археолошко налазиште, предмете или остатке некрополе, одмах обуставе радове, налаз оставе у положају у којем је пронађен и о налазу обавесте Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

У обухвату Плана нема заштићених природних добара. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

У складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе важе следеће мере:

- зеленило – потребно је формирати зелену мрежу, а у оквиру ње екокоридоре и зоне ублажавања негативних ефеката; треба их спојити и у њима формирати површине за рестаурацију (зоне намењене за повратак врста у своја природна станишта која су из неких разлога напустиле) и зоне ублажавања (површине које обезбеђују и одржавају функцију заштићених зона и дају могућност развоја делатности, као што су лов, пчеларство, туризам и рекреација);

- заштићена природна добра – прописан је тростепени режим заштите подручја; у II степену режима заштите за простор под шумским екосистемима Фрушке горе, прописано је ограничено и строго контролисано коришћење, са активностима на очувању и обнови шума, као и станишта значајне флоре и фауне на којима је потребно спровести интервентне мере заштите биодиверзитетских вредности; у III степену режима заштите дозвољене су контролисане активности и ограничено коришћење са

традиционалним привредним делатностима (воћарство, виноградарство, производња здраве хране), као и изградња туристичких објеката у складу са функцијама Националног парка;

- као еколошки коридор утврђен је Роков поток, који пролази кроз источни део викенд-зоне; утврђене су мере заштите, тако да се обезбеди функционисање коридора, чија ће се структура мењати ширењем урбаних садржаја; треба очувати природолике катактеристике обале коридора у што већој мери, а за пројекте уређења обале тражити посебне услове Покрајинског завода за заштиту природе (за изградњу и реконструкцију објеката и инфраструктуре, као и за рекреативне активности, за уређење вода и остале мелиорационе радове, за копање рибака и трансформацију постојећих малих водених станишта у рибаке...); утврђена је обавеза предузимања одговарајућих мера за одржавање оптималних услова водног режима у истраживаним екосистемима, чишћењем и одржавањем проходности доводних канала и спречавањем органског и неорганског загађивања водених станишта.

Простор у обухвату Плана налази се у заштитној зони Националног парка и мањим делом у границама режима заштите III (трећег) степена Националног парка, као и просторном обухвату еколошки значајног подручја „Фрушка гора и Ковиљски рит“ (број 14) еколошке мреже Републике Србије. У складу са решењем Министарства заштите животне средине, важе следеће мере:

- планирање ускладити са мерама утврђеним ППППНФГ за режим заштите III степена Националног парка према којем се изградња објеката и инфраструктуре ограничава на потребе одрживог коришћења и управљања заштићеним подручјем, на одржавање постојећих објеката, постојећу викенд зону и постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру; промена намене површина ограничава се за потребе ревитализације и унапређења природних станишта, односно није дозвољена промена намене из шумског у грађевинско земљиште и сл.;

- неопходно је обезбедити очување предсоне и биолошке разноврсности кроз заштиту и уређење предсоних елемената, односно кроз очување и одрживо коришћење природних и блиско природних површина, као и других површина са очуваном или делимично измењеном дрвенастом, жбунастом и травном вегетацијом;

- планиране активности ускладити са мерама заштите еколошке мреже Републике Србије, мерама утврђеним ППППНФГ, међу којима је мера којом се ограничава изградња нових садржаја; није дозвољено планирати објекте/садржаје чији се утицај манифестује путем повишеног нивоа буке, вибрација и/или узнемиравања живог света осветљењем, а код којих се планским, грађевинским и/или техничким решењима не може обезбедити уклањање наведених негативних утицаја, јер се простор у обухвату Плана налази у зони директног утицаја на заштићено подручје;

- озелењавање вршити у складу са циљевима заштите природних вредности, очувања биодиверзитета и функционалности екосистема овог подручја,

- у циљу очувања заштићених и строго заштићених дивљих врста, неопходно је предвидети обавезу примене решења осветљења предметног простора тако да осветљење буде функционално, а да се истовремено смањи негативно дејство осветљења на живи свет:

- није дозвољено емитовање покретних светлосних снопова и светлосних снопова усмерених ка небу, нити унакрсно осветљење делова објеката изнад висине крошњи дрвећа,

- украсно осветљење објеката планирати у складу са интересима заштите фауне (осветљење само карактеристичних делова и то на одређени временски период, осветљење смањити на минимум током друге половине ноћи и сл.);
- ради смањења утицаја на ноћне врсте летећих животиња, за изворе ноћног осветљења изнад нивоа приземља (тераса, степеништа итд.) изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости;
- код осветљења стаза и саобраћајница, светлосни снопови треба да буду усмерени према земљи (спречити осветљавање горњих делова крошње);
- предвидети да планирана кровна површина мора да подразумева коришћење техничких решења којима се на најмању могућу меру смањује рефлексија сунчевог зрачења и промена микроклиматских услова, што подразумева искључење употребе разних рефлектујућих површина за потребе одржања повољних микроклиматских услова; искључење рефлектујућих површина значајно је за потребе заштите орнитофауне; боја фасаде и крова не сме да одудара, односно да се истиче у односу на преовлађујуће боје простора.
- далеководне објекте и инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механичког удара у жице) летећих организама и то тако да носачи изолатора буду изоловани пластичним навлакама (изолаторе поставити на носаче у положаје на доле, а жице обележити на упадљив начин).
- предвидети мере заштите за еколошки коридор Роков поток:
 - није дозвољено уништавање површина под вегетацијом у природном и блиско природном стању (ливаде, пашњаци, тршњаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева или других врста зеленила у непосредној близини водотока - еколошког коридора;
 - поплочани или бетонирани делови обале, морају садржати појас нагиба до 45°, а структура овог појаса треба да омогућује кретање животиња малих и средњих димензија, првенствено током малих и средњих водостаја;
 - током реконструкције/одржавања постојећих обалоутврда, поплочане или бетониране делове комбиновати са мањим просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне структуре и на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене деонице реке,
 - поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим зеленим површинама које су саставни део заштитног зеленила; обезбедити надовезивање зелених површина између вештачких деоница обале, а ова зелена острва неопходно је повезивати са зеленим коридорима околног терена;
 - обезбедити отвореност потока са улогом еколошких коридора на целој дужини и обезбедити проходност уређењем зеленила у зонама водопривредних објеката;
 - редовно одржавати травнату вегетацију уз обалу;
 - прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких решења којима се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за израду техничке документације приликом: регулације водотока (пресецање меандара, изградња насипа и обалоутврда, продубљивање корита), поплочавања и изградње обала, изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким

коридорима, те изградње нових и обнављања старих мостова;

- избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.);

- забрањено је узурпирати приобално земљиште коридора преораванjem, изградњом објеката и слично;

- на грађевинском земљишту, наменити што већи део деонице еколошког коридора за зеленило посебне намене са улогом очувања биолошке разноврсности.

3.7. Услови и мере заштите животне средине

На простору у обухвату Плана као и у непосредној близини није успостављен мониторинг чинилаца животне средине, нити се на обухваћеном подручју налазе објекти који својим радом негативно утичу на животну средину.

Услови и мере заштите животне средине утврђени су на основу стварања нових и побољшања општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења мреже водне и енергетске инфраструктуре), ради побољшања квалитета и стандарда живота, дефинисањем правила уређења и грађења, а у складу са усмеравајућим правилима за површине јавне намене и површина осталих намена.

Поменуте мере заштите спроводиће се у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон) и другим прописима из ове области.

Делатности на планираним просторима које ће се одвијати на парцелама породичног становања треба да задовоље еколошке стандарде и функционалне критеријуме, односно да обезбеде задовољавајућу удаљеност од суседне парцеле или намене, пречишћавање отпадних вода, складиштење сировина у складу са прописима и санитарно-хигијенским захтевима, адекватно одлагање отпада, као и спречавање свих видова загађивања тла, подземних вода и ваздуха.

У викенд-зони се не очекују активности које би утицале на квалитет ваздуха и ниво буке.

Мере заштите ваздуха

Услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања подразумевају контролу емисије, успостављањем мерних места за праћење аерозагађења, а у складу са резултатима мерења, ограничавање емисије загађујућих материја до дозвољених граница.

Планирањем зелених површина дуж постојећих и новопланираних саобраћајница, као и посвећивањем посебне пажње очувању постојећег зеленила, спречиће се нарушавање микроклиматских услова обухваћеног простора.

Праћење и контрола квалитета ваздуха у обухвату Плана, обављаће се у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и другим подзаконским актима.

Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода

Део простора у обухвату Плана нема изграђену канализациону мрежу па се отпадне воде одводе у септичке јаме на парцелама корисника. Основне мере заштите вода биће остварене изградњом канализационе мреже, чиме ће се спречити досадашње интензивно загађење животне средине настало упуштањем комуналних отпадних вода у подземље.

Заштита вода оствариће се применом одговарајућих мера уз примену следећих прописа:

- Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон),
- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12),
- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14).

С обзиром на то да не постоји изграђена канализациона мрежа за одвођење отпадних и атмосферских вода, отпадне воде је потребно испуштати у водонепропусну септичку јаму довољног капацитета.

На простору у обухвату Плана налази се локални еколошки коридор Роков поток, а услови и мере заштите спроводиће се у складу са условима прописаним од стране надлежног покрајинског завода за заштиту природе.

Због великог утицаја урбаног и пољопривредног окружења Националног парка, као и у циљу повезивања заштићеног подручја преко локалних еколошких коридора са Дунавом као коридором од европског значаја, дефинишу се мере заштите за заштитну зону усклађене са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10), и то:

- објекте визуелно уклопити у природни амбијент, водећи рачуна да се не наруши предеони диверзитет падина Фрушке горе;
- при подизању објеката очувати морфологију, односно природну физиономију терена;
- обезбедити сарадњу са управљачем, Јавним предузећем „Национални парк Фрушка гора“ за потребе уређења и функционисања викенд зоне, због непосредне близине Националног парка;
- забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у природни реципијент;
- забрањено је отварање позајмишта и одлагање грађевинског и депоноване отпадног материјала у Националном парку и његовој заштитној зони.

Посебни услови заштите вода

Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања одвести у поток, атмосферску канализацију, околне површине и др, путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, према условима надлежног јавног комуналног предузећа. Уколико у близини обухваћеног простора није изграђена јавна канализација, као привремено решење до изградње исте, предвидети изградњу водонепропусне септичке јаме, одговарајуће запремине, без унијајућег бунара, коју ће редовно празнити надлежно јавно комунално предузеће.

Забрањено је у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних материја које могу угрозити квалитет (еколошки статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода, а у складу са чланом 97. и чланом 133. став 9. Закона о водама.

Забрањено је у водотоке испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно се морају комплетно пречистити (предтретман, примарно, секундарно или терцијално), тако да задовољавају прописане граничне вредности по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, и прописане вредности квалитета ефлуента у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, како се не би нарушило одржавање квалитета воде реципијента (II класа воде).

Забрањено је уношење загађујућих материја у подземне воде, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбрана од поплава, као и заштите животне средине, треба имати у виду одређене забране и ограничења, у складу са чланом 133. Закона о водама.

Мере заштите од буке

Проширењем постојеће саобраћајнице дуж Улице Соње Маринковић очекује се повећање новог буке од досадањег, па ће се заштита остварити формирањем дрвореда. Такође, реализација пешачких стаза имаће позитиван утицај на животну средину обухваћеног простора. Изградња нових саобраћајница незнатно ће повећати ниво буке.

Ради превенције, али и заштите простора од прекомерне буке, потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазео дозвољене вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.

Мере управљања отпадом

Поступање са отпадним материјама треба ускладити са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10), односно са свим важећим прописима који регулишу ову област.

На подручју Плана, одлагање отпада се врши у адекватним кантама на парцели корисника, на начин који задовољава захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника јавних површина. На основу Правилника о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/11 и 7/14), утврђују се број, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама на територији Града Новог Сада. Одржавање чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – исправка, 3/11 – исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/03, 47/06 – др. одлука и 13/14).

За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим врстама отпада (хартија, стакло, пластика, метал), а смештај контејнера планира се на делу саобраћајне површине дефинисане за окретницу, паркинг и пратеће пешачке стазе са аутобуским стајалиштем.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне, треба водити рачуна и о другим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној мери могу бити штетни, што се односи на готово све грађевинске материјале који се користе.

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: ТС, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- евидентирање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,

- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења и др.

3.8. Мере заштите од ратних дејстава, елементарних непогода и других катастрофа

У вези мера заштите од ратних дејстава утврђују се посебни услови у зони ограничене градње око војног комплекса. Ради прилагођавања потребама одбране земље, у обухвату Плана дозвољена је изградња објеката максималне висине 12 m и за изградњу објеката потребна је сагласност Министарства одбране.

Мере заштите од земљотреса

Подручје Новог Сада спада у зону угрожену земљотресима јачине 7° и 8° MCS скале, па сви објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“, бр. 89/19, 52/20 и 122/20), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Мере заштите од пожара

Заштита од пожара обезбеђује се погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, обавезом коришћења незапаливих материјала за њихову градњу, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Како је подручје претежно намењено викенд-зони, угроженост од пожара није изражена у већој мери. У условима изградње се дефинишу минимална растојања између објеката на комплексима. Смањењу угрожености погодује што је подручје заштићено од ветрова.

Мере заштите од поплава

Подручје није угрожено од поплава површинским и подземним водама, али се у окружењу Роковог потока примењују опште мере заштите озелењавањем простора.

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.

3.9. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких површина, треба применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

3.10. Степен комуналне опремљености који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја, потребно је обезбедити приступ изграђеној јавној саобраћајној површини.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом и снабдевању електричном енергијом. Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну и електроенергетску мрежу.

Снабдевање топлотном енергијом може се решити употребом алтернативних и обновљивих извора енергије (соларни колектори, топлотне пумпе, употреба брикета, пелета итд.), као и локалних топлотних извора (сопствене котларнице које користе енергенте који не утичу штетно на животну средину).

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Правила грађења за викенд-зону

У складу са правилима из ППГНС, те са графичким приказом број 2 „План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације“, у размери 1:2500, утврђују се следећа правила за изградњу објеката у викенд-зони:

- приликом формирања нових грађевинских парцела, парцела на којој се гради викенд-објекат не може да буде мања од 1.500 m²;

- затечене – постојеће парцеле настале парцелацијом пре доношења овог плана могу бити и мање површине, али не мање од 750 m², осим уколико им се издвајају делови за јавну саобраћајну површину или приватни пролаз и тиме умањује површина испод 750 m²;

- приликом формирања грађевинских парцела, у складу са графичким приказом број 3 „План регулације површина јавне намене са планом парцелације“, у размери 1:2500 обавезно је следеће:

- 1) издвајање површине за јавне намене – саобраћајне површине (улице) и поток;
- 2) издвајање површине за планиране приватне пролазе, где је то потребно, а могуће их је формирати и другачије у односу на графички приказ, а у складу са правилима из Плана; по потреби се утврђује право службености пролаза на површинама за приватне пролазе – постојеће и планиране (приказане и остале могуће);
- 3) приступ планираним грађевинским парцелама могуће је остварити и правом службености пролаза мимо мреже приватних пролаза;
- 4) у поступку озакоњења где објекат делом прелази на суседну парцелу, могућа је корекција границе парцеле тако што ће јој се део парцеле

припојити, уз поштовање услова о минималној површини који важи за затечене/постојеће парцеле;

- пре инфраструктурног опремања пролаза препоручује се спајање делова парцела планираних за приватне пролазе како би се обезбедио прикључак на инфраструктуру на површини јавне намене; то подразумева да се приликом израде пројекта парцелације за изградњу викенд-објекта не условљава једновременно спајање делова за приватни пролаз; јавном комуналном инфраструктуром сматра се она унутар јавне површине, а не унутар површина намењених за приватни пролаз;

- на грађевинској парцели се може изградити један викенд-објекат (главни, основни) и један помоћни објекат који је у функцији главног објекта (пушница, сушница, остава, гаража и сл.); могућа је изградња посебних објеката за које се не издаје грађевинска дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи (вртна сенила, стазе и др.);

- спратност главног објекта може бити приземље (П) или приземље и поткровље (П+Пк); на нагнутим теренима дозвољава се изградња помоћних просторија у сутерену главног објекта (до Су+П+Пк), под условом да се не гради издвојени помоћни објекат; дозвољена је изградња објеката максималне висине 12 m и за изградњу објеката потребна је сагласност Министарства одбране;

- помоћни објекат је максимално приземне спратности; на терену у нагибу, препоручује се да буде полуукопан, у облику земунце са покривачем од земље и растиња;

- грађевинске парцеле морају имати приступ са јавне површине намењене за саобраћајницу – директан или обезбеђен преко приватног пролаза који је минималне ширине 2,5 m;

- укупна површина свих објеката на парцели износи износи 10 % од површине парцеле, али до 150 m² (брuto површине у основи); од укупне брuto површине у основи свих објеката на парцели, површина помоћног објекта је максимално до 10 % од дефинисане површине;

- у обрачун заузетости парцеле не улази површина посебних објеката за које се не издаје грађевинска дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, односно подзаконским актима (вртна сенила до 20 m² основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до 25 m² и дубине до 1,2 m, надстрешнице основе до 20 m², дечија игралишта, дворишни камини површине до 2 m² и висине до 3 m, колски прилази објектима ширине 2,5–3 m, соларни колектори који се не прикључују на електродистрибутивну мрежу);

- архитектонска обрада викенд-објеката треба да буде прилагођена непосредном амбијенту и околном пејзажу, па се препоручује изградња објеката у каскадама, мањих платоа повезаних рампама благих нагиба, те кровних равни и надстрешница које прате пад терена и сл.;

- препоручује се да ограда око парцеле буде од живице, висине до 1,5 m; не дозвољава се изградња пуних зидних платана по границама парцела.

4.2. Правила грађења за туризам, спорт и рекреацију

У складу са графичким приказом број 2 „План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације“, у размери 1:2500, на три планиране локације утврђују се следећа правила за изградњу објеката за туризам, спорт и рекреацију:

- у складу са графички дефинисаним условима за три локације, обавезно је спајање парцела у једну грађевинску парцелу – комплекс;
- обавезно је издвајање јавне површине намењене за саобраћајницу, што је услов за формирање грађевинске парцеле, као и за изградњу или реконструкцију објеката на постојећим парцелама;
- приликом формирања комплекса, на делу парцеле број 3225 обавезно је издвајање површине за приватни пролаз у складу са графичким приказом број 3 „План регулације површина јавне намене са планом парцелације“;
- на грађевинској парцели се може изградити један или више главних и помоћних објеката који формирају комплекс у функцији туризма (угоститељски, образовни, културни и сл. садржаји), те спорта и рекреације (камповање, планинарење, бициклизам и сл.), који подразумевају индивидуални или групни, активни или пасивни боравак у природи (школе сналажења у природи, оријентације, сакупљања шумских плодова, припреме здравих оброка и сл.);
- задржавају се постојећи објекти или се граде нови, чија спратност је дата на графичком приказу; спратност објеката може бити приземље (П) до приземље и поткровље (П+Пк), а на нагнутим теренима дозвољава се изградња спрата или сутерена (до П+1+Пк или Су+П+Пк); дозвољена је изградња објеката максималне висине 12 m и за изградњу објеката потребна је сагласност Министарства одбране;
- максимални индекс заузетости парцеле износи 25 %; површина појединачних објеката на парцели се не ограничава;
- начин архитектонске обраде и атрактивност објеката на комплексу треба да су прилагођени непосредном амбијенту и околном пејзажу; евентуална доградња објеката препоручује се да буде у каскадама, мањим платоима повезаним рампама благих нагиба, те уз кровне равни и надстрешнице које прате пад терена и сл.;
- препоручује се да ограда око парцеле буде од живице, висине до 1,5 m; не дозвољава се изградња пуних зидних платана по границама парцела, а изузетно се задржава декоративна ограда комплекса на парцелама бр. 3225 и 3226;
- грађевинске парцеле имају приступ са Улице Соње Маринковић и њеног продужетка до јужног дела границе Плана;
- условљава се решавање паркирања возила на планираним локацијама у складу са условима за реализацију саобраћајних површина.

4.3. Правила за опремање простора инфраструктуром

4.3.1. Услови за реализацију саобраћајних површина

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон),

- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон), и осталим прописима који регулишу ову област.

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Тротоари су минималне ширине 1 m (једносмерни), односно 1,6 m (двосмерни). У зони пешачких прелаза минимална ширина тротоара и пешачких стаза је 3 m на дужини не мањој од 3 m. На местима где је предвиђена већа концентрација пешака као што су: аутобуска стајалишта, централне функције и слично, потребно је извршити проширење пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког од колског саобраћаја. Раздвајање се врши применом заштитног зеленог појаса где год је то могуће.

Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором.

Приликом израде пројектне (техничке) документације могуће је кориговање трасе саобраћајних површина од решења приказаном на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико управљач пута то захтева, а за то постоје специфични разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре и сл.). Овакве интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајну површину, директно или индиректно преко приватног колског пролаза. Минимална ширина приватних пролаза је 2,50 m, а препорука је оптимално 5 m.

Паркирање и гаражирање возила

Власници викенд-објеката обезбеђују паркирање возила на својим парцелама. Власници објеката на планираним комплексима за туризам, спорт и рекреацију, за паркирање возила за сопствене потребе и потребе корисника комплекса обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на 70 m² бруто површине објекта.

На јавној саобраћајној површини могућа је изградња јавног паркинга, који треба да се уреди у тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“ или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом) који спречавају клизање, обезбеђују услове стабилности подлоге довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицања

воде. Они могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања.

Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

4.3.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката износи од 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/94).

Прикључење објеката врши се минималним пречником DN 25 mm.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Водни услови

За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони Роковог потока, уважити утврђене услове.

Уз мајор корито потока, обострано, мора се обезбедити стално проходна радно-инспекциона стаза за пролаз и рад механизације која ради на одржавију потока, ширине минимум 5 m у грађевинском подручју, односно 10 m у ванграђевинском подручју. У овом појасу не могу се градити никакви објекти, постављати ограде, депоновати материјал, садити дрвеће и сл.

У случају да се планира постављање подземне инфраструктуре, планирати је изван заштитиног појаса потока. Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и мора подносити оптерећења тешке грађевинске механизације којом се одржава поток, а саобраћа приобалним делом. Евентуална укрштања инсталација са током планирати под углом од 90°.

Саобраћајне површине планирати изван заштитиног појаса потока. Уколико је потребно саобраћајно повезивање леве и десне обале канала, исто је могуће планирати уз изградњу пропуста – моста, уз услов да се обезбеди статичка стабилност истог и потребан протицај у профилу пропуста – моста у свим условима рада система.

У поток се могу упуштати атмосферске и друге комплетно пречишћене воде са површина обухваћених Планом, уз услов да се претходно изврши анализа да ли и под којим условима постојећи поток може да прими додатну количину атмосферских вода, а да не дође до преливања из корита по околном терену.

Границе и намена водног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, не могу се мењати без сагласности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад.

4.3.3. Правила за реализацију енергетске инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката породичног становања на електроенергетску мрежу решити повезивањем на постојећу или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак извести изградњом надземног или подземног прикључног вода до ормара мерног места. Ормаре мерног места постављати на регулационој линији или на спољашњим фасадама објеката, у складу са електроенергетским условима „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператора.

4.3.4. Посебна правила за опремање простора

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру, могућа су мања одступања од планираног решења приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, и ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу са правилницима и техничким прописима који регулишу ову област.

Не условљава се формирање грађевинске парцеле за регулацију улица ради реализација појединачних садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација која се подразумева и на површинама намењеним за приватне колско-пешачке пролазе.

4.4. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта

На подручју у обухвату Плана се не условљава израда урбанистичких пројеката.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијских услова, који садрже правила уређења и грађења, услове за прикључење на инфраструктуру, податке о постојећим објектима које је потребно уклонити и друге услове у вези са посебним законима. Изузетно, за површине унутар Националног парка, и то за шумско и пољопривредно земљиште директно се примењује ППППНФГ, а за саобраћајне површине и инфраструктуру примењује се овај план.

На подручју обухваћеном Планом није обавезна израда урбанистичког пројекта, као и расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса за било коју од локација. Парцелација и пренарцелација грађевинског земљишта може се вршити само у циљу привођења земљишта планираној намени.

Енергетска својства објеката се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:

Размера

1.1. Положај у ППГНС.....	A3
1.2. Извод из ППГНС – Шематски прикази викенд-зона	1:5000
1.3. Извод из ППППНФГ – Посебна намена простора.....	A3
1.4. Извод из ППППНФГ – Заштита природних добара.....	A3
1.5. Извод из ППППНФГ – Карта спровођења.....	A3
2. План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације	1:2500
3. План регулације површина јавне намене са планом парцелације.....	1:2500
4. План водне инфраструктуре.....	1:2500
5. План енергетске инфраструктуре и електронских инсталација.....	1:2500
6. Синхрон план инфраструктуре и зеленила.....	1:2500
7. Попречни профили улица.....	1:100 (200).

План детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала Плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

Статутом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) утврђено је да урбанистичке планове доноси Скупштина Града Новог Сада.

Овлашћења за доношење урбанистичких планова садржана су у члану 35. став 7. Закона о планирању и изградњи и члану 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада.

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада разматрала је на 152. седници, одржаној дана 19. априла 2017. године Нацрт одлуке о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, као и материјал припремљен за Концептуални оквир плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Скупштина Града Новог Сада је на XXII седници 30. јуна 2017. године донела Одлуку о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица на животну средину.

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица обављен је у периоду од 31. јула 2017. године до 14. августа 2017. године. Комисија за планове скупштине Града Новог Сада је на 167. седници одржаној дана 23. августа 2017. године констатовала да у току трајања раног јавног увида у Концептуални оквир плана није било примедби.

Комисија за планове скупштине Града Новог Сада је на 204. седници одржаној дана 21. јуна 2018. године извршила стручну контролу нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица обављен је у периоду од 15. марта 2019. до 13. априла 2019. године. На јавном увиду достављено је 10 примедби, о којима је расправљано на 47. (јавној) седници Комисије, одржаној 23. маја 2019. године. У затвореном делу седнице Комисија је донела Закључак којим налаже обрађивачу да преиспита став у вези са примедбама бр. 9 и 10. Комисија је наставила разматрање на 55. седници одржаној 17. јула 2019. године, као и на 72. седници одржаној 28. новембра 2019. године, када је донела посебан Закључак којим обавезује обрађивача да допуни Извештај о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана, а у складу са захтевом Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, као и да се изјасни у погледу усаглашености Нацрта плана са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“. Комисија је наставила разматрање на 81. седници одржаној 30. јануара 2020. године и том приликом је донела Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, у којем се изјаснила о примедбама и наложила обрађивачу да изврши исправке Нацрта плана. На 87. седници одржаној 14. маја 2020. године и 97. седници одржаној 30. јула 2020. године Комисија је наложила обрађивачу да изврши мање корекције нацрта. На 123. седници

одржаној 1. априла 2021. године, Комисија је поново разматрала нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица и том приликом је прихватила предложене корекције обрађивача, уз минималну корекцију и извршила је стручну контролу нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, пре његовог излагања на поновни јавни увид, о чему је сачинила Извештај број V-35-439/18 од 1.4.2021. године.

Поновни јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица обављен је у периоду од 20. јула до 3. августа 2021. године. На поновном јавном увиду достављене су две примедбе, о којима је расправљано на 142. (јавној) седници Комисије, одржаној 19. августа 2021. године. У затвореном делу седнице Комисија је донела Извештај број V-35-439/18 од 19. августа 2021. године којим налаже обрађивачу да унесе исправке у складу са прихваћеном примедбом Министарства одбране.

У складу са Извештајем о извршеној контроли усклађености Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица после обављеног јавног увида, који је доставила Комисија за контролу усклађености планских докумената, образована решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, извршене су незнатне измене и допуне у тексту. Такође, Нацрт је незнатно коригован у складу са мишљењем Покрајинског завода за заштиту природе, те коначно и са решењем Министарства заштите животне средине.

Планом детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица обухваћено је 46,24 ха, у Катастарској општини Сремска Каменица.

Викенд-зона се простире између границе грађевинског подручја града Новог Сада на северу, Националног парка „Фрушка гора“ на западу и југу, те воћарско-виноградске зоне на истоку. Граница Националног парка делимично залази у простор обухваћен Планом.

Плански основ за израду Плана је Просторни план Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/12 и 9/21), као и Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“, број 8/19).

Просторним планом Града Новог Сада обухваћени простор намењен је за грађевинско земљиште изван насеља – викенд-зону, а њиме су дати услови и смернице за даљу разраду обухваћеног простора.

Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ утврђено је подручје посебне намене „Национални парк“, које је делимично обухваћено Планом, а намењено је за шуму и шумско земљиште у Националном парку, као и за остало пољопривредно земљиште. За те површине дати су услови уређења и грађења, заштите природе и начин спровођења.

Циљ доношења Плана је дефинисање услова за изградњу савремене саобраћајнице у продужетку Улице Соље Маринковић, као и да се ближе преиспита простор викенд-зоне са функционалног и просторно-урбанистичког аспекта.

Концепцијом уређења простора утврђене су површине намењене за викенд-зону, за туризам, спорт и рекреацију, приватне пролазе, саобраћајне површине (улице, окретница), трансформаторске станице и поток. За те површине овим планом утврђена


су правила уређења и грађења, која су у складу са Просторним планом Града Новог Сада.

Концепцијом уређења простора обухваћене су и површине посебно намењене за шуму и шумско земљиште у Националном парку, као и за остало пољопривредно земљиште, које су у III зони заштите. За те површине директно се примењује Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“.

Планирано саобраћајно решење заснива се на проширењу постојећег пута по гребену који представља продужетак Улице Соње Маринковић, и изградњу нове саобраћајнице уз источну границу овог простора (Нова улица), уз Роков поток. Унутар планиране регулације Улице Соње Маринковић планира се окретница за аутобусе и једна кружна раскрсница. Између та два приступна пута задржавају се и делимично проширују постојећи приватни пролази. До групација постојећих викенд-објеката планирају се и нове трасе приватних колско-пешачких пролаза који сада недостају. Ови пролази ширине око 3 m се не планирају за површине јавне намене, јер за то нема потребе, с обзиром на то да се не планира прерастање викенд-зоне у зону породичног становања.

За саобраћајне површине и инфраструктуру које су делимично унутар Националног парка, примењује се овај План.

Посебне услове за израду Плана доставили су: Покрајински завод за заштиту природе; Министарство заштите животне средине; Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин; Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада; Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру; Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду; Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад; Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад; Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад; „Електропривреда Србије“, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“; Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ Београд и Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд. Сагласност на Нацрт плана доставило је Министарство заштите животне средине, број: 353-02-15553/1/22-04 од 15.8.2022. године.



ВД НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић

На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19),

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ЈЕ НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ВИКЕНД-ЗОНЕ „ГЛАВИЦА“ У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА:


- ПРИПРЕМЉЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДА ЈЕ

- ПРИПРЕМЉЕН И УСКЛАЂЕН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА



У Новом Саду, 30.08.2022. године

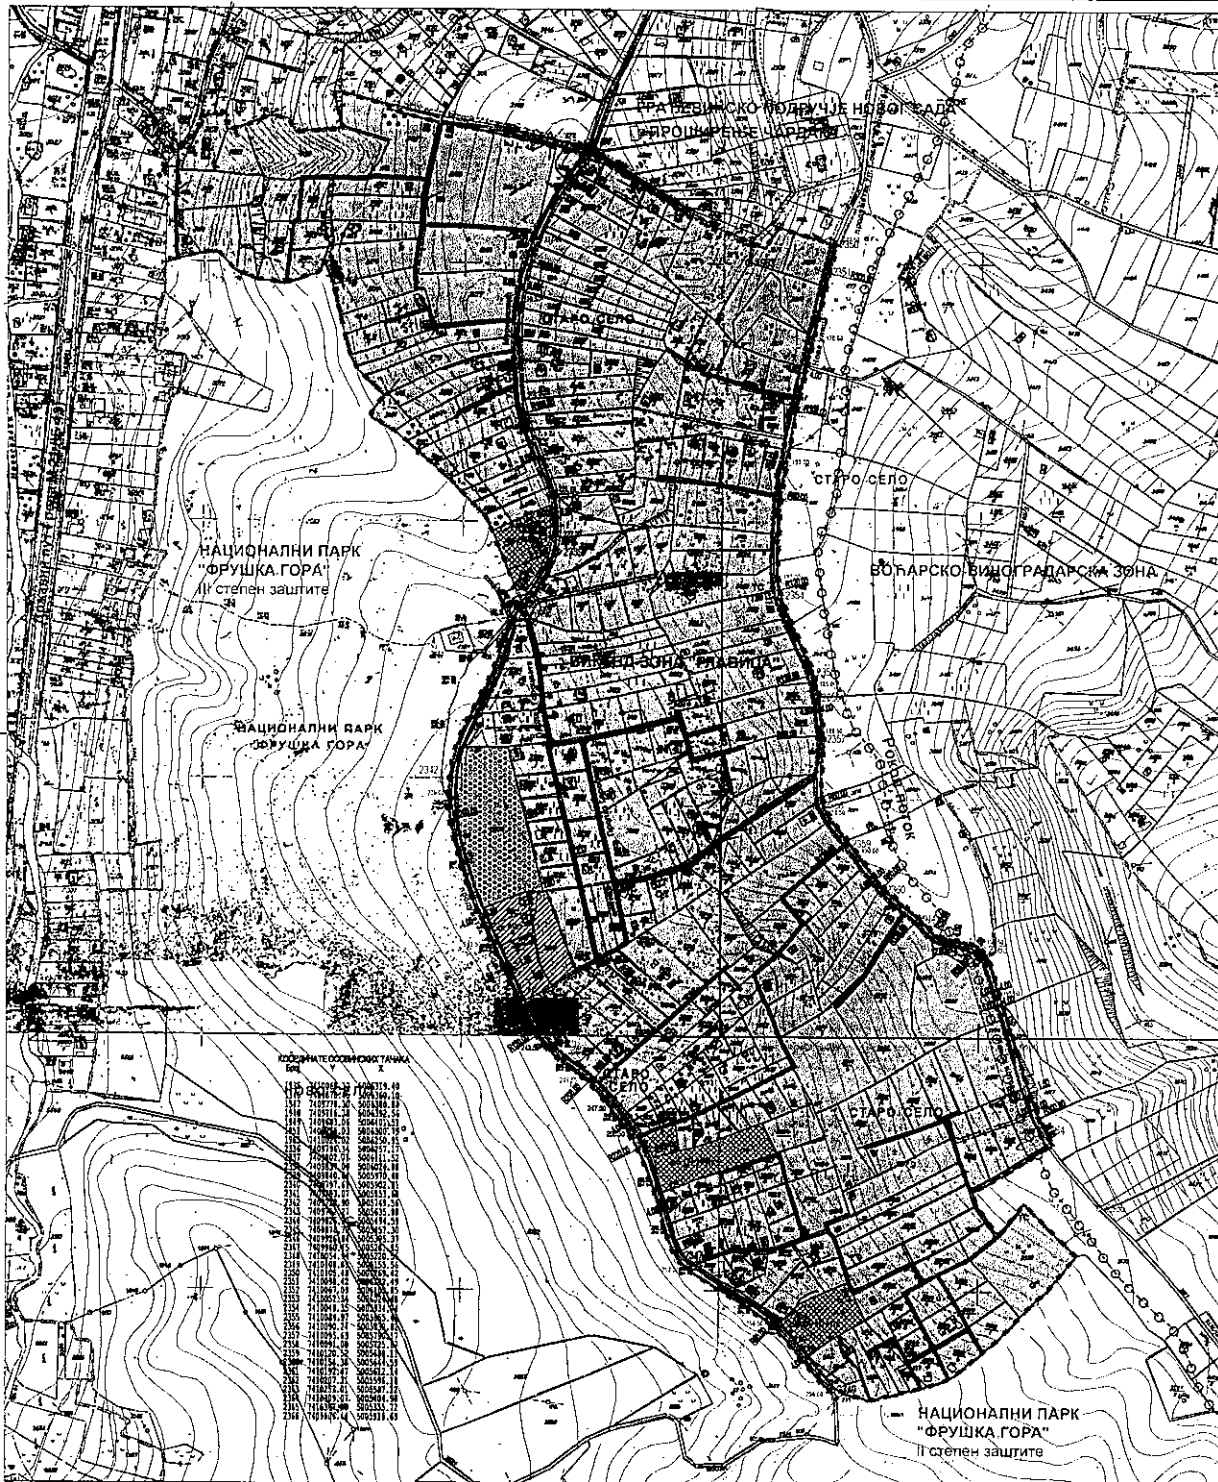

ПЛАН ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД - ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА, САОБРАЋАЈА,
НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ
Р 1:2500



НАМЕНА ЗЕМЉИШТА:

- ВИКЕНД-ЗОНА (Парк Сунчана)
- ТУРИЗАМ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
- ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ (у складу са ППЗП "Фрушка гора")
- ПРИВАТНИ ПРОЛАЗИ
- САОБРАЋАЈНЕ ПОДВОЗНЕ (УЛИЦА, СРЕТНИЦА, ПАРКИНГ)
- ТС ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА
- ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ (у складу са ППЗП "Фрушка гора")
- ПОТОК
- ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ КОРИДОР

САОБРАЋАЈ

- КОЛОВОЗ
- ПЛАНИРАНА ЗОНА ИЗГРАДНЕ ДРУМСКОГ ОБЈЕКТА

НИВЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА


- ОСОБИНА ТАЧКА И ОСОВНИЦА
- НИВЕЛЕТА
- НИВО НИВЕЛЕТА (m)
РАСЛОЖИТЕ (m)
- ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ
- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ПРЕДЛОЖЕНА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НОВОГ САДА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА"
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК СОВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
ЈЕЛЕНА МАРИКОВИЋ РАДОЈИЧЕВИЋ

Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар црне Пазаре 3/II			
ПЛАН ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД - ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА			
НАЗИВ ПЛАНА	ОД ПРИБЛИЖНОГ ДАТУМА КОРИСНОСТИ	НАЗИВ КАРТЕ	ПОДНАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈА, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ
ОДРЕЂЕНИ УРБАНИСТА	А. ПРИБЛИЖНО, ДАТУМ КОРИСНОСТИ Д. ПРИБЛИЖНО, ДАТУМ КОРИСНОСТИ М. ПРИБЛИЖНО, ДАТУМ КОРИСНОСТИ	НАПРАВЉА ИЗДАЈЕ	ГРАД НОВИ САД
ОДРЕЂЕНИ ДИРЕКТОРА	С. КАМЕНЈЕВИЋ, ДАТУМ КОРИСНОСТИ	ВРСТА КАДРА	ВРСТА
ДИРЕКТОР	Д. МЕДИЈАНИЋ, ДАТУМ КОРИСНОСТИ	1:4 16/17	08 3022 1:2500 2

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД - ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р 1:2500

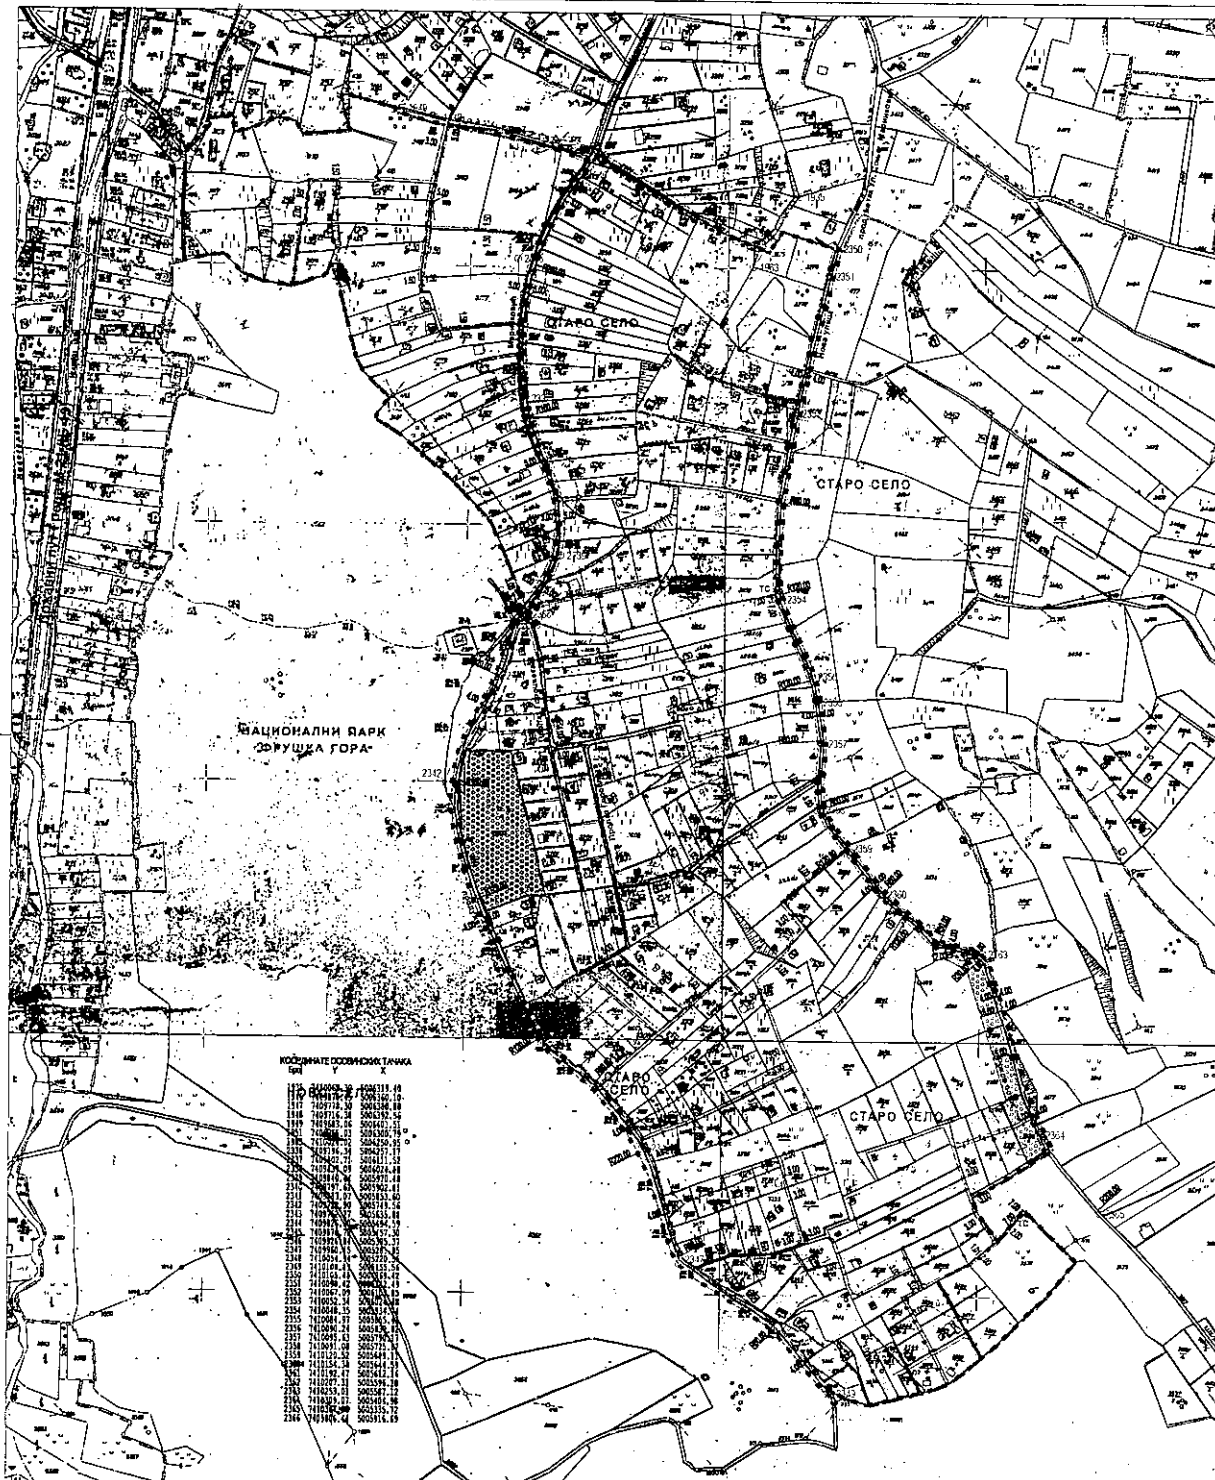

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

- ДАСОВАЊАКНЕ ПОВРШИНЕ
(УЛИЦА, ОКРЕТНИЦА)
- ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА
- ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ
(у складу са ПЛАНУ "ЂОРУШКА ГОРА")
- ПОТОК
- ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА


- ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ПРЕДЛОЖЕНА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ
- ОБАВЕЗНО ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПАРЦЕЛА ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА

- ГРАНИЦА ГРАЂЕВНСКОГ ПОДРУЧЈА НОВОГ САДА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ЂОРУШКА ГОРА"
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ПРЕДМЕТНИ СЕПТИЧКИ ПРАВО НОВОГ САДА
ДЕЛОВА МАРИНСКИХ ЛОКАЦИЈИ

Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам ПОВРШ. СМ. БУЊИЦА УЛИЦА ДУВАКА 2/II			
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД - ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА			
НАЗИВ ПЛАНА	Б. ПАСОВИЋ, ДИП. ИНЖ. АРХ.	НАЗИВ КАРТЕ	ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ОС. СЕДНИШТЕ	Ј. ДУКОВИЋИЋ, ДИП. ИНЖ. АРХ.	НАЧИН НАСТАНА	ГРАД НОВИ САД
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	Ј. БОЛЈИЋ, ИНЖ. ТЕХН. АРХ.	НАЧИН НАСТАНА	
ПРЕДМЕТНИ СЕПТИЧКИ ПРАВО НОВОГ САДА	С. КОЏИЋЕВИЋ, ДИП. ИНЖ. АРХ.	ДАТУМ	08. 2022
ДИРЕКТОР	Д. МАЛАДИЊИЋ, ДИП. ИНЖ. АРХ.	РАЗМЕР	1:2500
		Лист	3

ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА, САОБРАЋАЈА,
НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ
Р 1:2500



НАМЕНА ЗЕМЉИШТА:

- | | |
|----|---|
| | ВЪВЕДЪЩА ЗОНА (Где Сутини?) |
| | ТУРИЗМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ |
| | ПОЛЪСПИРНЕНО ЗЕМЛИЩЕ (у склад с ППГП "Фрушка гора") |
| | ПРИВАТНИ ПРОДАЗИ |
| | СЪБЕРАТАЛНЕ ПОВРШИНЕ (УТИЛИ, ОРЕТНИЦА, ПАРКИНГ) |
| ТС | ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА |
| | ШУМЕ И ШУМСКА ЗЕМЛИЩЕ У НАЦИОНАЛНО ПАРКУ (у склад с ППГП "Фрушка гора") |
| | ПОТОК |
| | ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ КОРИДОР |

САОБРАЋАЈ



— ПЛАНИРАНА ЗОНА ИЗГРАДЊЕ ДРУМСКОГ ОБЈЕКТА

НИВЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА

- 219 —
- ОСОБИНА ТАКА И ОСОБИНА
- НИВЕЛЕТА
- НАЛИЧНО НИВЕЛЕТА (%)
- РАСТОЯНИЕ (M)
- ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПОСТОЈЕЌА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ПОСТОЈЕЌА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ПРЕДПОЖЕТА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НОВОГ САЈА
- ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУЖКА ГОРА"
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА


ПРЕДСЕДНИК ОУПЕЊЕНИХ ГРАДА НОВОГ САДА
ЈЕЛЕНА МАРINKOVIЋ РАДОМIROVIЋ

Јадно предузеће "УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам

НАЗНАЧЕНА	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД - ЗОНЕ "ТЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНЈАЦА
-----------	---

ПОСЛОДНИ ПРЕСТАЈ	Б. ПЛАТОНОВИЋ, д-р инж. м.м.	ЈАСЕН КАРПЕ	ПРЕДМЕТНИ ЗАДАЦИ ЗА СМЕРОВИ ПРОЈЕКТА И РЕЗУЛТАТИ		
ОБРАЗЛОВАЊА	Б. ПЛАТОНОВИЋ, д-р инж. м.м. Б. ПЛАТОНОВИЋ, д-р инж. м.м. Б. ПЛАТОНОВИЋ, д-р инж. м.м.	ПРОЈЕКЦИЈА ПРОЈЕКЦИЈА	ГРАД НОВИ САД		
ПОСЛОДНИ ДИРЕКТОР	С. ЗАХАРОВИЋ, д-р инж. м.м.	ПРОЈЕКЦИЈА	Датум	Размера	Лист
ДИРЕКТОР	Д. МИХАЈЛОВИЋ, д-р инж. м.м.	1.4.18/17	08. 2022	1:2500	2

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р 1:2500



	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ (УЛИЦА, ОБИВЕРИЦА)
	ТРО
	ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА
	ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ (у складу са ГЛП/ПН "Форунасе гора")
	ПОТОК
	ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

	ПОСТОЈЕЋА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
	ПРЕДЛОЖЕНА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
	ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПО ПОСТОЈЕЋОЈ ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ
	ОБАВЕЗНО ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПАРЦЕЛА ПОДЛИНИМ ЛАСНИХ НАМЕНА

	ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НОВОГ САДА
	ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУЖКА ГОРА"
	ГРАНИЦА СЕХУБАТА ПАМКА

ПРЕДСЕДНИК ОБЩЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ РАДНИКАМИ

 Јавно предуzeće "УРБАНИЗМ" Завод за урбанизам Пове Сап. Бројеве за урбанизам			
ПРАМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАДЕНА-ЗОНЕ "ТРАВИЦА" У КОСОВСКОЈ КАМЕЊИЦИ			
ОДЛУКОЈНОМ УРЕДНИКА	Б. РАДОЈИЋЕВИЋ, београдски урбаниста	НАЈБОЉИЈЕ ВЕРУЈЕ	ПРАМ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДВРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ КАД РАДОВА НА ПЛАНИРАЊЕ
ОДЛУКОЈНОМ ДИРЕКТОРА	Д. ДРАГОЈЕВИЋ, београдски урбаниста М. ДОЊИЋ, београдски урбаниста М. ДОЊИЋ, београдски урбаниста	НАЈБОЉИЈЕ ВЕРУЈЕ	ГРАДНИОНИ САД
ОДЛУКОЈНОМ ДИРЕКТОРА	С. КАДЕРОВИЋ, београдски урбаниста	НАЈБОЉИЈЕ ВЕРУЈЕ	Д. 222
ДИРЕКТОР	М. МИХАЈЛОВИЋ, београдски урбаниста	1.4.12/17	1.2500
			3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-439/18
Дана: 29.08.2022. год.
НОВИ САД
АР


Јавно предузеће	Завод за урбанизам	
"УРБАНИЗАМ"		
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III		
ДАТУМ 29. 08. 2022		
Орг. јед.	Број	Прилог
	1799	22

ЛП "УРБАНИЗАМ"-ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
Булевар цара Лазара 3/III
Нови Сад

У прилогу дописа достављамо вам фотокопију Сагласности Министарства заштите животне средине број 353-02-1553/1/22-04 од 15.08.2022. године, на Нацр плана детаљне регулације викенд зоне "Главица" у КО Сремска Каменица.

С поштовањем,

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Александра Барош





26-08-2022

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-1553/1/22-04

Датум: 15.8.2022. године

Немањина 22-26

Београд

Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по Решењу о овлашћењу број 021-01-13/1/21-09 од 22.7.2021. године, на основу члана 8. став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21), и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), даје

САГЛАСНОСТ

на

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица”

у КО Сремска Каменица

1. Даје се сагласност на Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица” у КО Сремска Каменица, имајући у виду Решење о условима заштите природе број 353-02-1553/2022-04 од 20.6.2022. године, које је издало Министарство заштите животне средине.

2. Све планиране активности на детаљној регулацији викенд-зоне „Главица” у КО Сремска Каменица, вршити у складу са Решењем о условима заштите природе број 353-02-1553/2022-04 од 20.6.2022. године.

Образложење

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, Град Нови Сад, обратила се Министарству заштите животне средине захтевом број V-35-439/18 од 8.8.2022. године, за издавање сагласности на Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица” у КО Сремска Каменица. Уз захтев је достављен коригован Нацрт плана сходно Решењу о условима заштите природе број 353-02-1553/2022-04 од 20.6.2022. године, у складу са чланом 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21).

Обухват Нацрта плана детаљне регулације викенд зоне „Главица”, изграђеног на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације викенд зоне „Главица” у КО Сремска Каменица простире се између границе грађевинског подручја града Новог Сада на северу, Националног парка „Фрушка гора” на западу и југу а воћарско виноградарске зоне на истоку. Налази се у заштитној зони Националног парка „Фрушка гора” и мањим делом у границама режима заштите III (трећег) степена Националног парка „Фрушка гора”, као и у просторном обухвату еколошки значајног подручја „Фрушка гора и Ковиљски рит” (број 14) еколошке мреже Републике Србије.

Концепцијом уређења простора обухваћене су и површине посебно намењене за шуму и шумско земљиште у Националном парку, као и за остало пољопривредно

земљиште, које су у III зони заштите. За те површине директно се примењује Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19). У циљу повезивања заштићеног подручја преко локалних еколошких коридора са Дунавом као коридором од европског значаја, као и због утицаја урбаног и пољопривредног окружења Националног парка, дефинисане су мере заштите за заштитну зону а које су усклађене са Уредбом о еколошкој мрежи Републике Србије („Службени гласник РС“, број 102/10).

На основу члана 8. став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21), предвиђено је да се основе, планови и програми, који обухватају заштићено подручје или чије спровођење може имати значајан негативан утицај на еколошки значајно подручје, доносе уз претходну сагласност министра надлежног за послове заштите животне средине.

Достављено:

- Град Нови Сад,

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,

Школска 3, 21 000 Нови Сад.

- Архива




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-362
12. фебруар 2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на текст припремљен за нацрт плана детаљне регулације
викенд - зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица

У Градској управи за прописе размотрен је текст припремљен за нацрт
плана детаљне регулације викенд - зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Градска управа нема примедбе у погледу његове сагласности са Законом,
као и у погледу систематике, правне технике и термилошке уједначености текста.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

Sanica Markovic

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-439/18
Дана: 21. 06. 2018. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД-ЗОНЕ „ГЛАВИЦА“
У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, обављена је на 204. седници Комисије за планове одржаној 21.06.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у згради Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем спрату .

204. седници присуствовали су: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Радоња Дабетић и Радосав Шћепановић, чланови Комисије за планове.

Седници су присуствовали и представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, као обрађивача плана, Комисија је констатовала следеће :

1. Да је Одлука о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, усвојена на XXII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 30. јуна 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 32/2017) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица на животну средину.

2. Да је Концептуални оквир плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, био на раном јавном увиду у периоду од 31. јула до 14. августа 2017. године. У току раног јавног увида није достављена ни једна примедба, предлог ни сугестија на Концептуални оквир планског решења.

3. Да је текст за Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

4. На 204. седници, одржаној 21. јуна 2018. године, Комисија за планове разматрала је Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица и том приликом дала позитивно мишљење на исти.


Након усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица може се упутити у даљи поступак доношења плана, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

Овај извештај је саставни део записника са 204. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:


1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4. Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животне средине
5. Архиви

Секретар Комисије



Нада Милић, дипл.инж.арх.


Председник Комисије



Зоран Бакмаз, дипл.инж.геод.

В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове



Дејан Михајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-439/18
Дана: 30. 01. 2020. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ

О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД-ЗОНЕ „ГЛАВИЦА“ У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 47. (јавној) седници која је одржана дана 23.05.2019. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у плавој сали на I спрату, са почетком у 9,00 часова, на 55. седници одржаној 17.07.2019.године, на 72. седници одржаној 28.11.2019. године и на 81. седници одржаној 30.01.2020. године, разматрала је Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

47. седници присуствовали су : Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Радосав Шћепановић, члан Комисије и Нада Милић, секретар и члан Комисије за планове.

55. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Васо Кресовић, Радосав Шћепановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

72. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић и Радосав Шћепановић, чланови Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

81. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић, члан Комисије и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

Одлука о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица усвојена је на XXII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 30. јуна 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 32/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица на животну средину.

Концептуални оквир плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица био је изложен на рани јавни увид у периоду од 31.07. до 14. 08. 2017. године.

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица израдило је ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Стручну контролу Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Комисија за планове (претходног сазива) извршила је на 204. седници, одржаној 21.06.2018. године и том приликом дала позитивно мишљење на исти .

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица изложен је на јавни увид у периоду од 15. 03. 2019. године до 13. 04. 2019. године (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 15. марта 2019. године). У току јавног увида достављено је 10 (десет) примедби, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 47. (јавној) седници, одржаној 23.05. 2019. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 21. 05. 2019. године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Након изношења ставова обрађивача плана на јавној седници омогућено је подносиоцима да додатно образложе своје примедбе, након чега је закључен јавни део седнице.

У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднето 10 (десет) примедби, на Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица..

Том приликом Комисија је донела Закључак којим одлаже доношење коначног става док обрађивач не преиспита свој став изнет у Извештају о спроведеном јавном увиду а по питању саобраћајног решења и то у погледу преимедби бр. 9. и 10. Наставак разматрања Комисија је спровела на 55. седници одржаној 17.07.2019.године када нису донети закључци по приспелим примедбама.

На 72. седници одржаној 28.11.2019. године, Комисија за планове је наставила разматрање поднетих примедби али и допис Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције од 27. новембра 2019. године. Комисија за планове је том приликом донела посебан Закључак којим се тражи да обрађивач плана да изради допуну Извештаја о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана у складу са захтевом Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције као и изјашњење у погледу усаглашености Нацрта плана са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“ број 08/2019).

На 81. седници одржаној 30.01.2020. године, Комисија за планове је наставила разматрање примедби али и Допуну извештаја обрађивача о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. У затвореном делу седнице Комисија је констатовала следеће:

Примедбе су доставили:

- 1-6. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
7. Телеком Србија,
8. ЕПС Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад"
9. Синиша Симовић
10. Јованка Малешев и
11. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Примедбе бр. 1-6.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине уочио је неусаглашености са Просторним планом подручја посебне намене "Фрушка гора" ("Службени гласник АПВ", број 8/19) (у даљем тексту: ППППН Фрушка гора) који је Скупштина АПВ донела у фебруару ове године, те је доставио следећих шест примедби (нумерација на цртежима 1-6):

Примедба бр.1:

Катастарска парцела 3533 КО Сремска Каменица се налази у оквиру границе Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите 2. степена (Закон о националним парковима, „Службени гласник РС“, број 84/15). Према ППППН-у Фрушке горе по намени је шуме и шумско земљиште у Националном парку. ППППН-ом Фрушке горе простор у оквиру Националног парка Фрушка гора је дефинисан као подручје посебне намене. Према рефералној карти број 4. *Карта спровођења* за предметну парцелу је дефинисана директна примена ППППН-а Фрушка гора. У складу са тим, потребно је кориговати обухват Нацрта ПДР-а. Део катастарске парцеле 3533 КО Сремска Каменица, који се налази у обухвату Нацрта ПДР-а, треба искључити из обухвата.

Комисија за планове прихвата примедбу у складу са ставом обрађивача наведеном у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Примедба бр.2:

Катастарске парцеле 3187, 3186 и део парцеле 3552 КО Сремска Каменица се налазе у оквиру Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите 3. степена (Закон о националним парковима, „Службени гласник РС“, број 84/15). ППППН-ом Фрушке горе простор у оквиру Националног парка Фрушка гора је дефинисан као подручје посебне намене. Према рефералној карти број 4. *Карта спровођења* за предметне парцеле је дефинисана директна примена ППППН-а Фрушка гора. У складу са тим, потребно је кориговати обухват Нацрта ПДР-а. Катастарске парцеле 3187, 3186 и део парцеле 3552 КО Сремска Каменица, који се налази у обухвату Нацрта ПДР-а, треба искључити из обухвата.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу. Комисија за планове прихвата да се Нацрт плана усагласи са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ изузев дела који се односи на планирану саобраћајницу у продужетку Улице Соње Маринковић.

Примедба бр.3:

Катастарске парцеле 3200, 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица, се налазе у обухвату Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите 3. степена (Закон о националним парковима, „Службени гласник РС“, број 84/15). ПППН-ом Фрушке горе простор у оквиру Националног парка Фрушка гора је дефинисан као подручја посебне намене. Према рефералној карти број 4, *Карта спровођења* за предметне парцеле је дефинисана директна примена ПППН-а Фрушка гора. С обзиром да се предметне парцеле налазе иза планираног продужетка улице Соња Маринковић, ове парцеле се могу задржати у обухвату Нацрта ПДР-а, уз обавезно навођење да се за ове парцеле спровођење врши по основу ПППН-а Фрушка гора. За наведене парцеле не треба у тексту Нацрта ПДР-а давати правила уређења и грађења.

Примедба бр.4:

Према ПППН-у Фрушка гора, катастарска парцела 3200 КО Сремска Каменица је по намени шуме и шумско земљиште у Националном парку, а катастарске парцеле 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица остало пољопривредно земљиште у Националном парку. Потребно је усагласити намене наведених парцела у Нацрту ПДР-а са дефинисаним наменама у ПППН-у Фрушка гора. Парцелу 3200 КО Сремска Каменица у Нацрту ПДР-а дефинисати као шуме и шумско земљиште у Националном парку, а парцеле 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица као остало пољопривредно земљиште.

На парцелама 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица није могуће планирати Нацртом ПДР-а викенд зону. Према ПППН-у Фрушке горе, *Правилима уређења и изградње на пољопривредном земљишту за подручје посебне намене, Остало пољопривредно земљиште у Националном парку*: „Забрањена је изградња објеката осим на локалитетима и у коридорима дефинисаним Просторним планом. Дозвољена је изградња само инфраструктурних мрежа и објеката у складу са Просторним планом, тачка „1.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“.

Комисија за планове делимично прихвата примедбе. Комисија за планове прихвата да се Нацрт плана усагласи са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ изузев дела који се односи на планирану саобраћајницу у продужетку Улице Соње Маринковић.

Примедба бр.5:

На катастарској парцели 3187 КО Сремска Каменица није могуће Нацртом ПДР-а планирати изградњу новог објекта намењеног туризму, спорту и рекреацији. Према ПППН-у Фрушка гора парцела је по намени остало пољопривредно земљиште у оквиру Националног парка. У складу са *Правилима уређења и изградње на пољопривредном земљишту за подручје посебне намене, Остало пољопривредно земљиште у Националном парку*: „Забрањена је изградња објеката осим на локалитетима и у коридорима дефинисаним Просторним планом“.

Комисија за планове прихвата примедбу.

Примедба бр.6:

На катастарској парцели 3552 КО Сремска Каменица није могуће Нацртом ПДР-а планирати изградњу саобраћајних површина (окретнице, паркинга и улице).

Према ГПППН-у Фрушке горе, катастарска парцела 3552 КО Сремска Каменица је по намени шуме и шумско земљишту у Националном парку. Према *Правилима уређења и изградње на шумском земљишту за подручје посебне намене, Шумско земљиште у просторној целини „Национални парк“* на шумском земљишту се могу градити:

- „Објекти инфраструктуре у складу са Просторним планом и просторним плановима подручја посебне намене за инфраструктуру.
- Шумски путеви и објекти у функцији шумске и ловне привреде у складу са основама газдовања шумама, ловном основом и осталим планским документима за газдовање шумама и ловиштем и
Излетничке и планинске стазе, надстрешнице и пунктови екстремних/ авантуристичких спортова.“

Према ППППН-у Фрушке горе, *Правилима грађења на шумском земљишту, Правилима за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре* „изградња саобраћајне мреже на шумском земљишту је дозвољена само у коридору постојећих путева према Правилима уређења која су дефинисана у тачки 1.3. „урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебно и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“.“ У складу са наведеним, изградња продужетка улице Соње Маринковић је могућа само по постојећој парцели 3984 КО Сремска Каменица уз неопходно проширење регулације. Није могуће измештање дела улице на катастарску парцелу 3552 КО Сремска Каменица.

Комисија за планове делимично прихвата примедбу. Комисија за планове прихвата да се Нацрт плана усагласи са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ изузев дела који се односи на планирану саобраћајницу у продужетку Улице Соње Маринковић.

Примедба број 7

"Телеком Србија", Предузеће за телекомуникације а.д. предлаже да се у тексту нацрта плана брише део у поглављу 3.4.5. Електронске комуникације", где је у првом пасусу наведено: "С обзиром на захтевани степен комуналне опремљености за викенд-насеља, на подручју се не планира опремање објеката инсталацијама електронских комуникација".

Комисија за планове прихвата примедбу.


Примедба број 8:

ЕПС Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад" предлаже да се предвиди монтажна бетонска трансформаторска станица (МБТС) у зони зеленила на парцели број 3533 у складу са издатим условима за израду овог плана.


Комисија за планове делимично прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 9:

Синиша Симовић (Соње Маринковић 165, Сремска Каменица), власник парцеле број 3256/1 чији део је нацртом плана предвиђен за припајање атарском путу ради формирања регулације Улице Соње Маринковић, указује да то изискује "одузимање 7,34 m земље од пута", па предлаже да се одузме "2 m од асвалтног пута и тиме створи могућност да се има 5 m асвалтног пута". Наводи разлоге против "уништавања зеленог појаса, а и због губљења смисла живљења на том простору. Имамо комплетну инфраструктуру па не треба викенд зону претварати у зелени

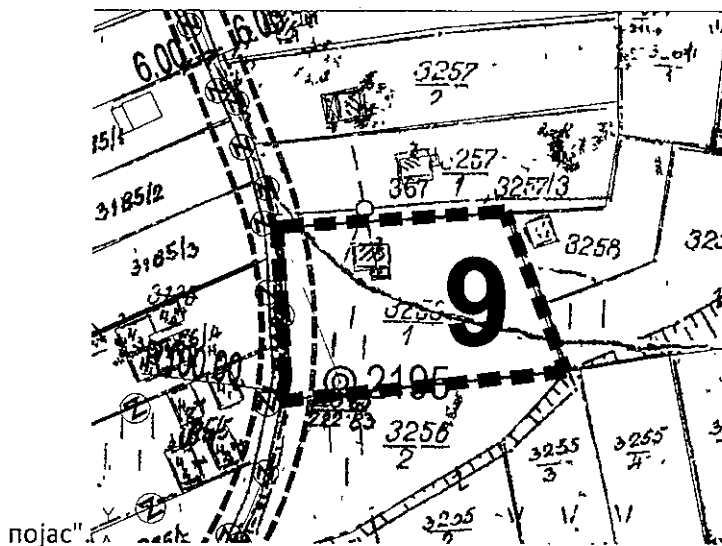

Примедба број 10:

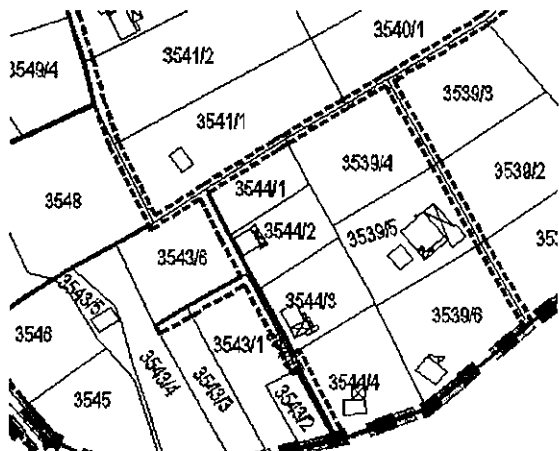

Комисија за планове делимично прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају обрађивача о спроведеном јавном увиду. Комисија за планове сматра да је потребно кориговати Нацрт плана тако да се уместо планиране границе парцеле дефинишу предложене границе парцеле.

Примедба број 11:

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (Ул. Стевана Брановачког број 3, Нови Сад)

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (Стевана Брановачког 3, Нови Сад) тражи следеће: „У оквиру процедуре доношења Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица, потребно је извршити корекцију планског решења, како би се обезбедио плански основ за реализацију саобраћајне површине – окретнице и омогућило оптимално саобраћајно решење, а у зони парцеле бр. 3165 КО Сремска Каменица. У складу са потребном интервенцијом на корекцији плана, спровести потребну даљу процедуру, у складу са Законом о планирању и изградњи.“


У прилогу је достављена Изјава о давању сагласности Дорић Михајла (Нови Сад, Максима Горког 32) дата тој управи дана 13.11.2019. године „за улазак у посед и изградњу саобраћајних површина и аутобуске окретнице на катастарској парцели број 3165 КО Сремска

Каменица, и то на делу предметне непокретности дефинисаном на графичком прилогу који чини саставни део ове сагласности, а који представља површину од око 131 m².“ Рок важења сагласности је „две и по године од дана потписивања“, а решавању имовинско-правних односа ће се приступити „када за то буду обезбеђена средства у буџету Града Новог Сада, у складу са Одлуком о програму уређивања грађевинског земљишта и важећим урбанистичким планом“. Сагласност је дата „у циљу добијања потребних дозвола и уласка у посед ради извођења радова на реализацији изградње саобраћајних површина у Улици Соње Маринковић у Сремској Каменици и аутобуске окретнице којом приликом ће се постојећа комунална инфраструктура (водоводни шахт) изместити на преостали део парцеле.“

Прилог: План детаљне регулације вишеструке „Гласнице“ у КО Сремска Каменица – нацрт са означеном предметном парцелом



Парцела бр 3105 КО Сремска Каменица

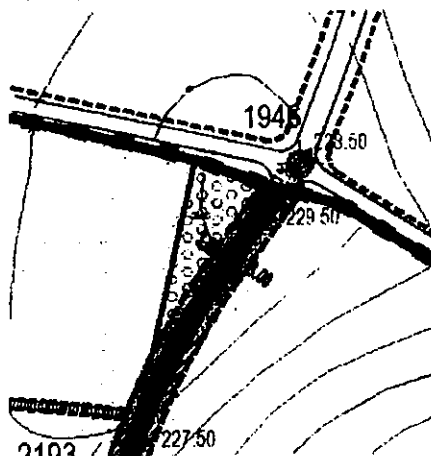

Комисија за планове прихвата примедбу.


Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана на надлежно поступање.

Имајући у виду прихваћене примедбе, Комисија за планове сматра да је потребно цео Нацрт планског документа изложити на поновни јавни увид.

Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у даљу процедуру.


Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове



Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:


1. Васо Кресовић, дипл. инж.арх.




2. Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх.



3. Нада Милић, дипл.инж.арх.-мастер



4. Зоран Вукадиновић, дипл.инж.саобр.



ИЗВЕШТАЈ

о спроведеном јавном увиду

у Нацрт Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главница"
у КО Сремска Каменица

Градоначелник Града Новог Сада донео је дана 05. марта 2019. године, закључак број: 35-439/2018-II, да се утврђује Нацрт Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главница" у КО Сремска Каменица, и излаже на јавни увид у трајању од 30 дана и то од 15. марта 2019. године до 13. априла 2019. године, сваког радног дана, у холу зграде ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у времену од 9,00 до 14,00 часова, као и у просторијама Месне заједнице "Сремска Каменица", Улица марка Орешковића 1а у Сремској Каменици.

У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија поднето је 10 примедби, које су доставили:

- 1-6. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
7. Телеком Србија,
8. ЕПС Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад"
9. Синиша Симовић
10. Јованка Малешев.

Примедбе бр. 1-6.


Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине уочио је неусаглашености са Просторним планом подручја посебне намене "Фрушка гора" ("Службени гласник АПВ", број 8/19) (у даљем тексту: ППППН Фрушка гора) који је Скупштина АПВ донела у фебруару ове године, те је доставио следећих шест примедби (нумерација на цртежима 1-6):

Примедба бр.1:

Катастарска парцела 3533 КО Сремска Каменица се налази у оквиру границе Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите 2. степена (Закон о националним парковима, „Службени гласник РС“, број 84/15). Према ППППН-у Фрушке горе по намени је шуме и шумско земљиште у Националном парку. ППППН-ом Фрушке горе простор у оквиру Националног парка Фрушка гора је дефинисан као подручје посебне намене. Према рефералној карти број 4. Карта спровођења за предметну парцелу је дефинисана директна примена ППППН-а Фрушка гора. У складу са тим, потребно је кориговати обухват Нацрта ПДР-а. Део катастарске парцеле 3533 КО Сремска Каменица, који се налази у обухвату Нацрта ПДР-а, треба искључити из обухвата.

Примедба број 1 се прихвата.

У складу са недавно усвојеним ППППН Фрушка гора, прихвата се захтев да се из обухвата искључи део парцеле број 3533 (шума). Такође, из обухвата је потребно искључити и део некатегорисаног пута (катастарска парцела број 3983) дуж североисточне границе те шуме, па граница обухвата треба да се поклапа са границом НП Фрушка гора (зелена боја на цртежу).

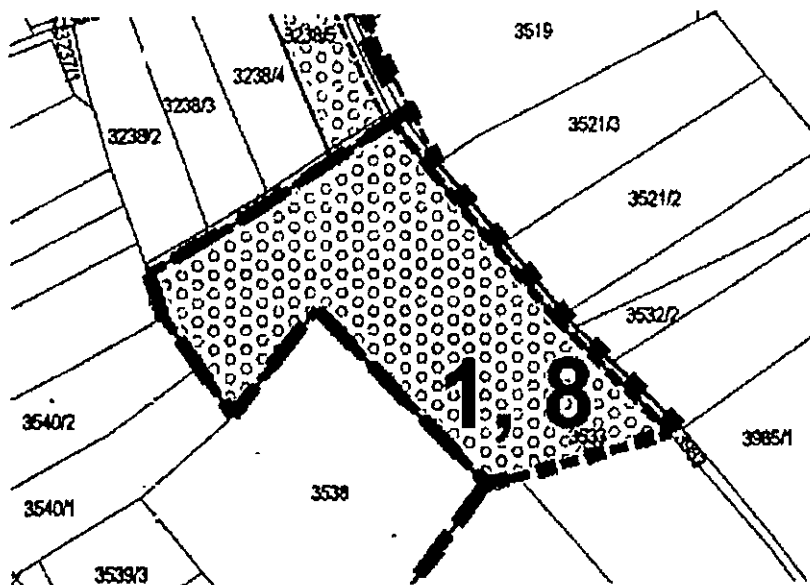

Образложење

Поред тога што се налази у оквиру границе НП Фрушка гора за који је дефинисана директна примена ППППН Фрушка гора, простор је и у режиму заштите 2. степена. У том режиму забрањена је изградња нових јавних путева, а ограничава се изградња објеката и инфраструктуре на потребе управљања заштићеним подручјем и постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру. Ово подразумева да се на тој парцели не може планирати изградња трансформаторске станице (примедба број 8, ЕПС Дистрибуција).

Примедба бр.2:

Катастарске парцеле 3187, 3186 и део парцеле 3552 КО Сремска Каменица се налазе у оквиру Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите 3. степена (Закон о националним парковима, „Службени гласник РС“, број 84/15). ППППН-ом Фрушке горе простор у оквиру Националног парка

Фрушка гора је дефинисан као подручје посебне намене. Према рефералној карти број 4 *Карти спровођења* за предметне парцеле је дефинисана директна примена ППППН-а Фрушка гора. Складу са тим, потребно је кориговати обухват Нацрта ПДР-а. Катастарске парцеле 3187, 3186 део парцеле 3552 КО Сремска Каменица, који се налази у обухвату Нацрта ПДР-а, треба искључити из обухвата.

Примедба број 2 се делимично прихвата.

Прихвата се да се из обухвата искључи парцела број 3187 и део парцеле број 3552. Не прихвата се да се из обухвата искључе делови парцеле број 3552 и део парцеле број 3186 који су неопходни за формирање кружне раскрснице и продужење Улице Соње Маринковић.

Образложење

У складу са ППППН Фрушка гора, прихвата се да се из обухвата искључе оне површине које се налазе у оквиру границе НП Фрушка гора за који је дефинисана директна примена ППППН Фрушка гора, и налазе се у режиму заштите 3. степена, а нису неопходне за функционисање вишенд-зоне "Главица". Односно, прихватљиво је следеће:

- искључити парцелу број 3187 (пољопривредно земљиште, својина "Хлеб" а.д. Нови Сад, са изграђеним објектом површине 123 м²), за коју је одређена основна намена "остало пољопривредно земљиште", а "није дозвољена корекција основне намене израдом планских докумената јединица локалне самоуправе", те је ту "забрањена изградња објеката осим на


локалитетима и у коридорима дефинисаним" ГПППН Фрушка гора. У суштини, на овој парцели је могућа реконструкција постојећег легалног објекта уз примену правила грађења и мера заштите из ГПППН Фрушка гора ("Општа правила грађења у подручју посебне намене");

- искључити део парцеле број 3552 (шумско земљиште у зони националног парка, право коришћења ЈП НП "Фрушка гора", државна својина РС) који је нацртом ПДР-а предвиђен за изградњу саобраћајнице по траси постојећег, а у Катастру непокретности неевидентираниог макадамског пута, те искључити и део исте парцеле који је нацртом ПДР-а предвиђен за зеленило. Изграђени пут се може уредити за "немоторни саобраћај" (пешачке, колско-пешачке и бициклистичке стазе) у складу са условима ГПППН Фрушка гора.



Међутим, из обухвата ПДР-а не могу се избацити делови парцеле број 3552 који су неопходни за продужење Улице Соње Маринковић, тј. за проширење пута по парцели број 3984 (остало земљиште под зградом и другим објектом, јавна својина Града Новог Сада, улица), као и за изградњу трансформаторске станице и стајалишта аутобуса градског саобраћаја, а где би се налазили и контејнери за смеће. Те површине јавне намене ће се обухватити ПДР-ом, и њиме дефинисати начин уређења. Условиће се да спровођење буде у складу са условима из ПДР-а и ПППН Фрушка гора (двојни режим).

С тим у вези, није могуће искључити део парцеле број 3186 (остало земљиште у зони националног парка, јавна својина Града Новог Сада, некатегорисан пут) који је неопходан за формирање кружне раскрснице унутар регулације Улице Соње Маринковић. Тиме би се омогућило окретање аутобуса и формирање стајалишта за потребе тог јавног превоза.

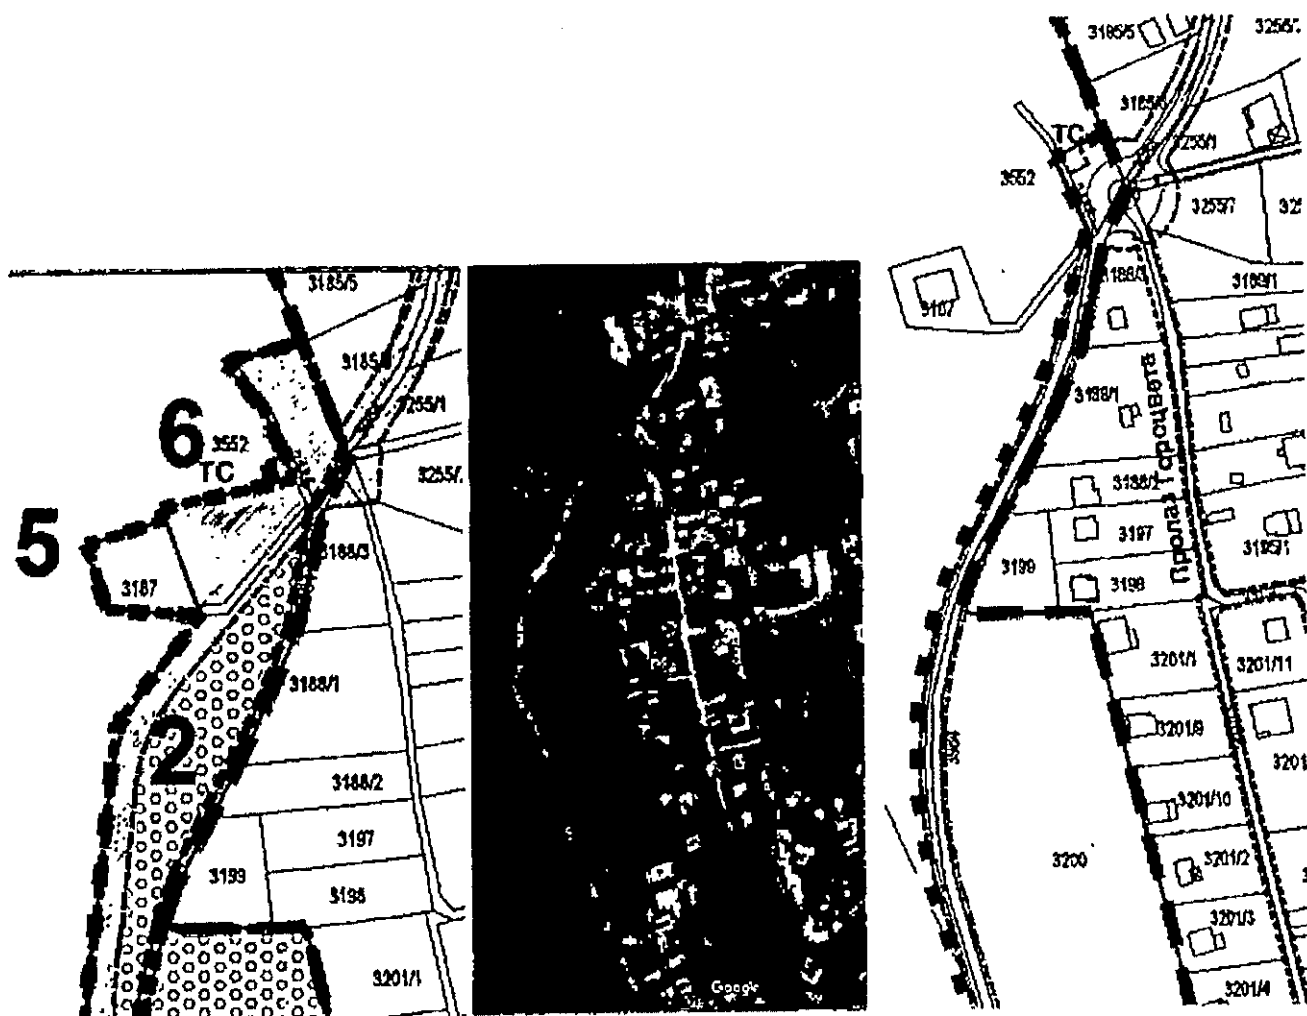


Примедба бр.3:

Катастарске парцеле 3200, 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица, се налазе у обухвату Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите 3 степена (Закон о националним парковима, „Службени гласник РС“, број 84/15). ПППН-ом Фрушке горе простор у оквиру Националног парка Фрушка гора је дефинисан као подручје посебне намене. Према референтној карти број 4, *Карта спровођења* за предметне парцеле је дефинисана директна примена ПППН-а Фрушка гора. С обзиром да се предметне парцеле налазе иза планираног продужетка улице Соња Маринковић, ове парцеле се могу задржати у обухвату Нацрта ПДР-а, уз обавезно навођење да се за ове парцеле спровођење врши по основу ПППН-а Фрушка гора. За наведене парцеле не треба у тексту Нацрта ПДР-а давати правила уређења и грађења.

Примедба бр.4:

Према ПППН-у Фрушка гора, катастарска парцела 3200 КО Сремска Каменица је по намени шуме и шумско земљиште у Националном парку, а катастарске парцеле 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица остало пољопривредно земљиште у Националном парку. Потребно је усагласити намене наведених парцела у Нацрту ПДР-а са дефинисаним наменама у ПППН-у Фрушка гора. Парцелу 3200 КО Сремска Каменица у Нацрту ПДР-а дефинисати као шуме и шумско земљиште у Националном парку, а парцеле 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица као остало пољопривредно земљиште.

На парцелама 3207/1, 3207/2 и 3207/3 КО Сремска Каменица није могуће планирати Нацртом ПДР-а виленд зону. Према ПППН-у Фрушке горе, *Правилма уређења и изградње на пољопривредном земљишту за подручје посебне намене, Остало пољопривредно земљиште у Националном парку*: „Забрањена је изградња објеката осим на локалитетима и у коридорима дефинисаним Просторним планом. Дозвољена је изградња само инфраструктурних мрежа и објеката у складу са Просторним планом, тачка „1.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“.

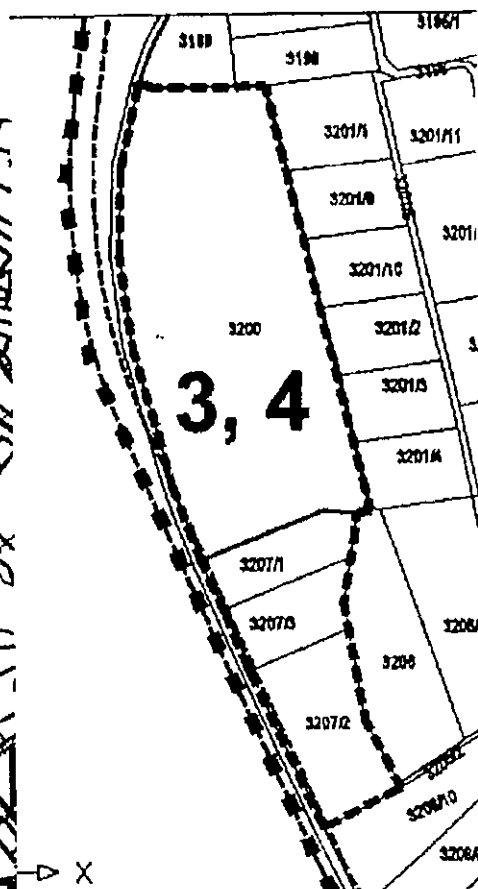

Примедбе бр. 3 и 4 се делимично прихватају.

Прихвата се да се у обухвату Нацрта ПДР-а задрже парцеле бр. 3200, 3207/1, 3207/2 и 3207/3, али и парцела број 3206 и део парцеле број 3205/2 које омашком нису наведене у примедби. Прихвата се да намена парцела бр. 3200, 3206 и 3205/2 буде у складу са ППППН Фрушка гора. Не прихвата се да се да намена изграђених парцела бр. 3207/1, 3207/2 и 3207/3 буде пољопривредно земљиште, као што је у ППППН Фрушка гора.

Образложење

У складу са ППППН Фрушка гора, предметне парцеле се налазе у оквиру границе НП Фрушка гора за које је дефинисана директна примена ППППН Фрушка гора, и налазе се у режиму заштите 3. степена. Део њих ће се задржати уз "навођење да се за ове парцеле спровођење врши по основу ППППН Фрушка гора", па се у тексту за те парцеле неће дати правила уређења и грађења. Односно, прихвата се следеће:

- да је за парцелу број 3200 (шумско земљиште) одређена основна намена "шума и шумско земљиште у Националном парку". Тиме се нацрт плана суштински не мења;

- да је за парцеле бр. 3206 и 3205/2 одређена основна намена "остало пољопривредно земљиште". Тиме неизграђена парцела број 3206 (пољопривредно земљиште, виноград 3. класе, приватна својина) остаје без могућности изградње викенд куће, а парцела број 3205/2 (остало вештачки створено неплодно земљиште, приватна својина, право пролаза) остаје без могућности инфраструктурног опремања као други приватни пролази у обухвату плана.

Међутим за парцеле бр. 3207/1, 3207/2 и 3207/3 не може се прихватити да се намене за "остало пољопривредно земљиште" јер су већ изграђене, са објектима који су уписани у катастру непокретности, и зато их треба наменити за викенд зону. Породичне стамбене зграде изграђене без одобрења за изградњу на парцелама бр. 3207/1 и 3207/2 (пољопривредно земљиште у зони националног парка, приватна својина) треба да добију могућност легализације, уколико се у претходном периоду већ није исходовало то право. Међутим, породична стамбена зграда на парцели број 3207/3, преузета је из земљишне књиге (пољопривредно земљиште у зони националног парка, приватна својина), па би се могао поднети захтев за реконструкцију и доградњу чак и уз примену правила грађења и мера заштите дефинисаних ППППН Фрушка гора ("Општа правила грађења у подручју посебне намене").

Из тих разлога, парцелу број 3200 треба наменити за шуму, парцеле бр. 3207/1, 3207/2 и 3207/3 треба наменити за викенд-становане, а парцеле бр. 3206 и 3205/2 за пољопривредно земљиште.

Примедба бр.5:

На катастарској парцели 3187 КО Сремска Каменица није могуће Нацртом ПДР-а планирати изградњу извог објекта намењеног туризму, спорту и рекреацији. Према ППППН-у Фрушка гора парцела је по намени остало пољопривредно земљиште у оквиру Националног парка. У складу са *Правилима уређења и изградње на пољопривредном земљишту за подручје посебне намене, Остало пољопривредно земљиште у Националном парку*: „Забрањена је изградња објеката осим на локалитетима и у коридорима дефинисаним Просторним планом“.

Примедба број 5 се прихвата.

Прихвата се да парцела број 3187 не може да се планира за туризам, спорт и рекреацију.

Образложење

У складу са делимично прихваћеном примедбом број 2, ова парцела са тренутно рушевним објектом некадашњег предузећа "Хлеб" неће се обухватити планом, него ће њена намена (пољопривредно земљиште) и спровођење (могућност реконструкције објекта) бити на основу ПППН Фрушка гора.

Примедба бр.6:

На катастарској парцели 3552 КО Сремска Каменица није могуће Нацртом ПДР-а планирати изградњу саобраћајних површина (окретнице, паркинга и улице).


Према ПППН-у Фрушке горе, катастарска парцела 3552 КО Сремска Каменица је по намени шуме и шумско земљишту у Националном парку. Према *Правилима уређења и изградње на шумском земљишту за подручје посебне намене, Шумско земљиште у просторној целини „Национални парк“* на шумском земљишту се могу градити:

- „Објекти инфраструктуре у складу са Просторним планом и просторним плановима подручја посебне намене за инфраструктуру.
- Шумски путеви и објекти у функцији шумске и ловне привреде у складу са основама газдовања шумама, ловном основом и осталим планским документима за газдовање шумама и ловиштем и
- Излетничке и планинске стазе, надстрешнице и пунктови екстремних/ авантуристичких спортова.“

Према ПППН-у Фрушке горе, *Правилима грађења на шумском земљишту, Правилима за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре* „изградња саобраћајне мреже на шумском земљишту је дозвољена само у коридору постојећих путева према Правилима уређења која су дефинисана у тачки 1.3. „урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“. У складу са наведеним, изградња продужетка улице Соње Маринковић је могућа само по постојећој парцели 3984 КО Сремска Каменица уз неопходно проширење регулације. Није могуће измештање дела улице на катастарску парцелу 3552 КО Сремска Каменица.

Примедба број 6 се делимично прихвата.

Прихвата се да се обухвати знатно мањи део парцеле број 3552 и да се за саобраћајну површину намени само онај њен део који је неопходан за инфраструктурно опремање и проширење регулације пута по постојећим парцелама бр. 3984 и 3186.

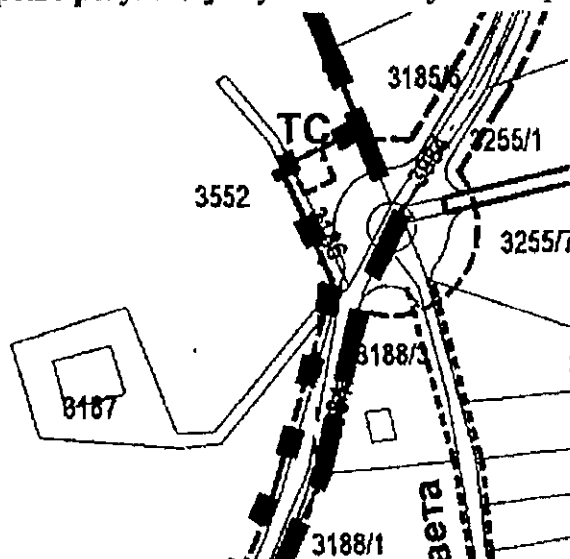

Образложење

У складу са делимично прихваћеном примедбом број 2, прихвата се да део парцеле број 3552 (шума) не може да се намени за изградњу саобраћајних површина - паркинга и улице по садашњој, катастарски неевидентираној траси. Међутим, део те парцеле је неопходан за изградњу кружне раскрснице, трансформаторске станице и проширења регулације на продужетку Улице Соње Маринковић (одговор на примедбу број 2).

Наведено заузимање дела парцеле 3552 ради проширења регулације путева (парцеле бр. 3984 и 3186) је могуће у овом плану нижег реда, с обзиром да се у ППППН Фрушке горе не забрањује да се у подручју посебне намене на шумском земљишту прошире постојећи атарски, шумски и остали приступни путеви. Односно "изградња саобраћајне, водопривредне, енергетске и ЕК инфраструктурне мреже на шумском земљишту је дозвољена само у коридору постојећих путева према правилима уређења која су дефинисана у тачки 1.3..." У тим правилима се наводе димензије и опрема ових путева, као и следеће:

"За све интервенције на путној мрежи без обзира на категорију саобраћајнице, која би захтевала ангажовање новог земљишта за реализацију путева и њихових елемената, у складу са законском регулативом, обавезна је израда одговарајућег плана и пројектно-техничке документације (идејни и главни пројекат)".

Сматра се да је овај ПДР одговарајући план за реализацију пута до викенд-зоне.

Примедба број 7

"Телском Србија", Предузеће за телекомуникације а.д. предлаже да се у тексту нацрта плана брише део у поглављу 3.4.5. Електронске комуникације", где је у првом пасусу наведено: "С обзиром на захтевани степен комуналне опремљености за викенд-насеља, на подручју се не планира опремање објеката инсталацијама електронских комуникација".

Примедба број 7 се прихвата. Наведена реченица је информативног карактера и није неопходна, јер се у наставку текста даје могућност опремања објеката инсталацијама електронских комуникација.

Примедба број 8



ЕПС Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад" предлаже да се предвиди монтажна бетонска трансформаторска станица (МБТС) у зони зеленила на парцели број 3533 у складу са издатим условима за израду овог плана.

Примедба број 8 се делимично прихвата.

Не прихвата се локација за трансформаторску станицу на парцели број 3533. Прихвата се да се предвиди локација за трансформаторску станицу у окружењу те парцеле.

Образложење.



У складу са недавно усвојеним ППППН Фрушка гора, те прихваћеном примедбом број 1 да се изузме из обухвата, на парцели број 3533 не може се планирати трансформаторска станица, па се предлаже локација у суседству, на делу веће парцеле број 3538, уз обезбеђење службености пролаза.

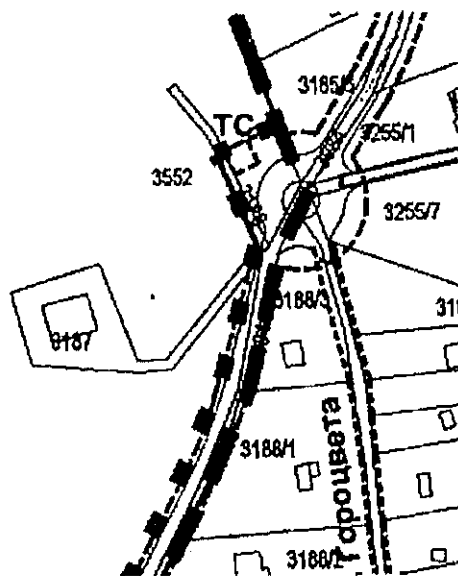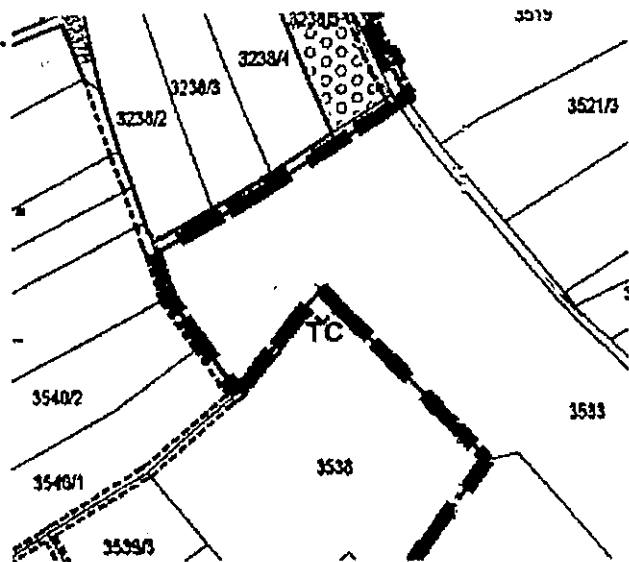


Из сличног разлога, а у складу са прихваћеном примедбом број 2, трансформаторску станицу у близини нацртом предложене окретнице потребно је предвидети на другом делу парцеле број 3552, што је могуће уз новопредложену кружну раскрсницу и део пута по парцели број 3186.

Примедба број 9

Синиша Симовић (Соње Маринковић 165, Сремска Каменица), власник парцеле број 3256/1 чији део је нацртом плана предвиђен за припајање атарском путу ради формирања регулације Улице Соње Маринковић, указује да то изискује "одузимање 7,34 m земље од пута", па предлаже да се одузме "2 m од асвалтног пута и тиме створи могућност да се има 5 m асвалтног пута". Наводи разлоге против "уништавања зеленог појаса, а и због губљења смисла живљења на том простору. Имамо комплетну инфраструктуру па не треба викенд зону претварати у зелени појас".

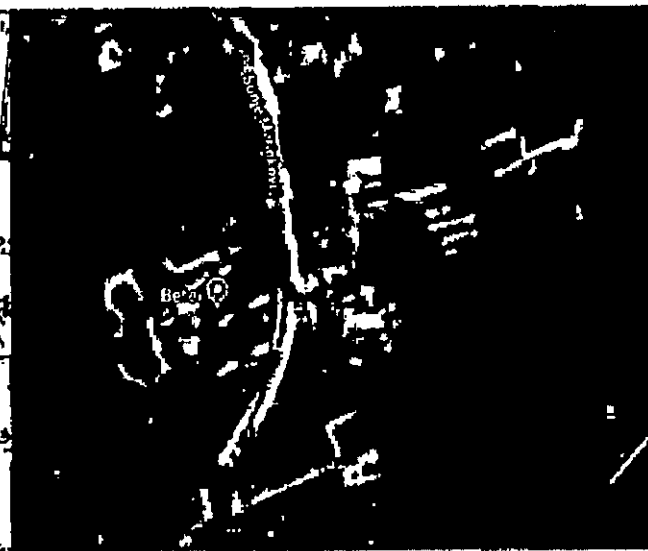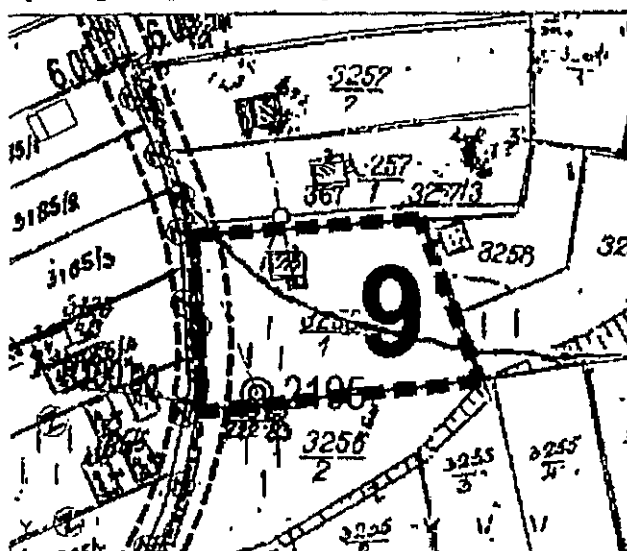

СМ

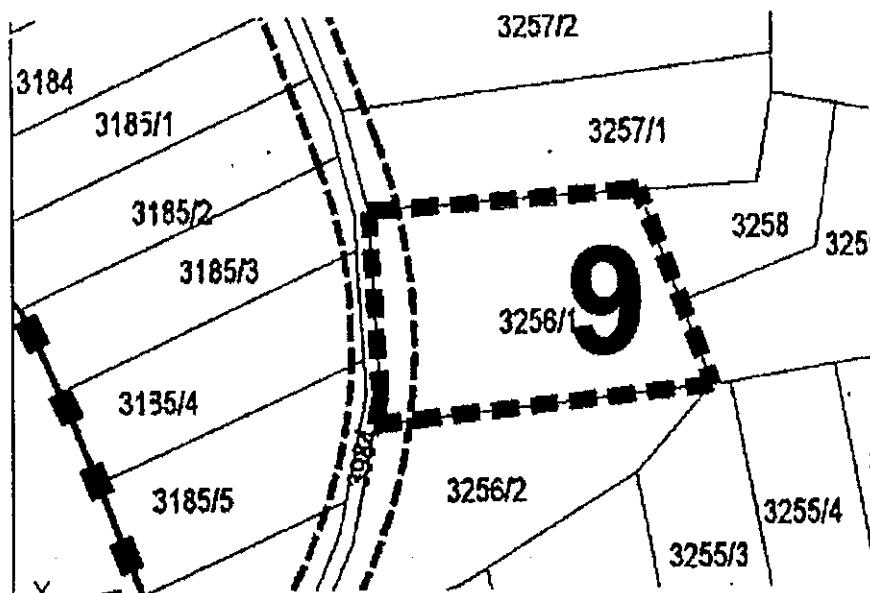

Примедба број 9 се не прихвата.



Није могућа корекција саобраћајног решења којим би се смањила површина земљишта коју је потребно издвојити од парцеле број 3256/1 за регулацију Улице Соње Маринковић.


Образложење

Није могуће повећати полупречник кривине саобраћајнице, јер је са супротне стране улице већа денивелација терена где су изграђени објекти (комплекс "Бетел"). Наиме, за изградњу одговарајућег коловоза и тротоара, евентуално и бициклистичке стазе, неопходно је формирање регулационе ширине пута од 12 m, док ширина постојеће парцеле пута износи непуних 3 m, а њено пружање у овом делу није у континуираном луку.

Примедба број 10

Јованка Малешев (Пут за Главницу 139, Сремска Каменица), власница парцеле број 3541/1 чији су делови дуж две границе предвиђени за приватне пролазе ширине 3 m, предлаже "да се изађе на лице места и да пут иде између парцела с једне стране 3544/4, 3544/3, 3544/2, 3544/1 и са друге стране 3539/6, 3539/5, 3539/4". Предлог подноси јер приступ имају све околне парцеле, изузев парцела бр. 3541/1, 3544/1 и 3544/2. У прилогу је доставила графички приказ.

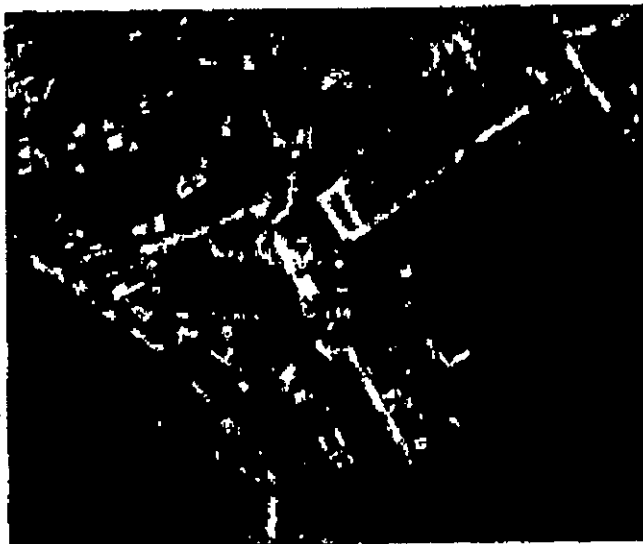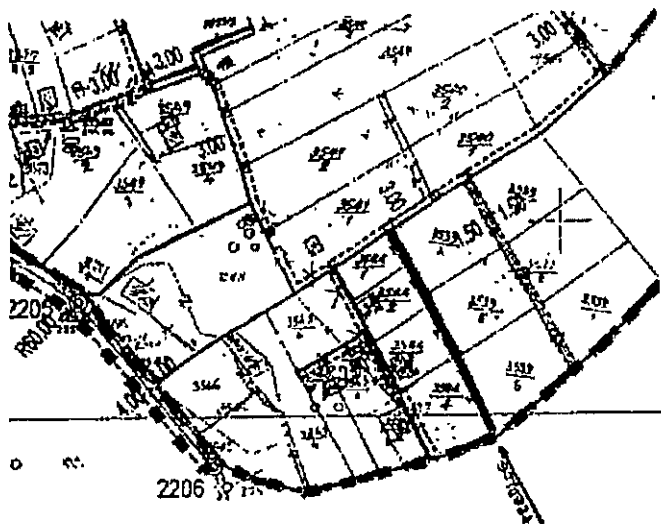

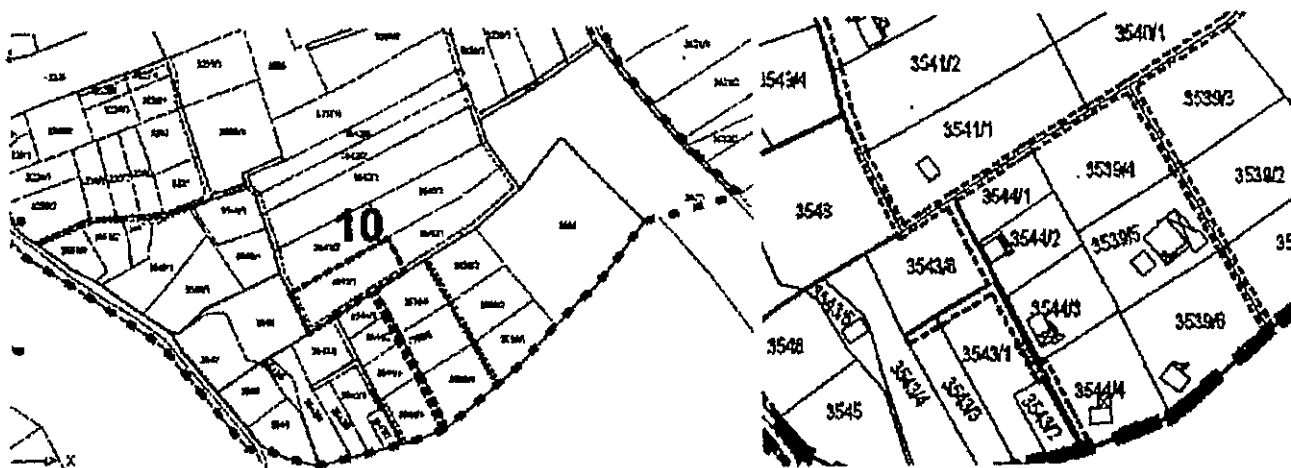

Примедба број 10 се не прихвата.

Не прихвата се да се одустане од формирања приватног пролаза дуж југозападне и југоисточне границе парцеле број 3541/1, а да се уместо њих предвиди нови приватни пролаз.

Образложење

Постављена примедба занемарује циљ формирања нових приватних пролаза у јужном делу обухвата плана, који је постављен да би се шума заштитила од даље узурпације.

Међутим, могуће је у малој мери кориговати нацртом плана дато решење које је у интересу већег броја корисника, да би они у будућности напустили нелегално изграђене путеве на шумском земљишту (парцела број 395/1) које је у другом степену заштите. У том смислу, предлаже се да се ширина приватног пролаза на парцели 3541/1 коригује, односно да буде 1,5 m уместо 3 m, те да се иста ширина пролаза (1,5 m) предвиди на суседним парцелама.

Руководилац израде Плана:

Билана Павловић

Билана Павловић, дипл. инж. арх.

Директор:



Душан Минадиновић

Душан Минадиновић, дипл. инж. арх.

КОРЕКЦИЈА ИЗВЕШТАЈА

о спроведеном јавном увиду

у Нацрт Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главница"
у КО Сремска Каменица

Нацрт Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главница" у КО Сремска Каменица био је изложен на јавни увид у трајању од 30 дана и то од 15. марта 2019. године до 13. априла 2019. године. У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија поднето је 10 примедби, које су доставили:

- 1-6. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
7. Телском Србија,
8. ЕПС Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад"
9. Синиша Симовић
10. Јованка Малешев.

На 47. (јавној) седници одржаној 23.05.2019. године, Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада је разматрала поменуте примедбе, предлоге и сугестије, те је донела закључак да ће наставити њихово разматрање када обрађивач плана прегледа своје ставове у вези са примедбама број 9 и 10, а који се односе на могућност корекције саобраћајног решења.


Примедба број 9

Синиша Симовић (Соње Маринковић 165, Сремска Каменица), власник парцеле број 3256/1 чији део је нацртом плана предвиђен за припајање атарском путу ради формирања регулације Улице Соње Маринковић, указује да то изискује "одузимање 7,34 m земље од пута", па предлаже да се одузме "2 m од асвалтног пута и тиме створи могућност да се има 5 m асвалтног пута". Наводи разлоге против "уништавања зеленог појаса, а и због губљења смисла живљења на том простору. Имамо комплетну инфраструктуру па не треба викенд зону претварати у зелени појас".



Примедба број 9 се делимично прихвата.

Могућа је корекција саобраћајног решења којим би се смањила површина земљишта коју је потребно издвојити од парцеле број 3256/1 за регулацију Улице Соње Маринковић. При томе, потребно је променити геометрију и ширину уличне трасе, а одустати од могућности изградње бициклистичке стазе.



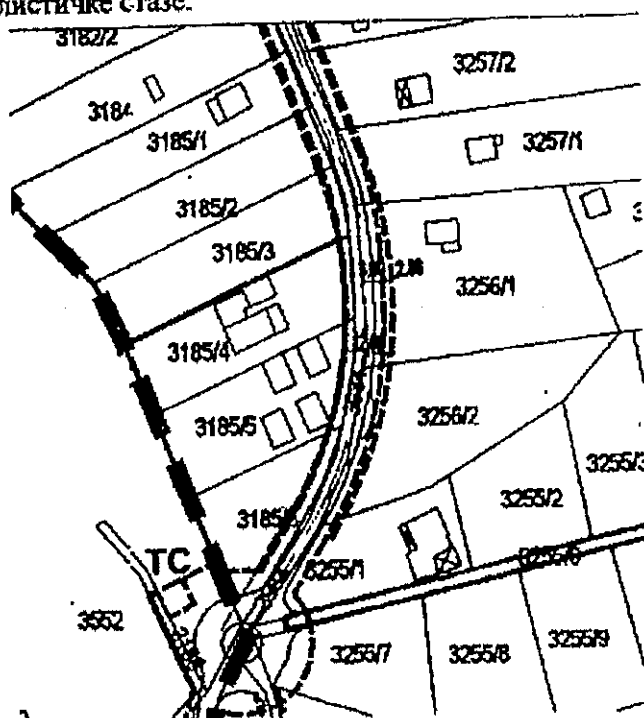


Образложење

Могуће је сузити планирану ширину регулације улице да износи 10 m уместо 12 m, те увести нову осовинску тачку којом се измешта кривина саобраћајнице. Тиме би се утврдио такав положај источне регулационе линије да би требало од парцеле број 3256/1 да се одузме земљиште у дубини до 5 m, уместо до 7,26 m како је било предвиђено нацртом плана. Померања трасе су отежана јер је са супротне стране улице већа денivelација терена где су изграђени објекти (комплекс "Бетел"). При томе, док ширина постојеће парцеле пута износи непуних 3 m, за изградњу најужег коловоза за двосмерни саобраћај (5 m) и тротоара, неопходно је формирање регулационе ширине пута од 10 m. То значи да у уличном профилу не би било могућности за изградњу бициклистичке стазе.

Примедба број 10

Јованка Малешев (Пут за Главицу 139, Сремска Каменица), власница парцеле број 3541/1 чији су делови дуж две границе предвиђени за приватне пролазе ширине 3 m, предлаже "да се изађе на лице места и да пут иде између парцела с једне стране 3544/4, 3544/3, 3544/2, 3544/1 и са друге стране 3539/6, 3539/5, 3539/4". Предлог подноси јер приступ имају све околне парцеле, изузев парцела бр. 3541/1, 3544/1 и 3544/2. У прилогу је доставила графички приказ.

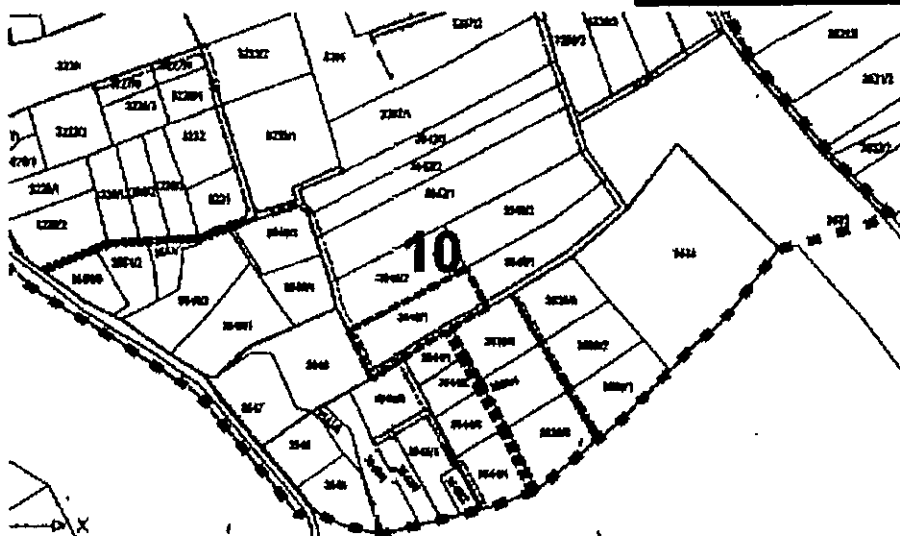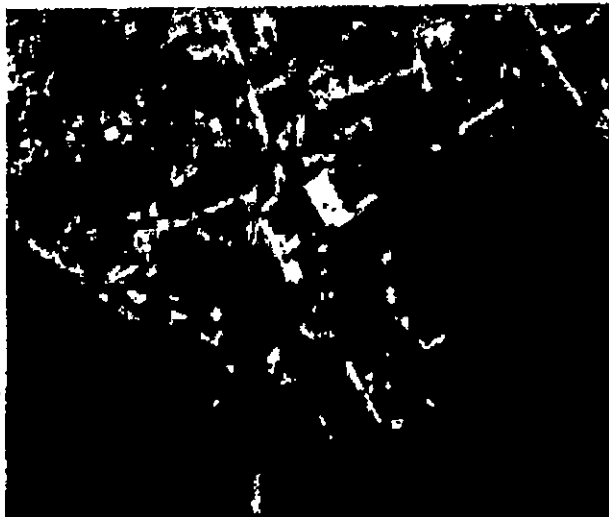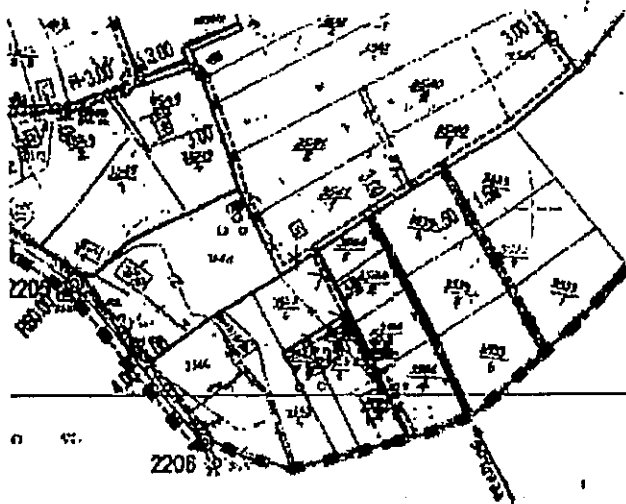

Примедба број 10 се делимично прихвата.

Прихвата се да се одустане од формирања приватног пролаза дуж југозападне и делимично југоисточне границе парцеле број 3541/1 (велики пад терена и положај суседовог објекта на граници засечене косине). Прихвата се и предлог да се планира приватни пролаз дуж североисточних граница парцела бр. 3544/4, 3544/3, 3544/2, 3544/1 (употребљава се као пешачки).

Међутим, то подразумева потребу да се предвиде нови приватни пролази дуж северозападних граница парцела бр. 3544/4 и 3539/6, уместо претходно планираних између парцела бр. 3539/2, 3539/3, 3539/4 и 3539/5 (припадају истом власнику), а и дуж североисточне границе парцела број 3543/6 (несарадња суседа).


Образложење

Постављена примедба указује на веће падове терена и неприступачност појединих парцела због неусаглашених односа власника, што је потврђено обилазком терена. Међутим, у примедби се занемарује циљ формирања нових приватних пролаза у јужном делу обухвата плана, који је постављен да би се шума заштитила од даље узурпације.

Могуће је кориговати маптом плана дато решење како би било у интересу како власнице парцеле број 3541/1, тако и већег броја суседа, али уз обавезу да у будућности напусте

014

нелегално изграђени пут на шумском земљишту (парцела број 395/1) које је у другом степену заштите. У том смислу, предлаже се ново решење за положај приватних пролаза, како на парцели 3541/1, тако и парцелама у окружењу (на следећој слици).

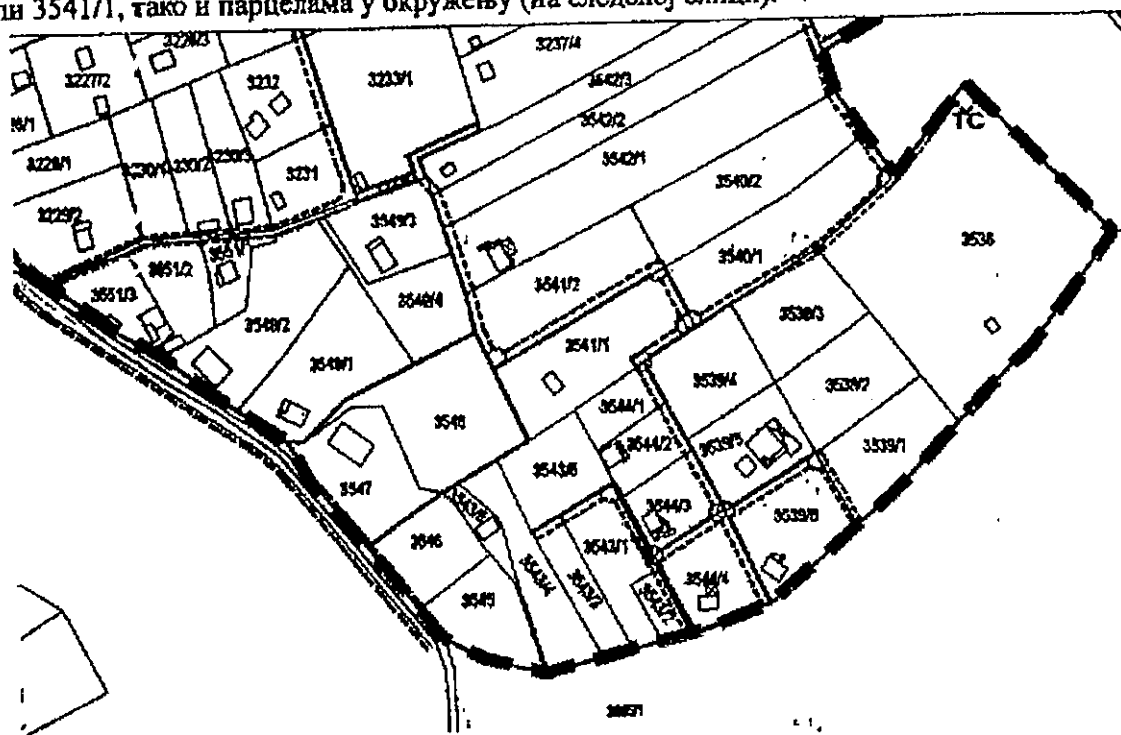

Руководилац израде Плана:

Биљана Павловић, дипл. инж. арх.

Директор:

[Signature]

Душан Миладиновић, дипл. инж. арх.

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 47. седници одржаној 23.05.2019. године, поводом разматрања примедби, предлога и сугестија на Нацрт плана детаљне регулације викенд - зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, доноси посебан

ЗАКЉУЧАК

Комисија за планове одлаже доношење коначног става поводом разматрања примедби, предлога и сугестија на Нацрт плана детаљне регулације викенд - зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

- Наставак разматрања примедби, предлога и сугестија на Нацрта плана и коначан став по истим, Комисија за планове донеће на некој од наредних седница када обрађивач плана, ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, преиспита свој став наведен у Извештају о спроведеном јавном увиду а односи се на саобраћајно решење. Тачније, Комисија сматра да је потребно да обрађивач плана још једном преиспита свој став за примедбе број 9 и 10 у Извештају о спроведеном јавном увиду а у погледу могућности корекције саобраћајног решења.

Закључак доставити :

- Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
- ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
- Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број : V-35-439/18
Дана: 23. 05. 2019. године
Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.



ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА
о спроведеном јавном увиду
у Нацрт Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главица"
у КО Сремска Каменица

Нацрт Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица био је изложен на јавни увид у трајању од 30 дана и то од 15. марта 2019. године до 13. априла 2019. године. У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија поднето је 10 примедби, које су доставили:

- 1-6. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
7. Телеком Србија,
8. ЕПС Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад"
9. Симиша Симић
10. Јованка Малешев.

На 47. (јавној) седници одржаној 23.05.2019. године, Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада је разматрала поменуте примедбе, предлоге и сугестије, те је донела закључак да ће наставити њихово разматрање када обрађивач плана преиспита своје ставове у вези са примедбама број 9 и 10, а који се односе на могућност корекције саобраћајног решења.

Обрађивач плана је доставио корекцију извештаја, који је Комисија за планове разматрала на 55. седници, дана 17.07.2019. године, али обрађивачу плана није доставила Извештај о обављеном јавном увиду. То подразумева да је истекао законски рок за јавни увид (90 дана, укључујући рад комисије и припрему и оверу извештаја о обављеном јавном увиду).

Дана 25.12.2019. године обрађивач плана је примио Закључак са 72. седнице Комисије за планове одржане 28.11.2019. године, у којем се тражи следеће: став обрађивач плана о захтеву који је, путем Градске управе за урбанизам, примио 28.11.2019. године, а који се сматра новом примедбом (број 11) на нацрт плана, и изјашњење о усаглашености и спровођењу ППППН „Фрушка гора“ на подручје обухваћено планом.


Примедба број 11

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (Стевана Брановачког 3, Нови Сад) тражи следеће: „У оквиру процедуре доношења Плана детаљне регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица, потребно је извршити корекцију планског решења, како би се обезбедио плански основ за реализацију саобраћајне површине – окретнице и омогућило оптимално саобраћајно решење, а у зони парцеле бр. 3165 КО Сремска Каменица. У складу са потребном интервенцијом на корекцији плана, спровести потребну даљу процедуру, у складу са Законом о планирању и изградњи.“


У прилогу је достављена Изјава о давању сагласности Дорић Михајла (Нови Сад, Максима Горког 32) дата тој управи дана 13.11.2019. године „за улазак у посед и изградњу саобраћајних површина и аутобуске окретнице на катастарској парцели број 3165 КО Сремска

Каменица, и то на делу предметне непокретности дефинисаном на графичком прилогу који чини саставни део ове сагласности, а који представља површину од око 131 m².“ Рок важења сагласности је „две и по године од дана потписивања“, а решавању имовинско-правних односа ће се приступити „када за то буду обезбеђена средства у буџету Града Новог Сада, у складу са Одлуком о програму уређивања грађевинског земљишта и важећим урбанистичким планом“. Сагласност је дата „у циљу добијања потребних дозвола и уласка у посед ради извођења радова на реализацији изградње саобраћајних површина у Улици Соње Маринковић у Сремској Каменици и аутобуске окретнице којом приликом ће се постојећа комунална инфраструктура (водоводни шахт) изместити на преостали део парцеле.“

Прилог: План детаљне регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица
— нацрт са означеном предметном парцелом

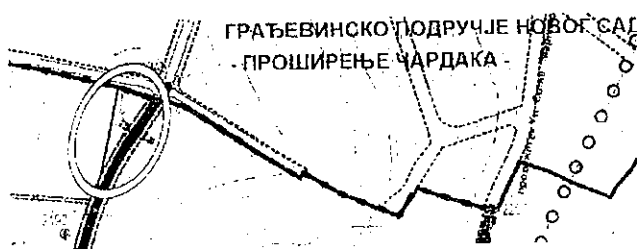


Парцела бр. 3165 КО Сремска Каменица

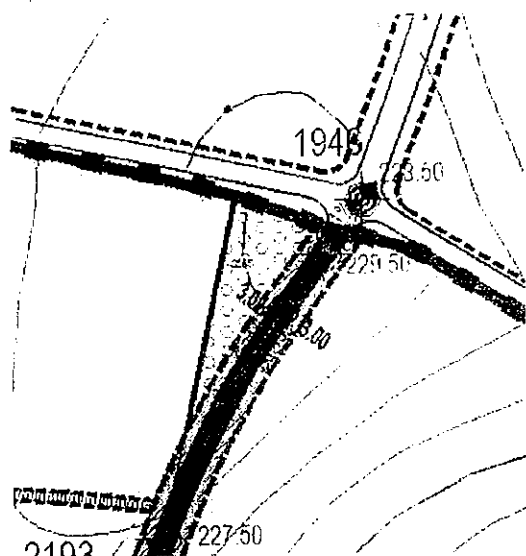

Примедба број 11 се прихвата.

Образложење

Прихвата се да се парцела број 3165 намени за саобраћајне површине. Могућност изградње окретнице на предметној парцели је отежано, али могуће. Потребно је обезбедити простор за окретање аутобуса које је у непосредном суседству четворокраке раскрснице која је планирана унутар грађевинског подручја града Новог Сада. Зато би се окретница планирала већим делом унутар овог плана викенд зоне, а мањим делом унутар грађевинског подручја града Новог Сада, на простору проширења Чардака. С обзиром да би се извршиле мање корекције планираног коловоза, не би било неопходно изменити важећи ППР Сремске Каменице, што илуструјемо у следећим варијантама решења окретнице за два правца кретања аутобуса.

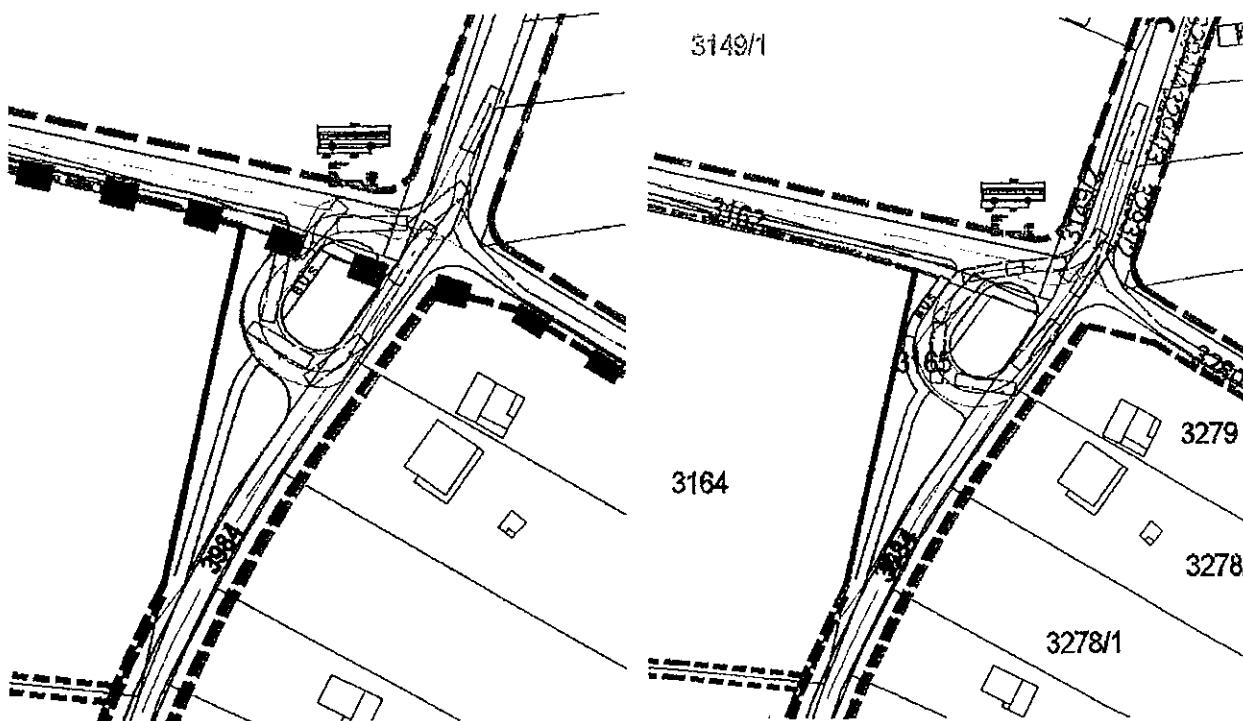

Подсећамо да смо у одговору на примедбу број 2 навели да се „не прихвата да се из обухвата искључе делови парцеле број 3552 и део парцеле број 3186 који су неопходни за формирање кружне раскрснице и продужење Улице Соње Маринковић“. На потреби за том раскрсницом јужно од сада предложене окретнице, инистирали смо првенствено да би се ту могли окретати аутобуси. Међутим, та раскрсница треба да служи и возилима различитих јавних служби, а поготово ЈКП „Чистоће“, јер је ту неопходно и обезбедити простор за контејнере за смеће. У времену када се рециклажи поклања све већа пажња, неопходно је антиципирати будуће потребе за смештај више посуда за различите врсте отпада.

Траженом могућношћу изградње окретнице на предметној парцели, делимично би се променило саобраћајно решење, јер би се за 450 m скратила саобраћајница која је неопходна за одвијање јавног градског превоза путника. То би решило проблем на Чардаку, али и смањило атрактивност подручја викенд зоне, односно у извесној мери би се довела у питање сврха израде плана дата у Одлуци о изради плана детаљне регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица:

„Циљ доношења плана је дефинисање услова за изградњу савремене саобраћајнице у продужетку Улице Соње Маринковић, која ће омогућити двосмерни колски саобраћај, одвојене бициклическе/пешачке стазе, делимично опремање простора инфраструктуром и **стварање услова за одвијање јавног градског превоза путника**. Анализираће се и преиспитати простор са функционалног (комуникације) и просторно-урбанистичког аспекта (погодност за изградњу и атрактивност).“

Изјашњење о усаглашености и спровођењу

Просторног плана посебне намене „Фрушка гора“

У вези са захтевом да се обрађивач плана изјасни о усаглашености и спровођењу ППППН „Фрушка гора“ на подручје обухваћено планом, подсећамо да смо у извештају који је разматран на јавној седници прихватили већину примедби (број 1-6) Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Том приликом смо предочили и могућности корекције нацрта плана како би се усагласио са ППППН „Фрушка гора“.

С обзиром да тражене корекције тог секретаријата суштински мењају плански документ, очекујемо да Комисија за планове наложи да се изради нови нацрт планског документа (рок од 60 дана) уз који ћемо доставити изјаву руководиоца израде плана о усаглашености нацрта са законском регулативом, па и са ППППН „Фрушка гора“ који је усвојен након израде првобитног нацрта плана који је био изложен на јавном увиду од 15. марта 2019. године до 13. априла 2019. године.

Подсећамо да је за контролу усклађености нацрта плана са ППППН „Фрушка гора“ надлежна Комисија за контролу усклађености планских докумената, која је оформљена у органима АП Војводине, у складу са чланом 9. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, право и висина накнаде члановима комисија, као и услови и начин рада комисија („Сл. гласник РС“, бр. 32/19).

Наиме, од 11.05.2019. године „контролу усклађености урбанистичког плана, који се израђује у обухвату просторног плана подручја посебне намене унутар граница заштићеног подручја, са актом о проглашењу заштићеног подручја, врши комисија коју образује надлежни орган аутономне покрајине“.

Руководилац израде Плана:

Биљана Павловић, дипл. инж. арх.



Директор:

Душан Миладиновић, дипл. инж. арх.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-439/18
Дана: 01.04.2021. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД-ЗОНЕ „ГЛАВИЦА“ У
КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид, обављена је на 87. седници Комисије за планове, одржаној 14.05.2020. године, на 97. седници одржаној 30. јула 2020. године са почетком у 09,00 часова у згради Скупштине Града Новог Сада, Ул. Жарка Зрењанина број 2, у плавој сали на првом спрату и на 123. седници одржаној 01. априла 2021. године са почетком у 09,00 часова у згради ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Бул. цара Лазара број 3, у великој сали на трећем спрату.

87. и 97. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Васо Кресовић и Радосав Шћепановић, чланови Комисије за планове и Нада Милић, секретар Комисије за планове.

123. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић, Радосав Шћепановић, Милан Ковачевић, Иван Бракочевић, чланови Комисије за планове и Јасмина Лазић, секретар Комисије за планове.

Седници су присуствовали и представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Након уводног образложења одговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, као обрађивача плана, Комисија је констатовала следеће:

Да је Одлука о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, усвојена на XXII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 30. јуна 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 32/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица на животну средину.

Концептуални оквир плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица био је на раном јавном увиду у периоду од 31.07.2017. године до 14.08.2017. године.

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, израдило је Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Стручну контролу Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Комисија за планове (претходног сазива) извршила је на 204. седници, одржаној 21.06.2018. године и том приликом дала позитивно мишљење на исти.

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица изложен је на јавни увид у периоду од 15. 03. 2019. године до 13. 04. 2019. године (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 15. марта 2019. године). У току јавног увида достављено је 10 (десет) примедби, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 47. (јавној) седници, одржаној 23.05. 2019. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 21. 05. 2019. године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Том приликом Комисија је донела Закључак којим одлаже доношење коначног става док обрађивач не преиспита свој став изнет у Извештају о спроведеном јавном увиду а по питању саобраћајног решења и то у погледу примедби бр. 9. и 10. Наставак разматрања Комисија је спровела на 55. седници одржаној 17.07.2019.године када нису донети закључци по приспелим примедбама.

На 72. седници одржаној 28.11.2019. године, Комисија за планове је наставила разматрање поднетих примедби али и допис Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције од 27. новембра 2019. године. Комисија за планове је том приликом донела посебан Закључак којим се тражи да обрађивач плана да изради допуну Извештаја о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана у складу са захтевом Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције као и изјашњење у погледу усаглашености Нацрта плана са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“ број 08/2019).

На 81. седници одржаној 30.01.2020. године, Комисија за планове је наставила разматрање примедби али и Допуну извештаја обрађивача о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. У затвореном делу седнице Комисија је донела Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. Имајући у виду прихваћене примедбе, Комисија за планове је закључила да је цео Нацрт плана потребно изложити на поновни јавни увид.

На 87. седници Комисије за планове која је одржана 14. маја 2020. године, Комисија за планове је разматрала Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид. Том приликом је закључено да је Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. Комисија је том приликом дала позитивно мишљење на исти, уз услов да се изврше мање корекције Нацрта плана.

На 97. седници одржаној 30. јула 2020. године, Комисија за планове разматрала је коригован Нацрт плана у складу са Извештајем Комисије са 87. седнице као и предлог обрађивача да се допуне правила грађења за викенд-зону. Комисија прихвата корекције Нацрта плана у тачки „4.1. Правила грађења за викенд-зону“ уз мање корекције. У првом ставу, друга алинеја, друга реченица треба да гласи: „Постојеће парцеле, које испуњавају услове за грађевинску парцелу

(не мање од 750 m²), остају грађевинске парцеле уколико им се издвајају делови за јавну саобраћајну површину или приватни пролаз и тиме умањи површина испод 750 m².


На 123. Седници Комисије за планове која је одржана 1. априла 2021. године, Комисија је поново разматрала Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид, на предлог обрађивача Нацрта плана број 455/21 од 25.02.2021. год. Комисија за планове је том приликом прихватила предложене корекције обрађивача с тим да је на 21. страни у одељку 4) потребно изоставити реч "тај". Комисија је констатовала да је Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица коригован и у складу са Извештајем о извршеној стручној контроли пре излагања на поновни јавни увид са 97. седнице одржане 30. јула 2020. године и припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20).

Након усаглашавања са ставовима Градске управе за прописе, Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица може се упутити у даљи поступак доношења плана, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 09/20).

Извештај доставити:


1. ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4. Члану Градског већа задуженом за управу, прописе и урбанизам
5. Архиви

Секретар Комисије



Јасмина Лазих, маст.инж.арх.


Председник Комисије



Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.

В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове



Дејан Михајловић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-439/18
Дана: 19.08.2021. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЉЕНОМ ПОНОВНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД-ЗОНЕ "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 142. (јавној) седници која је одржана дана 19.08.2021. године у згради ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Сутјеска број 2, у амфитеатру на I спрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плана о спроведеном поновном јавном увиду у Нацрт детаљне регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица.

142. (јавној) седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић, заменик председника Комисије, Васо Кресовић, Милан Ковачевић и Иван Бракочевић, чланови Комисије и Јасмина Лазић, секретар и члан Комисије за планове.

Одлука о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, усвојена је на XXII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 30. јуна 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 32/17) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица на животну средину.

Концептуални оквир плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица био је на раном јавном увиду у периоду од 31.07.2017. године до 14.08.2017. године.

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, израдило је Јавно предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Стручну контролу Нацрта плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Комисија за планове (претходног сазива) извршила је на 204. седници, одржаној 21.06.2018. године и том приликом дала позитивно мишљење на исти.

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица изложен је на јавни увид у периоду од 15. 03. 2019. године до 13. 04. 2019. године (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 15. марта 2019. године). У току јавног увида достављено је 10 (десет) примедби, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 47. (јавној) седници, одржаној 23.05. 2019. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 21. 05. 2019. године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Том приликом Комисија је донела Закључак којим одлаже доношење коначног става док обрађивач не преиспита свој став изнет у Извештају о спроведеном јавном увиду а по питању саобраћајног решења и то у погледу преимедби бр. 9. и 10. Наставак разматрања Комисија је спровела на 55. седници одржаној 17.07.2019.године када нису донети закључци по приспелим примедбама.

На 72. седници одржаној 28.11.2019. године, Комисија за планове је наставила разматрање поднетих примедби али и допис Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције од 27. новембра 2019. године. Комисија за планове је том приликом донела посебан Закључак којим се тражи да обрађивач плана да изради допуну Извештаја о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана у складу са захтевом Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције као и изјашњење у погледу усаглашености Нацрта плана са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“ број 08/2019).

На 81. седници одржаној 30.01.2020. године, Комисија за планове је наставила разматрање примедби али и Допуну извештаја обрађивача о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. У затвореном делу седнице Комисија је донела Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. Имајући у виду прихваћене примедбе, Комисија за планове је закључила да је цео Нацрт плана потребно изложити на поновни јавни увид.

На 87. седници Комисије за планове која је одржана 14. маја 2020. године, Комисија за планове је разматрала Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид. Том приликом је закључено да је Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица. Комисија је том приликом дала позитивно мишљење на исти, уз услов да се изврше мање корекције Нацрта плана.

На 97. седници одржаној 30. јула 2020. године, Комисија за планове разматрала је коригован Нацрт плана у складу са Извештајем Комисије са 87. седнице као и предлог обрађивача да се допуне правила грађења за викенд-зону. Комисија прихвата корекције Нацрта плана у тачки „4.1. Правила грађења за викенд-зону“ уз мање корекције. У првом ставу, друга алинеја, друга реченица треба да гласи: „Постојеће парцеле, које испуњавају услове за грађевинску парцелу (не мање од 750 m²), остају грађевинске парцеле уколико им се издвајају делови за јавну саобраћајну површину или приватни пролаз и тиме умањи површина испод 750 m²“.

На 123. Седници Комисије за планове која је одржана 1. априла 2021. године, Комисија је поново разматрала Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица пре излагања на поновни јавни увид, на предлог обрађивача Нацрта плана број 455/21 од 25.02.2021. год. Комисија за планове је том приликом прихватила предложене корекције обрађивача с тим да је на 21. страни у одељку 4) потребно изоставити реч "тај". Комисија је констатовала да је Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица коригован и у складу са Извештајем о извршеној стручној контроли пре излагања на поновни јавни увид са 97. седнице одржане 30. јула 2020. године и припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи

("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20).

Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица је изложен на поновни јавни увид у периоду од 20.07.2021. до 03.08.2021. године (чије је оглашавање објављено у листу "Дневник" од 20. јула 2021. године). У току јавног увида достављено је 2 (две) примедбе на Нацрт плана, што је обрађивач плана констатовао у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 142. (јавној) седници, одржаној 19.08.2021. године (чије је одржавање објављено у листу "Дневник" од 20.07.2021. године) разматрала Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднета 2 (две) примедбе на Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица.

Примедбе су поднели:

1. Синиша Симовић, Соње Маринковић 165, Сремска Каменица;
2. Министарство одбран,е Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру.

Примедба број 1

(подносилац: Синиша Симовић, Соње Маринковић 165, Сремска Каменица)

Власник парцеле број 3256/1 чији део је нацртом плана предвиђен за припајање атарском путу ради формирања регулације Улице Соње Маринковић, указује да то изискује одузимање појаса његовог земљишта ширине 5 m од ивице постојећег пута, па предлаже да се у те сврхе одузме "2 m од асвалтног пута". Овим предлогом понавља своју примедбу на претходном јавном увиду из 2019. године, када је тражио да се сузи исти појас који је тада био предвиђен ширине 7,26 m.

Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење обрађивача дато у Извештају о спроведеном јавном увиду.

Примедба број 2

(подносилац: Министарство одбран,е Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру)

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру навело је следеће:

„Обавештавамо вас да је од издавања услова за израду предметног плана (наш акт бр. 1568-4 од 13.07.2017. г.) дошло до промена услова за потребе одбране, због примене Правилника о одређивању заштитних зона око војних комплекса и војних објеката („СВЛ“ бр. 37/15, 01/16, 14/17 и 6/19).

Обухват плана детаљне регулације викенд зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица се налази у зони ограничене градње око војног комплекса. У предметној зони дозвољена је изградња објеката максималне висине 12 m и за изградњу објеката потребна је сагласност Министарства одбране. На основу напред наведеног, а у складу са тачком 8. И 13. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 85/15), потребно је да се у плански документ унесу услови Министарства одбране.“


Комисија за планове прихвата примедбу.

Сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачу плана на надлежно поступање.

Након поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плански документ доставити надлежном органу градске управе ради упућивања у процедуру доношења.

Овај Извештај је саставни део Записника са 142. седнице Комисије за планове од 19.08.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Радоња Дабетић, дипл.инж.арх.

В.Д. Начелника

Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

Дејан Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Зоран Вукадиновић, дипл.инж.саобр.


2. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.

3. Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх.

4. Милан Ковачевић, дипл.инж.арх.

5. Иван Бракочевић, дипл.инж.арх.

6. Јасмина Лазић, маст.инж.арх.

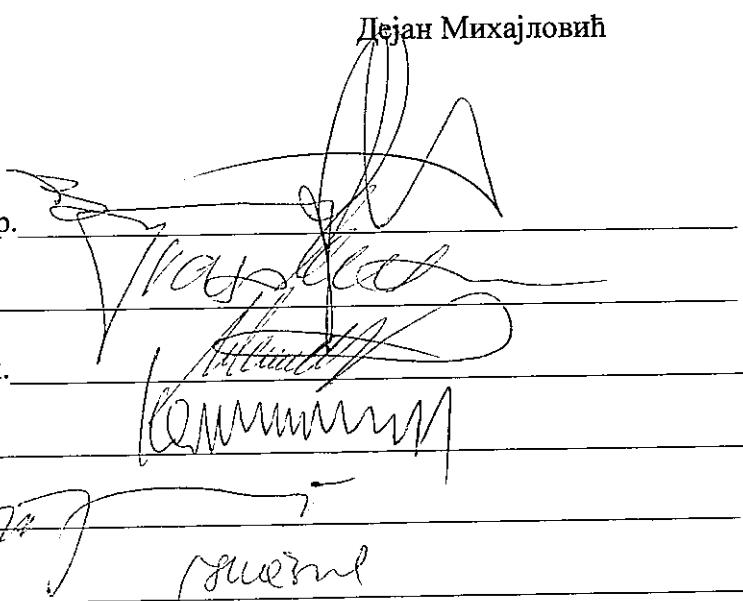

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеном поновном јавном увиду
у Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главница“
у КО Сремска Каменица

Градоначелник Града Новог Сада донео је дана 14.07.2021. године закључак број: 35-439/2018-II да се утврђује Нацрт плана детаљне регулације викенд-зоне „Главница“ у КО Сремска Каменица, и излаже на поновни јавни увид у трајању од 30 дана, и то од 20. јула 2021. године до 3. августа 2021. године, сваког радног дана, у холу зграде ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у времену од 9.00 до 14.00 часова, као и у просторијама Месне заједнице „Сремска Каменица“, Сремска Каменица, Марка Орешковића 1а.

У остављеном року за достављање примедби, предлога и сугестија, стигле су две примедбе (предлози, сугестије) коју је доставио:

1. Силина Симовић.
2. Министарство одбране.

Примедба број 1.

Силина Симовић (Соње Маринковић 165, Сремска Каменица), власник парцеле број 3256/1 чији део је нацртом плана предвиђен за припајање атарском путу ради формирања регулације Улице Соње Маринковић, указује да то изискује одузимање појаса његовог земљишта ширине 5 m од ивице постојећег пута, па предлаже да се у те сврхе одузме "2 m од асвалтног пута". Овим предлогом понавља своју примедбу на претходном јавном увиду из 2019. године, када је тражио да се сузи исти појас који је тада био предвиђен ширине 7,26 m.

Примедба број 1 се не прихвата.

Образложење:

Није могућа нова корекција саобраћајног решења којим би се смањила површина земљишта коју је потребно издвојити од парцеле број 3256/1 за регулацију Улице Соње Маринковић. Већ је на претходном јавном увиду делимично прихваћена примедба (број 9) истог лица, па је у нацрту на поновном јавном увиду промењена геометрија и ширина уличне трасе, чиме се одустало од могућности изградње бициклистичке стазе.

Примедба број 2.

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру навело је следеће:

„Обавештавамо вас да је од издавања услова за израду предметног плана (план акт бр. 1568-4 од 13.07.2017. г.) донето до промена услова за потребе одбране, због примене Правилника о одређивању заштитних зона око војних комплекса и војних објеката („СВЛ“ бр. 37/15, 01/16, 14/17 и 6/19).

Обухват плана детаљне регулације викенд зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица се налази у зони ограниченог грађње око војног комплекса. У предметној зони дозвољена је изградња објеката максималне висине 12 m и за изградњу објеката потребна је сагласност Министарства одбране.

На основу напред наведеног а у складу са тачком 8. И 13. Одлуке о претима инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 85/15), потребно је да се у плански документ унесу услови Министарства одбране.”

Примедба број 2 се прихвата.

Образложење:

Нацрт Плана усклађен је са Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“, у који нису унета поменута ограничења, вероватно због дуготрајне процедуре усвајања, која се завршила пете године када је донет наведени Правилник.

У складу са садржајем примедбе, у одељку „3.8. Мере заштите од ратних дејстава, елементарних непогода и других катастрофа“ постојећи текст треба заменити следећим:

„У вези мера заштите од ратних дејстава утврђују се посебни услови у зони ограниченог грађње око војног комплекса. Ради прилагођавања потребама одбране земље, у обухвату Плана дозвољена је изградња објеката максималне висине 12 m и за изградњу објеката потребна је сагласност Министарства одбране.”

Исти текст треба додати у наставку услова за сагласност објеката, и то како у одељку „4.1. Правила грађења за викенд-зону“, тако и у одељку „4.2. Правила грађења за туризам, спорт и рекреацију“.



Директор:

Милана Минадиновић
Минадиновић, дипл. инж. арх.