

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-127-II
Дана: 12. априла 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-127-II од 12. априла 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 147. седници од 12. априла 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 33. седници одржаној 23. фебруара 2024. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2024-127-II
Дана: 12. априла 2024. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је на XXXIV седници од 16. децембра 2022. године, донела Решење о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/22) који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 59. седници, одржаној 30. новембра 2022. године.

Чланом 5. наведеног програма дефинисано је да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 33. седници одржаној 23. фебруара 2024. године.

За реализацију наведеног програма планирана су средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 131.000.000,00 динара, од чега се 47.000.000,00 динара односи на инвестициона улагања, а 84.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

II. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ВОДОВОД

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 29. маја 2023. године закључен је уговор са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 34.996.060,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године и наредног дана 27. јуна 2023. године радови су обустављени због повећане потрошње воде, како у летњем тако и у јесењем периоду. Сходно наведеном, у извештајном периоду нису настављени радови на реконструкцији опреме овог бунара, а такође нису ни реализована планирана средства, па је наведена инвестиција планирана у 2024. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности и дана 26. децембра 2023. године је донета одлука о покретању поступка јавне набавке за предметне радове, док су закључење уговора и реализација планирани у 2024. години, као наставак реализације обавеза.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, нису реализована финансијска средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за инвестициона улагања

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод

-Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији јер нису изграђени нови објекти (нема нових објеката за евидентирање).

-Одржавање јавних чесми

У оквиру ове позиције у току 2023. године реализовано је 12 радних налога на отклањању кварова на јавним чесмама на територији Града Новог Сада, по пријавама грађана. Реализована су средства у износу од 40.225,00 динара.

-Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

-Ликвидација - санација објеката и бунара

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

-Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

У извештајном периоду за потребе поправки и интервенција на хидрантима реализована су 53 радна налога. На овој позицији реализована су средства у износу од 1.186.235,00 динара.

-Интервентно снабдевање пијаћом водом

Интервентно снабдевање пијаћом водом се врши због прекида водоснабдевања, а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже, инвестиционих радова на систему и по налогу инспекцијских служби.

За интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама, реализована су 72 радна налога, због прекида водоснабдевања као последица планираних инвестиционих радова, а због високих температура у летњем периоду 77 дана су биле постављене цистерне са пијаћом водом на две локације. У извештајном периоду реализована су средства у износу од 6.298.806,00 динара, што је знатно више од планираног износа.

-Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

У 2023. години пријављено је 4.030 кварова и недостатака на водоводној мрежи. Као кварови и недостаци пријављивани су: цурење воде на хидранту, јавној површини и у водомерном шахту, кварови на вентилима и јавним чесмама, нестанак и слаб притисак воде, појава воде у подруму, и др.

Реализована средства у 2023. години износе 95.892.621,38 динара, што је знатно више од планираног износа.

-Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби.

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Канализација

Одржавање атмосферске канализације је вршено редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовном сервису хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовном сервису електро опреме црпних станица канализације као и праћењу рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. Наведена позиција реализована у износу од 37.024.000,00 динара.

Интервентни радови

У извештајном периоду вршени су: санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова, уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима, одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима, отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације, отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода, интервенције услед већих падавина, као и рад интервентних дежурних служби. Реализована су средства у већем обиму од планираног и то у износу од 10.376.000,00 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад уместо планираних 84.000.000,00 динара за текуће одржавање водовода и канализације из сопствених средстава Предузећа реализовало је укупно 150.817.887,38 динара, односно 179,55% у односу на планирана средства.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ-табеларни приказ

Програмска позиција	Планирана средства за 2023. годину	Реализовано до 31.12.2023. године	Проценат 3/2 (%)
1	2	3	4
I ВОДОВОД	34.000.000,00	103.417.887,38	304,17%
Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	-	-
Одржавање јавних чесми	1.500.000,00	40.225,00	2,68%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	1.000.000,00	-	-
Ликвидација - санација објеката и бунара	400.000,00	-	-
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	500.000,00	1.186.235,00	237,25%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	2.000.000,00	6.298.806,00	314,94%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	28.000.000,00	95.892.621,38	342,47%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	-	-
II КАНАЛИЗАЦИЈА	50.000.000,00	47.400.000,00	94,80%
Одржавање атмосферске канализације	40.000.000,00	37.024.000,00	92,56%
Интервентни радови	10.000.000,00	10.376.000,00	103,76%
УКУПНО:	84.000.000,00	150.817.887,38	179,55%





Број: 4.3-3906/2

Датум: 23. фебруар 2024. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад на 33. седници одржаној 23. фебруара 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2023. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Нина Јанковић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Помоћнику директора за водовод, канализацију и инвестиције
- Техничком директору
- Главном инжењеру
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо - технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Програма инвестиционих улагања
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину
који се не финансира из буџета Града Новог Сада,
за период 01. јануар - 31. децембар 2023. године

Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, донет је у складу са чланом 12. став 1. тачка 22. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/22).

Наведеним Програмом планирана су средства у износу од 131.000.000,00 динара, од чега се 47.000.000,00 динара односило на инвестициона улагања, а 84.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

I ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	
ВОДОВОД	
Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00
КАНАЛИЗАЦИЈА	
Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	12.000.000,00
УКУПНО:	47.000.000,00

Реализација инвестиција предвиђених наведеним Програмом, у извештајном периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године:

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 29.05.2023. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 34.996.060,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 26.06.2023. године и наредног дана 27.06.2023. године, радови су обустављени због повећане потрошње воде. Наиме, просечна дневна потрошња воде била је висока како у летњем тако и у јесењем периоду и експлоатација предметног бунара била је кључна за уредно водоснабдевање Града. Из наведених разлога, у извештајном периоду нису настављени радови на реконструкцији опреме овог бунара.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара која нису реализована.

Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности и донета је одлука о покретању поступка јавне набавке за предметне радове, дана 26.12.2023. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара која нису реализована.

II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на одржавању водоводне и канализационе мреже који се финансирају сопственим средствима Предузећа, планирани су у укупном износу од 84.000.000,00 динара, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 34.000.000,00 динара и на радове из групе радова II - канализација у износу од 50.000.000,00 динара.

У односу на планиране позиције текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, утрошена сопствена средства Предузећа исказана у процентима у односу на планирана средства, у извештајном периоду, износе 179,55%, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 103.417.887,38 динара односно 304,17% и на радове из групе радова II - канализација у износу од 47.400.000,00 динара односно 94,80%, што се види из табеларног приказа реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину.

Наведене програмске позиције обухватају следеће послове:

ВОДОВОД

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар), неопходно је због газдовања и управљања подземним водама, односно евидентирања ко и колико има водозахватних објеката, колико и који квалитет подземних вода се захвата и у које сврхе. Дакле, неопходан је због рационализације и правилног коришћења расположивих резерви подземних вода. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У извештајном периоду нису изграђени нови објекти (нема објеката за евидентирање), те средства нису реализована.

Одржавање јавних чесми подразумева одржавање водоводних и канализационих инсталација у исправном стању за јавне чесме на јавној површини које су евидентирани у катастру јавних чесми и снабдевају се са система Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 40.225,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 2,68%.

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Сектор "Водовод" врши редован обилазак јавних копаних бунара и чесми на годишњем нивоу, а ванредно обилази и проверава већ постављена обавештења и обележја на основу обавештења Градске управе за комуналне послове и обавештења Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и извештаја Института за јавно здравље Војводине о исправности воде за пиће на поменути објектима. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било потребе за ангажовањем средстава, те средства нису реализована.

Ликвидација - санација објеката и бунара врши се ради заштите водоносних слојева од могућег загађења (случајног или намерног), пошто представљају директни контакт са подземним водама, као и да би се спречила неконтролисана експлоатација. Ликвидацију-санацију неопходно је извршити стручно са дезинфекцијом и обележавањем терена, због могућих накнадних радова (изградње нових објеката). На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 400.000,00 динара. У извештајном периоду, није било потребе за ликвидацијом, односно санацијом бунара, те средства нису реализована.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната. Служба ГИС у својим базама чува податке о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на својој мрежи. Из овог електронског катастра се преко графичког интерфејса или упита у базу може врло ефикасно пронаћи један или више хидраната по одређеном критеријуму. Подаци се ажурирају у складу са радом службе "Одржавање водоводне мреже" која доноси податке са терена. Значај исправности информација о овим елементима нарочито се огледа у раду Ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад, којој хидранти служе за пуњење цистерни у току интервенција. Служба "Одржавање водоводне мреже" изводи радове на оспособљавању постојећих хидраната. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 1.186.235,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 237,25%.

Интервентно снабдевање пијаћом водом врши се због прекида водоснабдевања а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже, инвестиционих радова на систему и по налогу инспекције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 6.298.806,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 314,94%.

Хаварије на секундарној мрежи водовода - односно санација дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и секундарној мрежи и поправка са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Врши се и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 95.892.621,38 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 342,47%.

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби - служба "Одржавање водоводне мреже", услед поремећаја снабдевања пијаћом водом а на захтев корисника услуга, врши послове на санацији водоводне мреже као и по налогу Градске управе за инспекцијске послове. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било налога инспекцијских служби за интервентно одржавање водоводне мреже, те средства нису реализована.

КАНАЛИЗАЦИЈА.

Одржавање атмосферске канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовном сервису хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовном сервису електро опреме црпних станица канализације. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 37.024.000,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 92,56%.

Интервентни радови подразумевају: санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; замену оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замену оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 10.376.000,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 103,76%.

Табеларни приказ реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства за 2023. годину	Реализовано до 31.12.2023. године	% реализације
	1	2	2:1
I ВОДОВОД	34.000.000,00	103.417.887,38	304,17%
Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	0,00	0,00%
Одржавање јавних чесми	1.500.000,00	40.225,00	2,68%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00%
Ликвидација - санација објеката и бунара	400.000,00	0,00	0,00%
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	500.000,00	1.186.235,00	237,25%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	2.000.000,00	6.298.806,00	314,94%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	28.000.000,00	95.892.621,38	342,47%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	0,00	0,00%
II КАНАЛИЗАЦИЈА	50.000.000,00	47.400.000,00	94,80%
Одржавање атмосферске канализације	40.000.000,00	37.024.000,00	92,56%
Интервентни радови	10.000.000,00	10.376.000,00	103,76%
УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:	84.000.000,00	150.817.887,38	179,55%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА за 2023. годину - опис послова

Одржавање јавних чесми

Служба одржавања водоводне мреже реализовала је 12 радних налога за отклањање кварова на јавним чесмама у 2023. години, по пријавама грађана. Укупна вредност извршених радова је 40.225,00 динара.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

За потребе поправки и интервенција на хидрантима реализовано је 53 радна налога. Укупна вредност извршених радова је 1.186.235,00 динара.

Интервентно снабдевање пијаћом водом

За интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама реализована су 72 радна налога, због прекида водоснабдевања као последица извођења планираних инвестиционих радова. Због високих температура у летњем периоду су биле постављене цистерне са пијаћом водом на две локације у Граду (на Тргу слободе и код Футошке пијаце) укупно 77 дана, а реализована је и помоћ цистернама са водом за спортске и културне манифестације. Вредност извршених радова износила је 6.298.806,00 динара.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

У 2023. години пријављено је 4.030 кварова и недостатака на водоводној мрежи, од тога:

[B] CURENJE NA HIDRANTU - реализовано је 53 радна налога
[C] CURENJE NA JAVNOJ POVRŠINI - реализовано је 1.356 радних налога
[D] CURENJE U VODOMERNOM ŠAHТУ - реализовано је 1.459 радних налога
[E] KVAR NA 1. VENTILU VODOMERNOG SETA - реализовано је 90 радних налога
[F] KVAR NA 2. VENTILU VODOMERNOG SETA - реализовано је 189 радних налога
[G] KVAR NA JAVNOJ CESMI - реализовано је 12 радних налога
[I] MUTNA VODA - реализовано је 118 радних налога
[K] NEMA VODE - реализовано је 288 радних налога
[N] SLAB PRITISAK VODE - реализовано је 139 радних налога
[OST] OSTALO - реализовано је 279 радних налога
[O] VODA U OBJEKTU (PODRUMU) - реализовано је 28 радних налога
[P] UGROŽENA BEZBEDNOST ILI ZDRAVLJE LJUDI - реализовано је 14 радних налога
[W] ISPIRANJE - реализовано је 5 радних налога

Највећи број налога за отклањање хаварије на водоводној мрежи, реализован је за Улицу војводе Путника у Степановићеву (укупно 21) и за Улицу Ружин венац у Сремској Каменици (укупно 20).

Највећи број пријава пристигао је у јулу (450 пријава).

Најмањи број пријава пристигао је у јануару (232 пријаве).

Хаварија на водоводној мрежи, за коју је утрошено највише средстава:

- за радове на санацији хаварије, у ул. Војводе Мишића 1 у Новом Саду утрошено је 1.801.736,00 динара.

Број хаварија (цурење на јавној површини) по улицама:

УЛИЦА	НАСЕЉЕНО МЕСТО	ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ
Војводе Путника	Степановићево	21
Ружин венац	Сремска Каменица	20
Народног фронта	Нови Сад	18
Рибњак доњи пут	Петроварадин	17
Сајлово	Нови Сад	16
Митрополита Стратимировића	Сремски Карловци	14
Славујева	Сремска Каменица	14
Живојина Ђулума	Нови Сад	14

Табеларни приказ пријава на водоводој мрежи у 2023.години

РЕОН SVI	[B] CURENJE NA HIDRANTU	[C] CURENJE NA JAVNOJ POVRŠINI	[D] CURENJE U VODOMERNOM ŠAHTU	[E] KVAR NA 1. VENTILU VODOMERNOG SETA	[F] KVAR NA 2. VENTILU VODOMERNOG SETA	[G] KVAR NA JAVNOJ CESMI	[I] MUTNA VODA	[K] NEMA VODE	[N] SLAB PRITISAK VODE	[O] VODA U OBJEKTU-PODRUMU	[OST] Ostalo	[P] UGROŽENA BEZBEDNOST ILI ZDRAVLJE LJUDI	[W] ISPIRANJE
ЈАН.	2	61	103	9	6		8	11	8	2	20	2	
ФЕБ.	2	99	116	8	1	1	7	12	3	1	22		
МАР.	3	121	120	9	14		3	27	6	1	30	2	5
АПР.	6	83	117	9	15		13	15	5	4	15	1	
МАЈ.	6	113	131	7	9	1	18	21	6		22	6	
ЈУН.	7	118	137	6	23	1	11	30	15	2	34		
ЈУЛ.	7	146	106	9	19	3	39	70	14	6	25	2	
АВГ.	4	155	139	4	21	3	5	25	16	3	22		
СЕП.	9	168	133		23	3	4	17	14	1	22		
ОКТ.	2	121	145	9	19		3	26	22		23		
НОВ.	3	83	115	7	18		2	16	19	3	28		
ДЕЦ.	2	88	97	13	21		5	18	11	5	16	1	
2023	53	1356	1459	90	189	12	118	288	139	28	279	14	5

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ за 2023. годину – опис послова



Постојећа канализациона мрежа

Послови на текућем одржавању канализације се обављају на територији Града и приградских насеља Града Новог Сада и општине Сремски Карловци.

Предмет одржавања је:

- 1.200 km канализационе мреже од минималног пречника прикључка Ø160 до колекторских праваца димензија 4m x 2,5m
- 100 црпних станица канализације
- 3 постројења за пречишћавање отпадних вода.

Прање канализационе мреже свих пречника

За прање канализационе мреже потребна су истовремено два специјална возила.

WOMA (возило за praње под pritiskom) и

Сливничар (вакуумско возило које усисава испран садржај).

Посаду сваког од тих возила чине возач и два радника. У 2023. години опрано је 18.6 km канализационе мреже различитих пречника за 372 сата проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 8 возила.

За подручja без канализационе мреже врши се пражњење септичких јама корисника. За овај посао се користи специјално возило Сливничар, са посадом коју чине возач и два радника. У 2023. години испражњено је 2.362 септичке јаме. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила.

Прање главних канализационих колекторских праваца

За прање главних канализационих колекторских праваца потребна су два специјална возила WOMA и Сливничар. Посаду сваког возила чине возач и два радника. У 2023. години опрано је 3.5 km главних канализационих праваца за 140 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

Прање сливника и сливничких прикључака


За прање сливника и сливничких прикључака потребно је специјално возило Canal Jet (возило двоструке намене за испирање канализације воденим млазом под високим притиском и за усисавање муљевитог садржаја). Посаду овог возила чине возач и два радника. У 2023. години опрано је 3.219 сливника и сливничких прикључака за 805 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 3 возила.

Замена оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замена оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима

Сектор канализације располаже са грађевинском оперативом за три независне екипе које раде на терену и састоји се од:

	МЕХАНИЗАЦИЈА
	ПУТАРИ
1	VW-TRANSPORTER
2	IVEKO
3	IVEKO са руком
	КИПЕРИ
1	IVEKO КИПЕР – 2 КОМАДА
	СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА
1	ЈЕТА
2	МИКСЕР - CARMIX
	КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ
1	BAGER JCB 3X – 2 КОМАДА

Табела изведених радова 2023. године је приложена на крају извештаја.

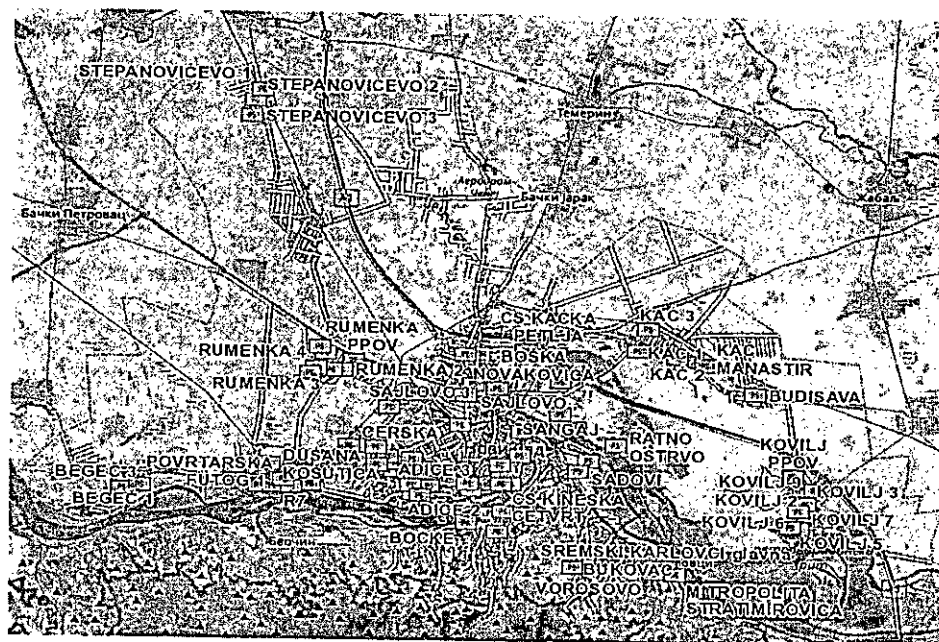

Црпне станице канализације

Прање базена црпних станица канализације

За прање базена црпних станица канализације потребна су два специјална возила WOMA и Сливничар. Посаду сваког возила чине возач и два радника. У 2023. години базени црпних станица канализације су опрани 12 пута за 74 сата проведена на терену.

Пражњење корпи и контејнера са механичким начистоћама на црпним станицама канализације и постројењима за пречишћавање отпадних вода

У 2023. години испражњено је 5.200 корпи на црпним станицама канализације и 320 контејнера на црпним станицама и постројењима за пречишћавање. Утрошено је 4.832 сата рада на овај посао. Посаду специјалног возила за пражњење чине један возач и два радника.

Одржавање и редован сервис хидромашинске опреме црпних станица канализације

На 100 црпних станица канализације у непрекидном аутоматском раду је 236 канализационих пумпи распона снаге од 2 киловата до 132 киловата, 30 аутоматских чистача решетки и аутоматских сита за спречавање загушења пумпи. У 2023. години је 92 радна дана утрошено на овај посао. Извршавају га 3 радника која користе камион Застава Турбо Ривал.

Одржавање и редован сервис електро опреме црпних станица канализације

У 2023. години је извршено 2.234 обиласка (због превентивног и текућег одржавања) свих црпних станица канализације. На овом послу су ангажоване 2 екипе радника. Једну екипу чине 2 радника и возило VW CITY VAN.

Праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора

Рад свих црпних станица канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода се прати путем даљинског надзора. Ван радног времена дежурне службе електричара сектора канализације и оператера на постројењима за пречишћавање реагују на алармна стања даљинског надзора. Анализу података даљинског надзора, као превентивног извора информација о систему, у радно време врше 2 радника.

Санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова

Сектор канализације радове ове врсте изводи са горе поменутом грађевинском оперативом и радном снагом. За потребе извођења радова већег обима ангажује по уговору треће лице. Табела изведених радова 2023. године је приложена на крају извештаја.

Уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима

Одгушења на мрежи

Одгушења на канализационој мрежи спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење на мрежи. У 2023. години мрежа је одгушена 327 пута за 306 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Одгушења на прикључцима

Одгушења на канализационим прикључцима спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење на прикључку. У 2023. години одгушено је 489 прикључка за 458 сати проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је

највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Одгушења на шахтовима

Одгушења на канализационим шахтовима спадају у групу интервентних радова. Пријаве загушења примају се позивом на кориснички сервис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад или директно телефонским позивом служби Функционално одржавање канализационе мреже. По примљеној пријави загушења дежурна екипа, коју чини специјално возило WOMA са припадајућом посадом (возач и два радника), излази на терен и врши одгушење шахта. У 2023. години одгушено је 35 шахтова за 32 сата проведена на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

Отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације

Застоји у раду опреме у 2023. години били су отклањани, без одласка на терен путем даљинског надзора, просечно сат времена дневно радом једног оператера контролно командног центра. Изласцима на терен, у радно време и ван радног времена, извршене су 969 електро и 2.254 машинске интервенције. Електро интервенције обавља дежурна електро екипа (2 радника и возило VW CITY VAN), а машинске интервенције 3 радника возилом типа Турбо Ривал.

Отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода

У 2023. години оператери на постројењима су 32 пута интервенисали на алармна стања даљинског надзора и отклонили квар. За 13 аларма сложенијих кварова радове је изводио сервисер опреме по уговору за трећа лица.

Интервенције услед већих падавина

Количина атмосферских падавина која треба да се одведе са јавних површина у системе канализације везана је за интезитет падавина. Служба Функционално одржавање канализационе мреже ради у две смене, укључујући викенде и празнике. У зависности од врсте проблема на интервенцију се упућују специјална возила Woma, Сливничар или Canal Jet, са припадајућом посадом која подразумева возача и два радника. У 2023. години је било 7 дана са кишом већег интезитета.

Рад интервентних дежурних служби

Сектор Канализација је у току 2023. године поседовао следеће дежурне службе:

- Четири дежурне електро екипе које се смењују по распореду 12/24/12/48, а у саставу једне екипе је 2 радника и возило VW CITY VAN.
- Две дежурне екипе за одгушење канализационе мреже које раде радним данима у две смене по 8 сати, а викендом и празницима у преподневној смени 8 сати. Екипу чини возач, два радника и специјално возило за одгушење WOMA.

Табела изведених радова у 2023. години сектора канализација:

Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Ћирила и Методија 20	НРИП
Нови Сад	Милана Јешића Ибре бб (угао са Ђорђа Никшића Јохана)	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање стубића
Нови Сад	Шумадијска 8	ХНС
Нови Сад	Стевана Милованова 1	ХНС
Нови Сад	Ленке Дунђерски 15	НРИП
Нови Сад	Стевана Дивнина Бабе 8	БП
Нови Сад	Алексе Ненадовића	БП x 3ком
Нови Сад	Угао Максима Горког и Соње Маринковић	НРИП (лепљење)
Нови Сад	Мајке Југовића 36	РИП
Нови Сад	Угао Жарка Зрењанина и Мирослава Антића	НРИП
Нови Сад	Угао Бранка Радичевића и Кисачке	НРИП
Нови Сад	Гундулићева 29	БП
Нови Сад	Сентандрејски пут	БП
Нови Сад	Јанка Чмелика 5 и 7	НРИП
Нови Сад	Алмашка 9	РИП
Нови Сад	Бате Бркића 2	ХНП
Ветерник	Милана Тепића 29	БП
Нови Сад	Угао Јанка Веселиновића и Илије Бирчанина	НРИП
Сремски Карловци	Митрополита Стратимировића 50	ХНМ
Ветерник	Милана Тепића 29	РИП
Нови Сад	Максима Горког 48	БП
Нови Сад	Милете Јакшића 3	ХНП
Нови Сад	Панчевачка 1а	РИП
Нови Сад	Гундулићева 2-2Б	НРИП
Нови Сад	Анице Савић Репач 7	РИП
Нови Сад	Круг предузећа	БП
Ветерник	Јована Камбера 56	РИП
Нови Сад	Браће Јовандић 19	СШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Бранислава Бороте 1	ХНП
Петроварадин	Прерадовићева 40	БП
Нови Сад	Ритска бб (преко пута школе)	РИП
Нови Сад	Угао Футошког пута и Слободана Јовановића	РИП
Нови Сад	Булевар Јована Дучића 13	ХНШ
Нови Сад	Футошка 67	НРИП
Нови Сад	Стевана Мусића 1	НРИП
Нови Сад	Анице Савић Репач 7 17 19 21	ХНШ
Петроварадин	Рачког 69	ХНМ
Сремска Каменица	Мајора Тепића 4а-6	РИП

Нови Сад	Гагаринова 16д	ХНМ
Нови Сад	Браће Јовандић бр.19	ХНС
Петроварадин	Угао Рачког и Прерадовићеве	НРИП
Нови Сад	Индустријска 2	НРИП
Нови Сад	Руменачки пут 63	ХНШ
Нови Сад	Максима Горког 52	ХНМ
Нови Сад	Лазе Нанчића 1а	РИП
Нови Сад	Јеврејска 33	СШ
Нови Сад	Бачка 17	ХНП
Нови Сад	Таковска 3, Таковска 4, Беле њиве 15-15а, Бранислава Бороте 1, Југ Богдана 28	ВПС (набијање)
Нови Сад	Антон Чехова 14а	ХНП
Нови Сад	Угао Живојина Ћулума и Емануила Јанковића	РИП
Нови Сад	Стевана Алексића 22	РИП
Нови Сад	Булевар ослобођења 91	РИП
Нови Сад	Угао Булевара војводе Степе и Булевара кнеза Милоша	РИП
Нови Сад	Петефи Шандора 133 Ц	ХНП
Нови Сад	Руменачка 19	РИП
Нови Сад	Угао Кисачког пута и Пут новосадског партизанског одреда	РИП
Нови Сад	Јанка Чмелика 68	ХНШ
Петроварадин	Угао Лисинског и Проте Михалчића	ХНШ
Нови Сад	Задружна 19	ХНШ
Нови Сад	Хаџи Рувимова 43	ХНС
Петроварадин	Прерадовићева 51	ХНП
Нови Сад	Руменачки пут преко пута броја 28	тражење шахта
Нови Сад	Булевар Јована Дучића 16	БП
Нови Сад	Каће Дејановић 17-19	БП
Футог	Раде Кондића 134	БП
Ветерник	Добровољачка ББ (1248/4)	КП
Град Нови Сад	Више локација	ВПС (набијање)
Нови Сад	Угао Кисачког пута и Пута новосадског партизанског одреда	НРИП
Нови Сад	Кисачка 66-68	РИП
Нови Сад	Пут Новосадског партизанског одреда 1А	СШ
Нови Сад	Угао Пут новосадског партизанског одреда и Индустријске	СШ
Нови Сад	Угао Отокара Кершованија и Светозара Џанића	СШ
Нови Сад	Булевар Михајла Пупина 14	СШ
Нови Сад	Угао Руменачког пута и Доњег Сајлова	ХНШ
Нови Сад	Булевар ослобођења 115	ХНП
Нови Сад	Петефи Шандора 135	Лупа поклопац
Нови Сад	Јосифа Маринковића 41	БП
Нови Сад	Булевар ослобођења 115-117	ХНП
Нови Сад	Партизанска 40	ХНП

Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Угао Булевара цара Лазара и Кеја жртава рације	БП
Нови Сад	Стевана Мокрањца 20	Сечени поклопац
Нови Сад	Максима Горког 8Ц	Сечени поклопац
Нови Сад	Стевана Дивнина Бабе 11	Хаварија
Нови Сад	Мирослава Мике Антића 12	Хаварија
Нови Сад	Цара Душана 14	РИП
Нови Сад	Угао Новосадског сајма и Хајдук Вељкове	НСШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Угао Руменачког пута и Доњег Сајлова	ХНШ
Нови Сад	Руменачки пут 63	ХНШ
Петроварадин	Качићева 25	ХНШ
Нови Сад	Војводе Шупљикца 17	ХНШ
Нови Сад	Др Милана Петровића 2	РИП
Нови Сад	Угао Народног фронта и Балзакове	СШ
Нови Сад	Балзакова 14	СШ
Нови Сад	Браће Кркљуш 17	ХНШ
Сремски Карловци	Доситејева 25	РИП
Нови Сад	Руменачки пут 65	БП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Бранка Ћопића 121	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Детелинарска пијаца	ХНМ
Нови Сад	Угао Париске комуне и Омладинског покрета	РИП
Нови Сад	Толстојева 6	НРИП
Нови Сад	Лазе Костића 8	ХНШ
Сремски Карловци	Ивана Филиповића 13	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Стевана Момчиловића 10Ц	БП
Нови Сад	Лазе Костића 8	ХНШ
Нови Сад	Руменачки пут 61Б - 63	РИП
Нови Сад	Бранка Ћопића 82	ХНМ
Нови Сад	Стевана Христића 14	ХНМ
Нови Сад	Народног фронта 46	ХНШ
Нови Сад	Антон Урбана 15А	РИП
Нови Сад	Омладинска 54	ХНМ
Петроварадин	Прерадовићева 101	РИП
Нови Сад	Миленка Грчића 19А	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Бранка Ћопића 82А	ХНШ
Нови Сад	Јеврејска 1 – 3	СШ
Нови Сад	Булевар Јована Дучића 22	НРИП
Нови Сад	Угао Бранислава Нушића и Футошке	НСШ
Нови Сад	Кисачка 2	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Каћ	Острошка 21 и 29	ХНВС
Нови Сад	Бошка Петровића (код Идее)	НСШ
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоче

Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча
Нови Сад	Саве Ђисалова 21	СШ
Нови Сад	Румначки пут 24	СШ
Нови Сад	Париске комуне 30	СШ
Нови Сад	Саве Ковачевића 10 -12	БП
Нови Сад	Хероја Пинкија 63	РИП
Нови Сад	Футошка 35-37	НСШ
Нови Сад	Саве Ковачевића 14	БП
Нови Сад	Саве Ковачевића 18	БП
Сремска Каменица	Угао Дунавске и Вука Караџића	РИП
Нови Сад	Булевар краља Петра I 48	НСШ
Нови Сад	Гундулићева 10	РИП
Нови Сад	Румначки пут 65	РИП
Каћ	Милеве Марић 2,4,6	СШ
Нови Сад	Угао Париске комуне и Богобоја Атанасковића	РИП
Нови Сад	Јована Цвијића 38	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Морнарска 5	ВПС (набијање)
Нови Сад	Бранислава Нушића 5	РИП
Нови Сад	Каће Дејановић 12	СШ
Нови Сад	Стевана Милованова 12	ХНП
Петроварадин	Рачког 50	БП
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање стубића
Футог	Пролетерска (код ЦС)	БП
Нови Сад	Приморска (режијска, код СИМ-а)	СШ
Нови Сад	Шумадијска 8	ХНП
Нови Сад	Сарајевска 7	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Темеринска 24	НСШ
Нови Сад	Јеврејска 17	СШ
Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Хајдук Вељкова (код Грегорс паба)	СШ
Нови Сад	Горана Ковачића 1	ХНС
Нови Сад	Сељачких буна 21	ХНП
Нови Сад	Патријарха Чарнојевића 1	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Филипа Вишњића (архив Града)	РИП
Петроварадин	Патријарха Рајачића 45	РИП
Футог	Козарачка 22	ХНП
Нови Сад	Народног фронта 71	ХНП
Нови Сад	Угао Симе Милутиновића Сарајлије и Которске	БП
Нови Сад	Угао Булевара краља Петра I и Саве Ковачевића	ХНМ
Нови Сад	Угао Булевара војводе Степе и Булевара кнеза Милоша	ХНШ
Нови Сад	Граничарска 39	РИП
Нови Сад	Сељачких буна 21	ВПС (враћање бехатон плоча)

Нови Сад	Темеринска 75	СШ
Нови Сад	Приморска 84	СШ
Нови Сад	Угао Омладинског покрета и Париске комуне	СШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Здравка Ердевика преко пута кућног броја 1	БП
Нови Сад	Кисачки пут ББ (улаз у круг ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад)	РИП x 2 ком
Нови Сад	Стевана Мокрањца 13	ХНП
Петроварадин	Прерадовићева 99	ВПС
Сремска Каменица	Железничка 8	РИП
Нови Сад	Руменачка 163	РИП
Петроварадин	Рељковићева 22	ХНП
Нови Сад	Угао Омладинског покрета и Париске комуне	ХНС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Бранка Радичевића 1-5	ХВС, ХНС
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча
Нови Сад	Петра Кочића 1	ХНМ
Нови Сад	Душана Васиљева 11-13	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Мичуринова 70	ХВС
Нови Сад	Угао Булевара краља Петра I и Мичуринове	ХВС
Нови Сад	Угао Војводе Путника и Иве Лоле Рибара	ХНМ
Нови Сад	Патријарха Чарнојевића 9	ХНМ
Нови Сад	Бошка Бухе 2	СШ
Нови Сад	Шекспирова 44-46	СШ
Нови Сад	Шумадијска 10	ХНС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Руменачка 163	РИП
Нови Сад	Темеринска 75	НСШ
Нови Сад	Сељачких буна 23	РИП
Нови Сад	Угао Текелијине и Гундулићеве	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Јанка Веселиновића 44	ХНШ
Нови Сад	Јанка Чмелика 11	ХНШ
Нови Сад	Светозара Марковића 24	ХНП
Нови Сад	Угао Текелијине и Гундулићеве	ХНМ
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча
Петроварадин	Вере Мишчевић 20	НРИП
Сремски Карловци	Митрополита Стратимировића 43 и 61	РИП x 2 ком
Нови Сад	Булевар Јована Дучића 13	ХНП
Сремска Каменица	Трг Змај Јове 8	НРИП
Нови Сад	Руменачка 29	РИП
Нови Сад	Војводе Шупљикца 10	ХНШ
Нови Сад	Родољуба Чолаковића 10	ХНП
Нови Сад	Угао Радоја Домановића и Бранка Радичевића	ХНМ (веза сливника)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС

Нови Сад	Војводе Путника 6	ХНМ
Ветерник	Краља Александра 65	БП
Нови Сад	Угао Булевара ослобођења и Булевара краља Петра I	НСШ
Нови Сад	Радничка 37	НСШ
Нови Сад	Приморска 84	СШ
Нови Сад	Трг Ференца Фехера 5	ХНМ и ХНШ
Футог	Цара Лазара 25	ХНП
Нови Сад	Булевар Јаше Томића 31	ХНП
Нови Сад	Антон Чехова 31	НСШ
Нови Сад	Бајчи Жилинског 13	РИП
Нови Сад	Угао Доње Сајлово и Благоја Бранчића	СШ
Нови Сад	Јанка Чмелика 11	ВПС (скидање бехатона)
Нови Сад	Марије Бурсаћ 2	ХНШ
Нови Сад	Максима Горког 52	ХНШ
Нови Сад	Пушкинова 21	НРИП
Нови Сад	Шумадијска 10	ХНШ
Град Нови Сад	Више локација	ВПС
Ветерник	Партизанска 38	ХНП
Нови Сад	Руменачки пут 15	ХНШ
Буковац	Буковачки пут 55	ХНШ
Нови Сад	Шангај - иза цркве Пресвете Богородице	ХНМ
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча
Нови Сад	Јернеја Копитара 43-45	БП
Нови Сад	Руменачки пут 61А	БП
Ветерник	Фрушкогорска ББ (557/1)	КП
Ветерник	Војводе Бојовића 57	БП
Нови Сад	Руменачки пут 56А	РИП - нивелисање
Нови Сад	Булевар кнеза Милоша 13	ХНШ
Нови Сад	Епископа Висариона 1	ХНШ
Сремски Карловци	Ивана Мажуранића 24	Поклопац-сечен
Нови Сад	I улица, иза цркве - Шангај	ХНМ
Петроварадин	ЕХИТ, код Академије	БП
Нови Сад	Бранислава Нушића 14	ХНШ
Нови Сад	Војвођанских бригада 17	ХНП
Нови Сад	Стевана Момчиловића 14-16	БП
Нови Сад	Шекспирова 9	ХНШ
Руменка	Баштенска 30	ХНШ
Нови Сад	Павла Бакића 25	ХНШ
Нови Сад	Руменачки пут 26	РИП
Нови Сад	Угао Николе Тесле и Ђорђа Бешлина	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Футог	ЦС "Футог 1"	Бетонирање у ЦС
Нови Сад	Дунавска 23	ХНШ
Нови Сад	Булевар војводе Степе 62	БП
Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Черевихка 42 Јб	БП (изнета 13.07.)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Николе Тесле 6	ХНП

Град Нови Сад	Више адреса	Лепљење поклопаца
Нови Сад	Привредникова 1	БП x 2ком
Нови Сад	Живојина Ћулума, ЦС Главна Клиса 1	ХНШ, ХНМ
Нови Сад	Епископа Висариона 1	ХНМ
Нови Сад	Булевар Слободана Јовановића 26	СШ
Нови Сад	Ђорђа Никшића Јохана 15	РИП
Нови Сад	Бранислава Нушића 14	ХНМ
Нови Сад	Матице Српске 10	ХНП
Нови Сад	Угао Илије Огњановића и Константина Данила	ХНШ
Нови Сад	Панонска 1	ХНШ
Нови Сад	Жичка 13А	ХНШ
Нови Сад	Трг 23. октобра 3	ХНШ
Нови Сад	Сутјеска 4	ХНМ
Нови Сад	Ђорђа Табаковића 1	ХНМ
Нови Сад	Драгише Брашована 18	БП
Нови Сад	Сунчани кеј 33	РИП
Нови Сад	Ђорђа Никшића Јохана 15	НРИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Милоша Обилића 2А	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Балзакова 57	РИП
Нови Сад	ЦС Главна Клиса - Живојина Ћулума	ХНМ
Нови Сад	Угао Матице Српске и Косте Хаџи Млађег	ХНМ
Сремска Каменица	Сремских партизана 26	ХНП
Нови Сад	Круг предузећа	БП
Нови Сад	Тараса Шевченка 6-8	ХНМ
Нови Сад	Др Јована Андрејевића преко пута бр. 33	БП
Нови Сад	Бановић Страхиње 4	БП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Миленка Грчића 35	ХНП
Нови Сад	Футошка 5	НРИП
Нови Сад	Далматинска 12	ХНШ
Нови Сад	Јаношикова 11	ХНШ
Нови Сад	ЦС Клиса, Живојина Ћулума 1	Бетонажа цеви
Нови Сад	Универзитетски кампус, код Технолошког	Сечени поклопац
Нови Сад	Марије Трандафил ББ (1688/3)	ХНП
Нови Сад	Кисачка 70	ХНП
Нови Сад	Модене 2-4	ХНП
Сремски Карловци	Карловачких ђака 2	ХНШ
Нови Сад	Војводе Мишића 11	ХНП
Нови Сад	Париске комуне 52	СШ
Нови Сад	Угао Цара Душана и Стратимировићеве	РИП (тешки)
Нови Сад	Булевар патријарха Павла 16А	РИП (лаки)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Ђорђа Рајковића 17	ХНВС
Нови Сад	Словачка 14	ХНП
Нови Сад	Балзакова 31	РИП
Нови Сад	Париске комуне 17	СШ

Нови Сад	Стевана Момчиловића 14	БП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Угао Бате Бркића и Булевара војводе Степе	БП
Нови Сад	Стевана Брановачког 7	ХНП и ХВС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Гундулићева 5	НРИП
Нови Сад	Епископа Висариона 7	РИП
Нови Сад	Алберта Ајнштајна	НСШ
Нови Сад	Марка Миљанова 2	ХНМ
Нови Сад	Светосавска 6	ХВС
Нови Сад	Угао Пећке и Милоша Обилића	ХВС
Нови Сад	Подгоричка 2	ХНМ
Нови Сад	Војвођанских бригада (Вега ИТ)	ХНП
Нови Сад	Шекспирова 36	БП
Нови Сад	Павла Симића 6	РИП (лаки)
Нови Сад	Југовићево ББ (540/19)	КП
Нови Сад	Шангај , VII улица 70	поклопац, НРИП
Нови Сад	Стевана Момчиловића 12Ц	БП
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча
Нови Сад	Угао Шекспирове и Народног фронта	СШ
Нови Сад	Шекспирова наспрам броја 1	СШ
Нови Сад	Угао Булевара војводе Степе и Бате Бркића	СШ
Нови Сад	Булевар краља Петра I 13 и 15	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Трг Ференца Фехера 2	ХНШ
Сремска Каменица	Кнеза Михајла 7	ХНМ
Нови Сад	Максима Горког 1А	НСШ
Нови Сад	Булевар цара Лазара (код Технолошког факултета)	РИП
Нови Сад	Сентандрејски пут 102А	СШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Булевар цара Лазара 35	ХНП
Нови Сад	Петра Дрезгића 9	БП
Нови Сад	Новосадски пут 88	БП
Нови Сад	Булевар Јована Дучића 34	НСШ
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање стубића
Футог	ЦС Футог 1	БП
Нови Сад	Епископа Висариона 1	ХНШ
Каћ	Новосадска 5	ХНМ
Нови Сад	Угао Васе Стајића и Милете Јакшића	ХНП
Нови Сад	Футошки пут 2	ХНП
Нови Сад	Патријарха Чарнојевића 21	ХНМ
Нови Сад	Вука Мандушића 34	ХНП
Нови Сад	Угао Олге Хацић и Ђуре Јовановића Киндера	ХНШ
Град Нови Сад	Више адреса	Лепљење поклопаца
Нови Сад	Насеље Бангладеш	ХНП
Каћ	Јована Јовановића Змаја 35	ХНП
Нови Сад	Епископа Висариона 1	ВПС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС


Нови Сад	Угао Др Светислава Касапиновића и Бранка Бајића	ХНШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Шафарикова 33	РИП
Нови Сад	Алмашка 9	РИП
Нови Сад	Милоја Чиплића 6	БП
Нови Сад	Угао Др Светислава Касапиновића и Бранка Бајића	ХНШ
Петроварадин	Владана Деснице 44	ХНШ
Петроварадин	Роков поток	Затварање отвора шахта
Нови Сад	Хаџић Светића 14	ХНП
Нови Сад	Народног фронта 31	НРИП
Нови Сад	Мише Димитријевића 8А	ХНП
Нови Сад	Кисачка 34,36,38	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	Лепљење поклопаца
Нови Сад	Бајчи Жилинског 2	ХНШ
Нови Сад	Петра Дрезгића преко пута броја 29	НРИП
Нови Сад	Николе Тесле 3	БП
Нови Сад	Светозара Милетића 32	ХНШ
Нови Сад	Павла Симића 7	ХНШ
Нови Сад	Руменачки пут 17 и 23	НРИП x 2 ком
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Футог	Раде Кондића 2Ц	РИП
Футог	Царице Милице ББ	СШ
Нови Сад	Рибарац, Каменичка ада	БП
Петроварадин	Прерадовићева 93	РИП
Петроварадин	Рельковићева 18	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Љермонтова 2	КП
Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Хајдук Вељкова 7	БП
Нови Сад	Угао Бранка Ћопића и Бањалучке	БП
Нови Сад	Љермонтова 8	БП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Сентандрејски пут 3	ХНШ, СШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Хајдук Вељкова 11	ХНШ
Нови Сад	Стевана Мокрањца 30	РИП
Нови Сад	Сентандрејски пут 60	СШ
Нови Сад	Сентандрејски пут 134	БП x 2ком
Ветерник	Милана Тепића код вртића	БП
Петроварадин	Патријарха Рајачића ББ (1361/5)	КП
Нови Сад	Пут новосадског партизанског одреда ББ	БП x 4ком
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Футошки пут 18	ХНШ
Нови Сад	Бранка Радичевића 34	ХНВС
Нови Сад	Лазе Лазаревића 37 Е	ХНШ
Нови Сад	Ђорђа Рајковића преко пута бр.29	поклопац
Нови Сад	Др Бранка Манојловића 14	БП

Нови Сад	Шангај, Дом здравља	сечен поклопац
Нови Сад	Круг предузећа	бетонирање плоча
Ветерник	Михајла Пупина 2Ц	БП
Нови Сад	Стевана Мокрањца 30	РИП
Петроварадин	Фрушкогорског одреда 2	ННМ
Петроварадин	Фрушкогорског одреда 3	ХНТС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Трг Доситеја Обрадовића 8	БП
Нови Сад	Каће Дејановић 13	БП
Нови Сад	Филипа Филиповића 10А	сечен поклопац
Сремски Карловци	Митрополита Стратимировића 52	ХНМ
Нови Сад	Мише Димитријевића 12	ХНТС
Петроварадин	Фрушкогорског одреда 4	БП
Нови Сад	Футошка 90	ХНТС
Нови Сад	Облачића Рада 11	ХНШ, РИП
Нови Сад	Суботичка 3	ХНП
Нови Сад	Угао Булевара ослобођења и Футошког пута (код Лилија)	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Футог	Царице Милице 1	РИП x 2 ком
Нови Сад	Пефети Шандора 91	ХНШ
Петроварадин	Динка Шимуновића 32	ХНП
Нови Сад	Народног фронта 21Б	РИП, коловоз
Нови Сад	Угао Паје Марковића Адамова и Омладинског Покрета	ХНВС
Ветерник	Дунавска 4	ХНП
Нови Сад	Шарпланинска 30	ХНП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	Лепљење поклопаца
Нови Сад	Булевар ослобођења 38	ХНП
Ветерник	Школска 47А (Михајла Пупина 16А)	ХНП
Нови Сад	Угао Футошке и Бранислава Нушића	ХНТС
Нови Сад	Мирослава Антића 10	ХНП
Нови Сад	Хаџи Рувимова 43	ХНТС
Сремска Каменица	Лединачки пут 26А	поклопац
Петроварадин	Београдска 14	ХНВС
Степановићево	Биће Кесића 138	ХНП
Степановићево	Биће Кесића 91	НРИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Николе Тесле 17	НРИП
Сремска Каменица	Др Бранка Манојловића 16	ХНМ
Петроварадин	Угао Прерадовићеве и Шеноине	ХНВС
Нови Сад	Малобеоградска 5	БП
Нови Сад	Булевар ослобођења 34	БП
Нови Сад	Антон Урбана 10Б	БП
Петроварадин	Фрање Штефановића 12	БП
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча
Нови Сад	Љермонтова 56-58	РИП
Нови Сад	Булевар краља Петра I 28	НСШ
Нови Сад	Сељачких буна 21-23	ХНШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)

Нови Сад	Владике Ћирића 14	БП
Нови Сад	Кеј жртава рације ББ	СШ x 2 ком
Нови Сад	Булевар патријарха Павла 1А	РИП
Нови Сад	Симе Матавуља 20	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Ветерник	Обровачка 21	БП
Нови Сад	Васе Стајића 16-18 Боре Продановића 3	Лепљење поклопаца
Нови Сад	Футошки пут 18	ХНШ
Нови Сад	Дунавска 13	СШ
Нови Сад	Бранка Ћопића 142	БП
Нови Сад	Шарпланинска 13	ВПС (набијање)
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање стубића
Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Бранка Ћопића 80	ХНМ
Руменка	Бачка ББ	ОВМ покидао
Нови Сад	Алексе Ненадовића 25	ХНМ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Петроварадин	Угао Прерадовићеве и Шеноине	Бетонирање тротоара
Нови Сад	Угао Булевара краља Петра и Краљевића Марка	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Сељачких буна 1	РИП
Нови Сад	Угао Душана Даниловића и Бате Бркића	БП
Нови Сад	Сељачких буна 21-23	ВПС
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Ветерник	Светозара Милетића 15	ХНМ
Нови Сад	Угао Корнелија Станковића и Руменачке	НСШ
Нови Сад	Руменачка 148А	НСШ
Нови Сад	Руменачка 49	НСШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС
Нови Сад	Угао Булевара краља Петра I и Краљевића Марка	РИП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Приморска 84	СШ (само решетка)
Петроварадин	Београдска 2	НСШ
Нови Сад	Угао Народног фронта и Шекспирове	НСШ
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Приморска уз мост	БП
Град Нови Сад	Више адреса	ВПС (набијање)
Нови Сад	Змај Јовина 22	ХНМ
Нови Сад	Подгоричка 12	ХНМ
Петроварадин	Београдска 2 и 14	СШ
Нови Сад	Драгише Брашована 18	БП
Нови Сад	Круг предузећа	Бетонирање плоча

Скраћеница за врсту рада	Значење скраћенице
ХНМ	Хаварија на канализационој мрежи
ХНП	Хаварија на канализационом прикључку
ХНШ	Хаварија на канализационом шахту
ХНС	Хаварија на телу сливника
РИП	Замена рама и поклопца на канализационом шахту
СШ	Замена сливничке решетке
БП	Изношење бетонске плоче
НРИП	Нивелисање рама и поклопца на канализационом шахту
НСР	Нивелисање сливничке решетке
ВПС	Враћање раскопане површине у првобитно стање

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад



Фебруар 2024. године