



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXIV - Број 28	НОВИ САД, 19. јун 2015.	примерак 260,00 динара
------------------------	-------------------------	------------------------

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

350

На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10 и 93/12) и мишљења Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, број: I-8/79 од 13. маја 2015. године, Градско веће Града Новог Сада, на 214 седници одржаној 3. јуна 2015. године, доноси

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ВОДЕ II РЕДА И УНУТРАШЊЕ ВОДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I) ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ВОДЕ II РЕДА

1. УВОД

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда за 2015. годину (у даљем тексту: локални план), односи се на угроженост и плављење водама II реда у надлежности Града Новог Сада.

Локални план садржи извод из републичког оперативног плана, опште, географске и хидрографске податке на територији Града Новог Сада, фазе одбране од поплава и критеријуме за њихово одређивање, мере за заштиту од поплава и руковођење одбраном од поплава.

Под водама II реда се подразумевају све воде које Одлуком о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник РС“, број 83/10) нису утврђене као воде I реда.

2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

2.1. Назив правних лица надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије и имена руководиоца одбране од поплава и других одговорних лица

2.1.1. Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WEB sajt: www.rdvode.gov.rs

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
ПОМОЋНИЦИ:
Радованка Павловић, тел. 011/201-33-50, E-mail: radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs
Оливера Јанковић, тел. 011/201-33-47, E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад тел. 021/456-721, 021/487-44-11, факс 021/456-040 WEB sajt: www.psp.gov.rs
КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Бранислав Богароски, тел. 021/487-44-11, моб. 064/701-23-47, E-mail: branislav.bogaroski@vojvodina.gov.rs ПОМОЋНИК: Бранислав Кнежевић, тел. 021/487-44-11, моб. 063/517-878, E-mail: branislav.knezevic@vojvodina.gov.rs

2.1.2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК
„БАЧКА И БАНАТ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com , WEB sajt: www.vodevojvodine.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
„СРЕМ”	Мирко Аџић, моб. 066/864-24-67 E-mail: madzic@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/4881-465, факс 021/557-379 E-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Душко Јанковић, моб. 064/834-10-01, 021/4881-440, факс 021/557-763 E-mail: djankovic@vodevojvodine.com

2.1.3. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

Републички хидрометеоролошки завод Србије, Кнеза Вишеслава 66, Београд
 E-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs WEB sajt: www.hidmet.gov.rs
 тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-5258

2.1.4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 Ђорђе Бабић, моб. 064/892-0083, E-mail: djordje.babic@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
 Дежурни центар, тел. 021/488-53-59

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
 Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30, моб. 064/892-17-00

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
 Руководилац: Предраг Лукић, тел. 011/206-35-46, моб. 063/777-33-85
 Заменик: Зоран Цвејић, тел. 021/483-55-59, моб. 066/870-90-96

2.1.5. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
„БАЧКА И БАНАТ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WEB sajt: www.vodevojvodine.com
„СРЕМ”	ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, 021/4881-464, факс 021/557-379, E-mail: zmatin@vodevojvodine.com ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, 021/4881-545, факс 021/557-763, E-mail: ablazevic@vodevojvodine.com

2.2. Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом

2.2.1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководиоца одбране од поплава и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ	СЕКТОР деоница, објект
„БАЧКА И БАНАТ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 4881-465, 4881-467 факс 021/557-379, E-mail: odbrana@vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/4881-465, факс 021/557-379 E-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Раде Марчетић, моб. 066/331-032, 021/4881-467 E-mail: rmarcetic@vodevojvodine.com	Д.7, Д.8, Д.9, Д.10. Д.11, Д.12, Д.13, Д.14. Д.15, Д.16, Д.17, Д.18. Д.19, Д.20, Д.21.
„СРЕМ”	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 4881-464, 4881-465 факс 021/557-379, E-mail: odbrana@vodevojvodine.com РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/4881-465, факс 021/557-379 E-mail: bbelos@vodevojvodine.com ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, 021/4881-464 E-mail: zmatin@vodevojvodine.com	С1. – деонице С.1.3, С.1.4, С.1.5. С.2. С.4. – деоница С.4.4. – објекти 4,5. и 6.

а) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „БАЧКА И БАНАТ”

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница

ПОМОЋНИК: Жељко Бошњак, 066/853-20-59, E-mail: zbosnjak@vodevojvodine.com ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/4881-535, факс 021/557-353		
Д.10. НОВИ САД	ВДП „ШАЈКАШКА“, Нови Сад тел. 021/557-256, факс 021/457-649 E-mail: office@sajkaska.co.rs Директор: Драган Николић, моб. 062/778-661 Милан Богић, моб. 063/502-794 Милисав Мацановић, моб. 062/778-603	Д.10.1, Д.10.2. Д.10.3. Д.10.4.

2.2.2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом

а) Водно подручје „Бачка и Банат“

Сектор	Назив сектора Опис и дужина система за заштиту од поплава			
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и–Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кота нуле тах осмотрени водостај (датум) ВВ Редовна одбрана - водостај и кота РО Ванредна одбрана - водостај и кота ВО Меродавни водостај за меродавни Q __%, КВЗ Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина

Д.10.	НОВИ САД Дунав од Бегеча до ушћа Тисе, Тиса и канал ДТД „Нови Сад - Савино село” 83.31 км			
Д.10.2.	Дунав, канал ДТД Нови Сад-Савино Село Дунав: л.о. од ушћа канала ДТД до Ковиља Канал ДТД: л.о. од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав 21.69 км	1. Леви насип канала ДТД од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав, 4.49 км (4+490 – 0+000) 2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала ДТД до Ковиља, 17.20 км (38+200-21+000)	В Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0” 71.73 ВВ 778 (28.06.1965.) РО (550 за уставе) 77.23 ВО 700 78.73 МВ 805 (Н _{1%}) КВЗ 925 80.98	„Нови Сад-Ковиљ” Затворена касета 21.69 км НОВИ САД
Д.10.3.	Дунав д. о. у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца 13.13 км	1. Десни насип уз Дунав у Сремској Каменици, 1.75 км 2. Десни насип уз Дунав код тврђаве, 1.00 км 3. Десни насип уз Дунав од тврђаве до ушћа Роковог потока са ** левим насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 2.65 км 4. Десни насип уз Дунав низводно од ушћа Роковог потока са ** десним насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 3.27 км 5. Десни насип уз Дунав у Сремским Карловцима (Селиште – Липовачки), 4.46 км	В Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0” 71.73 ВВ 778 (28.06.1965.) РО (450 за уставе) 76.23 ВО 700 78.73 МВ 805 (Н _{1%}) КВЗ 925 80.98	„Ср.Каменица” Затворена касета, 1.75 км НОВИ САД „Петроварадин 1” Затворена касета, 1.00 км НОВИ САД „Петроварадин 2” Затворена касета, 2.65 км НОВИ САД „Петроварадин 3” Затворена касета, 3.27 км НОВИ САД „Ср.Карловци” Затворена касета, 4.46 км СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Д.10.4.	Дунав, канал ДТД Дунав: л.о. од Бегеча до ушћа канала ДТД Канал ДТД: д.о. од уставе и преводнице „Нови Сад“ до ушћа у Дунав 28.86 км	1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала ДТД у Дунав, 22.37 км (60+771-38+400) 2. Десни насип канала ДТД од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад“, 4.17 км (0+000-4+170)	В Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0“ 71.73 ВВ 778 (28.06.1965.) РО (550 за уставе) 77.23 ВО 700 78.73 МВ 805 (Н _{1%}) КВЗ 805 79.78	„Нови Сад“ Затворена касета 28.86 км НОВИ САД
		3. Футошки насип – друга одбрамбена линија 2.32 км (0+000 – 2+317)	В Дунав: Нови Сад (Р); л, д, и; „0“ 71.73 ВВ 778 (28.06.1965.) РО 700 78.73 ВО 750 79.23 МВ 805 (Н _{1%}) КВЗ 805 79.78	

3. НАДЛЕЖНОСТ

Подручје Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) налази се на два водна подручја:

- водно подручје „Бачка и Банат“, које обухвата територију Града на левој обали Дунава;
- водном подручју „Срем“, које обухвата територију Града на десној обали Дунава.

За управљање водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини на наведеним водним подручјима надлежно је Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад.

Воде I реда дефинисане су Одлуком о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник РС“, број 83/10), на којима одбрану од поплава организује и спроводи ЈВП „Воде Војводине“, у складу са Општим планом за одбрану од поплава за период од 2012. године до 2018. године и Републичким оперативним планом за одбрану од поплава. На подручју Града за воде I реда проглашена је река Дунав у групи 1.1 Међудржавне воде, природни водотоци и Канал Нови Сад – Савино Село (Хс ДТД) у групи 2.2 Остали водотоци, вештачки водотоци.

Категорији вода II реда на територији Града припадају фрушкогорски потоци који се простиру на северној падини Фрушке горе на територији Града, и то: Липарија, Шандоровац, Лединачки, Малокаменарски, Новоселски, Роков и Буковачки поток.

На водама II реда одбрану од поплава организује и спроводи Град у складу са Општим планом за одбрану од поплава, Републичким оперативним планом, Локалним оперативним планом за одбрану од поплава и Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА И ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, Жарка Зрењанина 2, Нови Сад тел. 021/4882-987, факс 021/6612-204
КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА: Љубица Мијатовић Топалов, тел. 021/4882-987, моб. 063/534 589, E-mail: ljubica.topalov@uprava.novisad.rs ПОМОЋНИЦИ: Зоран Станојевић, Градска управа за комуналне послове, тел. 021/4882-987, моб. 064/581 6185 E-mail: zoran.stanojevic@uprava.novisad.rs, Мирјана Лисица Ћелић, Градска управа за комуналне послове, тел. 021/4882-933, E-mail: mirjana.celic@uprava.novisad.rs Васиљ Поповић, ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, тел. 021/4889-145, моб. 064/8390-142, E-mail: vasilj.popovic@zigns.rs Синиша Вујиновић, Градска управа за инспекцијске послове, тел. 021/4872-420, моб. 064/844 8175, E-mail: sinisa.vujinovic@inspekcija.novisad.rs
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА: Миланка Лакушић, тел. 021/4882-933, E-mail: milanka.lakusic@uprava.novisad.rs,

4. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ

4.1 Положај

Град Нови Сад налази се у централном делу АП Војводине, уз реку Дунав. Већим делом простире се дуж леве обале, а мањим делом дуж десне обале Дунава, а уз северне обронке Фрушке горе. Нови Сад се, по свом географском положају, налази између 19 и 20 степени источне дужине и 45 и 46 степени северне ширине.

4.2 Границе подручја

Територија Града Новог Сада граничи се са општинама: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Врбас, Жабаљ, Ириг, Сремски Карловци, Темерин и Тител и обухвата катастарске општине 16 насељених места.

Укупна површина територије Града износи око 69.900 ха, од чега је око 17.750 ха површина грађевинског подручја.

4.3 Опис подручја

Терен на левој обали Дунава (бачка страна) је равничарски и налази се на надморској висини од 75 до 85 м н.м. терен на десној обали Дунава, од равничарског у делу Петроварадина и приобаља, са котом од 75 до 80 м н.м прелази у брежуљкаст терен, а у правцу Фрушке горе је брдовит и креће се до надморске висине од 238 м н.м.

Шире подручје на десној обали Дунава испресецано је долинама и потоцима који се уливају у Дунав. На појединим местима нагиби терена су врло велики и иду до 20%, што указује на угроженост околног терена ерозијом и бујичним токовима, као и појавама клизишта.

У рељефу непосредне и шире околине Новог Сада издвајају се две потпуно различите и засебне микроцелине: Фрушка гора са северном падином и супадином и јужна Бачка са лесним заравнима, лесном терасом и алувијалном терасом. Морфолошку границу ове две крупне целине, различите по старости и начину постанка, чини корито Дунава.

Рељеф на десној обали Дунава је знатно сложенији, како по облицима, тако и по вертикалној разуђености. Инундациона равна на десној обали Дунава, источно од Петроварадина, већим делом је замочварена. Између Петроварадина и Сремске Каменице је одсек висине око 35 м, који представља северну границу лесне заравни. Изнад лесне заравни издиже се северна падина Фрушке горе, испресецана долинама потока.

На подручју Града Новог Сада, односно општине Петроварадин, Фрушка гора је са северне стране омеђена уском зоном фрушкогорске лесне заравни. Западно од Сремске Каменице она је широка свега неколико стотина метара, нагнута је ка северу мање од 10° и на површини нема трагове динског рељефа. У алувијалну равна Дунава, лесна

зараван прелази преко једне клизишне зоне која почиње одсецима и падинама, а завршава се урвинским терасама.

Најтипичнија и најшира лесна зараван налази се између Лединаца и Сремске Каменице и на потезу Провалије. Источно од Сремске Каменице лесна зараван је широка. На потезима Мишелук и Алибеговац, јужно од Петроварадина широка је више од два километра. Њена површина се према алувијуму Дунава завршава дугим клизишном зоном.

Бачка лесна тераса покрива највећи део територије Града Новог Сада и протеже се од њене северне границе, која иде од Ковиља, Будисаве, Каћа и северне периферије Новог Сада, до насеља Ветерник, Футог и Бегеч.

Највећим делом висина лесне терасе се креће око 82 м н.м, док је највиша кота на потезу Кленовац, северозападно од насеља Руменка, и износи 85 м н.м, а најнижа кота у бари Рутавица источно од Ковиља, и износи 77 м н.м. Чitava површина је благо заталасана са микрооблицима рељефа који подсећају на дински рељеф лесних заравни.

Инундациона равна Дунава је најнижи геоморфолошки елемент овог подручја. На бачкој страни новосадске општине ова равна представља континуирану зону, која целом дужином прати ток Дунава и при том има различите ширине. Просечна ширина главног корита Дунава на сектору новосадског подручја износи око 600 м.

4.4 Урбана структура територије Града Новог Сада

Од укупне површине територије Града Новог Сада, површина грађевинског рејона износи око 17.750 ха, а бруто насељеност је 16 становника/ха.

Наведена насељеност односи се, највећим делом, на насељена места, док густина насељености на ужој територији Града, по стамбеним блоковима изузетно варира и достиже вредност и до 640 становника/ха у најгушће насељеним деловима Града.

Карактеристично је за насељена места, која се налазе на левој обали Дунава, да су улице ушорене, што је карактеристично за војвођанска насеља, док је за она која се налазе на десној обали Дунава, у подручју Фрушке горе, карактеристичан неправилан распоред улица ("гранаст").

У погледу структуре становништва, она такође зависи од дела Града. Наиме, на ужој територији Града преовлађује становништво запослено у привреди (индустрија, грађевинарство, трговина, саобраћај и везе и сл.), а у околним насељеним местима преовлађује становништво које се бави пољопривредом.

У смислу величине и просторне организације појединих делова територије Града Новог Сада, напомиње се да поменута територија обухвата укупно 18 катастарских општина.

Величине и преглед површина по катастарским општинама на територији Града, са приказом величине грађевинског рејона по појединим насељима, приказани су у табели бр. 1.

Табела бр. 1. Подаци о површинама

Катастарска општина	Површина К.О. (ха)	Површина грађевинског подручја (ха)
Нови Сад I	1.859,84	
Нови Сад II	1.177,80	
Нови Сад III	3.092,81	
Нови Сад IV	1.527,52	
Петроварадин	2.591,17	
Ср. Каменица	3.048,87	10871,02
Степановићево	4.711,76	393,33
Кисач	2.967,21	566,84
Ченеј	8.611,17	139,37
Руменка	2.823,94	550,3
Бегеч	4.343,04	366,69
Футог	8.326,56	1789,68
Ветерник	1.940,78	580,62
Каћ	7.487,07	1095,68
Будисава	1.478,43	394,05
Ковиљ	10.643,70	602,21
Буковац	1.392,76	121,4
Лединци	1.896,96	280,57
УКУПНО	69.952,39	17.751,76

4.5 Привредна развијеност

У погледу привредне развијености, Град спада у ред најразвијенијих, што представља потенцијалну опасност са аспекта величине и обима могућих штета проузрокованих поплавама.

На територији Града укупно је регистровано (према подацима Канцеларије за локални економски развој), 9.813 предузећа, претежно у приватном власништву, од којих 1% спада у велика, 2,9% у средња и 96,1% у мала предузећа. У истом периоду је регистрована 14.157 предузетничка радња. Доминантне гране су трговина, саобраћај и прерађивачка индустрија. У Граду послује 28 банака и 23 осигуравајућа друштва. Привредна целина Града је заокружена сајамским активностима Новосадског сајма који годишње организује више од 20 сајмова и изложби и преко 400 догађаја у конгресном центру "Мастер" и годишње га посети преко 1.200.000 људи. Највећи и најпосећенији сајамски догађај је "Међународни пољопривредни сајам" са око 2.000 излагача из Србије и иностранства.

Концентрација привредних ресурса и предузећа, као и друштвених активности, лоцирана је на ужој територији Града, мада се не сме занемарити тенденција ширења и

изградње привредних објеката уз магистралне саобраћајнице на прилазима Граду, и у околним насељеним местима.

Просечна бруто зарада за Град Нови Сад, у јануару 2015. године износила 56.548 динара, односно 41.043 динара нето.

4.6 Путна мрежа

На широј територији Града изграђено је укупно 748,4 км путева разних категорија, од чега 134,7 км магистралних путева, 64,7 км регионалних путева и 549 км локалних путева.

Посматрајући целокупну путну мрежу на ужој територији Града Новог Сада, на градском подручју је изграђено укупно 316,4 км путева, од чега је 51,4 км магистралних путева, 15,3 км регионалних и 249,7 км локалних путева.

Преостала изграђена путна мрежа у дужини од 432 км налази се у ванградском подручју: 83,3 км магистралних путева, 49,4 км регионалних путева и 299,3 км локалних путева.

Поред путне мреже територију Града покрива и око 62 км пловних путева и око 115 км железничких пруга (где нису

урачунати станични колосеци којих, према процени, има још око 100 км).

4.7 Климатске и хидролошке прилике

Због специфичности у облицима рељефа (инундационе равни, алувијалне терасе Дунава, бачке лесне терасе, фрушкогорске лесне заравни), постоје разлике у климатским карактеристикама између нижих терена на простору јужне Бачке и виших терена, које обухватају део северне падине Фрушке горе.

За преглед климатских прилика на територији Града Новог Сада, коришћени су подаци метеоролошких станица на Римским Шанчевима и у Петроварадину.

Анализа података обухвата двадесетогодишњи период, а односи се на средње и екстремне вредности, амплитуде и друге показатеље за наведену климатолошку и временску јединицу.

4.7.1 Температура

Температура ваздуха знатно утиче на интензитет испаравања, влажност ваздуха, облачност итд. С обзиром да од температуре зависе и други климатски елементи, она представља значајан климатски модификатор.

Најнижу средњу месечну температуру има јануар (-1,2 °Ц). Два месеца у години, јули и август, имају средње температуре више од 21 °Ц, с тим што је јули (21,6 °Ц) у просеку најтоплији месец у години. У пролећним месецима (март мај) температура ваздуха брже расте, а током јесењих (септембар новембар) брже се снижава, док су промене у зимским месецима (децембар јануар) и летњим (јуни август) мање изражене.

Средња учесталост мразних дана износи 80 дана или 21,9% од годишњег броја дана. Период у којем се појављују

мразни дани траје од октобра до маја. Фебруар и децембар имају приближно исти број мразних дана, а исто тако и април и октобар.

Период са појављивањем тропских дана траје седам месеци у години, и то од априла до октобра. На подручју мерења, хидрометеоролошка станица (ХМС) Римски Шанчеви има 32,5 тропских дана годишње. Период са појавом тропских ноћи је 1,6 дана, што је мали број дана, а последица је расхлађивање ваздуха изнад равничарског земљишта током ноћи.

4.7.2 Падавине

Из годишњег прегледа средњих месечних вредности падавина (табела бр. 2) може се закључити да оне имају два максимума и два минимума, односно имају два узлазна дела и два силазна: узлазни део од марта (35,3 мм) до јула (72,8 мм), затим силазни део од јула до септембра (33,4 мм), након чега је опет период повећања падавина од септембра до децембра (58,5 мм), и поново пад од децембра до марта.

Као што се види из табеле бр. 2, максимум месечних количина падавина забележен је у ХМС Петроварадин, 199,9 мм и то 1972. године, док је на подручју ХМС Римски Шанчеви максимум месечних падавина забележен у јулу 1967. године, количином од 169,0 мм.

У ХМС Петроварадин годишња количина падавина износи 593,1 мм, и то 137,9 мм зими, 145 мм у пролеће, 192,7 мм у лето и 117,5 мм у јесен.

У Новом Саду годишња количина падавина је 605 мм, и то 132,6 мм зими, 138,9 мм у пролеће, 205,5 мм у лето и 128 мм у јесен.

Под апсолутним максимумом дневне количине падавина подразумева се највећа дневна количина падавина за одређени месец.

Табела бр. 2. Упоредни преглед падавина за ХМС Петроварадин и Нови Сад (ХМС Римски Шанчеви)

Петроварадин							Нови Сад					
	Y _c	Y _x	год.	Y _n	год.	A	Y _c	Y _x	год.	Y _n	год.	A
XII	58,5	165,3	1969.	1,7	1972.	163,6	54,8	150,2	1969.	2,9	1975.	147,3
I	41,9	104,0	1963.	5,4	1964.	98,6	36,2	91,2	1963.	4,8	1964.	86,4
II	37,5	106,3	1969.	4,8	1975.	101,5	41,6	94,0	1969.	3,1	1975.	90,9
III	35,3	118,0	1962.	2,4	1972.	115,6	33,1	66,6	1967.	3,4	1957.	63,2
IV	45,8	96,1	1973.	23,6	1968.	72,5	47,5	89,7	1973.	25,1	1969.	64,6
V	63,9	143,4	1961.	13,5	1962.	129,9	58,3	133,8	1957.	17,7	1962.	116,1
VI	70,3	123,8	1956.	17,5	1957.	106,3	82,0	135,1	1969.	29,7	1960.	105,4
VII	72,8	199,9	1972.	12,2	1958.	187,7	67,4	169,0	1967.	6,3	1958.	162,7
VIII	49,6	153,8	1972.	5,5	1967.	148,3	56,1	147,7	1972.	8,1	1967.	139,6
IX	33,4	61,3	1964.	4,5	1961.	56,8	36,1	60,1	1964.	5,4	1956.	54,7
X	37,5	116,9	1962.	0,3	1961.	116,6	40,8	113,3	1972.	0,0	1961.	113,3
XI	46,6	87,2	1965.	10,1	1957.	77,1	51,1	92,2	1965.	12,2	1957.	80,0

Где је:

- Y_c - средња месечна вредност падавина;
- Y_x - максимална месечна вредност;
- Y_n - минимална месечна вредност;
- A - амплитуда колебања;

Из табеле бр. 3 се види да је апсолутни месечни максимум дневне количине падавина забележен 1967. године, и износи 95 мм (за ХМС Петроварадин), односно 91.6 мм 1987. године (ХМС Римски Шанчеви).

Табела бр. 3. Апсолутни максимуми дневних количина падавина за ХМС Петроварадин и Римски Шанчеви (мм)

Петроварадин							Нови Сад					
	Y _с	Y _х	год.	Y _н	год.	A	Y _с	Y _х	год.	Y _н	год.	A
XII	15,4	46,8	1956.	1,0	1972.	45,8	14,4	21,9	1963.	7,0	1974.	14,9
I	13,5	31,0	1966.	2,4	1973.	28,6	12,6	24,3	1958.	3,0	1961.	21,3
II	11,4	31,7	1969.	1,5	1975.	30,2	10,3	26,8	1969.	1,4	1975.	25,4
III	11,8	32,7	1967.	1,2	1972.	31,5	10,3	30,0	1967.	3,4	1960.	26,6
IV	14,0	25,8	1967.	6,6	1971.	19,2	14,6	23,5	1967.	4,8	1968.	18,7
V	20,2	47,2	1961.	4,4	1962.	42,8	18,2	36,6	1956.	7,2	1962.	29,4
VI	20,6	33,9	1956.	7,8	1957.	26,1	22,5	39,8	1967.	7,0	1961.	32,8
VII	28,0	95,0	1967.	5,0	1958.	44,4	29,2	91,6	1987.	3,2	1958.	88,4
VIII	18,5	54,3	1972.	6,2	1961.	48,1	17,5	35,0	1968.	4,3	1963.	30,7
IX	15,6	34,6	1974.	3,7	1961.	30,9	12,9	29,4	1967.	1,0	1961.	28,4
X	13,6	35,0	1973.	0,3	1961.	34,7	14,2	29,3	1972.	0,0	1961.	29,3
XI	13,8	24,3	1959.	4,0	1957.	20,3	13,8	25,6	1959.	6,8	1956.	18,8

Где је:
Y_с - средња дневна вредност падавина;
Y_х - максимална дневна вредност;
Y_н - минимална дневна вредност;
A - амплитуда колебања;

5. ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА

Хидрографску мрежу подручја Града Новог Сада чине природни и вештачки водотоци и хидролошки и хидротехнички објекти. Природни водотоци и хидролошке творевине су фрушкогорски потоци (који представљају воде II реда), мања језера, баре и мочваре.

5.1 Воде II реда - Фрушкогорски потоци

Површинске воде Фрушке горе обухватају изворе, врела и мрежу потока. Фрушкогорски потоци припадају групи сталних водотока, мада је присутан и извештан број периодичних токова. Северна падина Фрушке горе, којој припада и део територије Града Новог Сада, има велику густину мреже потока.

Од запада према истоку, на територији Града Новог Сада тече седам потока: Липарија, Шандоровац, Лединачки, Малокаменарски, Новоселски, Роков и Буковачки поток.

Од наведених потока свакако су најзначајнији Лединачки, Малокаменарски, Новоселски и Роков поток. Њихове карактеристике, као и површине припадајућих слива, дате су у табели бр. 4.

Табела бр. 4. Основне карактеристике највећих фрушкогорских потока:

Име потока	Дужина (км)	Кота извора (м н.м)	Пад (м/к)	Максимални очекивани (1%) протицај (м³/с)	Минимални протицај (л/сек)	Површина слива (км²)
Лединачки поток	6,5	400	49,3	11,3	6	5,7
Малокаменарски поток	3,0	170	30,0	5,64	1	5,7
Новоселски поток	8,0	500	52,2	12,3	5	15,0
Роков поток	9,0	280	22,5	12,67	0,2	22,9

Заједничко за све ове сливове потока је следеће:

- у горњем току сливно подручје је планинско, обрасло шумом и карактеришу га велики падови терена,
- у средњем току сливно подручје је брдовито, обрасло шумарцима и има средње падове терена,
- у доњем току терени су равничарски, са малим падовима терена,
- у доњем току свих потока, високи водостаји Дунава стварају успор, и
- на потоцима нема водомерних ни других осматрачких станица.

Мерења протицаја и осматрање водостаја на фрушкогорским потоцима вршени су повремено и према потреби. Потоци су релативно мали, а корита су им повремено без воде. На основу повремених осматрања и релативно малог броја мерења, може се говорити о колебању водостаја и протицаја.

Појава великих вода дешава се два пута годишње и то у рано пролеће и у позну јесен.

Један број потока пресушује средином лета и то траје до средине јесени. Други период ниских вода, за време којег већина потока не пресушује, јавља се пред крај зиме. Потоци пресушују од ушћа према изворишту, а у све главне токове дотиче вода из једног или више сталних извора, што зависи од разгранатости тока у горњем делу слива.

Колебања водостаја не подударају се са распоредом падавина. Велике воде потока јављају се у марту и последица су падавина које се јављају у овом месецу, и ретензионих вода које износе и до 20% од годишње количине падавина. Други максимум јавља се у новембру. Највеће количине воде потоци спроведу у пролеће.

Изразито високе воде, већином краткотрајне и бујичног карактера, јављају се током лета и изазване су пљусковима.

6. ПОДРУЧЈА УГРОЖЕНА ПОПЛАВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Подаци за подручје угрожено поплавама на територији Града Новог Сада, која се дају у оквиру овог плана, базирани су на тренутно расположивим подацима. За тачнију процену неопходне су опширније анализе и израда одговарајуће пројектно-техничке документације за потребе заштите од поплава на водама II реда (потоци Фрушке горе на територији Града Новог Сада).

6.1. Воде II реда - Фрушкогорски потоци

Фрушкогорски потоци спадају у бујичне токове са свим особинама које прате ову врсту потока. Велики падови имају за последицу ерозију обала и дна потока. Еродирани материјал се таложи у доњем току и издиже дно корита, што може да проузрокује плављење насеља кроз које поток пролази у свом доњем делу.

Да би се спречиле појаве изливања потока и поплаве настале изливањем, у неколико наврата је вршена регулација појединих потока.

Регулација доњег тока Роковог потока вршена је 1889. године, а делимична регулација 1896, 1907. и 1948. године.

У току 1928. године је извршена регулација Новоселског потока, с обзиром да је 1926. године Новоселски поток поплавио Сремску Каменицу.

Поред изливања, фрушкогорски потоци су плавили насеља на десној обали Дунава, услед успора Дунава.

Најузводнији поток на територији Града је поток Липарија, који се налази на граници са беочинском општином. Узводно од Лединаца налази се поток Шандоровац.

Лединачки поток пролази кроз насеље Стари Лединци, поред насеља Лединци и улива се у Дунав низводно од насеља.

Малокаменарски поток налази се између Сремске Каменице и Лединаца.

Новоселски поток пролази кроз Сремску Каменицу и има изразито велику количину воде у свом максимуму, у односу на површину слива, што се објашњава великим падовима терена на сливном подручју. Велике воде Дунава стварају успоре у току Новоселског потока, па је на подручју нижих делова насеља извршена заштита од плављења великим водама потока изградњом насипа и бетонског зида.

Роков поток, заједно са Буковачким потоком има највећу сливну површину. Овај поток одводњава насеље Буковац и Петроварадин, као и сливно подручје између Петроварадинске тврђаве, Мишелука, Чардака, гребена Фрушке горе и вододелнице између Буковачког потока и потока Селиште.

За време високих водостаја Дунава успоставља се привремена одбрана насеља на десној обали реке, изградњом надвишења обала потока изнад коте успора Дунава.

7. ФАЗЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЊИХОВО ОДРЕЂИВАЊЕ

Редовну, односно ванредну одбрану на територији Града Новог Сада, проглашава члан Градског штаба за ванредне ситуације – Љубица Мијатовић Топалов – в.д. начелника Градске управе за комуналне послове и то у сарадњи са стручно оперативним тимом за одбрану од поплава Градског штаба за ванредне ситуације и о томе обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног плана.

7.1. Регулисане деонице на Фрушкогорским потацима

7.1.1. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК

- Од пропуста на Беочинском путу до пропуста у улици 23. Октобра у Сремској Каменици камена и обострано бетонска облога
- Кривина код чесме у улици Васе Стајића у Сремској Каменици 70 метара обострано камена облога
- Од пропуста на обилазници у Сремској Каменици уливна грађевина (двостелена каскада)
- Стационажа 2+480 до 2+580, (Старо Село број 24), урађена једнострано камено бетонска облога са габионима, приликом поплавно бујичних вода 2014. године део облоге и габиона уништен (у извештају за критичне деонице)

НАПОМЕНА

- Тачне стационаже наведених деоница се не могу навести с обзиром на одређена неслагања у постојећој документацији. Тачне стационаже биће дефинисане Пројектом санације који је тренутно у изради

7.1.2. РОКОВ ПОТОК

- Земљано корито регулисано од стационаже 0+000 до 1+271
- Стационажа 1+271 до 2+446 обострано бетонска облога
- Стационажа 2+935 до 3+211 (ушће Буковачког потока) обострано бетонско корито
- Стационажа 3+211 до 3+443 обострано бетонско корито

7.1.3. МАЛОКАМЕНАРСКИ ПОТОК

- Стационажа 0+000 до 0+170 обострано бетонско корито

7.1.4. ЛЕДИНАЧКИ ПОТОК

- Стационажа од 0+000 до 0+840 обострано бетонско корито
- Стационажа од 3+060 до 3+985 (Стари Лединци) обострано бетонско корито
- Део корита потока је обострано регулисан кроз расадник "Гајић", власник извео радове уз потребне водопривредне услове и сагласности око 200 метара

Крајем 2014. године урађено интервентно вађење оборених стабала и смећа након бујице и крчење биљног растиња, сечење стабала и измуљење на Роковом потоку, Новоселском потоку и Лединачком потоку

7.2. Критичне деонице на Фрушкогорским потоцима**7.2.1. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК**

- Гвоздени пешачки мост улица Црвеног крста наспрам цркве (није више у употреби), за време поплаве 2014. године потопљен
- Засведени пропуст-мост у улици 23. Октобра код зграде ЈП "Националног парка"- Шумарија
- Кнеза Михајла од кућног броја 10 до кућног броја 28, траса потока између приватних парцела са изграђеним објектима и оградама немогућност прилаза потоку осим кроз дворишта. 2014. године поплављено 15 објеката у Кнез Михајла и Војводе Мишића постављани џакови са песком 2014. год.
- Зидани засведени пропуст-мост у улици Васе Стајића код броја 2 (код чесме), објекат је оштећен после поплаве и забрањен је саобраћај по Решењу Саобраћајне инспекције
- Васе Стајића од броја 3 до броја 22, траса потока између приватних парцела са изграђеним објектима и оградама немогућност прилаза потоку осим кроз приватна дворишта

- Васе Стајића наспрам кућног броја 20 бетонска ћуприја прилаз дворишту, изграђена без водопривредних услова и сагласности сужено корито потока.
- Васе Стајића 28 и Светлости 24 постављен пешачки метални мост, ("плави мост"), без водопривредних услова и сагласности. Мост је јако ниско постављен и код мало вишег водостаја потока прави успор и преграду што онемогућава протицај и изазива плављење. 2014. године постављани џакови са песком
- Светлости од броја 16 до 30, одмах иза "Плавог моста" дворишта у депресији у односу на обе улице и долази до плављења и наноса великих количина муља. 2014. Године из ових објеката и дворишта одношен је муљ са камионима и грађевинском механизацијом. За време поплаве постављани џакови са песком
- Улица Васе Стајића иза броја 32, на делу потока који пролази кроз приватно двориште извршено измештање трасе потока, (исправљена кривина) и изграђен кућни прилаз и постављена бетонска облога у кориту и обалама потока. Ови радови су изведени без водопривредних услова и сагласности, смањен протицај и плављење два стамбена објекта у улици Светлости бб. (упозната Водна инспекција)
- Милице Стојадиновић Српкиње од броја 2 до железничког пропуста испод Беочинске пруге, траса потока је између приватних парцела са изграђеним објектима и оградама. На овом делу корито потока је дубоко око 5-6 метара, удаљено је од објеката 7 до 10 метара и кривуда. За време поплаве постављани су џакови са песком
- Параговски пут број 23 није извршено сечење стабала и другог растиња из корита потока у дужини око 250 метара, јер власник парцела са обе стране потока није дозволио било какве радове. На овом делу је приликом поплаве 2014. године срушен зидани камени мост који је повезивао обе парцеле и тренутно се делови моста налазе у кориту потока
- Улица Ново село код броја 24 за време бујице и поплаве урушен и однет део Габиона и бетонске обалутврде око 20 метара, интервентно насипан ломљени камен како би се привремено обезбедила обала потока и три стамбена објекта
- Плочасти пропуст-мост у улици Ружин Венац код Касарне ВС, приликом бујице 2014. године је оштећен померени су носиви стубови попуцале бетонске греде и пропао коловоз. Мост - пропуст је по Решењу Саобраћајне Инспекције затворен за саобраћај, од стране несавесних возача
- Касарна "Парагово" у дворишту постоји мост-пропуст немамо сазнања у каквом је стању после бујица и поплаве 2014. године
- Улица Славујева пропуст-мост мали размак између стубова пропуста први успор, низводно одмах иза однет део бетонске облоге димензија 2.5 x 4.0 метара, а грађевински објекат на обали потока
- Стамбени објекат у дворишту цркве на Парагову сазидан на самој обали потока за време поплава доношени џакови са песком да се објекат заштити од урушавања.

- Улица Поточарска пропуст-мост мали размак између стубова сужено корито и прави успор
- Улица Водника Милоша Ласице пропуст-мост изградњом сужено корито прави успор
- Узводно од цркве на Парагову потребно наставити крчење стабала и растиња као и измуљење корита потока вађење смећа и сл, до границе Националног парка
- Целом дужином трасе потока има изграђених ћуприја и кућних прилаза за које нису издати водни услови и сагласности, а које су изградили сами грађани.

Све евентуалне друге критичне локације на траси Новоселског потока као и стационаже критичних деоница биће дефинисане Пројектом санације и уређења Новоселског потока и Каменарског-Лединачког потока на Фрушкој гори, који је тренутно у изради.

7.2.2. РОКОВ ПОТОК

- Крајишка број 10 до улице Вере Мишчевић неуређено корито, бујицом поткопане и обрушене обале и продубљено дно корита потока, у непосредној близини стамбени и други објекти. Висине обале на овом делу 3 до 5 метара. 2014. године постављани џакови са песком
- Од улице Вере Мишчевић до улице Вука Исаковича траса потока између приватних парцела са изграђеним објектима и оградама корито доста дубоко и стрме обале. Дужина неуређене деонице потока око 500 метара
- За ова два локалитета тренутно се ради на изради пројектне документације.

7.2.3. БУКОВАЧКИ ПОТОК

- Од улива у Роков поток до кућног броја 20 у улици Буковачки пут спорна траса потока, бивша Петроварадинска циглана приликом израде паркинга затрпала трасу потока која сада пролази кроз приватне парцеле. У овом делу има постављених прилазних ћуприја без водопривредних услова и сагласности
- Буковачки пут код броја 30 неадекватан цеваста пропуст смањен протицај нема водопривредних услова и сагласности
- Буковачки пут код "Зелене хале" цеваста пропуст смањен протицај нема водопривредних услова и сагласности.

7.2.4. ЛЕДИНАЧКИ ПОТОК

- На укрштању са железничком пругом и Беочинским путем плочасти пропуст који су поверени на одржавање Железници и путарима
- Симе Шолаје 69 угао са Вука Караџића цеваста пропуст ф-1000 мм прави успор смањен протицај, за време поплаве и бујице 2014. године плављени оближњи објекти

- Карађорђева 1 до 31 јако плитко корито ширине око 1 метар, а протеже се кроз ограђена приватна дворишта
- Карађорђева 29 и 31 направљени импровизовани кућни прилази- ћуприје од дрвених греда и плеха, без водопривредних дозвола, смањен протицај.

Све друге критичне локације на траси Лединачког потока као и стационаже критичних деоница биће дефинисане Пројектом санације и уређења Лединачког потока на Фрушкој гори, који је тренутно у изради.

7.2.5. МАЛОКАМЕНАРСКИ ПОТОК, ШАНДОРОВАЦ И ЛИПАРИЈА

- На овим потоцима за време трајања поплаве и бујичних вода 2014. године није било већих проблема
- Ово су преостали Фрушкогорски потоци на којима није било радова на измуљењу, уклањању и сечењу израслих стабала и биљне вегетације са обала и корита потока, због ограничених финансијских средстава у 2014. години.

Тренутно на свим потоцима највећи проблем представља постављање ограда и изграђени грађевински објекти и садња стабала, што значи да нема заштитног појаса - инспекционе стазе која би се користила за прилаз потоцима и за потребне радове на чишћењу и измуљењу како критичних деоница тако и редовном одржавању потока.

7.3 Критеријуми и услови за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава на водама II реда у надлежности Града Новог Сада

У зависности од степена опасности и величине могућих штета, одбрана од поплава изазваних изливањем вода II реда, спроводи се у следећим фазама:

а) I фаза - редовна одбрана од поплава

Услов за проглашење редовне одбране од поплава је да је корито потока у толикој мери испуњено водом да прети изливање или је висок снежни покривач на сливу потока, корито засуто снегом и прогноза времена: нагло топљење снега и обилне кишне падавине

б) II фаза - ванредна одбрана од поплава

Услов за проглашење ванредне одбране од поплава је да долази до изливања воде из корита потока на појединим деоницама уз опасност настајања штете на објектима, угрожавања саобраћаја и прогноза времена: обилне кишне падавине

ц) Ванредна ситуација

Ванредна ситуација проглашава се када није могуће људством, средствима и мерама предвиђеним оперативним планом за одбрану од поплава на водама II реда спречити поплаве ширих размера и веће материјалне штете. У овој ситуацији неопходно је ангажовање већег броја људи

и механизације ради предузимања хитних мера на санацији негативних појава у кориту потока, израда „зечијих насипа“ од врећа са песком и слично, ангажовање покретних црпних агрегата, спашавање људи и имовине и сл.

8. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА

У циљу спречавања настајања поплава, затим смањења штета насталих од поплава и ублажавања последица изазваних водама II реда, предвиђа се читав низ мера и радњи за заштиту од поплава.

Заштиту од поплава обухватају:

- превентивне мере за заштиту од поплава,
- оперативне мере (пре и у току поплаве), и
- мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама, односно интервентне мере.

8.1 Превентивне мере за заштиту од поплава

У превентивне мере убрајају се мере и радње које се предузимају ради спречавања настајања поплава и превентивног ублажавања последица њиховог деловања.

У циљу превентивне заштите од поплава потребно је:

1. Да ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду или посебно формирано стручно радно тело, у сарадњи са осталим предузећима, организацијама и органима, сачини пројектни задатак за израду главног пројекта одбране од поплава, и да изради дугорочни план реализације програма, како би се утврдила динамика израде пројектне документације и изградње инвестиционих објеката за отклањање последица изазваних поплавама на водама II реда на територији Града Новог Сада,
2. Редовно одржавати већ изграђене објекте за одбрану од поплава на водама II реда, регулацију водотока, заштиту од ерозије, објекте за заштиту клизишта и сл., као и очувати постигнуто стање, спречавањем било какве изградње у зонама или на трасама постојећих објеката; редовно пратити све параметре који могу утицати на евентуалну појаву поплава, а прикупљене податке статистички обрађивати, анализирати и о евентуалним значајним променама известити надлежна предузећа, органе и службе,
3. Постојећу и новоизграђену пројектну документацију чувати и редовно ажурирати (у ЈП "Завод за изградњу Града" или у оквиру Штаба), заједно са свим изменама и допунама, пројектима изведеног стања и сл.,
4. Прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак материјалне надокнаде за ангажовану радну снагу и материјално-техничка средства, који су коришћени у одбрани од поплава,
5. Опремити месне заједнице у приградским насељима, одређеном количином опреме и материјалних средстава, као што су на пример: заштитна одећа и обућа, ручни алат, колича, џакови за песак, батеријске лампе и сл.,
6. Издвојити додатна материјална средства из буџета Града за:

Израду главног пројекта заштите територије Града Новог Сада од поплава изазваних водама II реда, с обзиром да због величине и комплексности проблема, израда овог пројекта захтева време и ангажовање већег броја стручњака из ове области. Израдом овог пројекта постигло би се трајно и комплетно решење одбране од поплава на водама II реда, са детаљно разрађеним упутствима, мерама и организацијом спровођења одбране, прецизно утврђеним проценама угрожености и сл.,

Аероснимање приликом појаве поплава изазваних водама II реда, јер би се на тај начин добили тачни подаци о стварно угроженим просторима, степену угрожености, распореду природних депресија и сл. Ова средства морају бити строго наменска, како би се могла употребити у тренутку настанка поплава. Убрзану израду пројекта регулације фрушкогорских потока,

Извођење антиерозионих радова, пре свега на сливовима фрушкогорских потока у насељима Лединци, Сремска Каменица, Буковац, Боцке итд., Коначно уређење сливова фрушкогорских потока, како би се предупредиле евентуалне штете у насељеним местима, изазване бујичним деловањем појединих фрушкогорских потока,

Набавку додатних материјално-техничких средстава за одбрану од поплава (теренска возила, алати, покретни црпни агрегати на дизел погон, заштитна средства одећа и обућа, џакови за песак, лампе и сл.),

Израду пројекта и постављање система радио-везе. Инсталирани систем радио-везе за потребе одбране од поплава, уступио би се на коришћење надзорној служби ЈП "Завод за изградњу Града" и надлежној водопривредној организацији (ВДП "Шајкашка"), у периоду када нема опасности од поплава, а у случају појаве поплава комплетан систем радио-везе са целокупном опремом ставио би се у функцију одбране од поплава, односно на располагање Штабу за одбрану од поплава.

7. Организовати службе осматрања и јављања,
8. Планом предвидети и начин регулисања саобраћаја у ванредним условима, правце и начине кретања возила за снабдевање, возила хитне помоћи, комуналних служби, служби за хитне интервенције и осталих приоритетних служби и органа,
9. Сачинити план евакуације, услове за проглашење евакуације, места и начин збрињавања људи и материјалних добара, укључујући и евакуацију и смештај најважније документације и архива, уколико то већ није регулисано неким другим плановима, одлукама и сл.,
10. Разрадити начине и варијанте упозоравања и обавештавања и сталног информисања грађана, при чему посебну пажњу треба обратити на упозоравање и обавештавање грађана који нису у могућности да прате редовне системе комуникације (слепи, глуви, неписмени и сл.), уколико то већ није регулисано неким другим постојећим актима,
11. Непрекидно едуковати становништво у смислу обуке, поступања у одређеним ситуацијама, информисањем о начину и местима за евакуацију и сл.,

- | | |
|-----|--|
| 12. | Да јавна комунална предузећа израде план рада у ванредним ситуацијама, који се односи на поплаве изазване водама II реда, |
| 13. | Разрадити план одржавања виталних система (водовод, канализација, снабдевање топлотном енергијом, снабдевање гасом, снабдевање електричном енергијом, одржавање чистоће, здравствена заштита, интервентне службе, рачунарски системи и сл.), и |
| 14. | Обезбедити помоћне и алтернативне изворе енергије. |

8.2 Оперативне мере за одбрану од поплава

Интервентне мере односе се на активности које се спроводе у времену непосредне опасности од изливања вода II реда.

Радње које се врше у овом случају, подразумевају:

- израду привремених насипа на угроженим деоницама - "зечји насипи",
- отварање и плављење привремених ретензија на основу увида на терену,
- плављења околног терена по принципу "мање штете",
- евакуацију становништва и материјалних добара, докумената, архива и сл.,
- збрињавање угрожених и настрадалих,
- ангажовање додатне радне снаге и материјално-техничких средстава ради ефикаснијег спровођења одбране,
- евентуално ангажовање Војске Србије, и
- спровођење мера одбране од поплава из важећег општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

8.3 Мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама

Под овим мерама подразумевају се радње на санацији, реконструкцији и поновној изградњи објеката оштећених поплавама изазваним водама II реда.

Такође, ове мере обухватају и надокнаду штете оштећеним физичким и правним лицима у складу са материјалним могућностима. Накнада штете може се реализовати у новцу, грађевинском материјалу и сл.

Карта Фрушкогорских потока приказане су у прилогу овог плана (прилог 3, прилог 4, прилог 5 и прилог 6).

II) ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Новог Сада за унутрашње воде за 2015. годину, односи се на угроженост и плављење унутрашњим водама на територији Града Новог Сада.

Унутрашњим водама, у смислу овог плана, подразумевају се атмосферске и подземне воде у грађевинском рејону. С друге стране, вештачке водотоке представља мрежа канала хидросистема ДТД, мрежа канала система за одводњавање и атмосферски канали на територији Града Новог Сада.

4.7.3 Подземне воде

У равничарском делу (лева обала) приобаља Дунава формирана су два основна типа акумулација подземних вода: слободни издани, до дубине од цца 60 м, названи "први издани" и субартези и артези издани, формирани на већим дубинама.

На новосадском подручју су од изузетног значаја плитке подземне воде. У оквиру обухвата Плана значајан је први издан, који је хидраулички везан са водом Дунава и у великој мери под њеним утицајем, нарочито у непосредном приобаљу. На ужем подручју Новог Сада максимални ниво подземне воде је 79,00 м н.м. северно од Детелинаре, до 72,00 м н.м у непосредној зони изворишта "Штранд". У зони изворишта максимални ниво је условљен црпљењем воде, па се сматра привременим. У непосредном облику максимални ниво би износио око 76,70 м н.м.

Генерални правац воденог огледала просечног нивоа подземне воде је северозапад-југоисток, са смером пада према југоистоку.

Издан ужег подручја Новог Сада, у насељеним местима, максималан ниво подземне воде креће се у границама од 74,50 м н.м. код Ковиља, до 82,40 м н.м. код Ченеја. Минимални ниво подземне воде износи 71,20 м н.м. код Ковиља, а 79,00 м н.м. код Ченеја.

Генерални правац воденог огледала просечног нивоа подземне воде је север југ, са смером пада према југу, односно према Дунаву и Каналу ДТД.

На десној обали Дунава, у Фрушкој гори на подручју Мишелука, дубина подземне воде се креће од 15 до 20 м од површине терена. У насељу Рибњак и у Каменичком парку јављају се извори на висинама од 90 до 110 м. Овај издан је нагнут ка Дунаву и снабдева се искључиво атмосферским водама са ширег подгоринског дела и локалним инфилтрационим водама. На Мишелуку се испод овог издана налази други издан који се храни процедурним водама, а површински се манифестује изворима на висинама мањим од 80 м. Испод ових водоносних серија налазе се лапоровите глине. Повлатни слој изнад глине, на подручју Рибњака и Каменичког парка, клизи према Дунаву.

1. Остали вештачки водотоци

1.1. Мрежа канала хидросистема ДТД

Ова мрежа има задатак да прихвати сувишне површинске воде са терена непосредно уз канал, као и сувишне воде из система за одводњавање и да ту воду одведе до крајњег реципијента (Дунав, Тиса и сл.). Исто тако канали Хс ДТД имају задатак да доведу захваћену воду за наводњавање и водоснабдевање до корисника. Детаљан преглед каналске мреже са површинама сливова дат је у прилогу Плана (прилог бр. 6).

Канал Нови Сад - Савино Село (Хс ДТД) прихвата воде са терена непосредно уз канал и воде са подручја које се налази између десне обале канала и северне границе мелiorационих система (м.с.) "Сукова бара", и "Ветерник" и западне границе м.с. "Сајлово". Сувишне воде из мелiorационог система "Сајлово" уливају се, преко пумпне станице "Сајлово", у Канал Нови Сад - Савино Село, низводно од преводнице. На левој обали канала налази се индустријска зона "Север I" са својим површинским водама.

У погледу режима тока и хидрауличких елемената Канал Нови Сад - Савино Село (Хс ДТД) је у делу низводно од

преводнице под директним утицајем Дунава, док су меродавни водостаји узводно од преводнице следећи:

- максимални водостај	80,50 м н.м.
- минимални водостај	78,95 м н.м.
- радни водостај	79,59-79,70 м н.м.

Основни хидраулички елементи Канала Нови Сад - Савино Село (Хс ДТД):

- дно канала у осовини	75,60 м н.м.
- косине у нагибу	1 : 2
- ширина, симетрично на осу канала	30 м

Канал Нови Сад - Савино Село (Хс ДТД) одликују се великим попречним профилем. Дуж обала, на највећем делу Канала, смештене су правилно обликоване депоније земљаног материјала из ископа канала. Канал је земљани и необложен, изузев деоница на којима су изграђени хидротехнички објекти и деонице Канала од хидрофора «Нови Сад» до ушћа у Дунав од стационаже км 0+000 до км 4+380 чија су косине обложене бетонском облогом. На осталом делу каналске мреже косине су затрављене, урез воде је под трска, а депоније од ископа уз ивице канала највећим делом су пошумљене.

1.2. Мрежа канала мелиорационих система за одводњавање

Бачки део територије Града Новог Сада подељен је на два подручја са ознакама 08 и 10. Њихови северни, североисточни и југозападни делови су оријентисани на мелиорационе системе који не припадају територији Града, док остали делови ових подручја у целини, заједно са пумпним станицама, припадају територији Града Новог Сада.

Површину између канала, Дунава и западне границе територије Града (08), покрива укупно седам мелиорационих система:

1. м.с. "Бегеч II" - део, (слив припада територији Општине Бачка Паланка),
2. м.с. "Визић" са ознаком 08/1 (припада мелиорационом подручју "08"), а реципијент је Дунав,
3. м.с. "Сукова бара" (08/2) - реципијент Дунав,
4. м.с. "Ветерник" (08/3) - реципијент Дунав,
5. м.с. "Телеп" (08/4) - пријемник Дунав,
6. м.с. "Сајлово" (08/5) - реципијент Канала Нови Сад - Савино Село (Хс ДТД),
7. м.с. "Бегеч I" (08/6) - гравитациони, пријемник Дунав.

Подручје "08", на територији Града обухвата површину од 17.976 ха, док остали део подручја "08" припада општинама Бачки Петровац и Бачка Паланка. Од наведене површине одводњава се 10.105 ха, односно 56,2 %. Преостала површина од 7.871 ха, која се не одводњава, углавном се односи на северни део подручја испресецаног природним депресијама. Оријентациона дужина укупне каналске мреже на подручју "08" износи око 95 км, са густином каналске мреже од 10,81 м/ха.

Подручје "10" обухвата површину северно од Канала Нови Сад - Савино Село (Хс ДТД) и Дунава припада издељено је на шест мелиорационих система чији су реципијенти Дунав, Тиса и Јегричка.

Површина подручја "10" покрива следеће мелиорационе системе:

1. м.с. "Врбак" (10/1) - реципијент Дунав,
2. м.с. "Калиште" (10/2) - реципијент Дунав,
3. м.с. "Ковиљ" (10/3) - реципијент Дунав,
4. м.с. "Дунавац" (10/4) - реципијент Дунав,
5. м.с. "Рутавица" (10/11), гравитациони - реципијент Дунав,
6. м.с. "Јегричка" (10/10), гравитациони – реципијент Тиса (посредством Јегричке).

На подручју "10", у делу који припада територији Града Новог Сада, одводњава се око 46.000 ха, са густином каналске мреже од 8,13 м/ха. Приближна укупна дужина каналске мреже је око 37,5 км.

Каналска мрежа и капацитети постојећих црпних станица димензионисани су на основу просечног модула отицаја $q = 0,6$ л/с/ха, са могућим плављењем пољопривредних површина у трајању од 3 до 5 дана у вегетационом периоду.

У смислу одбране од поплава, сви мелиорациони системи на територији Града подељени су на четири техничке деонице:

1. "Футог",
2. "Темерин-Степановићево",
3. "Каћ-Нови Сад" и
4. "Срем".

Детаљан табеларни преглед техничких деоница и система са најважнијим техничким подацима, као и критеријумима за почетак одбране од поплава унутрашњих вода дат је у прилогу бр. 7.

1.2.1 Мрежа канала мелиорационих система за одводњавање околних насељених места

Ову каналску мрежу чине системи за одводњавање, који сакупљају вишак површинских и подземних вода и одводе до крајњег реципијента.

Атмосферске воде у насељеним местима најчешће се упуштају у мелиорационе канале или се инфилтрирају у подземље, док се један део ових вода одводи и директно упушта у Дунав, преко устава у I одбрамбеној линији.

Одводњавање атмосферских вода насељених места Бегеч, Футог, Ветерник, Адице и мањи део Новог Сада (мали део Телера и привредна зона "Север II") врши се системима: "Бегеч", "Визић", "Сукова бара", "Ветерник", "Телеп" и "Сајлово". Преко мелиорационих система "Врбак" и "Калиште", одводњавају се Клиса, привредна зона "Римски Шанчеви" и привредна зона "Север IV", као и део атара Новог Сада. Мелиорациони систем "Ковиљ" одводњава део атара Ковиља и Каћа, као и делове самих насеља. Део Ковиља са источним атаром одводњава се преко гравитационог система "Рутавица".

Техничке карактеристике појединих система, са капацитетима припадајућих црпних станица и сл., дати су у прилозима бр. 7. и бр. 11.

Бегеч

Насељено место чија површина катастарске општине износи 4.343,04 ха, од чега је 366,69 ха површина грађевинског рејона.

Одводњавање атмосферских вода самог насеља врши се гравитационо према Дунаву и гравитационим сливом "Бегеч I", површине око 600 ха са главним каналом "Бегеч" дужине 650 м, нагиба косина $m=1:1,5$, дубине канала $X=1,00$ м и дубине воде $x=0,60$ м. Овим системом се одводњавају и високи терени источно од Бегеча. Део бегечког атара се одводи и сливним подручјима "Визић" и "Сукова бара".

Атмосферска вода са дела насеља Бегеч гравитационо отиче кроз I одбрамбену линију, преко устава "Бегеч" у Дунав. Ова устава, поред вода са урбаних површина Бегеча, прихвата и воду са мелиорационог подручја у околини насељеног места.

Устава "Бегеч" - табласти затварач, цеовод $\varnothing$ 600 мм. Затвара се при водостају од 550 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).

Величина простора угроженог подземним водама је око 316 ха, у оквиру катастарске општине и ту се подразумева, пре свега, пољопривредно земљиште. У односу на укупну површину грађевинског рејона, подземним водама је угрожено негде око 5% површине.

Футог

Насељено место западно од Новог Сада. Површина К.О. Футог износи 8.326,56 ха, од чега је површина грађевинског рејона 1.789,68 ха.

Одводњавање атара и самог насеља Футог врши се м.с. "Сукова бара" површине 3.386 ха, са црпном станицом "Футог" капацитета $Q=2 \times 0,521$ м³/с. Воде овог слива пребацују се у Дунав, преко поменуте црпне станице која се налази у средишњем делу Футога.

Поред м.с. атмосферска вода се паралелним каналима одводи гравитационо у Дунав, преко устава у I одбрамбеној линији:

- уставом "Шимандра I" - шибер затварач, цеовод $\varnothing$ 700 мм. Затвара се при водостају од 600 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- уставом "Шимандра II" - шибер затварач, цеовод $\varnothing$ 700 мм. Затвара се при водостају од 500 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- уставом у Дунавској улици - шибер затварач, цеовод $\varnothing$ 700 мм. Затвара се при водостају од 500 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).

Поред слива "Сукова бара", део Футога и припадајућег атара одводњава се и сливом "Ветерник", који се налази нешто источније.

Главни канали којима се одводе површинске и подземне воде атара и насеља Футог, припадају сливу црпне станице "Футог", и имају следеће карактеристике:

1. канал "Футошки-главни"	$b=3,0$ м	$m=1:1,5$	$L = 7.942$ м	$x=1,00$ м	
2. канал "Кудељара"	$b=1,0$ м	$m=1:1,5$	$L = 6.133$ м	$x=0,90$ м	$X=1,00$ м
3. канал "Курјаков"	$b=1,0$ м	$m=1:1,5$	$L = 1.766$ м	$x=0,85$ м	$X=0,90$ м
4. канал "Крнђела"	$b=1,0$ м	$m=1:1,5$	$L = 1.550$ м	$x=0,84$ м	$X=1,30$ м
5. канал "Калварија"	$b=1,0$ м	$m=1:1,5$	$L = 2.271$ м	$x=0,80$ м	$X=1,00$ м

где је:

- b - ширина дна канала,
- L - дужина канала,
- x - дубина воде у каналу,
- X - минимална дубина канала.

У оквиру КО Футог, подземне воде угрожавају око 660 ха, пре свега, пољопривредног земљишта. У односу на укупну површину грађевинског рејона, подземним водама је угрожено негде око 15% површине.

Ветерник

Воде насељеног места Ветерник одводе се системом "Ветерник". Овим мелиорационим системом одводњава се и део Футога и подручје јужно од Ветерника до Дунава. Површина сливног подручја "Ветерник" износи 1.386 ха, док се прикупљене воде препумпавају у Дунав путем Ц.С. "Ветерник", капацитета $Q=0,70$ м³/с.

Површина атара насеља Ветерник је 1940,78 ха, од чега је 580,62 ха површина грађевинског рејона.

Главни одводни канали за насеље Ветерник припадају сливу Ц.С. "Ветерник", и имају следеће карактеристике:

1. канал "В-800"	б=1,0 м	м=1:1,5	Л= 7.550 м	х=1,40 м	Х=1,10 м
2. канал "В-801"	б=1,0 м	м=1:1,5	Л= 1.297 м	х=0,67 м	Х=0,80 м
3. канал "В-802"	б=1,0 м	м=1:1,5	Л= 3.413 м	х=0,70 м	Х=1,00 м
4. канал "В-805"	б=1,0 м	м=1:1,5	Л= 2.352 м	х=0,82 м	Х=0,80 м

У оквиру КО Ветерник, подземне воде угрожавају око 36 ха, пре свега, пољопривредног земљишта. У односу на укупну површину грађевинског рејона, подземним водама је угрожено око 10 % површине.

У смислу одвођења сувишних површинских и подземних вода, насељено место Степановићево припада гравитационом мелиорационом сливу "Јегричка", чији је крајњи реципијент река Тиса.

Степановићево

Површина КО Степановићево износи 4.711,76 ха, од чега је површина грађевинског рејона 393,33 ха.

Доминирајући мелиорациони канали на територији Степановићева су:

1. канал "Ј-480"	б=2,0 м	м=1:1,5	Л= 7.690 м	х=0,80 м	Х=1,50 м
2. канал "Ј-480-6"	б=0,8 м	м=1:1,5	Л= 2.300 м	х=0,60 м	Х=1,20 м

Процена је да је од укупне површине атара Степановићева (4.711,76 ха), око 472 ха површина нижег пољопривредног земљишта, које је угрожено подземним водама. Истовремено, од укупне површине грађевинског земљишта процењује се да је око 3% угрожено подземним и унутрашњим водама.

Кисач

Насељено место северозападно од Града, располаже атаром величине 2.967,21 ха, од чега је грађевински рејон 566,84 ха.

Цео атар, заједно са насељем, у одвођењу вишка површинских и подземних вода гравитира мелиорационом сливу "Јегричка", односно њеним деловима и подсливовима. Како је већ раније наведено, мелиорациони слив "Јегричка" је гравитациони, а реципијент је водоток Јегричка, односно река Тиса.

Правац тока канала овог слива је север-југ, са смером тока од југа ка северу.

У погледу заштите и евентуалне употребе за привремено акумулирање и одвођење вишка унутрашњих вода у случају поплаве, најзначајнији су канали:

1. канал "Ј-362-7"	б=1,50 м	м=1:1,5	Л= 2.550 м	х=0,70 м	Х=1,50 м
2. канал "Ј-362-7-3"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 2.900 м	х=0,60 м	Х=1,20 м
3. канал "НС-189"	б=1,0 м	м=1:1,5	Л= 10.680 м	х=0,80 м	Х=1,40 м

Процењује се да је територија насеља Кисача угрожена подземним водама на око 523 ха атара, и око 5 % површине самог насеља.

Ченеј

У односу на друга насељена места, Ченеј је врло специфичан, с обзиром да има релативно мали број житеља и малу површину самог насеља у односу на површину атара, што је последица махом салашарског начина пољопривредне производње. Налази се северно од ужег градског језгра и има површину атара од 8.611,17 ха, од чега је свега 139,37 ха површина грађевинског подручја.

Генерално гледано, пољопривредно земљиште у ченејском атару је изузетно угрожено подземним водама, с обзиром на велик проценат ниског терена, састав земљишта и сл. Од укупне површине атара, чак 4.206 ха, или око 49%

пољопривредне површине, изложено је утицају подземних вода. Посматрајући грађевинско подручје, оно је такође угрожено у високом проценту и то негде око 50% од укупне површине.

Од хидротехничких објеката, који су у функцији снижавања нивоа подземних вода (у даљем тексту: НПВ) и одбране и заштите од поплава изазваних изливањем унутрашњих вода, издваја се мрежа мелиорационих канала "Јегричка". У смислу наведене заштите најзначајнији су канали:

1. канал "J-362-4"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 4.505 м	х=0,50 м	Х=0,90 м
2. канал "Бр. 44"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 4.768 м	х=1,00 м	Х=1,10 м
3. канал "Бр. 45"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 8.338 м	х=1,00 м	Х=1,10 м
4. канал "Бр. 46"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 7.550 м	х=0,50 м	Х=0,80 м
5. канал "Бр. 51"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 4.238 м	х=0,80 м	Х=0,90 м
6. канал "Бр. 54"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 1.920 м	х=0,60 м	Х=0,80 м

Руменка

Насељено место се налази северозападно од Града на самој обали Канала ДТД "Савино село-Нови Сад". Површина руменачког атара износи 2.823,94 ха, а површина грађевинског подручја 550,3 ха.

Поред Канала ДТД "Савино село-Нови Сад", за упуштање вишка површинских вода може се користити канал:

1. канал "CH-201"	б=1,00 м	м=1:1,5	Л= 2.610 м	х=0,60 м	Х=0,70 м
и канал "Бр. IV", који се налази западно од насељеног места и има следеће карактеристике:					
2. канал "Бр. IV"	б=0,80 м	м=1:1,5	Л= 1.920 м	х=0,60 м	Х=0,80 м

Руменка има, у великој мери, урађену пројектно техничку документацију мреже отворених канала за одвођење атмосферских вода. Ова мрежа канала је у фази изградње и може значајно да побољша заштиту од поплава унутрашњим водама.

Иако је мрежа отворених канала димензионисана на двогодишњу количину кише, знатно се утиче на ретенционе капацитете унутар самог насеља. Исто тако, стварају се услови за брже одвођење вишка површинског дотицаја, као и могућности за постављање мобилних црпних агрегата у екстремним условима на најугроженијим деловима слива, чиме се у великој мери смањују евентуалне штете и период плављења одређених површина.

У погледу процене угрожености атара и самог насеља Руменка, може се рећи да је око 550 ха пољопривредног земљишта и око 15% грађевинског подручја угрожено подземним водама.

Будисава

Површина КО Будисава је 1.478,43 ха, од чега је 394,05 ха грађевинско подручје. Одводњавање целокупног атара и самог насеља врши се преко слива "Дунавац" и истоимене црпне станице.

За евентуално одвођење вишка површинских вода у случају поплава, може се искористити канал "Д-608", који се налази у непосредној близини села (уз његову западну границу).

Основне карактеристике канала "Д-608" су следеће:

канал "Д-608"	б=2,00 м	м=1:1,5	Л= 1.845 м	х=1,50 м	Х=1,30 м
---------------	----------	---------	------------	----------	----------

У погледу угрожености територије атара Будисава подземном водом, може се рећи да је од укупне површине атара око 145 ха изложено утицају високог НПВ и око 10% површине грађевинског рејона.

Ковиљ

Од свих насељених места Ковиљ има највећу површину атара: 10.643,70 ха и 602,21 ха грађевинског подручја. Међутим, већи део атара се налази у непосредној близини Дунава, па је и утицај режима и колебања подземних вода на ово земљиште изразито велик.

Површина атара која је угрожена подземним водама износи приближно 2.504 ха, док је грађевински рејон угрожен у приближном проценту од око 10%.

Атар и само насељено место Ковиљ одводњава се, такође, мелиорационим системом и црпном станицом "Дунавац". Поред м.с. "Дунавац", један део насеља и атара одводњавају се гравитационим системом "Рутавица", чија површина слива је око 740 ха.

Доминантни канал м.с. "Дунавац", који се може користити у случају одбране од поплава насеља Ковиљ, је канал "Д-600" са следећим карактеристикама:

канал "Д-600"	б=3,00 м	м=1:1,5	Л= 15.343 м	х=1,80 м	Х=1,20 м
---------------	----------	---------	-------------	----------	----------

Поред гравитационог м.с. "Рутавица", атмосферска вода са дела насеља Ковиљ одводи се гравитационо до Дунава кроз I одбрамбену линију преко:

- уставе "Рутавица" - табласти затварач, бетонске цеви $\varnothing$ 900 мм. Затвара се при водостају од 500 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- уставе у Улици Соње Маринковић - табласти затварач, бетонска цев $\varnothing$ 600 мм. Затвара се при водостају од 550 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- уставе у Улици Лале Новоселца - табласти затварач, бетонска цев $\varnothing$ 600 мм. Затвара се при водостају од 600 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- уставе у Улици 7. јула - табласти затварач, бетонска цев $\varnothing$ 600 мм. Затвара се при водостају од 600 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).

Каћ

Насељено место са атаром величине 7.478,07 ха и грађевинским подручјем површине 1.095,68 ха.

За само насеље је највећим делом урађена пројектно-техничка документација за изградњу мреже отворених канала, којима се прихватају и одводе атмосферске воде. На најкритичнијим локалитетима започета је, и највећим делом и завршена, изградња ове каналске мреже.

Као реципијент за прикупљену атмосферску воду користи се канал "Д-600" и канал "Д-610". Оба канала припадају мелиорационом сливу "Дунавац", а целокупна прикупљена количина воде се одводи до црпне станице "Дунавац" и препумпава у Дунав.

Основне хидрауличке карактеристике наведених канала су следеће:

1. канал "Д-600"	б=3,00 м	м=1:1,5	Л= 15.343 м	х=1,80 м	Х=1,20 м
2. канал "Д-610"	б=1,00 м	м=1:1,5	Л= 2.322 м	х=1,04 м	Х=1,40 м

Подручје каћког атара је такође врло угрожено високим нивоима подземне воде. Наиме, око 3.018 ха од укупне површине атара изложено је утицају подземних вода, а посматрајући грађевинско подручје, процењује се да је подземним водама угрожено негде око 10% површине.

Изградњом и завршетком комплетне мреже отворених канала у знатној мери ће се побољшати услови за одбрану и смањење штета изазваних изливањем унутрашњих вода, без обзира што је димензионисање ових канала извршено на двогодишњу меродавну кишу.

Насељена места на десној обали Дунава - сремска страна (мелиорационо подручје 25)

Насељена места на десној обали Дунава, која припадају територији Града Новог Сада, односно Општини Петроварадин, су: Стари Лединци, Лединци, Сремска Каменица, Буковац и Петроварадин.

Одвођење атмосферских и осталих површинских вода на сремској страни територије Града Новог Сада, тренутно се решава углавном сливовима потока, изузев Петроварадина који има општи канализациони систем из кога се вода, путем црпне станице, препумпава у Дунав (како је већ описано). Међутим, мора се посебно напоменути проблем одвођења сувишних вода насеља Садови, које тренутно нема изграђен систем за сакупљање и одвођење сувишних вода, а с обзиром на конфигурацију терена и положај насеља (омеђено дунавским насипом и насипом пружног колосека), долази до плављења приликом сваке јаче кише.

Сви фрушкогорски потоци на територији Града припадају мелиорационом подручју "25". На територији Града налази се укупно седам потока: Липарија, Шандоровац, Лединачки, Малокаменарски, Новоселски, Роков и Буковачки поток.

Ових седам потока чине, заједно са Дунавом, хидрографску мрежу јужног подручја Града на десној обали Дунава.

1.3. Системи одвођења отпадних и атмосферских вода на територији Града

На простору обухваћеном овим планом, одвођење отпадних вода делом је решено изградњом канализационе мреже, пре свега, на простору ужег градског подручја Новог Сада и Петроварадина, а на просторима где канализација није изграђена, одвођење отпадних вода се врши путем септичких јама, упијајућих бунара и упуштањем отпадне воде у мелиорационе канале, што није дозвољено, осим у случајевима када су уз претходне услове дата посебна мишљења.

Атмосферске воде се одводе путем канализационе мреже општег или сепаратног система, затим путем отворене каналске мреже и отворене каналске мреже мелиорационих канала у Дунав.

Отпадне и атмосферске воде, чије одвођење није решено, одводе се преко устава кроз I одбрамбену линију у Дунав. Карактеристике ових устава дате су у прилогу бр. 11.

Као меродавна количина падавина, према којој се врши димензионисање отворене мреже канала и канализације општег и сепаратног типа којом се одводе површинске воде, усваја се трогодишња меродавна киша (максималне падавине које се јављају једном у три године) за уже градско подручје, односно двогодишња меродавна киша (максималне падавине које се јављају једном у две године) за околна насељена места.

1.3.1. Уже подручје Града

Уже градско подручје подељено је у неколико канализационих сливова:

1. На левој обали Дунава постоје

- Јужни и Северни слив, као канализације општег система,
- слив "Клиса" као сепаратни канализациони систем (одвојена канализација отпадних вода и мрежа отворених канала),
- два слива атмосферских вода: слив "Сајлово" и слив "Север IV".

На десној обали Дунава изграђен је систем "Роков поток" са канализационим мрежом претежно општег типа, на коју су прикључене и канализације отпадних вода насељених места Сремска Каменица и Буковац.

Јужни канализациони слив

Јужни канализациони слив општег типа обухвата јужни део Новог Сада у површини од 800 ха, са црпном станицом "ГЦ-1" као крајњом тачком.

Северна граница слива је Булевар Михајла Пупина, Јеврејска и Футошка улица и Футошки пут. Источна и јужна граница слива је река Дунав, а западна граница је локализациони насип (друга линија одбране) на крају насеља Телеп.

Слив гравитира ка Дунаву. Крајња низводна тачка слива је главна црпна станица "ГЦ-1", на споју Радничке улице и Булевара цара Лазара, односно Кеја жртава рације.

"ГЦ-1" је пројектована и изграђена да прихвати и препумпа отпадне воде дотекле са слива, при водостајима Дунава вишим од + 230 цм. При нижим водостајима вода из слива се излива гравитационо.

Основне техничке карактеристике црпне станице "ГЦ-1" су следеће:

- капацитет $Q=10,6 \text{ m}^3/\text{с}$,
- снага $P=800 \text{ kW}$.

Главни колектор Јужног канализационог слива изграђен је трасом која приближно одговара осовини слива, тачније иде Булеваром цара Лазара и Сомборском улицом.

Унутар Јужног канализационог слива издваја се локалитет јужног Телеп, између Улице хероја Пинкија и одбрамбеног насипа. Терен на овом локалитету је нижи од околног земљишта и не може директно да се укључи у мрежу слива. На овом простору нема изграђене канализације, односно она је у изградњи, укључујући и црпну станицу "Јужни Телеп".

На канализацију Јужног канализационог слива прикључена је и канализација отпадних вода (у изградњи) насеља Ветерник и Футог, и канализација отпадних вода насеља Адице.

Канализација отпадних вода насеља Ветерник и Футог практично је независан систем, а Јужни канализациони слив је само реципијент ове канализације. Систем Ветерник и Футог је пројектован са неколико релејних црпних станица и једном главном црпном станицом (Ц.С. "Ветерник" капацитета $Q=90/180 \text{ л/с}$), којом се отпадне воде препумпавају у гравитациони одводни колектор и даље у главни колектор Јужног канализационог слива у Сомборској улици.

Канализација отпадних вода насеља Адице прикључена је на Јужни канализациони слив посредством црпне станице капацитета $Q=15 \text{ л/с}$, док су атмосферске и отпадне воде (из преливних септичких јама) усмерене преко канала "Т-800" и устава "Телеп" кроз I одбрамбену линију ка Дунаву.

Устава "Телеп" - табласти затварач, бетонске цеви 1300 мм. Затвара се при водостају од 477 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).

Квалитет одводњавања није уједначен на целом сливу, нити су услови одводњавања током године једнаки. Простори где се одводњавање врши преко старе каналске мреже имају најнижи квалитет одводњавања. Блок улица Николе Тесле, Мајора Тепића, Браће Рибникар, Вере Павловић, Лазе Костића, Петра Драпшина, Милете Јакшића, Војвођанских бригада и Мирослава Антића, имају канализацију која је стално под успором и замуљена је. Посебно су угрожени блокови где су коте, терена ниже од околног (улице Николе Тесле, Милете Јакшића, Војвођанских бригада и Вере Павловић). У тим деловима долази до честог изливања каналске воде у којој су увек помешане и отпадне воде.

Поред ових подручја са старом канализацијом, посебно је угрожен од плављења део Футошког пута на делу код "Југоалата" и "Југодента", где је капацитет канализације далеко испод потребног.

Квалитет одводњавања у току године се мења, у зависности од водостаја Дунава. При нижем водостају (испод + 234 цм), када је изливање у Дунав гравитационо, канализациона мрежа се при одвођењу само отпадних вода углавном испразни. Под успором су тада само делови старе канализације. При одвођењу и атмосферских вода, велики део канализације, иако довољне пропусне моћи, долази под успор.

Поједини делови слива имају проблема са одводњавањем падавина јачег интензитета, али не због недовољног капацитета, већ због недовољног броја сливника или њиховог неадекватног одржавања на местима где их има довољно.

Северни канализациони слив

У Северном канализационом сливу је такође примењен општи систем канализације. Северни слив се простире северно од Јужног канализационог слива све до Канала ДТД "Савино село-Нови Сад". Гравитира ка Дунаву, а крајња низводна тачка му је главна црпна станица "ГЦ-2" у Улици Марка Миљанова.

Траса главног колектора Северног канализационог слива дужине око 5,5 км, полази од "ГЦ-2", а завршава се на крају насеља Бистрица (Ново насеље). Површина Северног слива износи око 950 ха. На делу слива који припада мелиорационом сливу "Сајлово", канализација је урађена као сепаратна, односно отпадне воде се одводе путем фекалне канализације, а атмосферске воде путем посебног система за одвођење, који се развија доградњом и реконструкцијом мелиорационог слива.

Црпна станица "ГЦ-2" је пројектована и изграђена тако да прихвати и препумпа дотеклу воду, када је ниво Дунава виши од водостаја + 240 цм. Испод овог водостаја уливање у Дунав је гравитационо. Основне техничке карактеристике ГЦ-2 су следеће:

- капацитет $Q=10,60 \text{ м}^3/\text{с}$.

Унутар слива налазе се релејне црпне станице у Улици Корнелија Станковића (на углу са Ул. Јована Храниловића), која прихвата дотицај са саобраћајних и других површина у зони подвожњака испод пруге Нови Сад - Суботица (тзв. "каде"). Капацитет ове релејне црпне станице је $Q=20 \text{ л/с}$, а снага $P=5 \text{ kW}$.

Изградња каналског слива "Сајлово" започета је пре 20-так година, а у 2002. години су радови на овом систему усвојени као апсолутни приоритет. Завршетком система "Сајлово", Северни канализациони слив се растеретио значајном количином атмосферских вода и решен је проблем "каде" у Улици Корнелија Станковића.

Неизграђеност делова сливног подручја (Ново насеље, простор уз Суботичку пругу), затим неопремљеност делова Подбаре, Салајке и Детелинаре сливницима и неодржавање сливника на осталом простору, даје лажну представу о доста добром функционисању система. Вода се исувише дуго задржава на површини, локално се изливају каналске воде, а примарни колектори у Алмашкој и Доситејевој улици нису оптерећени.

У прилог мишљењу да је стање Северног канализационог слива доста лоше, иде и чињеница да је главни колектор, у делу који пролази Улицом Ђорђа Рајковића, доста оштећен и већ дужи низ година се траже могућности за његову санацију. Исто тако, део канализационе мреже у Подбари (на пример у Гундулићевој улици) застарео је, са ревизионим шахтовима урађеним од опеке и неопходно је да се реконструишу.

Изградња нових примарних праваца Булеваром краља Петра I и Улицом Косте Шокице, такође је један од примарних проблема одводњавања, које треба хитно решавати.

Слив "Клиса"

Атмосферске воде овог дела мелиорационог подручја одводе се отвореним каналима у систем "Врбак". Део

подручја источно од уређеног слива отпадних вода "Клиса", Мали Београд и Велики Рит, немају решено одвођење ни отпадних ни атмосферских вода, односно тренутно је у изградњи део система за одвођење атмосферских вода (део око Змајевачког канала, на супротној страни Клисе, Омладинска улица, итд.).

Сливу "Клиса" гравитира и подручје индустријске зоне "Север-I", у којој нема изграђене ни канализације отпадних ни канализације атмосферских вода. Одвођење сувишних вода се на овом делу решава појединачно, тако што се атмосферска вода одводи у Канал ДТД и канал "Пашњак" слива "Врбак", а отпадне воде се једним делом пумпају испод Канала ДТД у Северни канализациони слив, на прикључни шахт иза фабрике "Стандард" ("Неопланта", "Хинс" итд.), а другим делом се сакупљају у септичке јаме.

Слив црпне станице "Север-IV" - индустријска зона "Север-IV"

У овој зони се налазе "НИС-Рафинерија", "ТЕ-ТО" и Месна заједница "Шангај". Изградњом Ц.С. "Север-IV" и колектора од рафинерије до црпне станице, започета је изградња канализације атмосферских вода слива "Север-IV". У овај колектор се уливају, поред атмосферске воде и претходно пречишћене отпадне воде (зауљене) из комплекса рафинерије. Црпна станица са изливом у Дунав, налази се низводно од "ТЕ-ТО" и практично је у тежишту изворишта воде "Ратно острво". С обзиром на близину излива и црпне станице изворишту воде, планирано је измештање излива 2 км низводно.

Основне техничке карактеристике црпне станице "Север-IV" су:

- капацитет $Q=6 \text{ м}^3/\text{с}$,

- снага $P=1000 \text{ kW}$.

Атмосферске и пречишћене отпадне воде "ТЕ-ТО" одводе се отвореним каналима слива Ц.С. "Калиште".

Отпадне воде насеља Шангај се уливају у потисни цевовод канализације отпадних вода Клисе преко црпне станице капацитета $Q=18,5 \text{ л/с}$, а атмосферске воде Шангаја се уливају у канал Шљива м.с. "Калиште".

Слив "Роков поток"

Овом сливу припада јавна канализација Петроварадина и канализација болничког комплекса Института у Сремској Каменици са општим системом, и канализација отпадних вода насеља Буковац.

Канализација отпадних вода Сремске Каменице се, посредством црпних станица, улива у канализацију слива "Роков поток", али се сматра посебним, независним сливом.

Крајња низводна тачка слива је црпна станица "Роков поток", лоцирана на ушћу Роковог потока у Дунав, и то у брањеном подручју. Основне техничке карактеристике црпне станице су:

- капацитет $Q=6 \text{ м}^3/\text{с}$,

- снага $P=674 \text{ kW}$.

Атмосферске воде виших делова Петроварадина се сепаратно одводе у Роков поток, и нема већих проблема у одвођењу атмосферских вода.

Атмосферске и отпадне воде подручја Петроварадина, чије одвођење није решено црпном станицом "Роков поток", упуштају се директно у Дунав кроз I линију одбране, следећим устацима:

- уставом "Војна болница" - шибер затварач, цевовод је пречника $\varnothing$ 1000 мм. Код дужег трајања високог водостаја врши се препумпавање са брањене стране, преко асфалтног пута и насипа у Дунав. Затвара се при водостају од 467 цм.
- уставом "Победа" - табласти затварач, цевовод $\varnothing$ 1000 мм. Затвара се при водостају од 376 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- уставом "Марија Снежна" - Садови - шибер затварач, цевовод $\varnothing$ 1000 мм. Затвара се при водостају од 331 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима). Устава поред атмосферских и неких отпадних вода насеља Садови Садови прихвата и воду са мелиорационог подручја "Садови".

Из Буковца се атмосферске воде одводе Буковачким потоком који се улива у Роков поток. У Буковцу нема изграђене мреже канала за одвођење атмосферске воде, па се вода слободно слива по површини насеља. Део потока кроз само насеље Буковац је регулисан и уређен.

Слив "Сремска Каменица"

Граница слива се поклапа са границом насеља. У Сремској Каменици је практично у потпуности изграђена канализација отпадних вода. На најнижој тачки слива, на ушћу Новоселског потока у Дунав, изграђена је црпна станица "Поток". Вода се одавде потискује цевоводом под притиском до црпне станице "Дечје село", лоциране изнад Дечјег села. Од Ц.С. "Дечје село" отпадна вода се гравитационо одводи кроз канализацију Петроварадина до Ц.С. "Роков поток".

Напомиње се да се овде ради о сепаратном канализационом систему за фекалне воде, и не може се користити за одвођење површинских вода.

Атмосферске воде се, углавном слободним сливањем преко површина насеља, одводе у Новоселски и мали Каменарски поток.

Део атмосферских вода насеља Сремска Каменица, који се не слива у Новоселски и мали Каменарски поток, усмерен је преко устава кроз I одбрамбену линију у Дунав. За наведене потребе користе се следеће уставе:

- устава "Врбара" - нема затварача, па се при високом водостају затвара са "Шандор" гредама и џаковима песка. Цевовод је пречника $\varnothing$ 700 мм. Затвара се при водостају од 557 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- устава "Аутобуска окретница" - табласти затварач. Цевовод је пречника $\varnothing$ 700 мм. Затвара се при водостају од 557 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- устава у Дунавској улици - табласти затварач, цевовод $\varnothing$ 900 мм. Затвара се при водостају од 447 цм. Кроз уставу се гравитационо упуштају и отпадне воде када не ради фекална црпна станица "Поток". Препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).
- устава "Акваријум" - табласти затварач, бетонски цевовод $\varnothing$ 900 мм. Затвара се при водостају од 467 цм, а препумпавање се врши према потреби (мобилним црпним агрегатима).

2. Угроженост подручја услед унутрашњих вода

На подручју лесне терасе, подземним водама су угрожене природне депресије и ниски терени који се махом користе као пољопривредно земљиште, али су једним делом и насељени. У приобална насељена места која су угрожена подземним, процедним и провирним водама, спадају: Футог, Нови Сад, Ковиљ, Сремска Каменица и Петроварадин. Поред наведених приобалних насељених места, скоро и сва остала на територији Града, нарочито са бачке стране Дунава, мање или више су угрожена подземном водом.

Заштита од утицаја подземних вода врши се издизањем терена на неизграђеним деловима насеља и појачаним црпљењем воде из каналске мреже за одводњавање, којима гравитирају одређена насељена места.

У приобалном делу подземне воде су највећим делом под директним утицајем Дунава, док подземне воде у ширем градском подручју, поред утицаја Дунава примају и утицај из ширег залеђа.

При појави високих подземних вода, уз истовремену појаву кишног периода или наглог отапања снега, долази до преоптерећености каналске мреже мелиорационих система што може довести до плављења. При настанку овако критичних ситуација, нарочито кад су у питању насељена места, додају се мобилни црпни агрегати, чиме се спешује снижавање нивоа воде у каналској мрежи, повећава брзина отицања, односно омогућава ефикасније одвођење сувишних вода.

Постојећи мелиорациони системи димензионисани су са просечно 0.6 л/с/ха за одвођење сувишних вода, под условом да се оне могу задржавати 3-5 дана на пољопривредном земљишту у вегетационом периоду. У периоду максималне искоришћености система за одвођење сувишних вода са пољопривредних површина, каналска мрежа у исто време није у стању да прими и ефикасно одведе сувишне воде из насељених места.

Системи отворених канала за одвођење површинских вода, који су делимично изграђени у појединим деловима Града и у појединим насељеним местима, димензионисани су на двогодишњу кишу, односно трогодишњу кишу за подручје ујег градског језгра. Они се уливају у постојећи систем мелиорационих канала и ограничени су њиховим капацитетом.

Овакво димензионисање свакако не омогућава комплетну заштиту од плављења, нарочито при великим падавинама, али у одређеној мери смањује штете и повећава степен заштите од изливања унутрашњих вода.

С обзиром да је уже подручје Града највећим делом покривено изграђеном канализационом мрежом и мрежом отворених канала за одвођење површинских вода, процена угрожености се своди на приказ постојећег стања и процену угрожености насељених места.

Сама процена, која је приказана Планом, односи се на падавине средњег и мањег интензитета. Изражена је у процентима у односу на укупну површину грађевинског рејона по појединим насељеним местима и представља приближне вредности.

У случају појаве падавина већег интензитета, проценат угрожености биће знатно већи и у зависности од конфигурације терена, састава и уређености земљишта и тренутне вредности осталих фактора који утичу на трајање и висину плављења (ниво подземне воде, отапање снега и сл.).

У табели бр. 5. и прилогу бр. 9 (ситуација), процентуално је изражена угроженост грађевинског рејона подземним водама у насељеним местима. Процена је урађена на бази површина депресија и нижих терена по појединим насељима.

Табела бр. 5. Подаци о угроженим површинама

Катастарска општина	Површина КО (ха)	Површина грађевинског подручја (ха)	Простор угрожен подземним водама	
			У оквиру КО (ха)	у грађевинском подручју (%)
Нови Сад I	1.859,84	10871,02		
Нови Сад II	1.177,80			
Нови Сад III	3.092,81			
Нови Сад IV	1.527,52			
Петроварадин	2.591,17			
Ср. Каменица	3.048,87		6560	15
Степановићево	4.711,76	393,33	472	3
Кисач	2967,21	566,84	523	5
Ченеј	8.611,17	139,37	4206	50
Руменка	2.823,94	550,3	901	15
Бегеч	4.343,04	366,69	316	5
Футог	8.326,56	1789,68	660	15
Ветерник	1.940,78	580,62	36	10
Каћ	7.487,07	1095,68	3018	20
Будисава	1.478,43	394,05	145	10
Ковиљ	10.643,70	602,21	2504	10
Буковац	1.392,76	121,4		
Лединци	1.896,96	280,57		
УКУПНО	63.952,39	17.751,76		

Одбрана од поплава у I и II фази, спроводи се у оквиру одбране од поплава на мелиорационом систему за одводњавање, коју на територији Града спроводи Водопривредно друштвено предузеће "Шајкашка" Нови Сад (у даљем тексту: ВДП "Шајкашка"), уз сарадњу и надзор стручне службе Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: ЈП "Завод за изградњу Града").

I фаза одбране проглашава се када се стекне било који од услова по критеријумима А, Б, В или Г са индексом "1", односно за II фазу одбране када се стекне један или више услова, по критеријумима А, Б, В, или Г са индексом "2".

На гравитационим сливовима критеријум А је искључен, с обзиром да нема евакуационих објеката. За мелиорационе сливове који нису гравитациони и на којима се сувишна вода одводи путем црпних станица, узима се као додатни критеријум и водостај Дунава, како је наведено у прилогу бр. 7.

Ванредна ситуација, проглашава се када се стекну минимум два услова-критеријума са индексом "3" (прилог бр. 7), или ако је испуњен само један од услова са индексом "3", а ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду и ВДП "Шајкашка" Нови Сад, са свим предузетим техничким мерама и радњама, нису у могућности да отклоне неповољно стање на територији Града ни после пет дана интензивног одвођења сувишних вода.

Ванредну ситуацију проглашава Градоначелник на предлог Градског штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб).

Ванредна ситуација може да се прогласи за целу територију Града или само за део територије.

Одлуку о укидању ванредне ситуације доноси Градоначелник на предлог Штаба.

2.1 Критеријуми и услови за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава на унутрашњим вода на територији Града Новог Сада

Критеријуми на основу којих се одређује увођење појединих фаза одбране, заснивају се на техничким могућностима евакуационих објеката да одрже одређене нивое воде у мелиорационим системима, затим на испуњености каналске мреже система за одводњавање, као и на степену влажности земљишта и висини снежног покривача.

Приказани критеријуми односе се само на оне делове територије на којима се сувишне воде одводе системом отворених канала. У деловима Града где је изграђен општи канализациони систем, ови критеријуми нису применљиви, а режим одвођења сувишних вода на овим деловима се

спроводи према плану, програму и мерама које су у надлежности ЈКП "Водовод и канализација", и које су у опису њихових редовних послова и активности.

Критеријум А - одржавање нивоа воде у главном доводном каналу

- услов А1 - евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво у главном доводном каналу ни после 24 часа непрекидног рада,
- услов А2 - евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво у главном доводном каналу ни после 48 часова непрекидног рада,
- услов А3 - евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво у главном доводном каналу ни после 72 часа непрекидног рада.

Критеријум Б - испуњеност каналске мреже

- услов Б1 - каналска мрежа је на појединим деоницама испуњена водом у толикој мери да прети изливање из канала и отежан је пријем воде у канал,
- услов Б2 - долази до изливања воде на појединим деоницама канала, а пријем воде је изразито успорен,
- услов Б3 - долази до изливања воде на појединим деоницама, а пријем воде у каналску мрежу је онемогућен.

Критеријум В - стање влажности и поплављености земљишта у сливу и у самом насељу

- услов В1 - превлажено више од 30% површине у сливу, са појавом поплављених површина у сливу, или ако је превлажено више од 30% од процењене површине угроженог грађевинског рејона по појединим насељима, са појавом мањих плавлених површина у појединим деловима насеља (испод 5% од процењене површине угроженог грађевинског рејона).
- услов В2 - превлажено више од 50% површине у сливу или до 5% површине у сливу поплављено, или ако је превлажено више од 50% од процењене површине угроженог грађевинског рејона по појединим насељима; ако је поплављено 5-10% од процењене површине угроженог грађевинског рејона или ако су угрожени поједини стамбени и индустријски објекти и саобраћајнице.
- услов В3 - превлажено више од 80% површине земљишта у сливу, односно преко 80% процењене површине угроженог грађевинског рејона по појединим насељеним местима; поплављено више од 5% површине у сливу или преко 10% од процењене површине угроженог грађевинског рејона; поплављени поједини индустријски или стамбени објекти, поједине саобраћајнице и сл.

Критеријум Г - зимске ледене поплаве (лед и отапање снега)

- услов Г1 - висок снежни покривач на сливу система за одводњавање, односно на површини грађевинског рејона, каналска мрежа засута снегом и делимично

залеђена; прогноза времена - пораст температуре и нагло топљење снега,

- услов Г2 - висок снежни покривач на сливу система за одводњавање, односно на површини грађевинског рејона насеља, каналска мрежа засута снегом и залеђена; прогноза времена нагли пораст температуре и нагло топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

I фаза одбране проглашава се када се стекне било који од услова по критеријумима А, Б, В или Г са индексом "1", односно за II фазу одбране када се стекне један или више услова, по критеријумима А, Б, В, или Г са индексом "2".

На гравитационим сливовима критеријум А је искључен, с обзиром да нема евакуационих објеката. За мелиорационе сливове који нису гравитациони и на којима се сувишна вода одводи путем црпних станица, узима се као додатни критеријум и водостај Дунава, како је наведено у прилогу бр. 10.

III) ОПШТИ ДЕО

РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА

С обзиром на величину и значај проблема поплава, у процесу руковођења одбраном ангажоване су све градске структуре, од Градоначелника до јединица цивилне заштите опште намене.

1. Градоначелник

Градоначелник, у сарадњи са Градским већем Града Новог Сада:

- усмерава и усклађује рад градских управа, посебних организација и служби Града, јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град у спровођењу мера заштите и спасавања од поплава,
- остварује сарадњу и усклађује мере са службом осматрања и обавештавања,
- остварује сарадњу са суседним општинама и градовима, Министарством унутрашњих послова и Војском Републике Србије, у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама изазваним поплавама,
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације,
- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране грађана који учествују у заштити, односно одбрани од поплава,
- обезбеђује смештај евакуисаног становништва и материјалних добара,
- одлучује о увођењу дежурства за потребе заштите од поплава,
- организује и обезбеђује спровођење мера које, у вези са одбраном од поплава, нареду надлежни државни органи,
- организује и одлучује о употреби јединица цивилне заштите опште намене,
- организује праћење опасности од поплава,
- организује спровођење мера заштите од поплава,
- одлучује о приоритету коришћења средстава везе, и
- остварује сарадњу са надлежним органима Црвеног крста.

2. Градске управе, посебне организације и службе Града Новог Сада

Градске управе, посебне организације и службе Града, у оквиру свог делокруга:

- прате стање припрема за заштиту од поплава изазваних водама II реда, и предлажу предузимање мера у вези са тим,
- учествују у изради и ажурирању оперативног плана за одбрану од поплава изазваних водама II реда,
- пружају стручну помоћ правним лицима и предузетницима и другим организацијама у организовању, планирању и спровођењу заштите од поплава - врше надзор над спровођењем одлука и прописа из области заштите од поплава,
- доносе решења, закључке и друга акта о правима и обавезама грађана и правних лица,
- припремају извештаје у вези са спровођењем мера за заштиту и одбрану од поплава изазваних водама II реда,
- предлажу израде студија и анализа и, уз сагласност Градоначелника, закључују уговоре о њиховој изради.

Поред наведених послова у оквиру свог делокруга градске управе, посебне организације и службе Града обављају и:

Градска управа за опште послове

- врши управне и друге послове у вези са организовањем и извршењем мобилизације, јединица цивилне заштите опште намене у месним заједницама,
- у сарадњи са Градском управом за саобраћај и путеве и Градском управом за здравство, а по наређењу Штаба, организује и спроводи евакуацију угроженог становништва и материјалних добара,
- пружа помоћ Штабу, као и повереницима и заменицима повереника приликом руковођења јединицама цивилне заштите опште намене,
- редовно прати стање на угроженом подручју путем органа месних заједница и, повереника и заменика повереника и извештаје доставља Скупштинској служби Сектору за информисање, односно Штабу, и
- предлагање мера и спровођење евакуације документата и архиве градских управа.

Градска управа за комуналне послове

- врши послове у вези са организацијом пружања комуналних услуга на угроженом подручјима,
- обавља стручне и административне послове за потребе Штаба за извршавање задатака у вези са:
 - а. спровођењем превентивних мера заштите од поплава изазваних водама II реда и мера за ублажавање и отклањање последица насталих плављењем, одбране од поплава изазваних унутрашњим водама на територији Града Новог Сада,
 - б. вођењем и ажурирањем евиденције о материјално-техничким средствима за одбрану од поплава изазваних водама II реда,
 - ц. спровођењем мера одбране од поплава из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава,

- д. ангажовањем радне снаге и материјалних средстава правних лица и предузетника која располажу опремом, материјалним средствима и људством потребним за одбрану од поплава,
- е. организацијом израде привремених насипа на угроженом деоницама - "зечји насипи",
- ф. организацијом отварања и плављења привремених ретензија,
- г. организацијом плављења околног терена по принципу "мање штете", и
- х. предузимањем мера за очување постигнутог стања.

Градска управа за саобраћај и путеве

- израђује план приоритетних путних праваца,
- обавља послове техничког регулисања саобраћаја на угроженом подручјима и на тај начин обезбеђује и уређује кретање возила приоритетних служби (Хитне помоћи, снабдевања, хитних интервенција и других),
- обавља послове у вези са организовањем превоза везаног за снабдевање становништва у случају поплава изазваних водама II реда,
- обавља послове у вези са организовањем превоза снага и средстава за заштиту од поплава изазваних водама II реда, и
- обавља послове у вези са организовањем превоза током евакуације.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

- обавља послове на обезбеђивању стамбеног простора за смештај становништва угроженог поплавама, и расположиви стамбени простор у власништву Града, празан од лица и ствари, ставља на располагање органу надлежном за социјалну и дечију заштиту, и
- ставља на увид пројектно техничку документацију по којој су изграђени објекти на угроженом подручју, а ради стварања услова за њихову бржу и ефикаснију санацију.

Градска управа за заштиту животне средине

- обавља послове у вези са праћењем стања и проценом угрожености квалитета површинских и подземних вода и земљишта на поплавленом подручју.

Градска управа за привреду

- врши послове у вези са утврђивањем и проценом штета услед поплаве и то у пољопривреди и шумарству, на опреми и средствима привредних и других организација, и
- обавља послове везане за организацију и заштиту пољопривредног земљишта од поплава изазваних водама II реда.

Градска управа за финансије

- врши послове у вези са остваривањем права грађана, правних лица и предузетника на накнаде за учешће у заштити од поплава изазваних водама II реда.

Градска управа за здравство

- врши послове у вези са: организовањем карантина, здравственог збрињавања угроженог становништва, организовањем здравственог обезбеђења евакуације грађана, организовањем здравственог обезбеђења ангажованих јединица цивилне заштите и грађана, и
- обавља послове везане за утврђивање плана мера и активности за обезбеђивање потребних средстава за отклањање последица по здравље становништва, проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и другим несрећама.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

- врши послове у вези са организовањем социјалног збрињавања угроженог становништва.

Градска управа за инспекцијске послове

- врши послове у вези са утврђивањем штете од поплава на грађевинским објектима, и
- обавља послове инспекцијског надзора на поплављеном подручју у комуналној области, области саобраћаја и области заштите животне средине.

Дирекција за робне резерве

- обавља послове у вези са обезбеђивањем и организовањем расподеле хране, лекова и других потреба за збрињавање становништва, и снабдевањем ангажованих јединица цивилне заштите опште намене и грађана у заштити од поплава изазваних водама II реда.

Служба Скупштине - Сектор за информисање

- обавља послове у вези са организовањем информисања о поплавама, њиховим последицама и о мерама за заштиту од поплава.

3. Градски штаб за ванредне ситуације

За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама образује се Штаб, а који по потреби, образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања. Имајући у виду да је одбрана од поплава изазваних водама II реда, специфичан задатак заштите и спасавања, Штаб је образовао стручно-оперативни тим за одбрану од поплава.

Штаб руководи одбраном путем издавања наредби, упутстава и препорука.

Такође у одбрани од поплава учествују и рејонски техничари из ВДП "Шајкашка", према деоницама на које су већ распоређени у овом предузећу којих има четири, и то по један за:

- техничку деоницу Каћ-Ковиљ,
- техничку деоницу Футог,
- техничку деоницу Срем, и
- техничку деоницу Темерин-Степановићево.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Оперативни план за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/15).

Овај план ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објављује се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2015-418-II
3. јун 2015. године
НОВИ САД

Градonaчелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРИЛОГ 1

СПИСАК ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Функција у штабу	Име и презиме	Радно место
Командант Штаба	Милош Вучевић	Градоначелник
Заменик команданта Штаба	Борко Илић	заменик Градоначелника
Начелник Штаба	Владимир Рагаји	начелник Одељења за управљање ризиком у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду
Члан Штаба	Проф. др сци. мед. Золтан Хорват	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за здравство
Члан Штаба	Горан Сечујски	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за привреду
Члан Штаба	Проф. др Никола Ћировић	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за социјалну и дечију заштиту
Члан Штаба	Александар Башић	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине
Члан Штаба	м. Sc. Немања Вукчевић	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за саобраћај и путеве
Члан Штаба	Владимир Стојковић	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за комуналне послове
Члан Штаба	Милан Ђурић	члан Градског већа Града Новог Сада задужен за управу и прописе
Члан Штаба	Начелник Градске управе за комуналне послове	
Члан Штаба	Начелник Градске управе за саобраћај и путеве	
Члан Штаба	Начелник Градске управе за привреду	
Члан Штаба	Шеф одсека грађевинске инспекције у Градској управи за инспекцијске послове	
Члан Штаба	Главни комунални инспектор Градске управе за инспекцијске послове	
Члан Штаба	Начелник комуналне полиције у Градској управи за инспекцијске послове	
Члан Штаба	Марија Кулачин	помоћник шефа Кабинета Градоначелника за односе са јавношћу
Члан Штаба	Стеван Јарић	начелник Одељења полиције у Полицијској управи Нови Сад
Члан Штаба	Милан Кртинић	директор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад
Члан Штаба	Др Богдан М. Живановић	директор Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
Члан Штаба	Потпуковник Келе Рудолф	начелник Центра Министарства одбране Нови Сад
Члан Штаба	Проф. Страхиња Гобелјић	секретар Црвеног крста Града Новог Сада - Градска организација
Члан Штаба	Милан Паровић	представник Огранка "Електро- дистрибуција" Нови Сад
Члан Штаба	Милан Станивуковић	в.д. директора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад
Члан Штаба	Милош Станисављевић	в.д. директора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад
Члан Штаба	Владимир Зеленовић	директор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад
Члан Штаба	Жељко Џакула	в.д. директора Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад
Члан Штаба	Владимир Ђаковић	в.д. директора Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад
Члан Штаба	Јанко Чобрда	директор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних просторија "Стан" Нови Сад
Члан Штаба	Александар Богдановић	в.д. директора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад
Члан Штаба	Горан Вишњић	директор Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
Члан Штаба	Добросав Арсовић	в.д. директора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад
Члан Штаба	Мирослав Остојић	заменик команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду
Члан Штаба	Миодраг Стојановић	начелник Центра за мете- оролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Нови Сад“
Члан Штаба	Александар Бурсаћ	директор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад

**СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА И ЧЛАНОВА СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА**

Функција у тиму	Име и презиме	Радно место	Контакт
Руководилац	Љубица Мијатовић Топалов	в.д. начелника Градске управе за комуналне послове	021/4882 700
Члан	Бошњак Жељко	представник ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	066/8532 059
Члан	Предраг Вучуровић	представник ВДП "Шајкашка" Нови Сад	062/778-602
Члан	Чаба Велез	представник Управе за ванредне ситуације у Новом Саду	021/452 843
Члан	Мирослав Остојић	представник Ватрогасне спасилачке бригаде у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду	021/527 888
Члан	кап.Шериф Бајрами	представник Војске Републике Србије	060/3399 363
Члан	Драго Бањац	представник Градске управе за привреду	021/6614 085

Рејонски техничари

Функција у штабу	Име и презиме	Радно место	Контакт
Рејонски техничар	Драган Пашћан	руководилац техничке деонице" Каћ-Ковиљ"	021/557 255
Рејонски техничар	Векић Бранислав	руководилац техничке деонице" Футог"	021/557 255
Рејонски техничар	Марина Јурага	руководилац техничке деонице" Срем"	021/557 255
Рејонски техничар	Слободан Јаковљевић	руководилац техничке деонице" Темерин"	021/557 255

Повереници и заменици повереника

Функција у штабу	Име и презиме	Контакт
МЗ „Житни трг“, ПОВЕРЕНИК	Зуроца Миладин	060/054-9978
МЗ „Житни трг“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Мастиловић Властимир	063/863-3219
МЗ „Стари Град“, ПОВЕРЕНИК	Јеремић Бошко	021/451-526
МЗ „Стари Град“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Димић Јасмина	021/451-526
МЗ „Прва војвођанска бригада“, ПОВЕРЕНИК	Вујић Вукашин	064/238-9324
МЗ „Прва војвођанска бригада“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Рајак Немања	064/269-0960
МЗ „Соња Маринковић“, ПОВЕРЕНИК	Траиловић Светлана	063/463-908
МЗ „Соња Маринковић“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Агбаба Раде	063/500-378
МЗ „Бошко Буха“, ПОВЕРЕНИК	Мишчевић Љубодраг	064/844-2512
МЗ „Бошко Буха“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Стаменковић Владимир	064/188-7104
МЗ „Лиман III“, ПОВЕРЕНИК	Лазар Димитрић	069/527-1341
МЗ „Вера Павловић“, ПОВЕРЕНИК	Давидовић Предраг	063/730-8133
МЗ „Вера Павловић“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Јоксовић Војислав	062/187-8215
МЗ „Јужни Телеп“, ПОВЕРЕНИК	Станисављев Љубица	021/505-646
МЗ „Јужни Телеп“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Виловски Милка	021/505-646
МЗ „Братство-Телеп“, ПОВЕРЕНИК	Трифун Мирован	021/6394-242
МЗ „Братство-Телеп“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Ћулибрк Дејан	021/6394-242
МЗ "Никола Тесла Телеп" ПОВЕРЕНИК	Ћесаров Бранислав	064/176-4414
МЗ "Никола Тесла Телеп" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Тинтор Андрија	065/8466-558
МЗ „Гаврило Принцип“, ПОВЕРЕНИК	Милинковић Ненад	021/400-915
МЗ „Гаврило Принцип“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Урдаревић Даница	066/454-828
МЗ „Бистрица“, ПОВЕРЕНИК	Тасковић Миодраг	062/820-4429
МЗ „Бистрица“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Тапавички Радован	054/111-9236
МЗ „Југовићево“, ПОВЕРЕНИК	Вулић Лазо	064/0089-115

МЗ „Југовићево“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Латиновић Дејан	063/546-301
МЗ „Раднички“, ПОВЕРЕНИК	Петровић Светозар	064/361-5904
МЗ „Раднички“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Бајшански Миладин	062/129-0305
МЗ „Детелинара“, ПОВЕРЕНИК	Петровић Васа	063/666-197
МЗ „Детелинара“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Радаковић Дане	062/232-314
МЗ „Омладински покрет“, ПОВЕРЕНИК	Мирковић Милан	063/822-3101
МЗ „Омладински покрет“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Џабасан Тамара	060/633-4311
МЗ „Сава Ковачевић“, ПОВЕРЕНИК	Анђелковић Небојша	021/444-980
МЗ „Сава Ковачевић“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Тодоровић Томислав	021/6333-477
МЗ „Слана бара“, ПОВЕРЕНИК	Станивук Драган	062/159-5244
МЗ „Слана бара“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Калаба Слободан	021/6413-564
МЗ „Клиса“, ПОВЕРЕНИК	Керлета Драгана	069/4322-257
МЗ „Видовданско насеље“, ПОВЕРЕНИК	Колунџија Милан	021/6414-723
МЗ „Видовданско насеље“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Брзак Владимир	021/6414-723
МЗ „Салајка“, ПОВЕРЕНИК	Сланкаменац Бране	021/446-010
МЗ „Салајка“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Живковић Виолета	021/6339-352
МЗ „Шангај“, ПОВЕРЕНИК	Вишњићар Мирослав	021/6520-152
МЗ „Шангај“, ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Војводић Јовица	021/6520-152
МЗ "Сремска Каменица" ПОВЕРЕНИК	Човић Радислав	063/7558-360
МЗ "Сремска Каменица" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Ласица Љубомир	064/8498-460
МЗ "Буковац" ПОВЕРЕНИК	Јовановић Душан	021/826-011
МЗ "Буковац" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Маричић Милутин	021/826-011
МЗ "Лединци" ПОВЕРЕНИК	Ђурђевић Перица	021/2986-007
МЗ "Лединци" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Черевцики Љубомир	021/2986-007
МЗ "Стари Лединци" ПОВЕРЕНИК	Бојић Драган	065/998-6252
МЗ "Стари Лединци" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Пејчић Татјана	064/6674-215
МЗ "Каћ" ПОВЕРЕНИК	Павловић Чедомир	063/536-991
МЗ "Каћ" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Убавић Јакшо	064/235-8775
МЗ "Будисава" ПОВЕРЕНИК	Маћаш Доре	021/719-359
МЗ "Будисава" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Нандор Детелин	021/719-825
МЗ "Ковиљ" ПОВЕРЕНИК	Субић Јован	064/183-8743
МЗ "Ковиљ" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Заов Мирослав	063/716-2132
МЗ "Руменка" ПОВЕРЕНИК	Вулетић Дејан	064/2202-807
МЗ "Руменка" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Симић Мирослав	064/171-5901
МЗ "Кисач" ПОВЕРЕНИК	Возар Ана	021/828-304
МЗ "Кисач" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Мадачки Михал	021/827-078
МЗ "Степановићево" ПОВЕРЕНИК	Брборић Србислав	021/717-054
МЗ "Степановићева" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Брборић Бранислав	021/717-054
МЗ "Ветерник" ПОВЕРЕНИК	Милијевић Ранко	066/014-087
МЗ "Ветерник" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Немања Пејановић	064/100-4634
МЗ "Футог" ПОВЕРЕНИК	Црепуља Зоран	064/1779-408
МЗ "Футог" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Шкрбић Бошко	064/8390-000
МЗ "Ченеј" ПОВЕРЕНИК	Грковић Бранко	021/714-512
МЗ "Ченеј" ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Ђурчин Гордана	063/834-2854
МЗ "Пејићеви салаши - Немановци" ПОВЕРЕНИК	Подунавац Зоран	060/131-9855
МЗ " Пејићеви салаши - Немановци " ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА	Ливопољац Александар	066/925-1988

ПРИЛОГ 2

ПРЕГЛЕД МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА И ОБЈЕКТА
КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА

ЈКП "ПУТ" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КИПЕР	КОМ	3 t - 25 t	28
БУЛДОЖЕР	КОМ		2
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ	1 m³ - 1,4 m³	7
УТОВАРИВАЧ	КОМ	0,5 m³ - 3,3 m³	11
БАГЕР	КОМ	0,5 m³ - 1 m³	2
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА	КОМ	3,5 t	6
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ		11
КОМБИ	КОМ		1
МИНИ-БУС	КОМ		1
ПРИКОЛИЦЕ-ПЛАТО ПРИКОЛИЦЕ	КОМ		3
АУТО-ДИЗАЛИЦА	КОМ		2
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ		9
ВИБРОНАБИЈАЧ	КОМ		4
ГРЕЈДЕР	КОМ		4
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ		2
ЦИСТЕРНА ЗА ТЕЧНА ГОРИВА	КОМ		1
ВИЉУШКАР	КОМ		1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ		1
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ		1
ПУМПНИ АГРЕГАТ	КОМ		1
АУТОМЕШАЛИЦА	КОМ	1 m³	1

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	7 m³	10
КИПЕР	КОМ	3-12 m³	7
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ	1 m³	6
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА-6 woma i 3 jeta	КОМ	5 - 7 m³	9
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4 + 1 особа	14
КОМБИ	КОМ		2
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ	5,5+8,2	7
ВИБРОНАБИЈАЧ	КОМ		2
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ	6-11 m³	3
ВИЉУШКАР	КОМ	2 t	1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ	3 l/s (3 ком.), 6-15 l/s (4 ком.)	9
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ	6,5 kw, 22 kw, 55 kw и 140 kw	4
ВАТРОГАСНА ЦРЕВА	КОМ	10 m	32
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР (ЉУДСТВО)-СА ТРПЕЗАРИЈОМ	КОМ	60 особа	1

ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	18 m³	1
КИПЕР	КОМ	17m³	2
БУЛДОЖЕР	КОМ	tg 140	1
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ	JCB 3сх	2
УТОВАРИВАЧ	КОМ	2 m³	1
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА-АУТОСМЕЋАРИ	КОМ		30
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4 + 1 особа	13
КОМБИ-ФУРГОН	КОМ		2
АУТОБУС	КОМ	50 седишта	1
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ-ТЕХНИЧКА ВОДА	КОМ		7
ВИЉУШКАР	КОМ		2
ТРАКТОР	КОМ		4
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ	40 kw	1
ВАТРОГАСНА ЦРЕВА	КОМ	100 m	100
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР	КОМ	40 m²	2

ЈКП "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	750 kg	2
КИПЕР	КОМ	5-8 t	10
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ		2
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА-КОНТЕЈНЕР	КОМ		1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4 + 1 особа	2
КОМБИ	КОМ	6+1 особа	1
АУТО-ДИЗАЛИЦА	КОМ	200 kg	3
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ	5000 l	2
ТРАКТОР	КОМ		4
ПЛОВИЛА	КОМ	4-6 особа	2
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР	КОМ	600 m²	1

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	1220-1310 kg	2
КИПЕР	КОМ	4600-4890 kg	2
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ	0,600-1,00 m³	2
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО-ТЕРЕТНО (двосед)	КОМ	500kg	50
ПРИКОЛИЦЕ	КОМ	6500 kg	1
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ	280 mm	1
ВИБРОНАБИЈАЧ	КОМ	450-500 mm	1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ	1100 lit/min	4
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ	5,5 kw	1
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР (ЉУДСТВО)	КОМ	678 m²	1
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР и РАДИОНИЧКИ	КОМ	864 m²	1

ВДП "ШАЈКАШКА" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ	0,4 m³	1
БАГЕР	КОМ	0,6 m³	1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4 + 1 особа	5
ТРАКТОР	КОМ		1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ	35 l/sec	3
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ	10 kw	1
ПУМПНИ АГРЕГАТ	КОМ	1100 l/min	4
ВАТРОГАСНА ЦРЕВА	КОМ	дужине 15 m	20
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР	КОМ	350 m²	1

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КИПЕР	КОМ	3 m³	1
УТОВАРИВАЧ	КОМ	1 + 1 m²	2
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА-ПАУК	КОМ		6
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4+1 особа	10
ВИБРОНАБИЈАЧ-МАЛИ	КОМ		1
ТРАКТОР	КОМ		1
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ		2
ПУМПНИ АГРЕГАТ	КОМ		1
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР	КОМ	50 m²	1

ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	1535 kg	1
КИПЕР	КОМ	10450 kg	1
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ		1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ		5
КОМБИ	КОМ		1
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ		1
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ	7000 kg	1
ВИЉУШКАР	КОМ		1
ТРАКТОР	КОМ		4
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ		1
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ		2

ЈКП "ТРЖНИЦА" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	1600 kg	1
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА	КОМ		1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4 +1 особа	11
КОМБИ	КОМ		1

ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ	3000 l	1
ВИЉУШКАР	КОМ		3
ТРАКТОР	КОМ		3

"ЦИКЛОНИЗАЦИЈА" ДОО НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	1 t	2
КОМБИ	КОМ	1,5 t	1
ВИЉУШКАР	КОМ	1,5 t	1
ПЛОВИЛА-ЧАМАЦ БИГ ФУТ	КОМ	5 особа	1

ЈКП "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ЖИВОТИЊА	КОМ		2
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО-ТЕРЕНСКО	КОМ	4+1 СЕДИШТЕ	1
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР	КОМ	122 m ²	1

ЈГСП "НОВИ САД" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
АУТОБУС	КОМ	30 СЕДЕЋИХ + 40 СТАЈАЋИХ МЕСТА	15
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР (ЉУДСТВО)	КОМ	50	1

ЈП "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	1.9 t	1
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР (ЉУДСТВО)	КОМ	800 особа	1

ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4+1 особа	8
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР (ЉУДСТВО)	КОМ	200 особа	2

ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	54 СЕДИШТА	12

ЈП "АПОЛО" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	5 особа	3

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО-"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НОВИ САД"

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	са руком 10 t/m	1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	1 + 4 особе	5
ПРИКОЛИЦЕ-ЗА СТУБОВЕ 9 m	КОМ		1
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ	170 kw	1

"НОВИ САД-ГАС" ДП НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОНИ	КОМ		3
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ		3
ВИЉУШКАР	КОМ		1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ		2

„ВОЈВОДИНАПУТ“-„БАЧКАПУТ“ АД НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН КИПЕР - МАЛОГ КАПАЦИТЕТА	КОМ	7.9 t	10
КАМИОН КИПЕР - СРЕДЊЕГ КАПАЦИТЕТА	КОМ	10,5 t	2
КАМИОН КИПЕР - ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА	КОМ	21 t	8
КАМИОН КИПЕР - ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА	КОМ	22 t	13
БУЛДОЖЕР	КОМ	2.7 m³	2
БУЛДОЖЕР	КОМ	5.8 m³	1
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ	1 m³	4
УТОВАРИВАЧ	КОМ	2,5 m³	3
УТОВАРИВАЧ	КОМ	3,5 m³	3
БУЛДОЖЕР	КОМ	2.7 m³	2
БУЛДОЖЕР	КОМ	5.8 m³	1
БАГЕР	КОМ	1.9 m³	1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ		10
КОМБИ	КОМ	2+1 особа	12
АУТОБУС	КОМ	49+1 особа	1
МИНИ-БУС	КОМ	21+1 особа	2
ПРИКОЛИЦЕ	КОМ	35 t	3
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ		2
ВИБРО-НАБИЈАЧ	КОМ		1
ГРЕЈДЕР	КОМ	3,10 m	3
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ	8 m³	3
ЦИСТЕРНА ЗА ГОРИВО	КОМ	2 m³	1
ВИЉУШКАР	КОМ	3, 5 t	1
ТРАКТОР	КОМ		4
АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ	КОМ		1
АУТОМЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН	КОМ	6 m³	1
ЉУДСТВО	КОМ		300

"ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА" ДОО НОВИ САД

ВРСТА	КОМ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ		3
КИПЕР	КОМ		2
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ		1
БАГЕР	КОМ		1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ		2
МИНИ-БУС	КОМ		1

ПРИКОЛИЦЕ	КОМ		1
ВИЉУШКАР	КОМ		1
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ		2

"ГРАДИТЕЉ НС" ДОО НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	12 м³	4
БУЛДОЖЕР	КОМ		1
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ		2
УТОВАРИВАЧ	КОМ		1
АУТОБУС	КОМ	24 особе	1
АУТО-ДИЗАЛИЦА	КОМ	8 t	1
ГРЕЈДЕР	КОМ		1
ТРАКТОР	КОМ		1

"BULEVAR COMPANY" НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КИПЕР	КОМ	до 20 t	2
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ		2
БАГЕР	КОМ		1
ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ	КОМ	13000 l	1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ	600 l/m	2
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ	22 kw	2


"БЕСТ ИЗГРАДЊА" ДОО НОВИ САД

ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ	26 t	1
КИПЕР	КОМ	16 t	1
РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ	КОМ		1
УТОВАРИВАЧ	КОМ		1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ	4 + 1 особа	1
АУТОБУС	КОМ	50 особа	1
ПРИКОЛИЦЕ	КОМ		1
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ		1
ВИБРОНАБИЈАЧ	КОМ		1
МОБИЛНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ	КОМ		1
АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	КОМ		1
ВАТРОГАСНА ЦРЕВА	КОМ		1


"ГАТ" ДОО НОВИ САД


ВРСТА	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	КАПАЦИТЕТ	КОЛИЧИНА
КАМИОН	КОМ		1
КИПЕР	КОМ		1
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	КОМ		2
КОМБИ	КОМ		1
ВИБРО-ПЛОЧА	КОМ		1
ВИБРОНАБИЈАЧ	КОМ		1
ВИЉУШКАР	КОМ		1


ПРИЛОГ 3

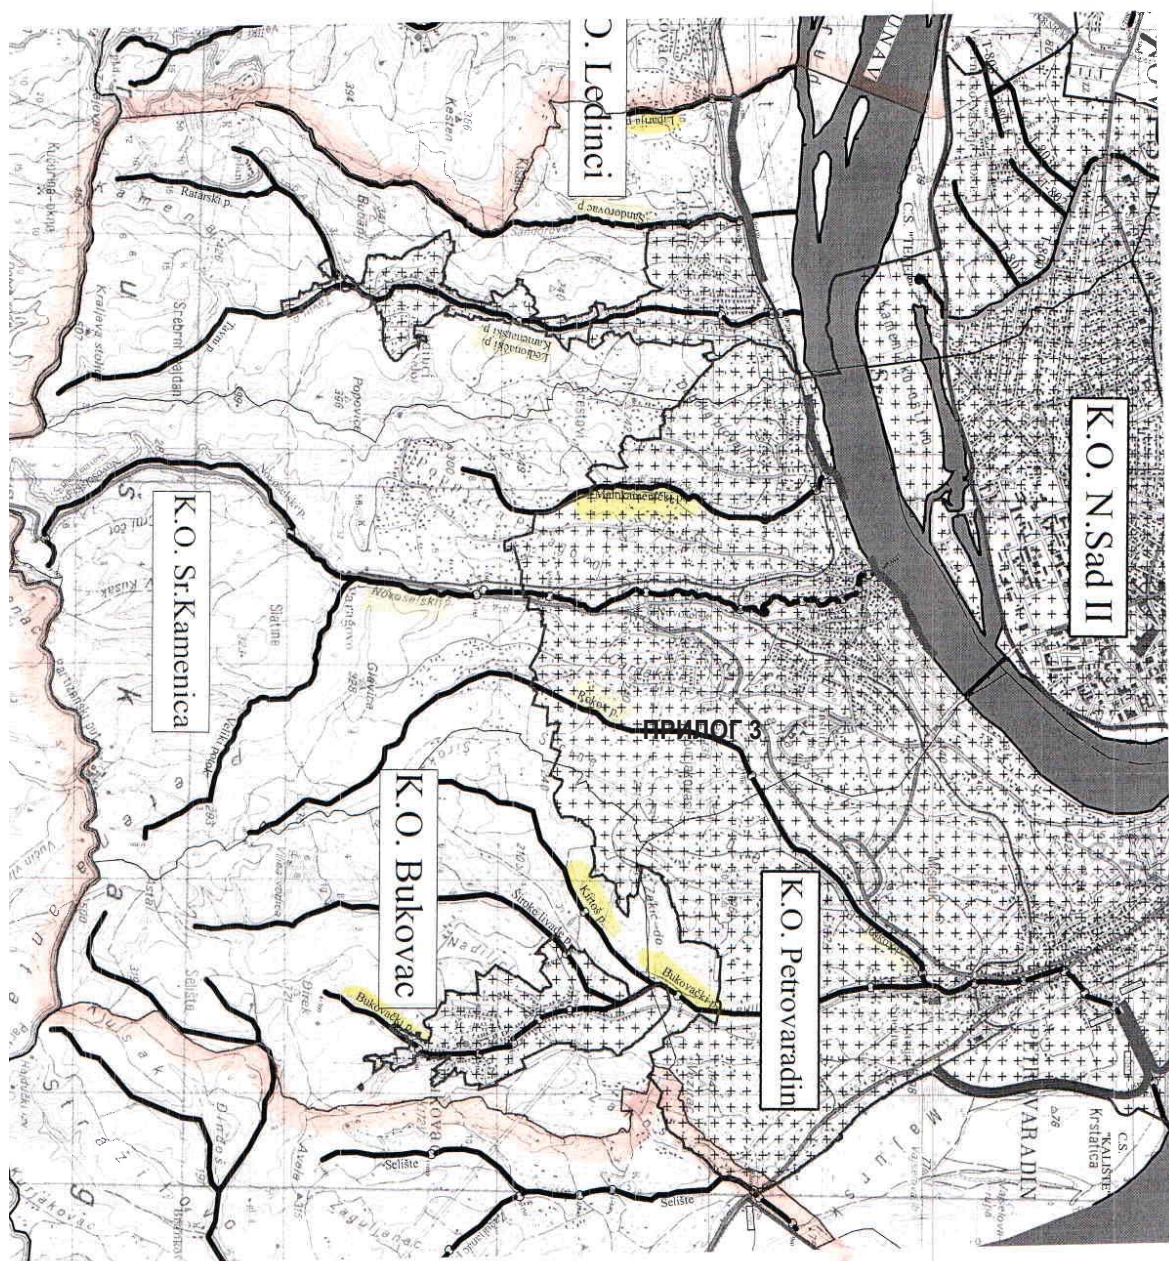

ПРИЛОГ 4

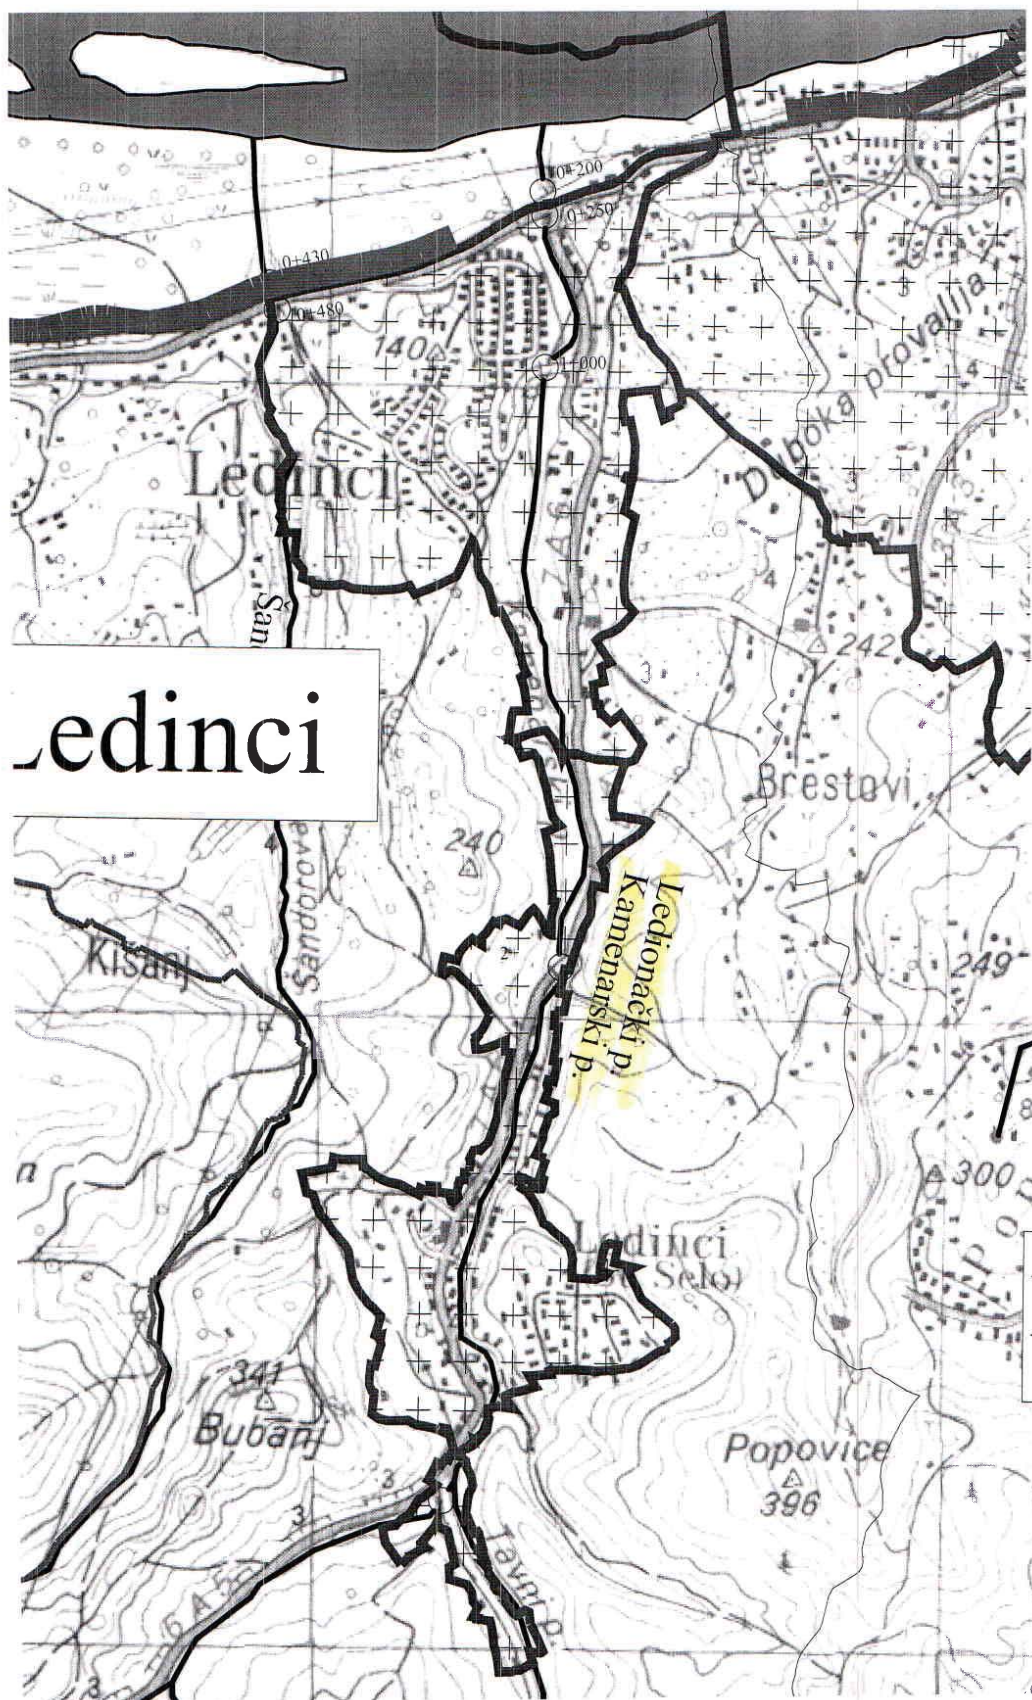

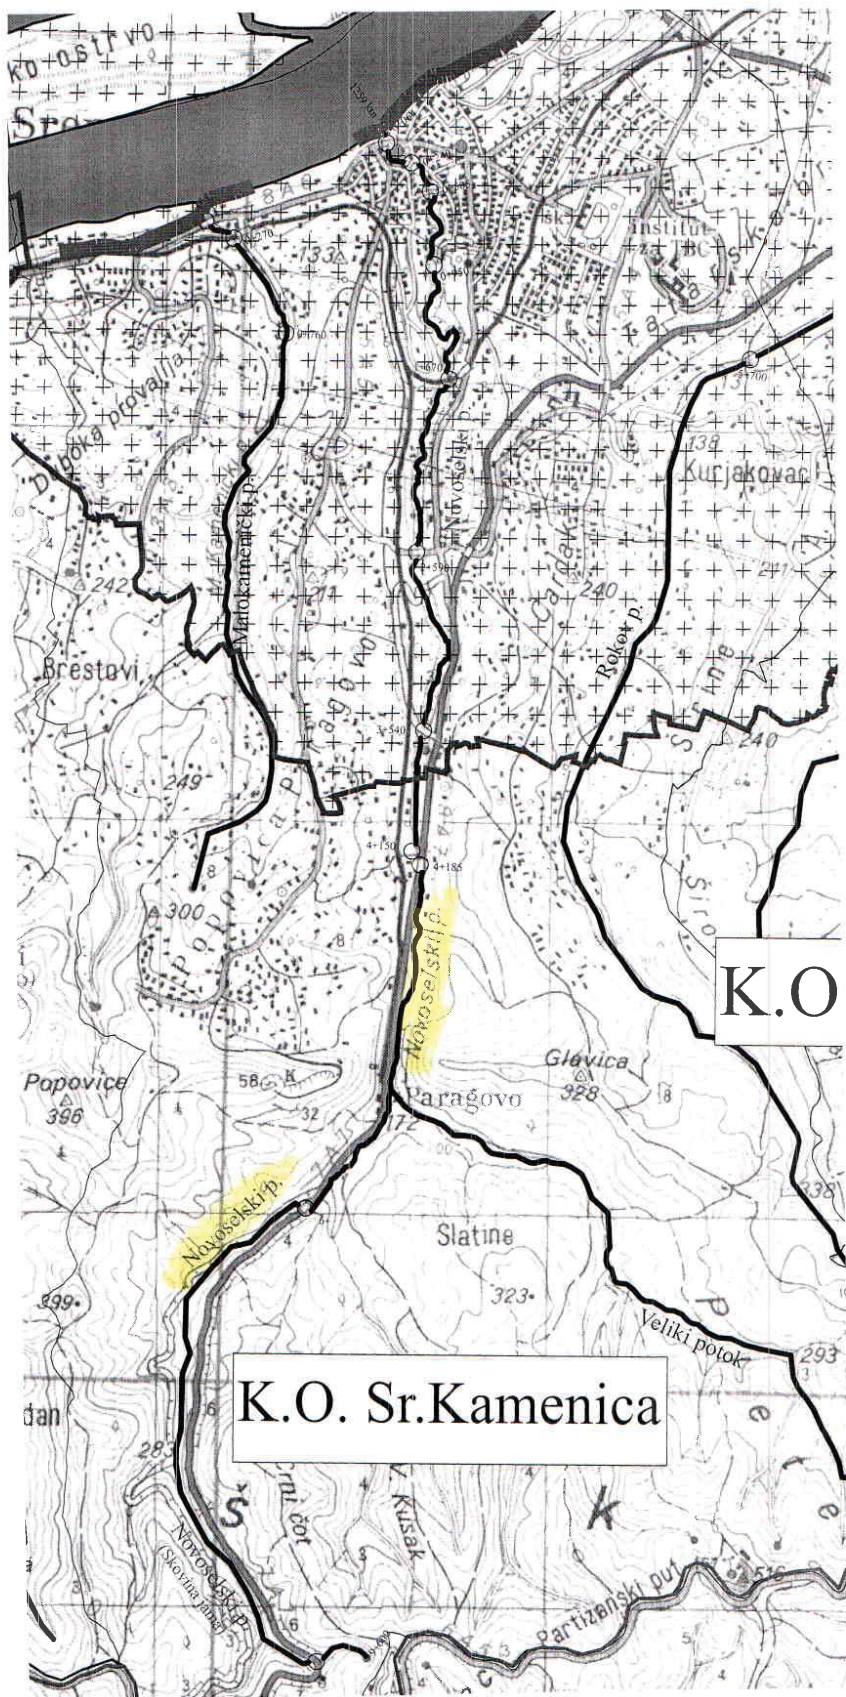

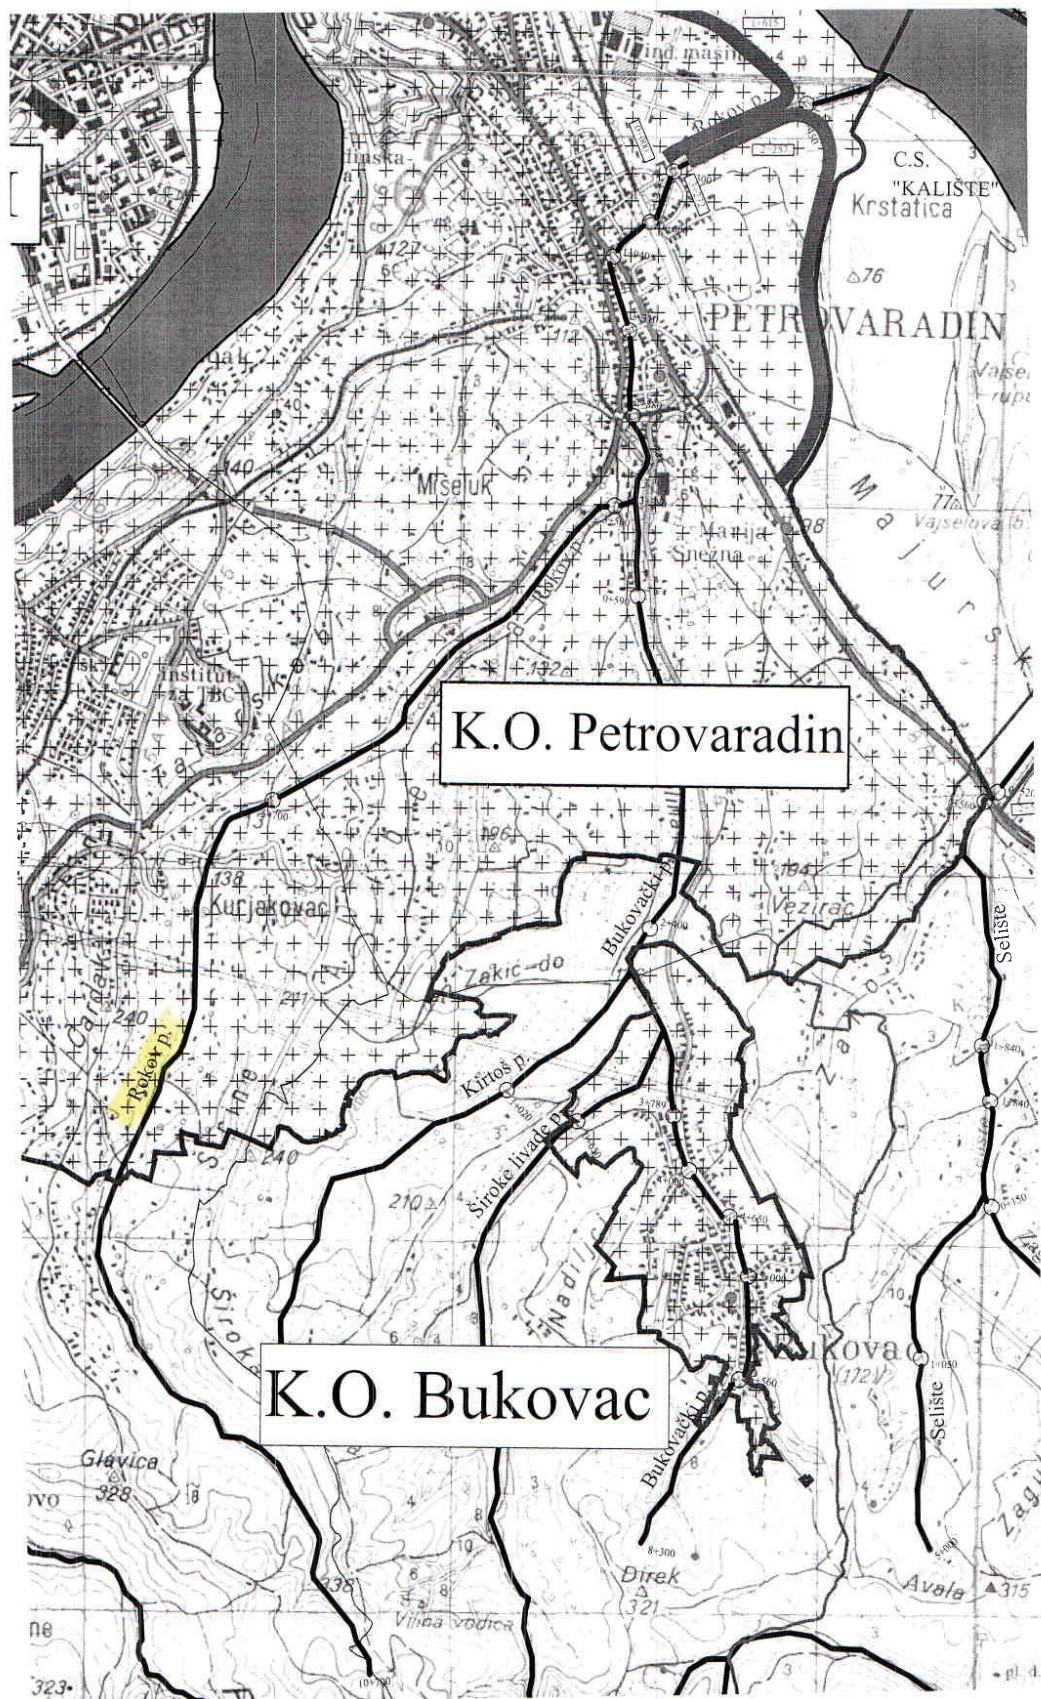

ПРИЛОГ 7

ПРЕГЛЕД СЛИВОВА И ЦРПНИХ СТАНИЦА СА КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФАЗА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Р. бр.	Назив слива и црпне станице по техничким деоницама	капацитет црпне станице		бруто површина слива ха	укупна дужина канала м	реципијент	водостај цм	насеља која се одводњавају сливом	ФАЗЕ ОДБРАНЕ ПОЧЕТАК			напомена	
									I фаза	II фаза	III фаза		
		m3/s											
		1put./2put.											
ТЕХН. ДЕОНИЦА: ФУТОГ													
1.	слив Ц.С. "Визит"	0,291/0,466		2.724	42.433	Дунав	740	Бегеч-део	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
2.	слив Ц.С. "Футог"	0,375/0,521 0,372/0,521		3.708	58.304	Дунав	77,57	Футог	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
3.	слив Ц.С. "Ветерник"	0,630/0,730		1.368	19.015	Дунав	380	Ветерник, Адике-део	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
4.	слив Ц.С. "Телеп"	0,220/0,248 0,220/0,248		960	11.080	Дунав	150	Телеп, Адике-део	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
5.	слив Ц.С. "Сајлово"	0,330/0,350 0,330/0,350		1.043	10.062	О.К.М.	200	део северног градског слива	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
УКУПНО т.д. Футог:		2,062/3,900		9.803	140.894	-	-	-	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
ТЕХН. ДЕОНИЦА: ТЕМЕРИН-СТЕПАНОВИЋЕВО													
6.	слив "Јегричка"	-		29.722 (37.422)	278.458	О.К.М.		Степановићево, Кисач, Ченеј	Б1,В1,Г1	Б1,В2,Г2	Б1,В3,Г2	гравитациони	
7.	слив "С.Село-Н.Сад"	-		18.204	140.778	О.К.М.		Руменка, део северног градског слива	Б1,В1,Г1	Б1,В2,Г2	Б1,В3,Г2	гравитациони	
УКУПНО т.д. Тем.-Степанов.:				47.926	419.236	-	-	-	Б1,В1,Г1	Б1,В2,Г2	Б1,В3,Г2		
ТЕХН. ДЕОНИЦА: КАЋ-НОВИ САД													
8.	слив Ц.С. "Дунавац" ("Ковиљ II")	2,030/2,400 0,750/1,175		740 8.745	1.650 179.382	Дунав	240	Будисава, Каћ, Ковиљ	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
9.	слив Ц.С. "Ковиљ I"	0,750/1,175 0,750/0,175		3.345	57.813	Дунав	190		Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	

Р. бр.	Назив слива и црпне станице по техничким деоницама	капацитет црпне станице		бруго површина слива ха	укупна дужина канала м	реципијент	водостај цм	насеља која се одводњавају сливом	ФАЗЕ ОДБРАНЕ ПОЧЕТАК			напомена	
		m3/s	1 put./2put.						I фаза	II фаза	III фаза		
10.	слив Ц.С."Калиште"	1,500/2,030	1,500/2,030	2.180	50.816	Дунав	360		Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
11.	слив Ц.С."Врбак"	1х1,000		1.529	28.369	С канал	-		Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
УКУПНО т.д. Каћ-Нови Сад:		8,280/10,985		15.529	318.382	-	-		Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
ТЕХН. ДЕОНИЦА: СРЕМ													
12.	слив "Петроварадин"	1 x 0,167		-	-	Дунав	480	Петроварадин, Буковац-део и Ср. Каменица-део	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
13.	слив "Ср. Каменица"	1 x 0,83		-	-	Дунав	480	Ср. Каменица	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	
УКУПНО т.д. СРЕМ:		0,997		-	-	-	-	-	Во+А1	Во+А2	Во+А3 или 2хН3	где је Н3=А3,Б3,В3,Г2	

ПРИЛОГ 8


ПРЕГЛЕД УСТАВА

Ред. број	НАЗИВ УСТАВЕ	Насеље	Врста затварача	Кота дна уставе	Водостај Дунава (cm) Затварање устава	Напомена *
1.	Лева обала Дунава км 1261+500 "ТЕЛЕП"	Адице	табласти Ø 1300	76,64	477	100
2.	Лева обала Дунава км 1267+970 "Ул. ШИМАНДРА 1"	Футог	шибер Ø 700	77,82	600	100
3.	Лева обала Дунава км 1268+980 "Ул. ШИМАНДРА 2"	Футог	шибер Ø 700	76,86	500	100
4.	Лева обала Дунава км 1270+300 "Ул. ДУНАВСКА"	Футог	шибер Ø 700	76,59	500	100
5.	Лева обала Дунава км 1275+300 "БЕГЕЧ"	Бегеч	табласти Ø 600	77,79	550	50
6.	Десна обала Дунава км 1260+200 "ВРБАРА"	Ср. Каменица	Шандор греде са хаковима песка	77,30	557	100
7.	Десна обала Дунава км 1259+150 "АУТОБУСКА ОКРЕТНИЦА"	Ср. Каменица	табласти Ø 600	76,80	507	100
8.	Десна обала Дунава км 1258+700 "Ул. ДУНАВСКА"	Ср. Каменица	табласти Ø 900	76,20	447	100
9.	Десна обала Дунава км 1258+400 "АКВАРИЈУМ"	Ср. Каменица	табласти Ø 900	76,40	467	100
10.	Десна обала Дунава км 1254+870 "ВОЈНА БОЛНИЦА"	Петроварадин	шибер Ø 1000	76,50	477	100
11.	Десна обала Дунава км 1250+530 "ПОБЕДА"	Петроварадин	табласти Ø 1000	75,49	376	100
12.	Десна обала Дунава км 1250+300 "МАРИЈА СНЕЖНА"	Петроварадин	шибер Ø 1000	75,04	331	50
13.	Лева обала Дунава км 1236+200 "РУТАВИЦА"	Ковиљ	табласти Ø 900	75,10	500	30
14.	Лева обала Дунава км 1236+550 "Ул. СОВЕ МАРИНКОВИЋ"	Ковиљ	табласти Ø 600	76,00	550	100
15.	Лева обала Дунава км 1236+780 "УЛ. ЛАЛЕ НОВОСЕЛЦА"	Ковиљ	табласти Ø 600	76,62	600	100
16.	Лева обала Дунава км 1236+920 "УЛ. 7. ЈУЛИ"	Ковиљ	шибер Ø 600	76,64	600	100

* Процентуално учешће атмосферских и отпадних вода кроз уставе са урбаног подручја у односу на пољопривредно

ПРИЛОГ 9

СИТУАЦИЈА СА ПРЕГЛЕДОМ УГРОЖЕНИХ ДЕЛОВА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА

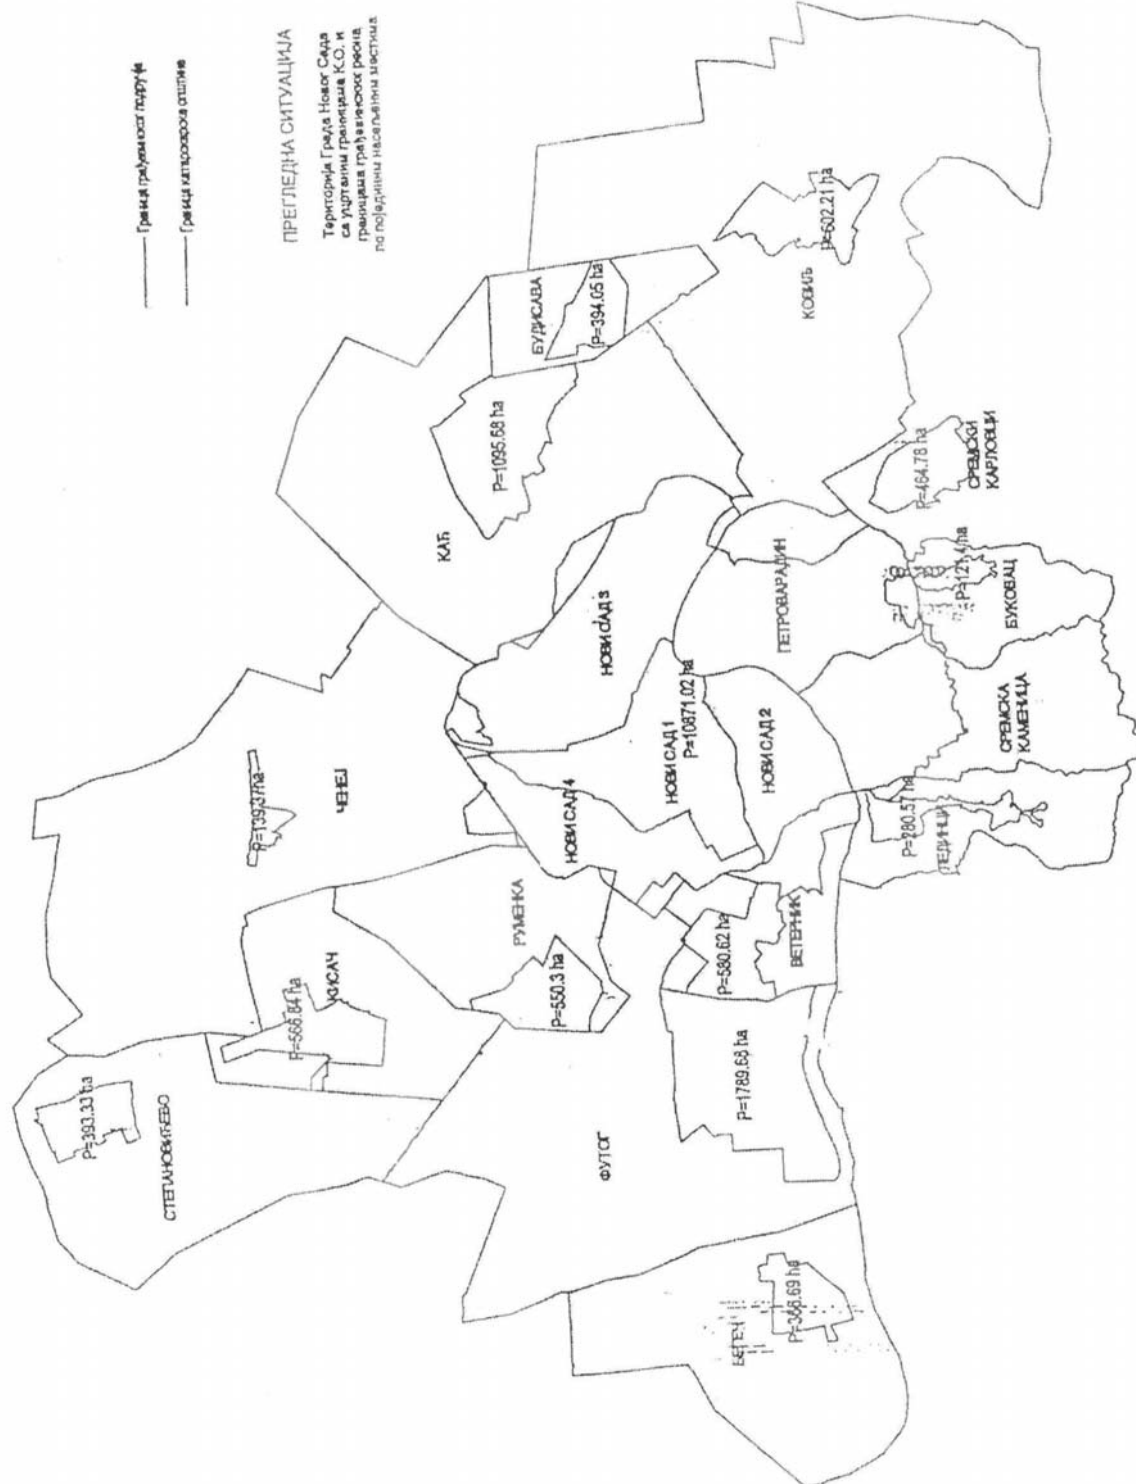

ПРИЛОГ 11

СИТУАЦИЈА МЕЛИОРАЦИОНИХ СЛИВОВА СА ЦРПНИМ СТАНИЦАМА И МЕЛИОРАЦИОНИМ КАНАЛИМА



351

На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 40. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11 и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 214. седници од 03.06. 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА
ЗА КУПОВИНУ УЏБЕНИКА ЗА ДЕЦУ ОД
ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ**

1. Додељује се новчана помоћ родитељу, старатељу, односно хранитељу (у даљем тексту: родитељ) детета:

- из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити,
- из породице са троје и више деце, која остварује право на дечији додатак по Закону о финансијској подршци породици са децом, и
- са сметњама у развоју.

Новчана помоћ, из става 1. ове тачке, додељује се као помоћ за куповину уџбеника за децу од првог до осмог разреда основне школе на територији Града Новог Сада, у школској 2015/2016 години, и то:

- за децу од првог до четвртог разреда, у износу од 7.000,00 динара, и
- за децу од петог до осмог разреда, у износу од 12.000,00 динара.

Новчана помоћ, из става 2. ове тачке, умањује се за одобрени износ средстава за бесплатне уџбенике обезбеђен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у даљем тексту: Министарство).

2. Захтев за доделу новчане помоћи, из тачке 1. овог решења, родитељ подноси Центру за социјални рад Града Новог Сада.

Уз захтев из става 1. ове тачке прилаже се потврда основне школе да је дете редован ученик од првог до осмог разреда и износ средстава за бесплатне уџбенике обезбеђен од стране Министарства, решење о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, односно, решење о оствареном праву на дечији додатак, а за дете са сметњама у развоју мишљење Интерресорне комисије, односно потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју.

3. Центар за социјални рад Града Новог Сада доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту захтев за пренос средстава са решењима о додели новчане помоћи, у складу са тач. 1. и 2. овог решења.

4. Новчана помоћ из тач. 1. овог решења обезбедиће се из средстава планираних Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/14) за раздео 15. главу 15.01. функцију 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска класификација 0901-Програм 11: Социјална и дечија заштита, 0901-0001 ПА: Социјалне помоћи, позиција буџета 486, економска класификација 463

– трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2015. годину, са позиције 486.01. једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи.

5. За реализацију овог решења задужује се Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Центар за социјални рад Града Новог Сада.

6. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о додели новчане помоћи социјално угроженим породицама за куповину уџбеника за децу од петог до осмог разреда основне школе, број 357/2015-II, од 13. 02.2015. године.

7. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

8. Решење доставити:

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту, -Центру за социјални рад Града Новог Сада, и
- основним школама са територије Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:1134/2015-II
Дана: 03.06.2015
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник**352**

На основу члана 47. тачке 9. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број: 43/08) а у вези реализације поглавља 11. тачке 5. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 4/15) и члана 3. алинеја 3. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада у 2015. години између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада, број 3-38/2015-II од 5. марта 2015. године, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања Градоначелник Града Новог Сада, доноси

**ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД
У 2015. ГОДИНИ**

1. Одобравају се средства за организовање спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години, ради запошљавања 48 лица са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање - Филијале у Новом Саду, за спровођење 18 пројеката

јавних радова, у укупном износу од 11.650.320,00 динара.

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада, бр.68/14) и преносиће се месечно

Националној служби за запошљавање као текући трансфери осталим нивоима власти.

2. Средства из тачке 1. став 1. ове одлуке одобравају се следећим послодавцима - извођачима јавних радова:

Ред. бр.	Подносилац пројекта и извођач јавног рада	Назив пројекта	Област	Дужина трајања	Укупан број лица	Укупна средства
1	ЈКП „Пут“, Нови Сад, Руменачка 150/а	Изградња и одржавање саобраћајница	Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре	6 месеци	10	2.325.150,00
2	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2	"Одржавање и подизање јавних зелених површина"	Одржавање и заштита животне средине и природе	6 месеци	10	2.376.150,00
3	Удружење "Хенди Ветерник", Нови Сад, Николе Миркова 16	"Зелена башта"	Одржавање и заштита животне средине и природе	6 месеци	1	252.915,00
4	Установа за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“, Сремска Каменица, Дечје село 1-13 и 2а и 2б	"Подршка деци лишеној родитељског старања"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	2	505.830,00
5	Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад, Браће Рибникара 32	„Свакодневна помоћ ученицима“	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	3	728.145,00
6	Удружење грађана „Земља живих“ Нови Сад, Змај Јовина 4, пролаз Срђана Алексића	"Социјални предузетник - бивши зависник"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	3	728.145,00
7	Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, Змај Огњена Вука 13	"Помоћ у остваривању права на услуге из социјалне заштите"	Социјалне делатности	6 месеци	3	758.745,00
8	"Историјски архив Града Новог Сада", Петроварадин, Тврђава 7 и 9	"Заштита и очување културног наслеђа"	Социјалне и хуманитарне, културне и друге делатности	6 месеци	1	252.915,00
9	"Градска организација слепих", Нови Сад, Светозара Милетића 28	"Омогућимо слепим суграђанима да боље функционишу и да буду корисни чланови друштва"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	1	252.915,00
10	"Caritas" Деканата, Нови Сад, Цара Душана 8а	"Дневне социјалне услуге за старије особе са територије Новог Сада"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	2	495.630,00
11	Удружење грађана "Алцхајмер", Сремска Каменица, Владимира Назора 17	-Дневни боравак за оболеле од Алцхајмерове болести -Саветовалиште за неговатеље оболелих од Алцхајмерове болести"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	2	495.630,00

Ред. бр.	Подносилац пројекта и извођач јавног рада	Назив пројекта	Област	Дужина трајања	Укупан број лица	Укупна средства
12	Спортско удружење „СПОРТ МАСТЕР“, Нови Сад, Паје Радосављевића 2д	„Обука непливача“	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	2	495.630,00
13	Друштво словенаца „Кредарица“, Нови Сад, Трг слободе 3/II	"Дигитализација књига и фотографија"	Социјалне и хуманитарне, културне и друге делатности	6 месеци	1	242.715,00
14	Стонотениски клуб „Нови Сад“, Нови Сад, Матице српске 4	„Стони тенис за особе оштећеног слуха и ометене у развоју“	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	2	505.830,00
15	"Удружење дистрофичара Јужнобачког округа", Нови Сад, Змај Јовина 20	„Сервис персоналне асистенције за дистрофичаре у 2015. год.“	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	1	242.715,00
16	Удружење грађана „Сунце“ за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа, Нови Сад, Булевар цара Лазара 35	"Социјална делатност -подршка особама са инвалидитетом"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	1	252.915,00
17	"Савез слепих Војводине", Нови Сад, Светозара Милетића 28	"Превођење књижног фонда библиотеке за слепе са аналогних на дигиталне носаче звука"	Социјалне и хуманитарне и културне делатности	6 месеци	1	252.915,00
18	Хуманитарна организација „Владика Платон Атанацковић“, Нови Сад, Змај Јовина 4	"Помоћ и нега у кући"	Социјалне и хуманитарне делатности	6 месеци	2	485.430,00
УКУПНО					48	11.650.320,00

3. У року од 10 дана од дана доношења ове одлуке закључиће се уговори којима се регулишу међусобна права и обавезе у вези реализације спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години, између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијале у Новом Саду и Послодаваца - извођача јавних радова из тачке 2. ове одлуке.

4. Послодавци извођачи јавних радова из тачке 2. ове одлуке дужни су да представницима Града Новог Сада и Националне службе за запошљавање -Филијале у Новом Саду у сваком моменту омогуће контролу реализације јавних радова и увид у потребну документацију.

5. Ову одлуку објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-188/2015-II
10. јун 2015. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

353

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕМЕРИНСКОМ ПУТУ 31-33 У НОВОМ САДУ

I. Престаје да важи Решење о одређивању привременог паркиралишта на Темеринском путу 31-33 у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/09).

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови сад да уклони сву саобраћајну сигнализацију постављену по Решењу о одређивању привременог паркиралишта на Темеринском путу 31-33 у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да наведене промене унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II овог решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 10. јул 2015. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2021/2015
17. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

354

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 и 11/15) доноси

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Одређују се општа паркиралишта за бицикле на следећим локалитетима на територији Града Новог Сада:

- Булевар Јована Дучића – код „Родића“,
- Булевар ослобођења – код стамбено-пословног објекта „Александар“,
- улица Ћирила и Методија – Гимназија „Лаза Костић“,
- улица Хајдук Вељкова – код објекта Поликлинике,
- Булевар краља Петра I – у дворишту Средње машинске школе,
- Булевар краља Петра I, к.бр. 9 (Дом здравља),
- Руменачка улица к.бр. 102 (Дом здравља),
- Булевар Слободана Јовановића к.бр. 9 (Дом здравља),
- Сентандрејски пут к.бр. 106 (Дом здравља),
- Булевар Михајла Пупина к.бр. 23 (Дом здравља),
- Булевар ослобођења к.бр. 76 (банка „Intesa“),
- Булевар ослобођења к.бр. 95,
- Булевар Михајла Пупина к.бр. 4 (Универзитет Сингидунум),
- Трг слободе к.бр. 2 (Градска кућа),
- Ловћенска улица к.бр. 16 (Факултет спорта и физичког васпитања),
- Булевар ослобођења к.бр. 30 ("UniCredit" банка),
- Булевар Михајла Пупина к.бр. 20,
- Улица Игњата Павласа к.бр. 4 (Позориште младих),
- Хиландарска улица к.бр. 9,
- Улица Симе Милошевића к.бр. 14
- Фрушкогорска улица к.бр. 32,

- Крилова улица к.бр. 6.
- Булевар ослобођења к. бр. 62,
- Фрушкогорска улица к. бр. 32 (Геронтолошки центар),
- Улица Бате Бркића к. бр. 17 (Геронтолошки центар),
- Улица Хајдук Вељкова к. бр. 9а (Завод за трансфузију крви),
- Улица Николе Тесле к. бр. 2 (преко пута Јодне бање),
- Трг младенаца к. бр. 8,
- Футошки пут к. бр. 93б (преко пута Сателитске пијаце),
- Улица Миленка Грчића к. бр. 6а (Робна кућа),
- Булевар ослобођења к. бр. 5 (Ерсте банка),
- Булевар ослобођења к. бр. 59 (БН БОС),
- Булевар ослобођења к. бр. 81 ("Дневник"),
- Булевар Слободана Јовановића к. бр. 15,
- Булевар Михајла Пупина к. бр. 24 (Раднички дом),
- Железничка улица к. бр. 54,
- Улица војводе Книћанина к. бр. 12б (ОШ "Васа Стајић"),
- Булевар цара Лазара к. бр. 3 ("УРБИС"),
- Улица VIII к. бр. 8 (МЗ "Шангај"),
- Улица Јоже Влаховића к. бр. 8 (Дом здравља), Петроварадин и
- Пролетерска улица к. бр. 5, Футог.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију, према саобраћајним пројектима: број ПС0167-01 од 15. маја 2015. године, број ПС0170 од 28. марта 2011. године, број ПС0255-01 од 18. јуна 2014. године – изузев паркиралишта на Булевару ослобођења к. бр. 30, број ПС0264 од 25. септембра 2014. године, број ПС0271 од 2. фебруара 2015. године, број ПС0274 од 13. марта 2015. године и број Е-02/15 из априла 2015. године – за локацију паркиралишта на Булевару ослобођења к. бр. 30.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 22. јун 2015. године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/15)

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1808/2015
1. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

355

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 и 11/15) доноси

**РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ МИШЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА КОД К. БР. 32
У НОВОМ САДУ**

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мише Димитријевића код к. бр. 32 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке 1. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 9170 од 3. јуна 2015. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2015. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1914/2015
9. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

356

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 и 11/15) доноси

**РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
НАРОДНОГ ФРОНТА КОД К. БР. 23Е
У НОВОМ САДУ**

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног фронта код к. бр. 23Е у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке 1. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 9165 од 9. јуна 2015. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2015. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1952/2015
12. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

357

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 и 11/15) доноси

**РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
МАЈЕВИЧКОЈ КОД К. БР. 2 У НОВОМ САДУ**

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мајевичкој код к. бр. 2 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке 1. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 9168 од 9. јуна 2015. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2015. године.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1953/2015
12. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

358

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ПАВЛЕКА МИШКИНА
И УЛИЦЕ ПОЛГАР АНДРАША
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници Улице Павлека Мишкина и Улице Полгар Андраша у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном пројекту број 9392 од 10. јуна 2015. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2015. године.

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1946/2015
12. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

359

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" У
НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне школе "Јован Поповић" у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном пројекту број 9065 од 8. јуна 2015. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2015. године.

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1947/2015
12. јун 2015. године
НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

2

На основу члана 33. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/08), председница Скупштине Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "БЕГЕЧ"

1. Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице "Бегеч" за 5. јул 2015. године, у времену од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са Одлуком о месним заједницама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15, и Статутом Месне заједнице "Бегеч", број 29/01, а изборне радње почињу да теку од 18. јуна 2015. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове Савета Месне заједнице "Бегеч" истиче 29. јуна 2015. године, у 15.30 часова.

3. Ову одлуку објавити у Службеном листу Града Новог Сада и на огласној табли Месне заједнице "Бегеч".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2015-805-I
17. јун 2015. године
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД			354	Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији Града Новог Сада	1115
Градско веће			355	Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мише Димитријевића код к. бр. 32 у Новом Саду	1116
350	Оперативни план за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде за 2015. годину	1067	356	Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног фронта код к. бр. 23Е у Новом Саду	1116
351	Решење о додели новчане помоћи социјално угроженим породицама за куповину уџбеника за децу од првог до осмог разреда основне школе	1112	357	Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мајевичкој код к. бр. 2 у Новом Саду	1116
Градоначелник			358	Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице Павлека Мишкина и Улице Полгар Андраша у Новом Саду	1117
352	Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. години	1112	359	Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Јован Поповић" у Новом Саду	1117
Градска управа за саобраћај и путеве			ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД		
353	Решење о престанку важења Решења о одређивању привременог паркиралишта на Темеринском путу 31-33 у Новом Саду	1114	2	Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне Заједнице "Бегеч"	1117

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Златко Буцало.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700